



CENTURY®

CENTURY®


PHOTO INDEX
4

ABOUT US
10

Century Italia è fornitore a livello globale di soluzioni illuminotecniche. Progettando e innovando continuamente, ci impegniamo a portare il meglio in ogni casa, famiglia e organizzazione per un mondo sempre più efficiente e sostenibile.

Century Italia is global supplier of lighting solutions. By continually designing and innovating, we are committed to bringing the best to every home, family and organization for an increasingly efficient and sustainable world.

  
century-italia.com

TECHNICAL INDOOR						
	16	50	79	80	94	110
DECORATIVE						
	116	122	138			
STRIP LED						
	156	184	186			
TECHNICAL OUTDOOR						
	206	218	220	236	242	250
OUTDOOR						
	258	268	274			
SOLAR						
	280	288	300	309	310	312
INDUSTRIAL						
	316	324	326	334		
WORK						
	338	340	342			
SORGENTI						
	346	352	354	356	360	



INDEX

INDICE FOTOGRAFICO

PHOTOGRAPHIC INDEX

TECHNICAL INDOOR



P-QUADRO BACKLIGHT
16



P-QUADRO ADVANCE
20



IP65
24



PRISMATIZZATO
25



P-LINE 40
26



FALSO MODULO
27



P-TONDO
28



P-QUADRO
30



PL-TONDO
32



PL-QUADRO
32



PR-TONDO
34



PR-QUADRO
36



RECESSED
38




FRISBEE
39



KIT INCASSO
40



FRAME
42



KIT PLAFONE
44



DRIVER
46




KIT EMERGENCY
47



INSTALLATION
48



CONTROLLER
49



FUTURA PRO
50



FUTURA SHOP 95
54



FUTURA
55



ZETA-P
56



ZETA-SPA
60



SPOT 65
62



SPOTFIVE
64



ZENO
66



COMFORT
68




ELIO
69



LINEA-R
70



MINIMAL
72



KLAK
74




CITY FRAME
78



SICURA LED
79



BINARY
80



CONNECTORS
82



ZOOM PLUS
84



REGIA MINI
88



REGIA SHOP GU10
90



REGIA SHOP 180
91



REGIA SHOP LINEARE
92



PRIS MEA
94




LINKY
106



SPEEDY
108



STABILA
109



PRATIKA PRO
110

DECORATIVE



BLANCA LUXE
116



BLANCA PERLA
118



BLANCA SLIM
120



QUBE - RONDÒ
122



QUBE - RONDÒ - STYLO
124



ENFASI STYLO
126



ENFASI SQUARE
128




ENFASI ROUND
130




ESSENZA QUBE
132



ESSENZA RONDÒ
134



ESSENZA ORIENTABILE
136



JESSY APPLIQUE
138




JESSY SQUARE
142



JESSY ROUND
146




KON170
148



ECLISSE
149




BOLLE 250
150



MIRO 200
150




DALI 310
150




SOFFIO
152


STRIP LED



ACCÈNTO PRO
156




ACCÈNTO PRO
FIOLUCE 158




ACCÈNTO PRO
ZIG ZAG 160




ACCÈNTO 230 V
162




ACCÈNTO PRO
WATERPROOF 164



ACCÈNTO PRO
RGB+W 166




ACCÈNTO COB
168




ACCÈNTO PRO FLEX
170




MAGIC
172



ACCÈNTO PRO FLOW
174



ACCÈNTO PRO
FREE CUT 176



ACCÈNTO PRO
SAUNA 178



ACCÈNTO FOOD
180



LUCETESA
184



CARTONGESSO
186



PLASTERLED
188




INCASSO
190



SUPERFICIE
192



40°
194



SPECIALI
196



SCALE
200



DRIVER
202



CONNECTORS
202



CONTROLLER
203

TECHNICAL OUTDOOR



ZEUS
206



PLAZA
210



AREA
212



EVOSTREET
214



CITYONE
216



LOTUS
218



PLOSE STREET
219



PLOSE
219




PADEL PRO
220



SIRIO SLIM
224



SIRIO BT
228



PORTEO
230



SMILE
232




DMEMORY ASIMMETRICO
234




RAINBOW
235




REGOLO
236



SPIKE
240




ARGO
242



PAVI
244




MINI PAVI
248



PAVI GU10
249



PASEO
250



CORTÈS
252



DRIVER
255



CONNECTORS
255

OUTDOOR



OASI
258




OASI 65
260



PUSH&GO
261




PURA
262



OMNIA
264



SIMPLY
266



UP&DOWN+
268




REVERSO
270



FORMA
271



AXO
272



BAMBOO
274



FIESTA
276



FIESTA 230 V
277

SOLAR



HYBRID ONE
280



SUNNY XL
284



LEVANTE
286



PROMETEO
288



ENERGY
290



GIRASOLE
292



GENIUS
294



DVERSO
296



SOLAR-B
298




UP&DOWN SOLAR
300



AURA
302



DOMINO
304



ARCADIA MAX
306



ARCADIA
308



STEP SOLAR
309



BOLLA
310



SUNNY
312

INDUSTRIAL



LUMENTOP
316



PRIMA
320



SUPERLIGHT
321



SUPREMA ROUND
322



SUPREMA ROUND-V
323



FULL VISION +
324



FULL VISION
325



ATLAS
326



DISCOVERY MAX
330



EXTREMA 150
332




MAXIMA
334

WORK



REWORK HYBRID
338



REWORK
340



REWORK TREPPIEDI
341



STAND
342



TRIPOD
342

SORGENTI



INCANTO WHITE
346



INCANTO +
347



INCANTO GLOBO
347



INCANTO GOCCIA
348



INCANTO CLEAR
348



INCANTO SATEN
348



INCANTO TUBOLARE
349



INCANTO CLEAR
DIMMABLE **350**



INCANTO SATEN
DIMMABLE **350**



INCANTO SILVER
350



INCANTO EPOCA
351



INCANTO EPOCA
351



HARMONY GLOBO
352



HARMONY GOCCIA
352



HARMONY
353



LEXAR
354



SPOT MAXILED
354



SPOT MULTILED
355



DICRO SHOP 95
355



DICRO SHOP 90
355



PIXY G4
356



PIXY G9
356



PIXYFULL DIMM.
357



TRE-D
357



ARIA BT
358



DAY & NIGHT - MOTION SENSOR
358



CIRCOLINA
359



VOTIVA
359



LAMPADA FRIGO
359



LAMPADA FORNO
359



CITY LAMP
360



CITY LAMP GU10
360



SUPERLED
360



SERIE LIGHT LR
360



SERIE LIGHT PAR
360



PAR 56
361






PL-COVER
361



GXLED
361

WELCOME TO
CENTURY®
WORLD






DAL **1995** CREATORI DI **LUCE**

Since 1995 creators of light

Da oltre 30 anni, mettiamo la luce al centro di ogni progetto, con la stessa passione del primo giorno. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, continuiamo a creare luce che ispira, accompagna e dà valore a ogni ambiente.

For over 30 years, we've placed light at the heart of every project, with the same passion as day one. With our eyes always set on the future, we continue to create lighting that inspires, enhances, and brings value to every space.

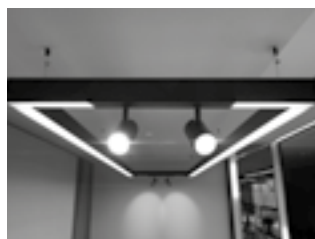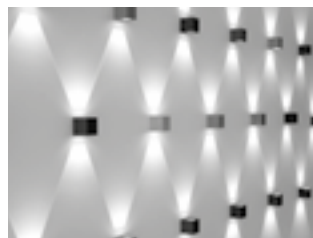

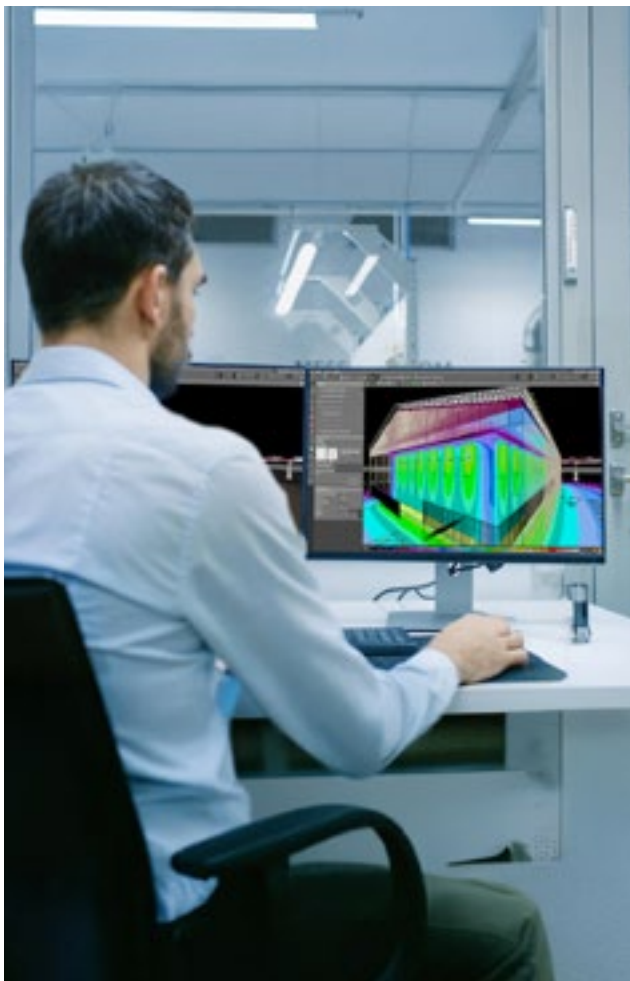

Un percorso di **qualità**, passo dopo passo

A journey of quality,
step by step

Grazie a un impegno costante e a una visione orientata all'eccellenza, realizziamo **oltre 200 progetti all'anno** insieme a ingegneri, architetti e lighting designer di fama internazionale. Dalle soluzioni per la casa ai sistemi industriali, offriamo un'ampia gamma di **prodotti pensati per ogni esigenza**. Qualità ed efficienza energetica sono al centro del nostro lavoro: **ogni articolo è testato e certificato per garantire prestazioni elevate e lunga durata**.

Thanks to our constant commitment and a vision focused on excellence, we carry out over 200 projects every year in collaboration with renowned engineers, architects, and lighting designers worldwide. From residential solutions to industrial systems, we offer a wide range of products designed to meet every need. Quality and energy efficiency are at the heart of our work: each item is rigorously tested and certified to ensure high performance and long-lasting durability.

**Dove c'è luce,
c'è CENTURY**

Where there's light,
there's CENTURY

Con una rete di vendita in Italia e all'estero, siamo il partner ideale per **soluzioni illuminotecniche innovative e ad alte prestazioni**. In CENTURY **anticipiamo il mercato** con un approccio proattivo e una visione orientata al futuro, guidati da **passione, esperienza e lavoro di squadra**.

With a sales network in Italy and abroad, we are the ideal partner for innovative, high-performance lighting solutions. At CENTURY, we anticipate the market with a proactive approach and a forward-looking vision, driven by passion, experience, and teamwork.



30 anni di

IMPEGNO INNOVAZIONE SOSTENIBILITÀ INTEGRITÀ

30 years of commitment, innovation, sustainability, integrity



I valori che continuano a guidarci

The values that
continue to guide us

Ogni giorno raccogliamo i frutti di un impegno autentico, guidati da valori profondi che costituiscono la nostra bussola e ci spingono a superare ogni sfida, raggiungendo traguardi sempre più ambiziosi. Con passione e determinazione, **guardiamo al futuro** con fiducia, investendo nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni illuminotecniche all'avanguardia, pronte a plasmare un domani migliore e a **lasciare un segno duraturo nel settore.**

Every day, we reap the rewards of genuine commitment, guided by deep-rooted values that serve as our compass and drive us to overcome every challenge, reaching ever more ambitious goals. With passion and determination, we look to the future with confidence, investing in research and development of cutting-edge lighting solutions designed to shape a better tomorrow and leave a lasting mark on the industry.



CELESTY®



TECHNICAL



INDOOR

PANNELLI

BACKLIGHT **NEW**
 ADVANCE
 IP65
 PRISMATIZZATO
 P-LINE 40
 FALSO MODULO
 P-TONDO
 P-QUADRO
 PL-TONDO
 PL-QUADRO
 PR-TONDO **NEW**
 PR-QUADRO **NEW**
 RECESSED
 FRISBEE

ACCESSORIES

KIT INCASSO **NEW**
 FRAME
 KIT PLAFONE
 DRIVER
 KIT EMERGENCY
 INSTALLATION
 CONTROLLER



DOWNLIGHT

FUTURA PRO
 FUTURA SHOP 95
 FUTURA
 ZETA-P
 ZETA-SPA
 SPOT 65
 SPOTFIVE
 ZENO
 COMFORT
 ELIO
INCASSO
 LINEA-R
 MINIMAL
SUPPORTI
 KLAK
 CITY FRAME



EMERGENZA

SICURA LED



TRACK LIGHT

BINARY
 CONNECTORS
NEW ZOOM PLUS
 REGIA MINI
 REGIA SHOP GU10
 REGIA SHOP 180
 REGIA SHOP LINEARE



SISTEMI LINEARI

NEW PRIS MEA
 LINKY
 SPEEDY
 STABILA



PLAFONIERE

PRATIKA PRO

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



NEW

PANNELLI P-QUADRO
BACKLIGHT



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

NEW

P-QUADRO BACKLIGHT

Pannelli da incasso a controsoffitto con tecnologia Backlight. La sorgente LED è installata sul retro del pannello per garantire una luminosità uniforme, senza aloni e con una resa visiva ottimale. Struttura solida in alluminio per una dissipazione efficiente del calore e una maggiore durata nel tempo. Ideali per uffici, scuole e ambienti professionali.

Recessed ceiling panels with Backlight technology. The LED source is installed on the back of the panel to ensure uniform brightness with no glare and optimal visual comfort. Sturdy aluminum frame for efficient heat dissipation and longer lifespan. Ideal for offices, schools, and professional environments.

EXPLODED VIEW

Cover superiore ad elevata dissipazione
High dissipation top cover

Chip con ottiche Wide-View montati su alluminio 1,3 mm
Chip with Wide-View optics mounted on 1,3 mm aluminum

Diffusore UGR<19 in PMMA antingiallimento
PMMA UGR <19 anti-yellowing diffuser

Cornice Ultrastim in alluminio da 6 mm
6 mm ultraslim aluminum frame

CONICAL DIAGRAM

Illuminance (lx)

	30x120	60x60	
3 m	43,5	40,3	
4 m	24,4	22,6	
5 m	15,6	14,5	
6 m	10,8	10	
7 m	7,9	7,4	
8 m	6,1	5,6	
9 m	4,8	4,4	
10 m	3,9	3,6	


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013


LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

30 X 120



60 X 60



UGR<19	SOURCE	OUTPUT	A				
40 W	5.190 lm	4.110 lm	30 mm	CRI>80	4000 K	PQAB-421240	42,00 €
				CRI>90	4000 K	PQAB90-421240	52,00 €

	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°				<19	60.000	5		
--	-----------	------------------	------	--	--	--	---------------	--------	---	--	--

UGR<22	SOURCE	OUTPUT	A				
36 W	4.300 lm	3.600 lm	26 mm	CRI>80	4000 K	PQBE-351240 NEW	39,00 €

	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°				<22	30.000	3		
--	-----------	------------------	------	--	--	--	---------------	--------	---	--	--

UGR<19	SOURCE	OUTPUT					
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI>80	3000 K	PQAB-426030	36,00 €	
				4000 K	PQAB-426040		
				6000 K	PQAB-426060		
			CRI>90	4000 K	PQAB90-426040	45,00 €	

	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°				<19	60.000	5		
--	-----------	------------------	------	--	--	--	---------------	--------	---	--	--

UGR<22	SOURCE	OUTPUT					
36 W	4.300 lm	3.600 lm	CRI>80	4000 K	PQBE-356040 NEW	31,00 €	

	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°				<22	30.000	3		
--	-----------	------------------	------	--	--	--	---------------	--------	---	--	--

NO DRIVER	SOURCE	OUTPUT	DIFFUSER				
40 W	5.190 lm	4.110 lm	Prismatic ■	CRI>80	4000 K	PQABUN-426040	31,00 €
			Opal □	CRI>80	4000 K	PQABN-426040	26,00 €

	33-40 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°					<19	50.000	5		
--	---------	------------------	------	--	--	--	--	---------------	--------	---	--	--

KIT DALI-2	SOURCE	OUTPUT					
40 W	5.190 lm	4.110 lm	CRI>80	4000 K	PQAB-426040D	69,00 €	

	220-240 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120°					<19	50.000	5		
--	-----------	------------------	------	--	--	--	--	---------------	--------	---	--	--

INSTALLATION



IDEALE PER IL RELAMPING DI SCUOLE, UFFICI E AMBIENTI PROFESSIONALI
IDEAL FOR RELAMPING OF SCHOOLS, OFFICES AND PROFESSIONAL AMBIENCES

OPTIONAL PAG. 46-49

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES




KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 11,40 €



P-QUADRO ADVANCE


60 X 60



SOURCE		OUTPUT				
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI>80	3000 K	PQA-426030	51,00 €
				4000 K	PQA-426040	
				6000 K	PQA-426060	
			CRI>90	3000 K	PQA90-426030	62,00 €
				4000 K	PQA90-426040	
			220-240 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑ ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. UGR 60.000 HOURS 5 YEARS CAN			

NO DRIVER	SOURCE		OUTPUT		
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI>80	4000 K	PQAN-426040
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI>90	4000 K	PQAN90-426040
38-42 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑					
ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DIMMABLE NO DRIVER UGR <19 50.000 HOURS 5 YEARS					

EXPLODED VIEW

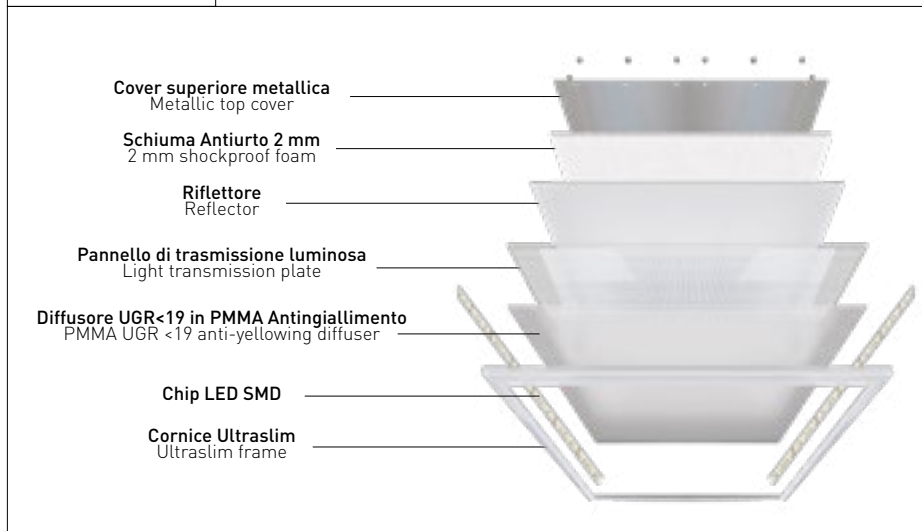

Pannelli LED ultra sottili dal design essenziale, con luce uniforme, senza sfarfallio e priva di raggi UV/IR. Alimentatore incluso o opzionale, in base alla configurazione. Ideali per uffici, scuole e ambienti professionali, rappresentano una soluzione efficace e rapida per interventi di relamping.

Ultra-slim LED panels with a minimalist design, delivering uniform light, flicker-free and free of UV/IR emissions. Driver included or optional, depending on the configuration. Ideal for offices, schools, and professional environments, they provide an effective and quick solution for relamping projects.

OPTIONAL PAG. 46-49

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



P-QUADRO ADVANCE

30 X 60



SOURCE		OUTPUT			
24 W	3.600 lm	2.400 lm	3000 K	PQA-243030	42,00 €
			4000 K	PQA-243040	
	220-240 V	IP20 ↓ IP40 ↑	120° 	 ULTRASLM	 OPAL PMMA
				 FLICKER-FREE	 DRIVER INCL.
				 UGR	 60.000 HOURS
					 5 YEARS
					 CAM



220-240 V



IP20 ↓
IP40 ↑

120°



ULTRASLIM



OPAL PMMA



FLICKER-FREE



DRIVER INCL.



<19

60.000

HOURS




5

YEARS



CAM

30 X 120



SOURCE		OUTPUT				
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI>80	3000 K	PQA-421230	62,00 €
				4000 K	PQA-421240	
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI>90	3000 K	PQA90-421230	70,00 €
				4000 K	PQA90-421240	



220-240 V

IP20 ↓

IP40 ↑

120°





ULTRASIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. UGR



<19 60.000 HOURS





220-240 V



IP20 ↓
IP40 ↑

120°



ULTRASLIM



OPAL PMMA



FLICKER-FREE



DRIVER INCL.



<19

60.000

HOURS



5

YEARS



CAM

NO DRIVER

NO DRIVER		SOURCE		OUTPUT								
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI>80	4000 K	PQAN-421240	49,00 €						
			CRI>90	4000 K	PQAN90-421240	59,00 €						
	38-42 V	IP20 ↓ IP43 ↑	120° 						<19	50.000	5	
				ULTRASLIM	OPAL PMMA	FLICKER-FREE	DIMMABLE	NO DRIVER	UGR	HOURS	YEARS	



38-42 V



IP20 ↓
IP43 ↑

120°



ULTRASLIM



OPAL PMMA



FLICKER-FREE



DIMMABLE



NO DRIVER



<19

50.000

HOURS




5

YEARS



CAM

60 X 120



SOURCE		OUTPUT		
64 W	10.800 lm	8.320 lm	4000 K	PQA-646040
150,00 €				



220-240 V



IP20 ↓
IP40 ↑

120°



ULTRASLIM



OPAL PMMA



FLICKER-FREE



2 DRIVER INCL.



<19

50.000

HOURS



5

YEARS



CAM

Pannelli LED ultra sottili dal design essenziale, con luce uniforme, senza sfarfallio e priva di raggi UV/IR. Alimentatore incluso o opzionale, in base alla configurazione. Ideali per uffici, scuole e ambienti professionali, rappresentano una soluzione efficace e rapida per interventi di relamping.

Ultra-slim LED panels with a minimalist design, delivering uniform light, flicker-free and free of UV/IR emissions. Driver included or optional, depending on the configuration. Ideal for offices, schools, and professional environments, they provide an effective and quick solution for relamping projects.

OPTIONAL PAG. 46-49

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013


LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

P-QUADRO 40 ADVANCE

IP65

60 X 60




SOURCE		OUTPUT			
40 W	4.600 lm	4.000 lm	4000 K	PQA65-406040	135,00 €
220-240 V	IP65	IK05	120°	ULTRASLIM	OPAL PMMA
				FLICKER-FREE	DRIVER INCL.
				50.000	5
				HOURS	YEARS
					CAM

INCLUDED

ALIMENTATORE E CONNETTORI IP65
IP65 DRIVER AND CONNECTORS

INSTALLATION



IDEALE PER AMBIENTI MEDICI, UMIDI O MOLTO POLVEROSI
SUITABLE FOR MEDICAL OR HUMID/DUSTY AMBIENCES

COMPLIANCE

Pannello IP65 completamente protetto da polveri e liquidi. Struttura in alluminio robusto dall'elevata resistenza.

IP65 panel fully protected from dust and liquids. Sturdy aluminum structure with high resistance.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

P-QUADRO ADVANCE PRISMATIZZATO

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR


SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

60 X 60



SOURCE				OUTPUT			
40 W	6.450 lm	4.300 lm	4000 K	PQAUN-426040	47,00 €		
33-40 V IP20 ↓ IP40 ↑	IK02 120°	ULTRASLIM PRISMATIC PMMA	FLICKER-FREE DIMMABLE	NO DRIVER <19	60.000 HOURS 5 YEARS	CAM	

TECHNICAL NOTES



DIFFUSORE MICROPRISMATICO UGR<19
UGR<19 MICROPRISMATIC DIFFUSER

Pannello LED progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Ideale per ambienti professionali dove è richiesta una luce di qualità.

LED panel designed to ensure uniform and comfortable lighting. Ideal for professional settings where high-quality light is required.

OPTIONAL PAG. 46-49

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40

11,40 €

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 | EN-60598-2-2:2012


RISCHIO FOTOBIOLOGICO CLASSE 0 | EN 62471: 2008

UNI ILLUMINAZIONE DEI POSTI DI LAVORO | EN 12464-1:2021

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

CORNICE LUMINOSA P-LINE 40

60 X 60



TECHNICAL NOTES



FILOLUCE: LUCE SOLO SUI BORDI PER UN EFFETTO DECORATIVO UNICO
EDGE LIGHTING: LIGHT ONLY ON THE EDGES FOR A UNIQUE DECORATIVE EFFECT

Cornice LED ad alta luminosità, ideale per ambienti moderni che richiedono un'illuminazione di design e di grande impatto. Driver antisfarfallio incluso per una luce stabile e confortevole.

High-brightness LED frame, ideal for modern environments requiring impactful and design-focused lighting. Flicker-free driver included for stable and comfortable light.

SOURCE				OUTPUT			
36 W	4.400 lm	3.600 lm	4000 K	PL-406040	46,00 €		
220-240 V	IP20	120°		ULTRASLIM	ALUMINUM	FILO LUCE	FLICKER-FREE DRIVER INCL.
						UGR	60.000 HOURS
						5 YEARS	CAM

OPTIONAL PAG. 46-49

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PLINE 8,00 €

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

PANNELLO AD ILLUMINAZIONE PASSIVA
FALSO MODULO

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI




PQA-FM-6060	20,00 €
--------------------	---------

IP20

Sistema passivo per la diffusione della luce naturale, progettato per intercettare e convogliare la luce ambientale o solare proveniente dall'alto. Garantisce un'illuminazione uniforme e consente una riduzione dei consumi energetici.

Passive system for natural light diffusion, designed to capture and channel ambient or sunlight from above. Ensures uniform illumination and helps reduce energy consumption during daytime hours.

INSTALLATION



IDEALE PER LUCERNARI
 SUITABLE FOR SKYLIGHTS




PANNELLI AD INCASSO P-TONDO

	A mm	mm	g
3 W	Ø85	Ø70	97
6 W	Ø117	Ø105	142
9 W	Ø147	Ø130	181
12 W	Ø170	Ø155	236
18 W	Ø225	Ø205	373
24 W	Ø300	Ø280	580

SOURCE		OUTPUT		
W	lm	lm	K	
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	9,50 €
			4000 K	
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	12,50 €
			4000 K	
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	14,50 €
			4000 K	
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	16,00 €
			4000 K	
18 W	2.320 lm	1.470 lm	3000 K	19,00 €
			4000 K	
24 W	3.090 lm	2.300 lm	3000 K	28,00 €
			4000 K	

220-240 V IP20 120°

ULTRASLIM ALUMINUM OPAL PMMA DRIVER INCL.

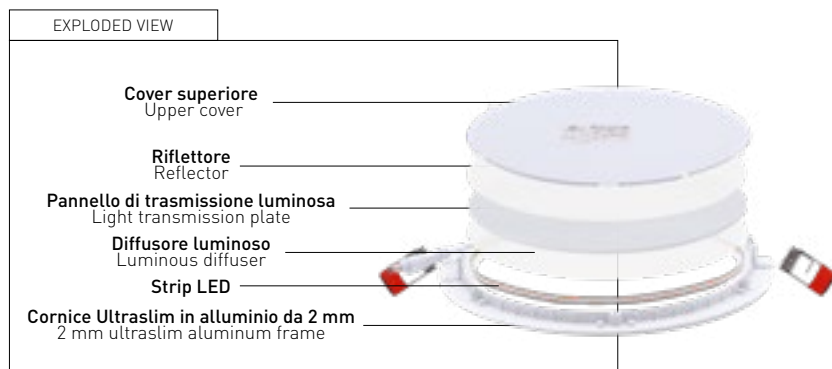

OPTIONAL PAG. 46-49


ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE


Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR.
Design elegante ultrasottile.

Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free.
Ultra-thin elegant design.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015+A1:2018 | EN-60598-2-2:2011 | IEC 60598-1:2014 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

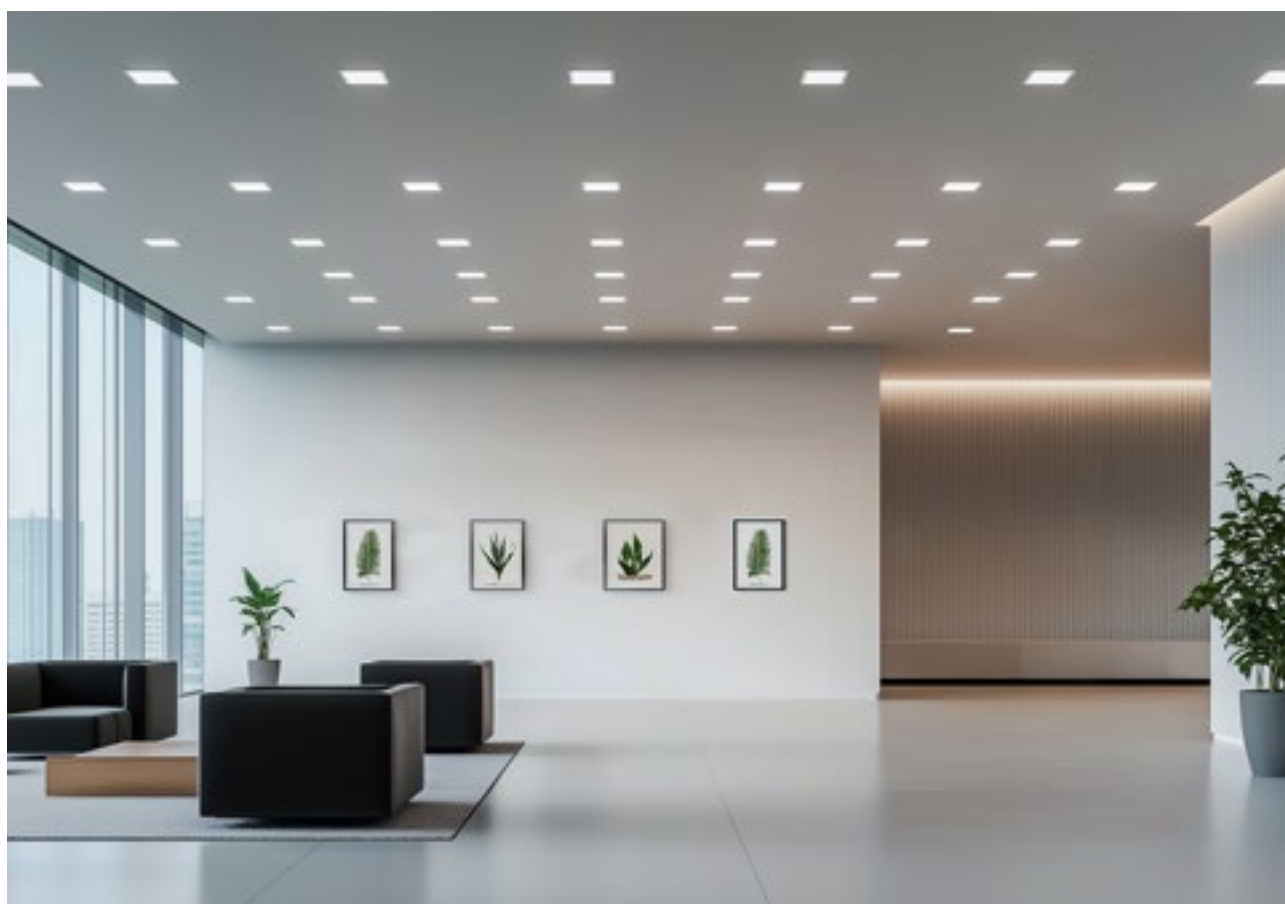


PANNELLI AD INCASSO P-QUADRO

			
	A mm	mm	g
3 W	85	65x65	138
6 W	120	100x100	188
9 W	145	130x130	244
12 W	172	155x155	280
18 W	225	205x205	455
24 W	300	280x280	550

SOURCE		OUTPUT		
W	lm	lm	K	
3 W	260 lm	180 lm	3000 K	11,00 €
			4000 K	
6 W	550 lm	400 lm	3000 K	13,50 €
			4000 K	
9 W	780 lm	600 lm	3000 K	16,00 €
			4000 K	
12 W	1.100 lm	960 lm	3000 K	18,50 €
			4000 K	
18 W	2.320 lm	1.470 lm	3000 K	20,00 €
			4000 K	
24 W	3.090 lm	2.300 lm	3000 K	30,00 €
			4000 K	

220-240 V IP20 120°

ULTRASLIM ALUMINUM OPAL PMMA DRIVER INCL.

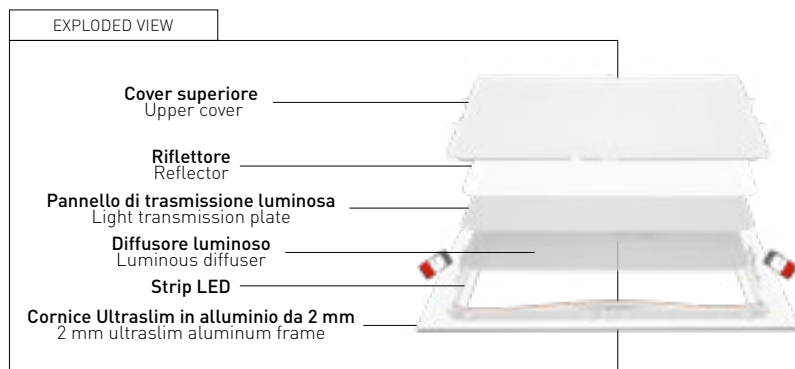

OPTIONAL PAG. 46-49

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza di raggi UV e IR.
Design elegante ultrasottile.


Anti-glare optics, external power supply included, UV and IR rays free.
Ultra-thin elegant design.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-2:2011 | IEC 60598-1:2014 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



PANNELLI A PLAFONE PL-TONDO / PL-QUADRO

ROUND


		
	A mm	g
18 W	Ø220	408
24 W	Ø300	672

SOURCE		OUTPUT		
18 W	2.320 lm	1.470 lm	3000 K	
			4000 K	26,00 €
24 W	3.090 lm	2.300 lm	3000 K	31,00 €
			4000 K	

 220-240 V
  IP20
  120°

 ALUMINUM
  OPAL PMMA
  FLICKER-FREE
  DRIVER INCL.

SQUARE

		
	A mm	g
18 W	225	519
24 W	300	827

SOURCE		OUTPUT		
18 W	2.320 lm	1.470 lm	3000 K	
			4000 K	28,00 €
24 W	3.090 lm	2.300 lm	3000 K	33,00 €
			4000 K	

 220-240 V
  IP20
  120°

 ALUMINUM
  OPAL PMMA
  FLICKER-FREE
  DRIVER INCL.

Pannello circolare e quadrato con montaggio a plafone dal design elegante. Driver antisfarfallio incluso.

Circular and square ceiling-mounted panels with an elegant design. Flicker-free driver included.

OPTIONAL PAG. 46-49

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-2:2011 | IEC 60598-1:2014 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



NEW

PANNELLI AD INCASSO/PLAFONE

PR-TONDO

	A mm	B mm	t mm	g
6 W	Ø128	14,8	Ø110	102
9 W	Ø145	15,8	Ø130	130
12 W	Ø170	15,8	Ø155	163
18 W	Ø225	16	Ø205	266
24 W	Ø300	16,3	Ø285	520
30 W	Ø300	16,3	Ø285	600

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Pannelli LED dal design minimale con doppia possibilità di installazione: incasso con molle integrate o a plafone tramite accessorio opzionale. Dotati di driver integrato con selettore per la regolazione della temperatura colore, offrono un'illuminazione versatile, uniforme e confortevole, ideale per ambienti moderni e professionali.

LED panels with a minimalist design featuring dual installation options: recessed with integrated springs or surface-mounted using an optional accessory. Equipped with an integrated driver with a color temperature selector, they provide versatile, uniform, and comfortable lighting, ideal for modern and professional environments.

OUTPUT

6 W	510 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRT-0612800 NEW	11,00 €
9 W	820 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRT-0914500 NEW	13,00 €
12 W	1.160 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRT-1217000 NEW	14,40 €
18 W	1.820 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRT-1822500 NEW	19,00 €
24 W	2.500 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRT-2430000 NEW	27,90 €
30 W	3.160 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRT-3030000 NEW	35,00 €



220-240 V IP20 120°

EASY TO INSTALL CCT ULTRASLIM PC OPAL PS FLICKER-FREE DRIVER INCL.

INCLUDED




CLIP PER INSTALLAZIONI AD INCASSO
CLIP FOR RECESSED INSTALLATIONS



ALIMENTATORE CON INNESTO RAPIDO E
SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE
POWER SUPPLY WITH QUICK CONNECTOR AND
SELECTOR FOR LIGHT COLOR ADJUSTMENT

OPTIONAL



CORNICE IN ABS PER INSTALLAZIONI A PLAFONE,
CON SISTEMA A SCATTO PER UN MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE.
ABS FRAME FOR SURFACE INSTALLATIONS,
FEATURING A SNAP-FIT SYSTEM FOR QUICK AND EASY MOUNTING.

COMPATIBLE WITH

6 W	PRTPLF-06 NEW	3,50 €
9 W	PRTPLF-09 NEW	5,00 €
12 W	PRTPLF-12 NEW	6,00 €
18 W	PRTPLF-18 NEW	7,00 €
24-30 W	PRTPLF-2430 NEW	9,00 €



NEW

PANNELLI AD INCASSO/PLAFONE

PR-QUADRO

	A mm	B mm	h mm	g
6W	120	14,8	110x110	111
9W	145	15,8	130x130	148
12W	170	15,8	155x155	189
18W	225	16	205x205	300
24W	300	16,3	285x285	560
30W	300	16,3	285x285	650

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Pannelli LED dal design minimale con doppia possibilità di installazione: incasso con molle integrate o a plafone tramite accessorio opzionale. Dotati di driver integrato con selettore per la regolazione della temperatura colore, offrono un'illuminazione versatile, uniforme e confortevole, ideale per ambienti moderni e professionali.

LED panels with a minimalist design featuring dual installation options: recessed with integrated springs or surface-mounted using an optional accessory. Equipped with an integrated driver with a color temperature selector, they provide versatile, uniform, and comfortable lighting, ideal for modern and professional environments.

OUTPUT

6 W	510 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRQ-0612800 NEW	12,00 €
9 W	820 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRQ-0914500 NEW	14,40 €
12 W	1.160 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRQ-1217000 NEW	16,60 €
18 W	1.820 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRQ-1822500 NEW	19,20 €
24 W	2.500 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRQ-2430000 NEW	29,70 €
30 W	3.160 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	PRQ-3030000 NEW	35,00 €



220-240 V IP20 120°

EASY TO INSTALL TRICOLOR ULTRASLIM PC OPAL PS FLICKER-FREE DRIVER INCL.

INCLUDED




CLIP PER INSTALLAZIONI AD INCASSO
CLIP FOR RECESSED INSTALLATIONS



ALIMENTATORE CON INNESTO RAPIDO E SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE
POWER SUPPLY WITH QUICK CONNECTOR AND SELECTOR FOR LIGHT COLOR ADJUSTMENT

OPTIONAL




CORNICE IN ABS PER INSTALLAZIONI A PLAFONE, CON SISTEMA A SCATTO PER UN MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE.
ABS FRAME FOR SURFACE INSTALLATIONS, FEATURING A SNAP-FIT SYSTEM FOR QUICK AND EASY MOUNTING.


COMPATIBLE WITH

6 W	PRQPLF-06 NEW	3,50 €
9 W	PRQPLF-09 NEW	5,00 €
12 W	PRQPLF-12 NEW	6,00 €
18 W	PRQPLF-18 NEW	7,00 €
24-30 W	PRQPLF-2430 NEW	9,00 €

PANNELLO AD INCASSO RECESSED



SOURCE		OUTPUT		63,00 €
42 W	4.600 lm	3.700 lm	3000 K	
			4000 K	

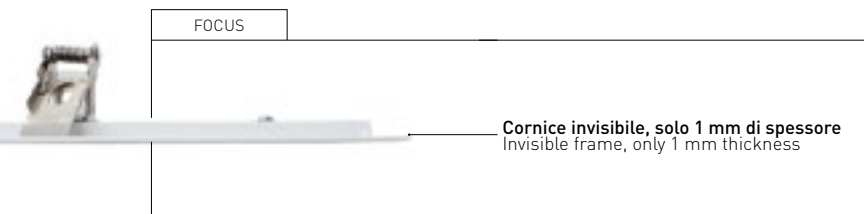

INCLUDED



CLIP PER INSTALLAZIONE A SCOMPARSA
CLIP FOR CONCEALED INSTALLATION

OPTIONAL PAG. 46-49

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

Pannello LED con design innovativo e effetto a scomparsa, per applicazioni in cartongesso. Cornice ultrasottile di solo 1 mm di spessore. Alimentatore esterno in dotazione, privo di raggi UV e IR.

LED panel with innovative design and concealed effect, for plaster-board applications. Ultra-thin frame, only 1 mm thickness. External power supply included. UV and IR rays free.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

PANNELLO AD INCASSO/PLAFONE

FRISBEE



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR


INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

	A mm	t mm	g
12 W	180	65 → 155	335
18 W	230	65 → 205	504

TECHNICAL NOTES



APPLICABILE IN OGNI TIPO DI FORO DA 65 FINO A 205 MM
SUITABLE FOR ANY TYPE OF HOLE FROM 65 UP TO 205 MM

Duplice soluzione di fissaggio a incasso e plafone, design elegante e compatto, solo 15 mm di spessore. Driver integrato antisfarfallio.

Dual recessed and ceiling mounting solution, elegant and compact design, only 15 mm thickness. Flicker-free driver included.

OUTPUT			
12 W	960 lm	3000 K	33,75 €
		4000 K	
18 W	1.440 lm	3000 K	38,75 €
		4000 K	

220-240 V IP20 120°

2-in-1 INSTALLATION ADJUSTABLE ULTRASLIM ALUMINUM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL.


2-IN-1 INSTALLATION

1. INCASSO RECESSED



FISSAGGIO A INCASSO TRAMITE MOLLE REGOLABILI
RECESSED MOUNTING WITH ADJUSTABLE SPRINGS

2. PLAFONE CEILING



FACILE INSTALLAZIONE A PLAFONE TRAMITE STAFFA INCLUSA
EASY CEILING INSTALLATION WITH INCLUDED BRACKET

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017




NEW


ACCESSORIES

KIT INCASSO


PANEL 60 X 60



COMPATIBLE WITH				
White	☐	Advance / Backlight	KIT-PLFR6060 NEW	35,00 €
IP20	☒	ALUMINUM	ULTRASLIM	




PANEL 30 X 120



COMPATIBLE WITH				
White	☐	Advance / Backlight	KIT-PLFR30120 NEW	39,00 €
IP20	☒	ALUMINUM	ULTRASLIM	




INSTALLATION




Inserire gli angolari nei profili fino al completo incastro per formare la cornice.

Insert the corner brackets into the profiles until fully locked to form the frame.




Posizionare il pannello all'interno della cornice assemblata.

Place the panel inside the assembled frame.




Fissare le molle sui bordi interni della cornice.

Fix the springs on the inner edges of the frame.



Praticare il foro nel controsoffitto rispettando le misure indicate.

Drill the hole in the false ceiling according to the specified dimensions.



Collegare l'alimentatore ed inserire la cornice con il pannello nel controsoffitto.

Connect the power supply and insert the frame with the panel into the false ceiling.

FOCUS



Cornice in alluminio da incasso a filo superficie, ideale per un'installazione pulita e minimale del pannello LED, perfettamente integrata con il soffitto. Pannello non incluso.

Aluminium recessed frame for flush-mounted installation, ideal for a clean and minimal look with perfect ceiling integration. Panel not included.

INCLUDED



PROFILI BIANCHI IN ALLUMINIO
WHITE ALUMINUM PROFILE



ANGOLARI DI FISSAGGIO
FIXING CORNERS




CLIP DI MONTAGGIO
MOUNTING CLIP



ACCESSORIES

KIT PLAFONE FRAME

PANEL 60 X 60




IN	OUT		
White ☐	White ☐	KIT-PLFSB	67,00 €
	Black ☒	KIT-PLFSN	


IP20 5
ALUMINUM YEARS

COMPATIBLE WITH

P-QUADRO BACKLIGHT
P-QUADRO ADVANCE: PQA-426030 | PQA-426040 | PQA-426060 | PQA90-426030
PQA90-426040 | PQAN-426040 | PQAUN-426040



PANEL 30 X 120



IN	OUT		
White ☐	White ☐	KIT-PLFS120B	77,50 €
	Black ☒	KIT-PLFS120N	

IP20 5
ALUMINUM YEARS

COMPATIBLE WITH

P-QUADRO BACKLIGHT
P-QUADRO ADVANCE: PQA-421230 | PQA-421240 | PQA90-421230 | PQA90-421240
PQAN-421240 | PQAN90-421240



FOCUS

Elegante cornice in alluminio con finitura bianca o nera
Elegant aluminum frame with white or black finish

INCLUDED



STAFFA PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION BRACKET

OPTIONAL PAG. 48




KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40

11,40 €

Elegante cornice in alluminio,
ideale per trasformare un pannello
LED in una plafoniera di design.
Pannello non incluso.

Elegant aluminum frame,
able to transform a LED panel
in a stylish ceiling light.
Panel not included.

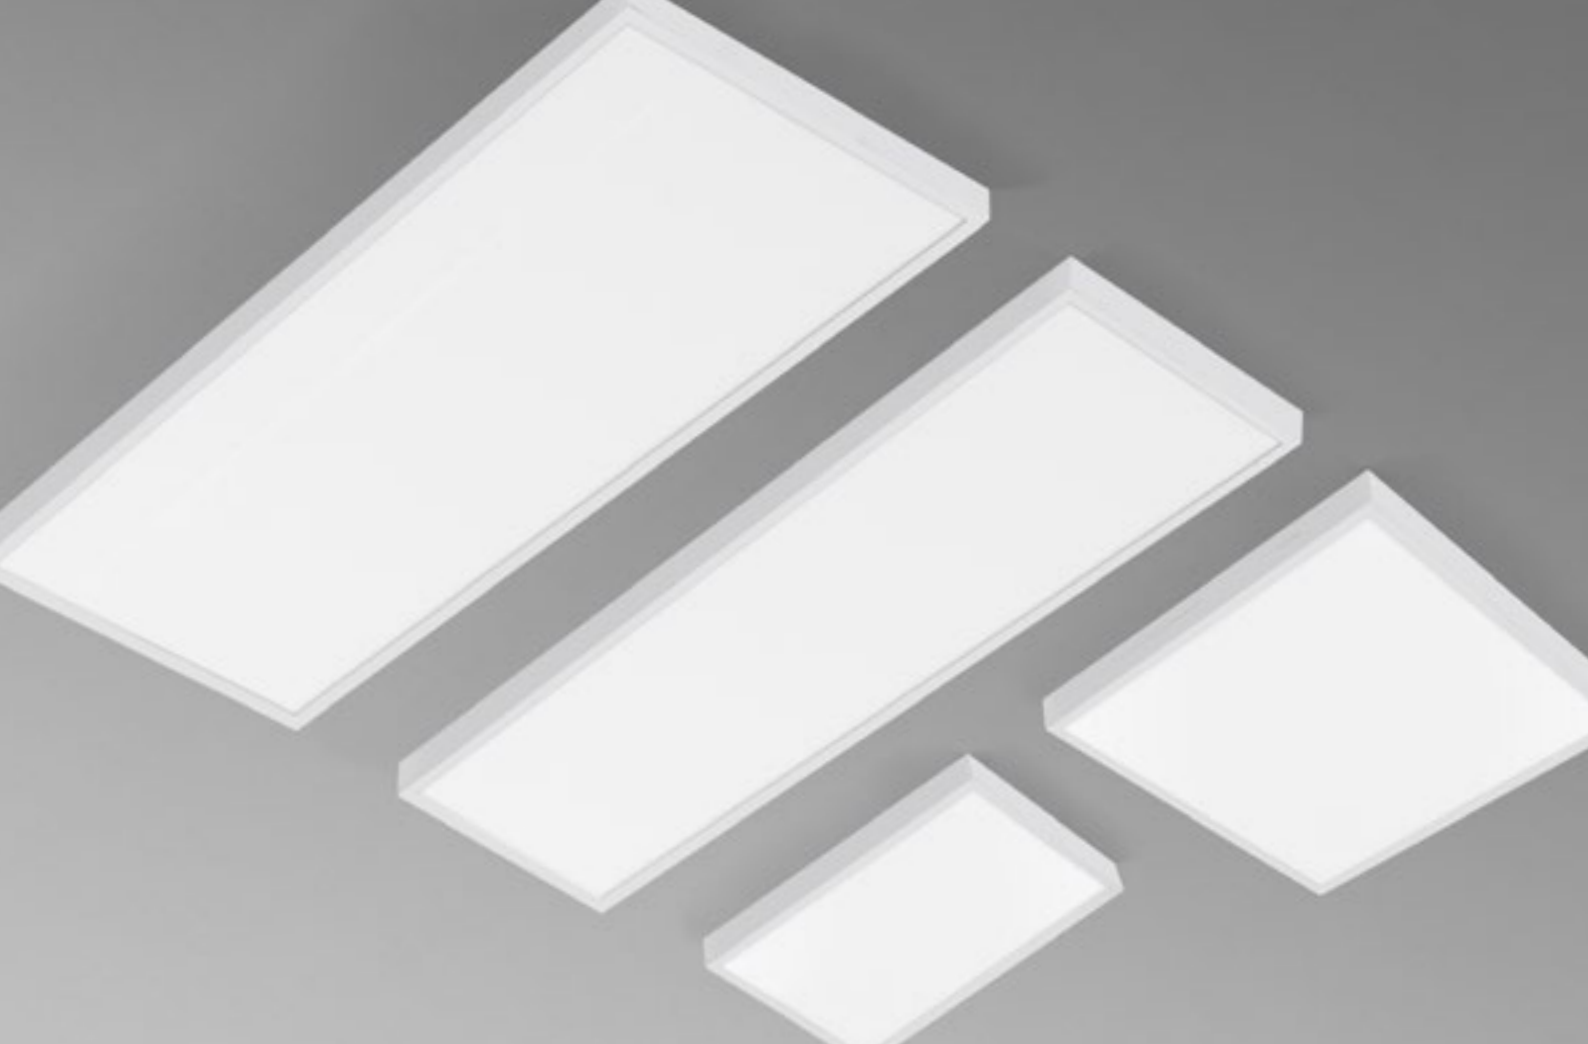

ACCESSORIES KIT PLAFONE

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR


SOLAR

INDUSTRIAL


WORK

SORGENTI


PANEL 30 X 60




COMPATIBLE WITH				
White	☐	Advance	KIT-PLF3060	14,00 €
IP20		ALUMINUM		




PANEL 60 X 60




A COMPATIBLE WITH				
White	☐	43 480 Advance	KIT-PLF	19,00 €
		70 778 Backlight	KIT-PLFB	24,00 €
IP20		ALUMINUM		




PANEL 30 X 120




A COMPATIBLE WITH				
White	☐	43 435 Advance	KIT-PLF120	22,00 €
		70 700 Backlight	KIT-PLFB120	32,00 €
IP20		ALUMINUM		



PANEL 60 X 120



COMPATIBLE WITH				
White	☐	Advance	KIT-PLF12060	24,00 €
IP20		ALUMINUM		



Cornice in alluminio con finitura bianca, ideale per trasformare pannelli LED in plafoniere. Pannello non incluso.

Aluminum frame with white finish, able to transform LED panels into ceiling lights. Panel not included.

TECHNICAL NOTES




MONTAGGIO FACILITATO AD INNESTO RAPIDO
EASY MOUNTING WITH QUICK CONNECTION


ACCESSORIES DRIVER

NOT DIMMABLE


IP20




		INPUT	OUTPUT		
12 W	300 mA	220-240 V/AC	38 V/DC	RDPQ12	10,00 €



		INPUT	OUTPUT		
18 W	300 mA	220-240 V/AC	54 V/DC	RDPQ18	10,00 €
24 W	600 mA	220-240 V/AC	36 V/DC	RDPQ24	11,00 €
			24-42 V/DC	RDPQA24	13,50 €



		INPUT	OUTPUT		
40 W	950 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA42	25,00 €
	1000 mA	220-240 V/AC	33-40 V/DC	RDPQA42120	20,00 €




		INPUT	OUTPUT		
40 W	850 mA	220-240 V/AC	9-42 V/DC	RDPQA64	23,50 €




DIMMABLE


IP20



		INPUT	OUTPUT	PROTOCOL		
42 W	850-1050 mA (CC)	220-240 V/AC MAX 0.3 A	25-40 V/DC	1-10 V	DRIMPQ42	44,00 €



		INPUT	OUTPUT	PROTOCOL		
42 W	1050 mA	170-265 V/AC	30-44 V/DC	10% - 100%	DRIMPQ40	52,00 €



		INPUT	OUTPUT	PROTOCOL		
40 W	550-1050 mA	220-240 V/AC MAX 0.3 A	20-42 V/DC	DALI-2 / PUSH	DRIMPQ42D	38,00 €




Funzione multicorrente 550-1050 mA per alimentare diverse tipologie di apparecchi LED
550-1050 mA multi-current function for different types of LED luminaires

T. N.

ACCESSORIES EMERGENCY

KIT 2 H



EMERGENCY	INPUT	OUTPUT	BATTERY		
MAX 3 W	220-240 V/AC	10-90 V/DC 50 mAh	Ni-CD 7.2 V/DC 1.000 mAh	KIT-EMG2	52,50 €

☐	IP20	2 h	24 h
	EMERGENCY	RECHARGE	

INCLUDED

DOPPIO RACCORDO DI ALIMENTAZIONE MASCHIO E FEMMINA
DOUBLE MALE AND FEMALE POWER CONNECTOR


COMPATIBLE WITH

FUTURA ADVANCE FTA 8 W - 32 W
FUTURA PRO FTP 10 W | 15 W | 20 W | 28 W | 35 W
ZENO ZNS 10 W | 16 W | 32 W - ZNR 10 W | 16 W | 32 W
P-QUADRO / P-TONDO PT/PQ 12 W - 24 W | PQP/PTP 18 W - 24 W (ELECTRONIC ONLY)
P-LINE 40
P-QUADRO PRISMATIZZATO
P-QUADRO ADVANCE PQA 24 W | 42 W | 80 W | KIT-PQA 40 W | PQAN 40 W | PQAM
P-QUADRO BACKLIGHT


TECHNICAL NOTES

INDICATORE LED E TEST SWITCH INCLUSI
UTILIZZABILE SU QUALSIASI APPARECCHIO CON DRIVER SEPARATO
LED INDICATOR AND TEST SWITCH INCLUDED
CAN BE USED ON ANY DEVICE WITH SEPARATE DRIVER

WIRING DIAGRAMS

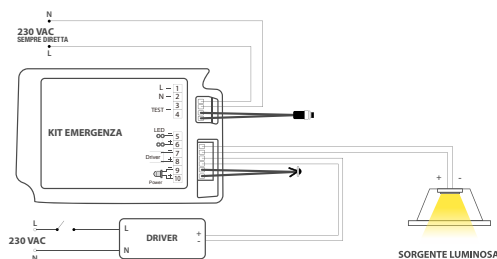

KIT 3 H



EMERGENCY	INPUT	OUTPUT	BATTERY		
3-5 W	110-265 V/AC	12-60 V/DC 100 mAh	Ni-CD 6 V/DC 3.000 mAh	KIT-EMG	80,00 €

☐	IP20	3 h	24 h
	EMERGENCY	RECHARGE	

INCLUDED

DOPPIO RACCORDO DI ALIMENTAZIONE MASCHIO E FEMMINA
DOUBLE MALE AND FEMALE POWER CONNECTOR


COMPATIBLE WITH

FUTURA ADVANCE FTA 8 W - 32 W
FUTURA SHOP 95 FTS 30 W | 60 W
P-LINE 40
P-QUADRO PRISMATIZZATO
P-QUADRO ADVANCE PQA 24 W | 42 W | 80 W | KIT-PQA 40 W | PQAN 40 W | PQAM
P-QUADRO BACKLIGHT

TECHNICAL NOTES


INDICATORE LED E TEST SWITCH INCLUSI
UTILIZZABILE SU QUALSIASI APPARECCHIO CON DRIVER SEPARATO
LED INDICATOR AND TEST SWITCH INCLUDED
CAN BE USED ON ANY DEVICE WITH SEPARATE DRIVER

WIRING DIAGRAMS

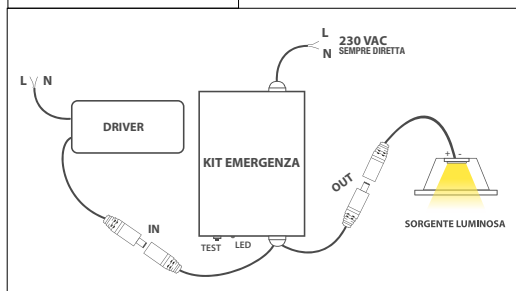

ACCESSORIES INSTALLATION

KIT SOSPENSIONE SUSPENSION

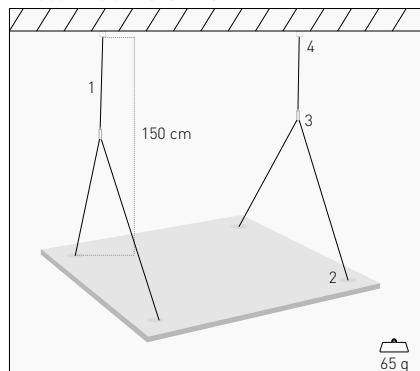

COMPATIBLE WITH

PQAB - PQBE - PQAUN - PQA 24 W / 38 W / 40 W - FRAME	KIT-PQ40	11,40 €
P-LINE 40 / PL-406040	KIT-PLINE	8,00 €

INCLUDED

1. CAVI IN ACCIAIO
STEEL CABLES



2. VITI PER FISSAGGIO AL PANNELLO
SCREWS FOR FIXING TO THE PANEL



3. PASSACAVI AUTOCABLANTI
SELF-WIRING CABLE GLANDS



4. FERMACAVI CON FILETTATURA PER STAFFA
CABLE CLAMP WITH THREAD FOR BRACKET



KIT CLIP CARTONGESSO PLASTERBOARD




COMPATIBLE WITH

PQAUN - PQA 24 W / 38 W	KIT-CLIP	10,00 €
-------------------------	-----------------	---------


STEEL

INSTALLATION




Svitare le viti evidenziate dai quattro angoli del pannello LED.

Unscrew the highlighted screws from the four corners of the LED Panel.




Posizionare le molle in posizione e reinstallare le quattro viti. (Le viti devono essere inserite attraverso il foro centrale della clip).

Place the springs in position and reinstall the four screws. (The screws must be inserted through the center hole of the clip).




Tagliare un foro nel soffitto.

Cut a hole in the ceiling.



Collegare il LED Driver a corrente alternata di rete. Spingere il Pannello nella cavità del soffitto con le molle in rilievo.

Connect the LED Driver to AC mains power. Push the LED Panel into the ceiling cavity with the springs raised.



Installazione Completata.


Installation completed.

TECHNICAL NOTES

KIT DI FISSAGGIO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI SPECIFICHE SU CARTONGESSO
STEEL FIXING KIT FOR SPECIFIC INSTALLATIONS ON PLASTERBOARD

ACCESSORIES CONTROLLER

TOUCH REMOTE RF




OUTPUT	BATTERY		
RF (2.4 GHz)	1 x CR2032	CTLRF	42,00 €
IP20	30 meters	0-100%	5
	MAX DISTANCE	TOUCH SLIDE	MAGNETIC YEARS

TECHNICAL NOTES

TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE CON SUPPORTO A PARETE MAGNETICO
RF TOUCH SLIDE REMOTE CONTROL WITH MAGNETIC WALL SUPPORT



DIMMER SINGLE COLOR




OUTPUT	PROTOCOL		
SIGNAL 0/1-10 V (20 mA)	0/1-10 V + PUSH	DIM-010	52,00 €
IP20	IN/OUT 100-240 V	256	5
	DIMMABLE 0/1-10 V + PUSH DIM	STEP 0-100%	YEARS

TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
TYPICAL WALL MOUNTING WITH JUNCTION BOX




WIRING DIAGRAMS

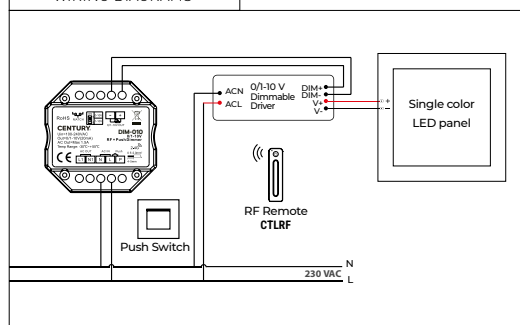


DIMMER

0-10V Dimmer




1-10V Dimmer



Selezionare 0-10 V o 1-10 V in base al driver LED dimmerabile
Select 0-10V or 1-10V according to your dimmable LED driver

DAYLIGHT SENSOR



COMPATIBLE WITH			
Driver LIFUD 1-10 V DRIMPQ42	SENSDL1-10	68,00 €	
IP20 360°	DAYLIGHT SENSOR	DIMMABLE 1-10 V	

TECHNICAL NOTES

IL SENSORE RILEVA LA LUCE NATURALE PRESENTE NELLA STANZA
E REGOLANDO IL FLUSSO LUMINOSO, MANTIENE COSTANTE L'ILLUMINAMENTO
DAYLIGHT SENSOR DETECTS NATURAL LIGHT IN THE ROOM AND BY REGULATING
THE LUMINOUS FLUX, KEEPS A CONSTANT ILLUMINANCE





DOWNLIGHT

FUTURA PRO



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR



SOLAR

INDUSTRIAL


WORK

SORGENTI

DOWNLIGHT FUTURA PRO

Apparecchio ad incasso professionale con parabola riflettente zigrinata UGR>19 per un'esperienza visiva ottimale. Temperatura di colore personalizzabile tramite selettore CCT sul corpo in alluminio.

Professional recessed luminaire with UGR>19 mirrored reflector for an optimal visual experience. Customizable color temperature through CCT selector on the aluminum body.

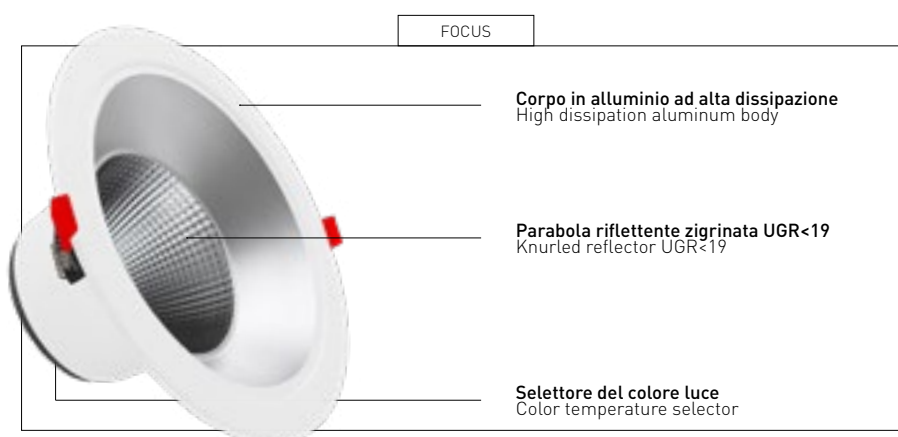

CONICAL DIAGRAM

Illuminance (lx)

	10 W	15 W	20 W	28 W	35 W	
3 m	134,8	183,3	210,9	277,4	371,7	
4 m	75,8	103,1	118,6	156,1	209,1	
5 m	48,5	66	75,9	99,8	133,8	
6 m	33,7	45,8	52,7	69,3	92,9	


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

POLAR DIAGRAM




TECHNICAL NOTES




REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

FUTURA PRO 10 W




SOURCE		OUTPUT			
10 W	1.270 lm	880 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-109000	31,00 €
 220-240 V	 IP20 ↓ IP64 ↑	60° 	<19 UGR	 DIMMABLE*	 ALUMINUM

FUTURA PRO 15 W




SOURCE		OUTPUT			
15 W	1.798lm	1.320 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-151200	38,50 €
 220-240 V	 IP20 ↓ IP64 ↑	60° 	<19 UGR	 DIMMABLE*	 ALUMINUM

FUTURA PRO 20 W



SOURCE		OUTPUT			
20 W	2.300 lm	1.800 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-201400	46,00 €
 220-240 V	 IP20 ↓ IP64 ↑	60° 	<19 UGR	 DIMMABLE*	 ALUMINUM

FUTURA PRO 28 W - 35 W



SOURCE		OUTPUT			
28 W	3.500 lm	2.500 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-281900	63,00 €
35 W	4.400 lm	3.500 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	FTP-351900	71,00 €
 220-240 V	 IP20 ↓ IP64 ↑	60° 	<19 UGR	 DIMMABLE*	 ALUMINUM

OPTIONAL



*DIMMERABILE CON DRIVER
DIMMABLE WITH DRIVER

7,8 W - 26,3 W	RDFTPD-1020	39,00 €
36 W - 44 W	RDFTPD-2835	45,00 €



DOWNLIGHT FUTURA SHOP 95




	A mm	B mm	mm	g
30 W	Ø170	100	Ø115-120	530
60 W	Ø230	137	Ø195-205	1790

OUTPUT							
30 W		2.530 lm	 36°	CRI>95	3000 K	FTS-301330	70,00 €
					4000 K	FTS-301340	
60 W	5.260 lm		 60°	CRI>95	3000 K	FTS-602330	125,00 €
	5.000 lm		 85°	CRI>90	4000 K	FTS-602340	

220-240 V IP20

DIMMABLE*
 GLASS DIFFUSER
 ALUMINUM
 DRIVER INCL.
 3 YEARS

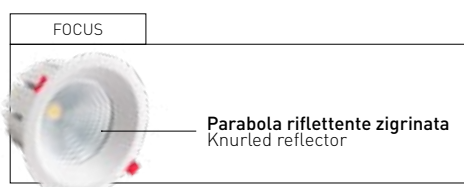

Downlight realizzati in alluminio pressofuso ad alto potere dissipante con chip Led CRI95 per una resa perfetta dei colori. Driver incluso.

Downlights made of die-cast aluminum with high dissipating power and CRI95 Led chip for perfect color rendering. Driver included.

OPTIONAL

*DIMMERABILE ESCLUSIVAMENTE CON I SEGUENTI DRIVER
DIMMABLE ONLY WITH THE FOLLOWING DRIVERS

31 W - 60 W	RDFTPD-60	88,00 €
36 W - 44 W	RDFTPD-2835	45,00 €

IN 230 V
 OUT 9-52 V
 DALI
 TUSH

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

DOWNLIGHT FUTURA



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		3000 K	FT-066830	11,00 €
5 W	520 lm	480 lm				
				4000 K	FT-066840	



220-240 V

IP20

41°



0-20°



ADJUSTABLE ALUMINUM DRIVER INCL.

TECHNICAL NOTES



TESTA ORIENTABILE 0-20° PER DIREZIONARE IL FASCIO LUMINOSO
ADJUSTABLE HEAD 0-20° TO DIRECT THE LIGHT BEAM

Downlight SUPERSLIM da 19mm di spessore, consente installazioni in controsoffitti anche con minimo spazio. Testa orientabile.

SUPERSLIM downlight only 19mm thick, for false ceilings installation even with small space. Adjustable head

CONICAL DIAGRAM

		Illuminance (lx)	
	5 W		
	836,1	1 m	
	209,1	2 m	
	92,9	3 m	
	52,2	4 m	

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



MINI DOWNLIGHT
ZETA-P



3 W
Ø 37 mm

5 W
Ø 45 mm

7 W
Ø 55 mm

9 W
Ø 70 mm

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL



WORK

SORGENTI

MINI DOWNLIGHT ZETA-P


Mini downlight a incasso con fascio di luce stretto (25°). Il fattore CRI>90, indicato per l'illuminazione d'accento, offre una luce brillante di altissima qualità e una resa cromatica perfetta.

Recessed mini downlight with narrow beam angle (25°) and high quality brilliant light CRI>90, suitable in accent lighting for a perfect color rendering.

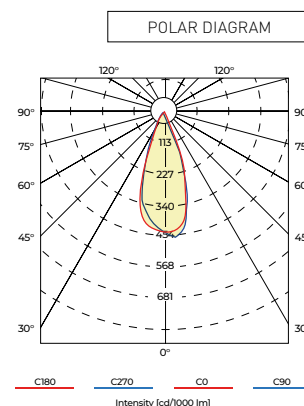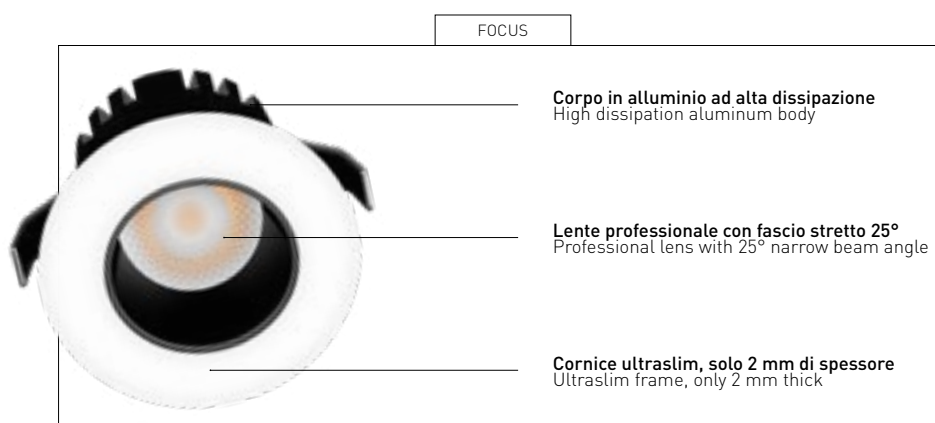

CONICAL DIAGRAM

Illuminance (lx)

	3 W	5 W	7 W	9 W	
1 m	428	1162	4099	5132	
2 m	107	290	1025	1328	
3 m	47	129	455	590	
4 m	26	65	220	332	


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015


ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC62311-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

TECHNICAL NOTES




IL FASCIO STRETTO DA 25° È LA SOLUZIONE IDEALE PER APPLICAZIONI ALL'INTERNO DI NICCHIE, MOBILI O PER LA CREAZIONE DI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI. NARROW BEAM ANGLE 25° IS THE PERFECT SOLUTION FOR APPLICATIONS INSIDE NICHES, FURNITURE AND SCENOGRAPHIC LIGHTING EFFECTS.

ZETA-P 3 W




OUTPUT				
3 W	150 lm	2700 K	ZP-032427	26,00 €
		4000 K	ZP-032440	
	220-240 V	IP20	25°	ULTRASLIM WHITE FRAME BLACK REFLECTOR ALUMINUM DRIVER INCL. >90 CRI 30.000 HOURS

ZETA-P 5 W




OUTPUT				
5 W	300 lm	2700 K	ZP-052427	32,50 €
		4000 K	ZP-052440	
	220-240 V	IP20	25°	ULTRASLIM WHITE FRAME BLACK REFLECTOR ALUMINUM DRIVER INCL. >90 CRI 30.000 HOURS

ZETA-P 7 W



OUTPUT				
7 W	430 lm	2700 K	ZP-072427	38,50 €
		4000 K	ZP-072440	
	220-240 V	IP20	25°	ULTRASLIM WHITE FRAME BLACK REFLECTOR ALUMINUM DRIVER INCL. >90 CRI 50.000 HOURS 5 YEARS

ZETA-P 9 W



OUTPUT				
9 W	600 lm	2700 K	ZP-092427	45,00 €
		4000 K	ZP-092440	
	220-240 V	IP20	25°	ULTRASLIM WHITE FRAME BLACK REFLECTOR ALUMINUM DRIVER INCL. >90 CRI 50.000 HOURS 5 YEARS

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR


INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



MINI DOWNLIGHT ZETA-SPA



3 W	RGB + 3000 K	Aluminum	ZSPA65-032400	26,00 €
		White	ZSPA65BI-032400	

24 V
 IP65
 IK08
 24°

ALUMINUM
 NO DRIVER
 RGB+W
 3 YEARS

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 1,5 METRI
1,5 METER CONNECTION CABLE

REQUIRED PAG. 202-203

ALIMENTATORI IP20-IP67
IP20-IP67 POWER SUPPLY

CONTROLLER RGB+W, NECESSARIO PER LA GESTIONE DEI COLORI
RGB+W CONTROLLER, REQUIRED FOR COLOR MANAGEMENT

IN / OUT	CARICO MASSIMO / MAX CAPACITY	CONTROL SYSTEM		
12-24 V/DC	5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W	Wi-Fi 2,4 GHz	CTLSMA-ACRGBW	32,50 €
	6 A x 4 Channel = 24 A / Max 120 W	Remote RF	KIT-ACRGBW	36,00 €

IP20


Mini downlight RGB+W adatto ad ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP65 che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua.

RGB+W mini downlight suitable for both indoor and outdoor use. Thanks to IP65 protection, it is resistant to dust and water splash.


TECHNICAL NOTES

NON ADATTO AD ESSERE ALIMENTATO DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS



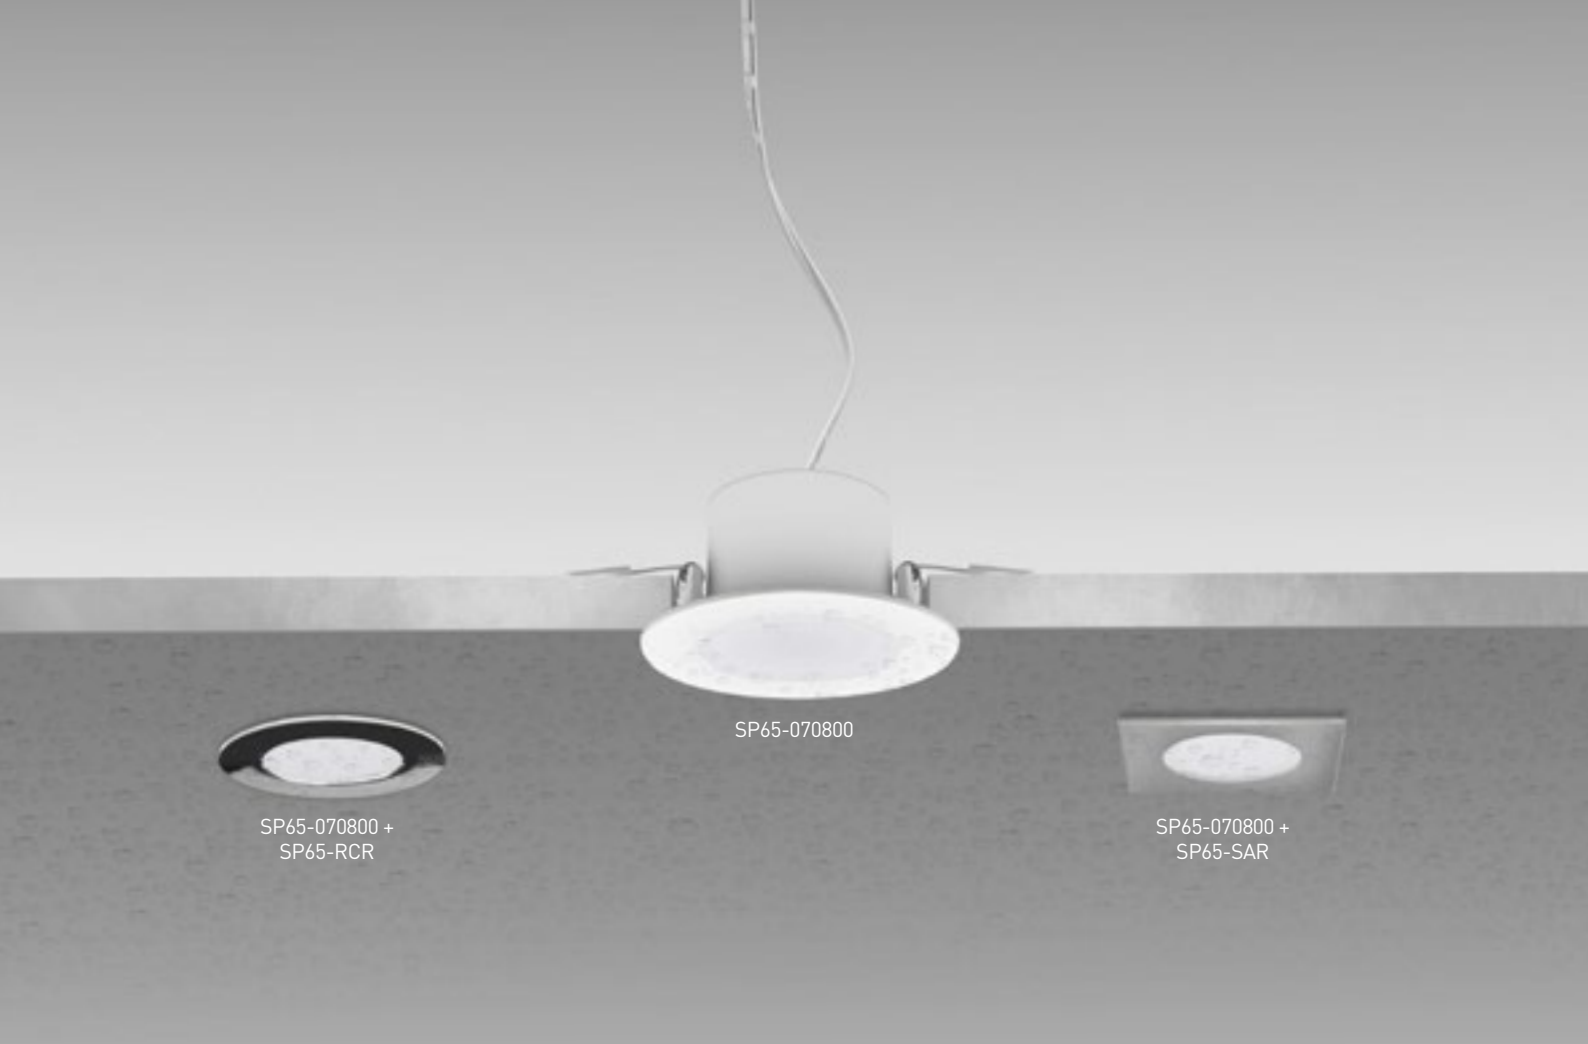

MINI DOWNLIGHT SPOT65



SOURCE		OUTPUT			
6,7 W	640 lm	600 lm	2700 K - 3000 K - 4000 K	SP65-070800	18,00 €
	220-240 V	IP20 ↓ IP65 ↑	100° 	DIMMABLE	ABS CCT TRICOLOR


OPTIONAL

COVER INTERCAMBIABILI
INTERCHANGEABLE COVERS

○ Round			□ Square			
Silver	Cromo	Black	Silver	White	Cromo	Black
SP65-RAR	SP65-RCR	SP65-RNE	SP65-SAR	SP65-SBI	SP65-SCR	SP65-SNE
2,00 €	3,50 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	3,50 €	2,00 €



FOCUS

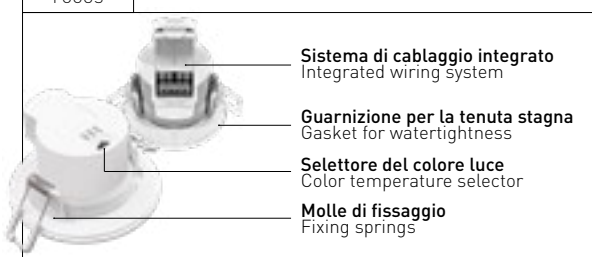

INCLUDED

COVER TONDA BIANCA
WHITE ROUND COVER



TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



COVER SOSTITUIBILE TRAMITE SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO
REPLACEABLE COVER THROUGH QUICK COUPLING SYSTEM



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR

COMPLIANCE

Incasso adatto ad ambienti umidi grazie a un'installazione stagna con guarnizione protettiva. Colore luce regolabile tramite selettore posto sul retro. Design tondo bianco minimal, con possibilità di personalizzazione tramite cover con varie finiture.


Recessed downlight suitable for humid environments thanks to the protective gasket for watertight installation. Adjustable color temperature through a switch on the back. Minimal white round design, customizable through covers with different finishes.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017



DOWNLIGHT SPOTFIVE



	A mm	B mm	Ø mm	g
9 W	Ø113	59	Ø92	130
14 W	Ø145	66	Ø130	185
17 W	Ø174	69	Ø150	252
25 W	Ø244	85	Ø205	381

	SOURCE		OUTPUT			
9 W	960 lm	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K		SPF-091100	19,50 €
14 W	1.510 lm	1.260 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K		SPF-141400	27,50 €
17 W	1.600 lm	1.550 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K		SPF-171700	36,00 €
25 W	2.900 lm	2.450 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K		SPF-252400	49,00 €




220-240 V IP20 ↓
IP44 ↑ IK04 120°



DIMMABLE ALUMINUM 40.000 HOURS DRIVER INCL. CCT TRICOLOR

CONICAL DIAGRAM

Illuminance (lx)					
	9 W	14 W	17 W	25 W	
	85,2	162,1	181,7	266,3	2 m
	42,4	71,9	80,7	118,3	3 m
	22,5	40,5	45,4	66,5	4 m
	12,5	25,9	29,1	42,6	5 m

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS




REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SUL RETRO
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON THE BACK

COMPLIANCE

Downlight dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer e con selettore CCT per la regolazione del colore luce.

Dimmable downlight with trailing-edge or Led Dimmer systems. CCT selector to adjust color temperature.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

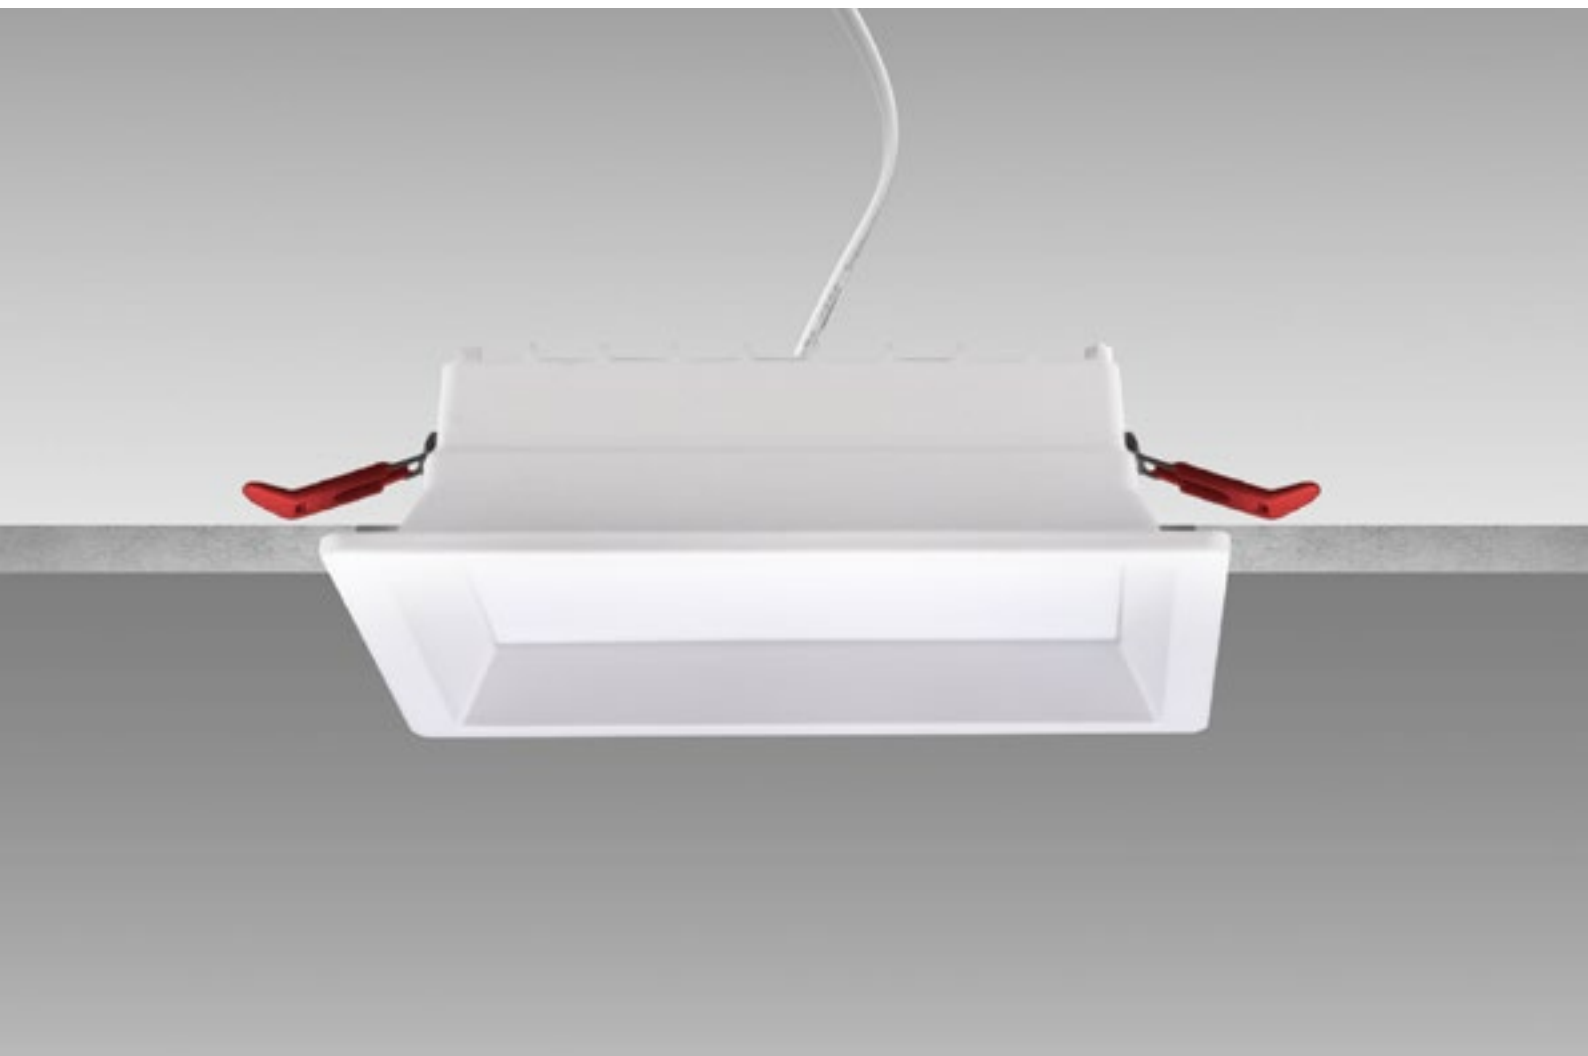

DOWNLIGHT ZENO

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

ROUND

	A mm	mm	g
10 W	Ø90	Ø70	160
16 W	Ø140	Ø120	268
32 W	Ø220	Ø200	460

	SOURCE	OUTPUT				
10 W	1.000 lm	750 lm	90°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNR-1070	15,00 €
16 W	1.500 lm	1.300 lm	100°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNR-16120	23,00 €
32 W	4.200 lm	3.500 lm	105°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNR-32200	40,00 €



220-240 V IP20



OPAL PMMA



ALUMINUM



DRIVER INCL.



CCT

TRICOLOR

SQUARE

	A mm	mm	g
10 W	90	70 x 70	170
16 W	140	120 x 120	313
32 W	223	208 x 208	566

	SOURCE	OUTPUT				
10 W	1.000 lm	750 lm	90°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNS-1070	17,00 €
16 W	1.500 lm	1.300 lm	100°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNS-16120	28,00 €
32 W	4.200 lm	3.500 lm	105°	3000 K - 4000 K - 6500 K	ZNS-32200	45,00 €



220-240 V IP20



OPAL PMMA



ALUMINUM



DRIVER INCL.



CCT

TRICOLOR


OPTIONAL

RICAMBIO DRIVER
SPARE DRIVER



10 W	RDZN-10	11,50 €
16 W	RDZN-16	11,50 €
32 W	RDZN-32	12,50 €

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

COMPLIANCE

Downlight LED di facile installazione grazie alle pratiche clip a molla. Permette la regolazione del colore luce tramite selettore.

Led downlight with easy installation through practical spring clips. Light color adjustment with selector.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

DOWNLIGHT COMFORT




	A mm	B mm	Ø mm	g
8 W	Ø107	31	Ø95-100	159
16 W	Ø172	50	Ø155-160	312
24 W	Ø225	60	Ø210-215	374

	SOURCE	OUTPUT				
8 W	1.030 lm	400 lm	220-240 V/AC	3000 K	CMF-081130	22,00 €
				4000 K	CMF-081140	
16 W	2.090 lm	880 lm	85-265 V/AC	3000 K	CMF-161830	39,00 €
				4000 K	CMF-161840	
24 W	3.260 lm	1.320 lm	220-240 V/AC	3000 K	CMF-242330	57,00 €
				4000 K	CMF-242340	



FOCUS

Illuminazione indiretta confortevole per gli occhi
Comfortable indirect lighting



COMPLIANCE

Apparecchio a incasso fisso LED. Illuminazione indiretta per un'ottimale ed omogenea distribuzione della luce.

Fixed recessed LED downlight. Indirect lighting for optimal and uniform light distribution.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

DOWNLIGHT ELIO



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

	A mm	mm	g
6 W	Ø 101	Ø 72	40
9 W	Ø 116	Ø 87	55
12 W	Ø 132	Ø 105	70
15 W	Ø 151	Ø 122	95
18 W	Ø 176	Ø 147	120
24 W	Ø 201	Ø 172	215

SOURCE		OUTPUT			
6 W	540 lm	390 lm	3000 K	ELO-060730	5,50 €
			4000 K	ELO-060740	
9 W	820 lm	580 lm	3000 K	ELO-090930	6,50 €
			4000 K	ELO-090940	
12 W	1.160 lm	840 lm	3000 K	ELO-121130	7,50 €
			4000 K	ELO-121140	
15 W	1.490 lm	1.080 lm	3000 K	ELO-151230	9,50 €
			4000 K	ELO-151240	
18 W	1.830 lm	1.260 lm	3000 K	ELO-181530	12,80 €
			4000 K	ELO-181540	
24 W	2.490 lm	1.730 lm	3000 K	ELO-241730	15,50 €
			4000 K	ELO-241740	

220-240 V
 IP20
 100°


PC DIFFUSER
 PP

Apparecchio a incasso LED. Illuminazione diffusa e omogenea, diffusore in PC, corpo in PP. Per uso interno.


LED recessed luminaire. Diffused and homogeneous lighting, PC diffuser, PP body. For indoor use.

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

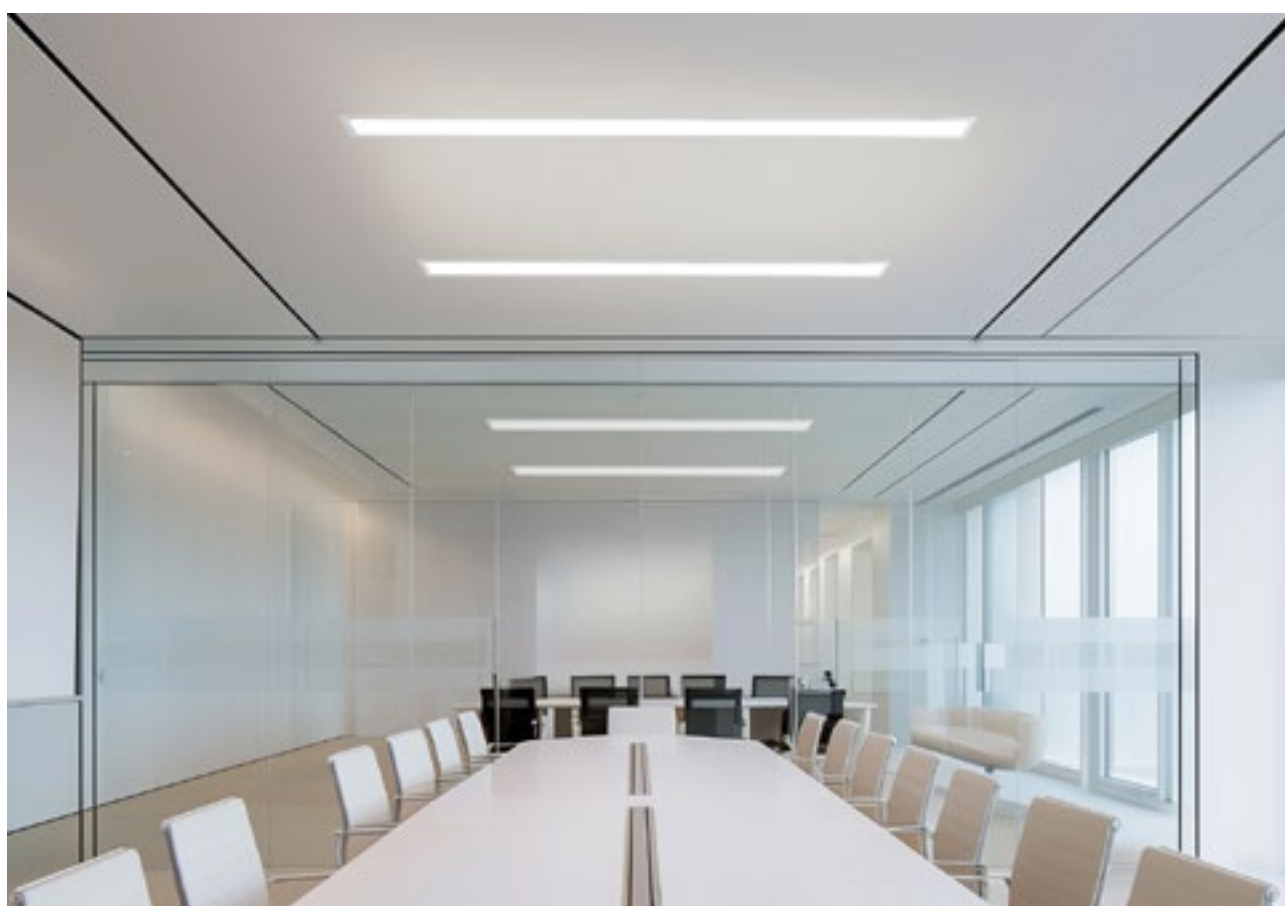

INCASSO LINEA-R



OUTPUT				
36 W	4.800 lm	3000 K	LNR-361230	97,00 €
		4000 K	LNR-361240	

36 V - 1000 mA C.C. IP20 IK06 105° 50.000 3
 DIMMABLE ALUMINUM NO DRIVER* HOURS YEARS

REQUIRED PAG. 46




*DA COMPLETARE CON DRIVER
TO COMPLETE WITH DRIVER

40 W	DALI-2 - PUSH DIM	DRIMPQ42D	38,00 €
42 W	No Dimmable	RDPQA42120	20,00 €
	1-10 V	DRIMPQ42	44,00 €


Sistema lineare di design ad incasso. Progettato per essere installato a filo con la superficie è in grado di fornire una luce uniforme lungo l'intera lunghezza dell'apparecchio, contribuendo a creare una sensazione di continuità e ampiezza all'interno degli ambienti. Dimmerabile tramite driver dedicati.

Recessed design linear system. Designed to be installed flush with the surface, it provides a uniform light along the entire length of the fixture, helping to create a feeling of continuity and breadth within the rooms. Dimmable through dedicated drivers.

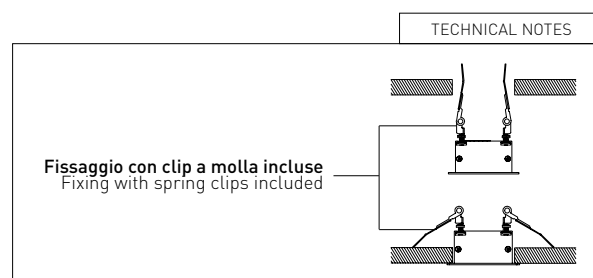


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

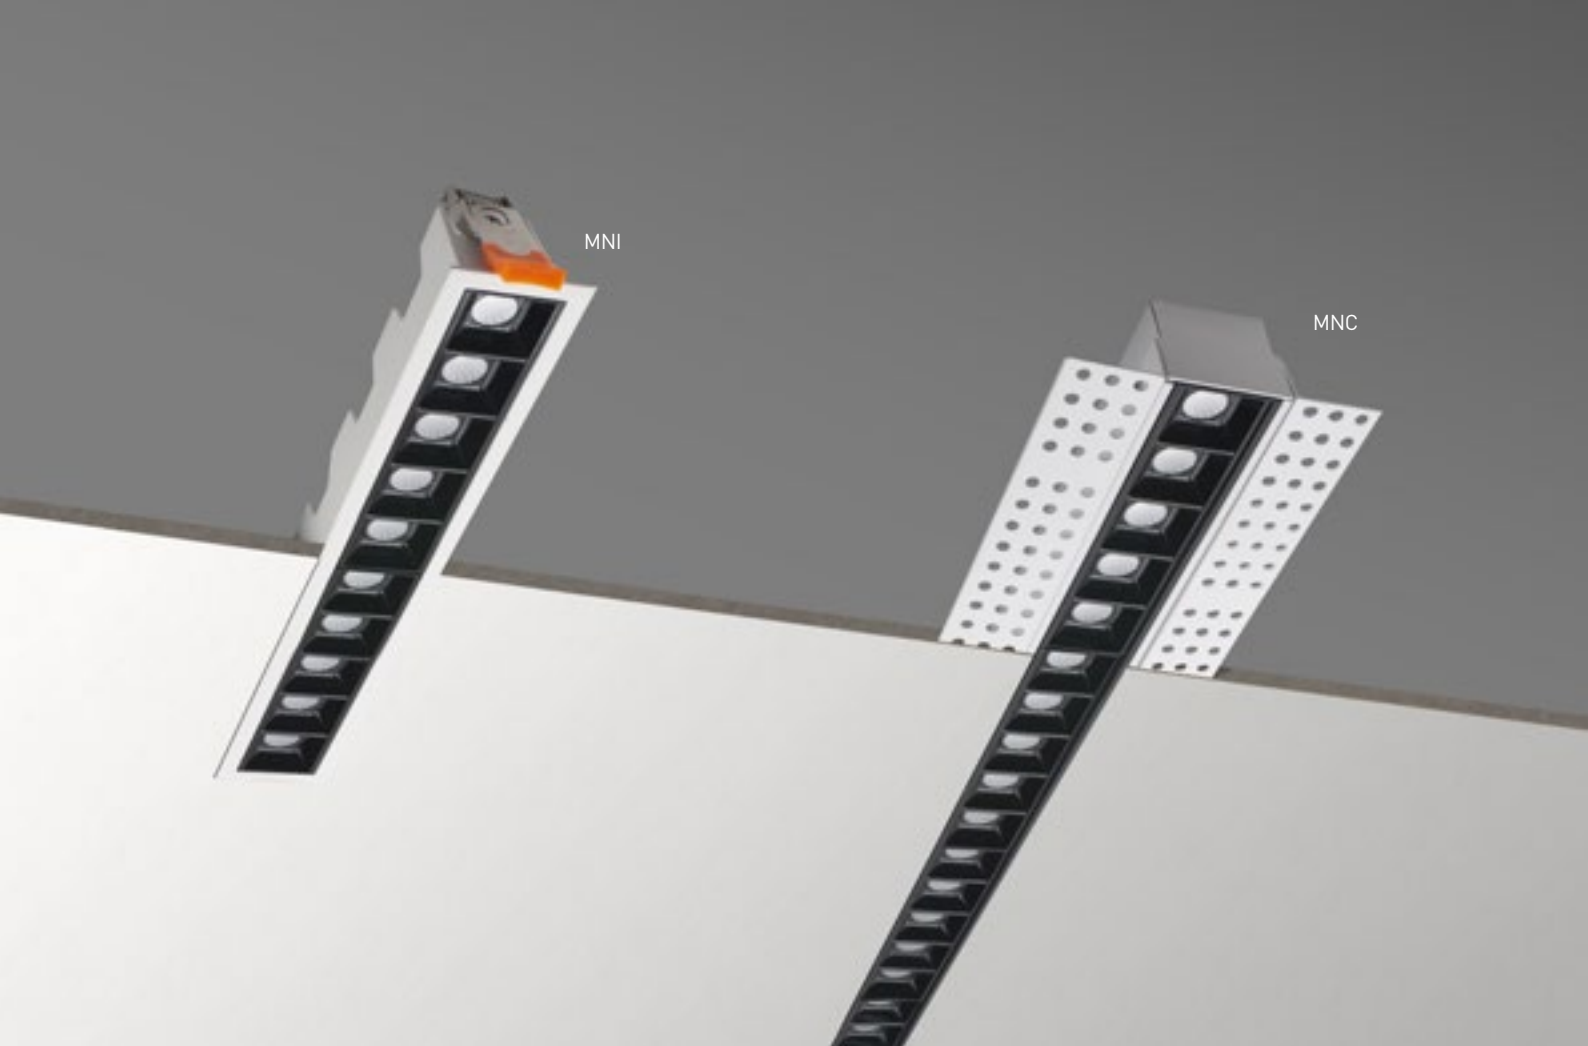

INCASSO MINIMAL


INCASSO RECESSED



OUTPUT			
20 W	1.100 lm	3000 K	MNI-204530
	1.200 lm	4000 K	MNI-204540
			99,00 €

☐ 100-277 V IP20 45° >95 50.000
DARK LIGHT ALUMINUM CRI HOURS

CARTONGESSO PLASTERBOARD




OUTPUT			
20 W	1.300 lm	3000 K	MNC-204530
	1.500 lm	4000 K	MNC-204540
			120,00 €

☐ 100-277 V IP20 45° >95 50.000
DARK LIGHT ALUMINUM CRI HOURS

INCLUDED

(SOLO MNC) CAVO IN ACCIAIO PER PROTEZIONE ANTICADUTA
(ONLY MNC) STEEL CABLE FOR FALL PROTECTION

TECHNICAL NOTES



UN APPARECCHIO PUÒ ESSERE CLASSIFICATO COME DARK LIGHT SOLO QUANDO SODDISFA I REQUISITI PER IL LIMITE DI BUIO, OVVERO DEVONO ESSERCI MENO DI 200 CD/LM2 SOPRA L'ANGOLO DI VISIONE DI 60°.
AN APPLIANCE CAN ONLY BE CLASSIFIED AS DARK LIGHT WHEN IT MEETS THE REQUIREMENTS FOR THE DARK LIMIT, THERE MUST BE LESS THAN 200 CD / LM2 ABOVE THE 60 ° VIEWING ANGLE.



RAPIDA INSTALLAZIONE CON SISTEMA MAGNETICO (SOLO MNC)
QUICK INSTALLATION WITH MAGNETIC SYSTEM (ONLY MNC)

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

Apparecchio per installazione ad incasso. Sistema ottico con schermo microprismato progettato per minimizzare l'abbagliamento e per una efficace distribuzione della luce.
Lenti da 28 mm per effetto taglio di luce.

Appliance for recessed installation. Optical system with microprismatic screen designed to minimize glare and for effective light distribution.
28mm lens for light blade effect.



SUPPORTI DA INCASSO
KLAK

SUPPORTI DA INCASSO KLAK

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



0-30°  83 x 83 1-25 mm 96 g	White ☐	KLSCON-BI	12,50 €
	Black ☒	KLSCON-NE	
	IP200-30°ADJUSTABLE ALUMINUM 5YEARS		



0-30°   Ø 84  1-25 mm  100 g	White ☐ Black ☒	KLRCON-BI KLRCON-NE	12,50 €
	IP20 0-30°  ADJUSTABLE  ALUMINUM 5 YEARS		



 Ø 76	White ☐	KLRFX-BI	14,75 €
	Black ☒	KLRFX-NE	
 IP20	 ALUMINUM	5 YEARS	
 Ø 65	 1-20 mm	 61 g	



 Ø 79 31 Ø 72 1-20 mm 54 g	☐ Out + ☒ In	KLRFX-BN	12,50 €
	IP20  5 YEARS		

TECHNICAL NOTES



FACILE INSTALLAZIONE CON SISTEMA A SCATTO BREVETTATO
EASY INSTALLATION WITH PATENTED CLICK SYSTEM

INCLUDED



ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX

REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADA SPOT GU10 (MAX 35 W)
GU10 SPOT LAMP (MAX 35 W)

Eleganti supporti per lampade spot.
Corpo in alluminio.

Elegant supports for spot lamps.
Aluminum body.



SUPPORTI DA INCASSO
KLAK

SUPPORTI DA INCASSO KLAK



0-60°   Ø 70  1-28 mm  28 g	White ☐	KLR-BI	8,75 €
	Silver ☐	KLR-AR	9,75 €
	Cromo ☐	KLR-CR	
	IP20 0-60°  ADJUSTABLE  ALUMINUM 5 YEARS		



0-60°   70x70  1-28 mm  95 g	White 	KLS-BI	8,75 €
	Silver 	KLS-AR	9,75 €
	Cromo 	KLS-CR	
	IP20  0-60°  ADJUSTABLE  ALUMINUM 5 YEARS		



0-30°  Ø 90 1-25 mm 98 g	White ☐ KLRXL-BI	12,50 €
	Black ☒ KLRXL-NE	
		IP20 0-30° ADJUSTABLE ALUMINUM 5 YEARS

TECHNICAL NOTES



FACILE INSTALLAZIONE CON SISTEMA A SCATTO BREVETTATO
EASY INSTALLATION WITH PATENTED CLICK SYSTEM

INCLUDED



ATTACCO GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO PROFESSIONALE (KLRXL)
GU10 SOCKET WITH PROFESSIONAL JUNCTION BOX (KLRXL)



PORTALAMPADA GU10 STANDARD (KLR E KLS)
STANDARD GU10 LAMP HOLDER (KLR AND KLS)

REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADA SPOT GU10 (MAX 35 W)
GU10 SPOT LAMP (MAX 35 W)

Eleganti supporti per lampade spot.
Corpo in alluminio.

Elegant supports for spot lamps.
Aluminum body.

SUPPORTI DA INCASSO CITY FRAME



1 SLOT

160 x 160	1-28 mm
730 g	
Silver	
CF1P-AR111	
40,00 €	

IP20 0-30°
 ✗ ADJUSTABLE ALUMINUM STEEL

2 SLOT

345 x 160	1-28 mm
1320 g	
Silver	
CF2P-AR111	
65,00 €	

IP20 0-30°
 ✗ ADJUSTABLE ALUMINUM STEEL

3 SLOT

475 x 160	1-28 mm
1750 g	
Silver	
CF3P-AR111	
87,50 €	

IP20 0-30°
 ✗ ADJUSTABLE ALUMINUM STEEL

Struttura in acciaio e cornice in alluminio. Orientabile 30° sui due assi. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto.

Steel structure and aluminum frame. Adjustable by 30° on both axes. Quick attachment system to the false ceiling.

REQUIRED PAG. 360



LAMPADA AR111
AR111 LAMP

INCASSO - EMERGENZA SICURA LED



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



BATTERY						
4 W	210 lm	Ni-Cd 3,6 V/DC 1.000 mAh		4000 K	SCL-020340	42,50 €
	220-240 V	IP20	120°	3 h	2 (SE + SA)	~15-24 h
				EMERGENCY	EMERGENCY MODE	RECHARGE
						
					CLEAR DIFFUSER	PC


CLEAR DIFFUSER PC

INCLUDED



BOX DA INCASSO RECESSED BOX

TECHNICAL NOTES



MODALITÀ EMERGENZA SELEZIONABILE TRAMITE JUMPER
EMERGENCY MODE SELECTABLE BY JUMPER

EMERGENZA TIPO SA (PERMANENTE)

LA PLAFONIERA RIMANE ACCESA E CONTINUA AD ILLUMINARE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE
EMERGENCY TYPE MAINTAINED (PERMANENT)
CEILING LIGHT STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP EVEN IN THE EVENT OF A POWER FAILURE.

EMERGENZA TIPO SE (NON PERMANENTE)



LA PLAFONIERA SI ACCENDE SOLO IN CASO DI MANCANZA RETE
EMERGENCY TYPE NON-MAINTAINED (NOT PERMANENT)
CEILING LIGHT TURNS ON ONLY IN THE EVENT OF A POWER FAILURE

Plafoniera LED con doppio sistema di emergenza selezionabile, si accende in mancanza di energia elettrica rimanendo attiva per 3 ore. Installabile a superficie o a incasso con apposito box incluso.

LED ceiling light with double selectable emergency system, it turns on in the event of a power failure and remains active for 3 hours. Surface or recessed installation with special box included.



BINARY

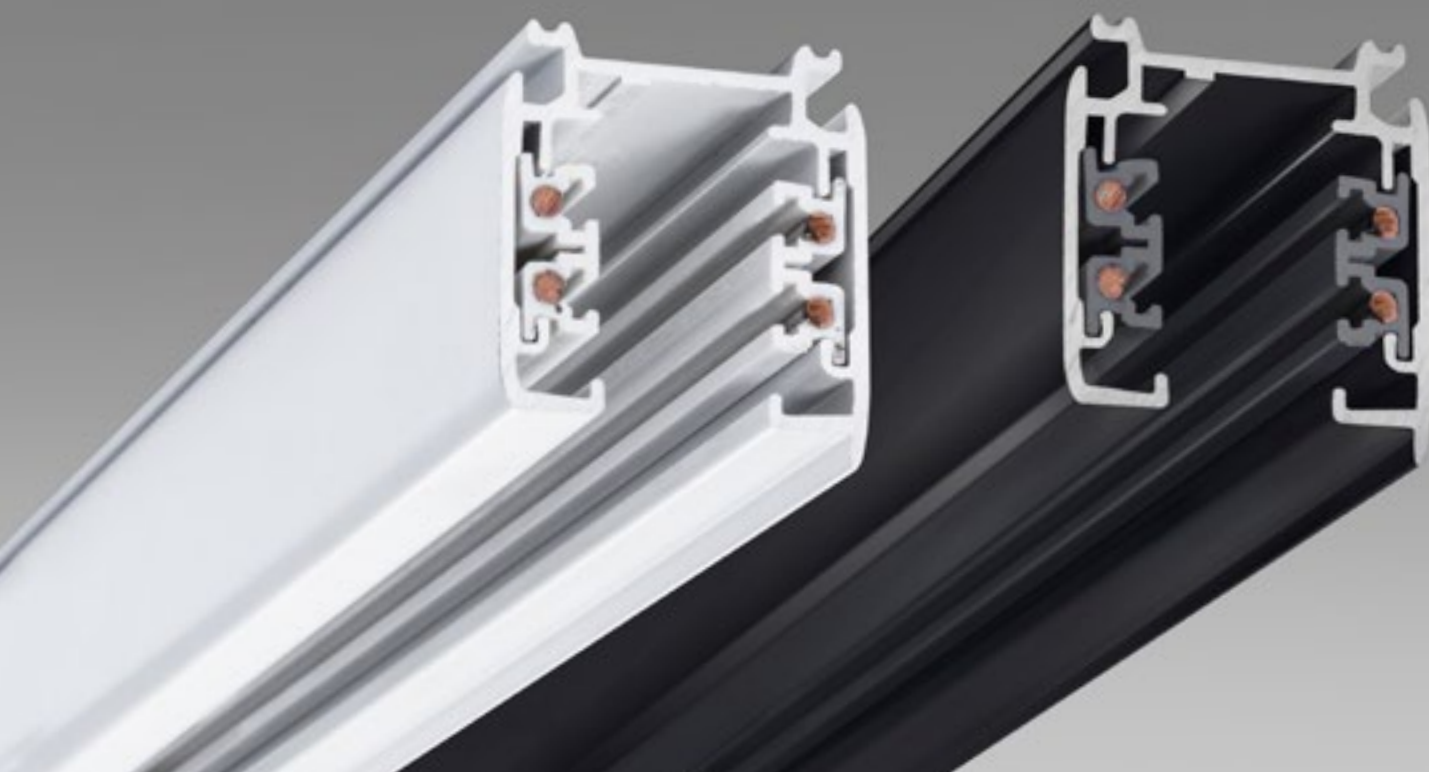


White		BNRBI-2000	52,00 €
Black		BNRNE-2000	

THREE-PHASE		220-240 V		10 A	IP20			ALUMINUM
-------------	---	-----------	---	------	------	---	---	----------


Binario per l'installazione di faretti o sospensioni LED. Il sistema trifase permette fino a tre accensioni indipendenti. Può essere installato sia a parete che a soffitto e, in alternativa, anche a sospensione tramite KIT opzionale. Il sistema binario è completamente personalizzabile grazie agli accessori.

Track suitable for LED spotlights or suspensions installation. The three-phase system allows up to three independent ignitions. To be installed both on the wall and on the ceiling or suspended by an optional KIT. The track system is completely customizable thanks to the accessories.

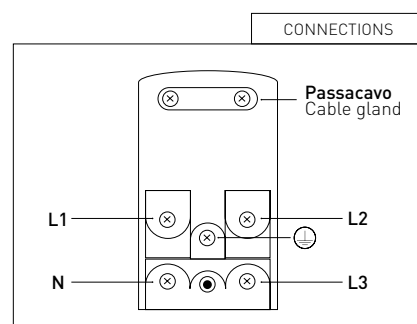

ACCESSORIES - TRACK LIGHT CONNECTORS


ADATTATORE PER SOSPENSIONE
SUSPENSION ADAPTER




White ☐	ACBNRBI-AD	11,25 €
Black ☒	ACBNRNE-AD	

THREE-PHASE 220-240 V 10 A IP20
  MAX 


SISTEMA A BINARIO LINEARE / LINEAR TRACK SYSTEM

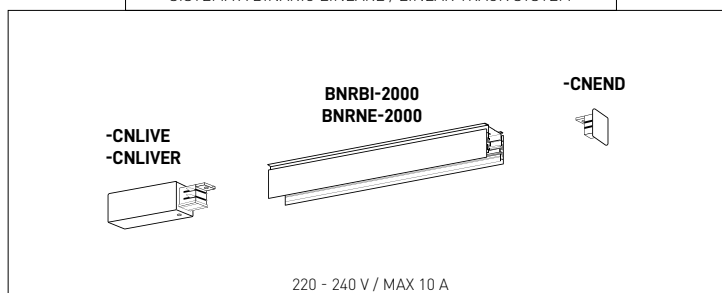

SISTEMA A BINARIO PERSONALIZZATO / CUSTOM TRACK SYSTEM

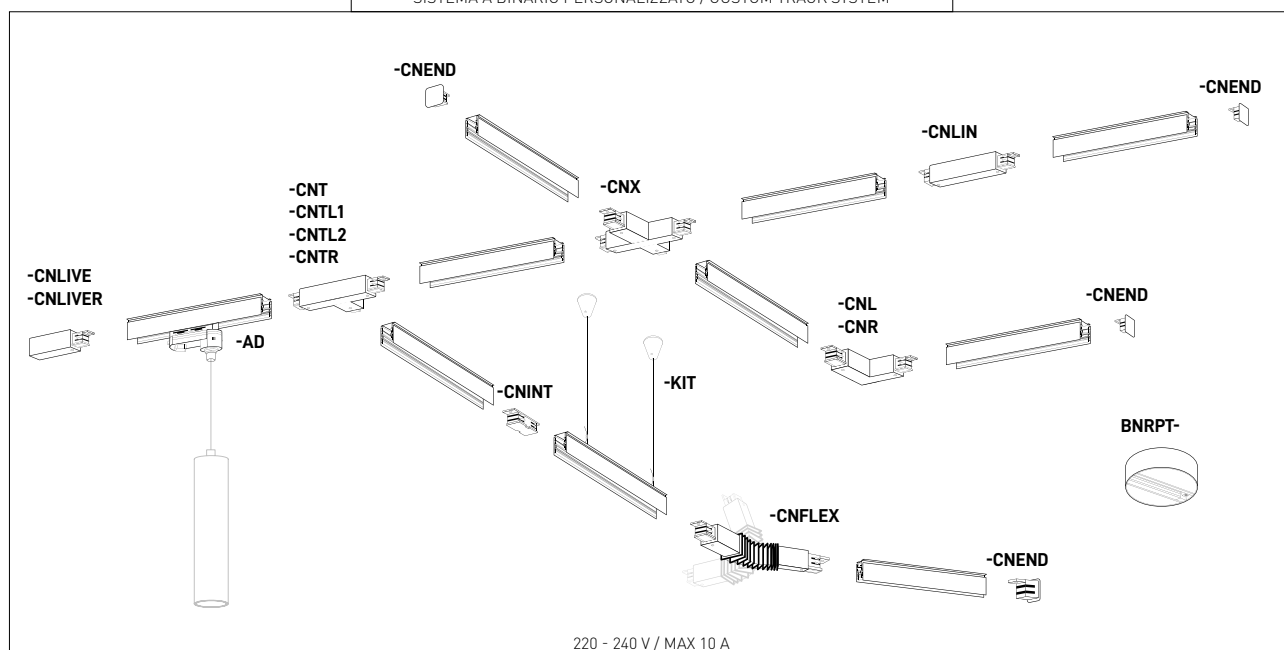


ALIMENTAZIONE SUPPLY




POWER				
Sinistro / Left	White	□	ACBNRBI-CNLIVE	6,70 €
	Black	■	ACBNRNE-CNLIVE	
Destro / Right	White	□	ACBNRBI-CNLIVER	
	Black	■	ACBNRNE-CNLIVER	

POWER SIDE ⚡





GIUNTO A T T-JOINT




POWER				
Destro - Sinistro / Left - Right	White	□	ACBNRBI-CNT	19,90 €
	Black	■	ACBNRNE-CNT	
Sinistro - Destro / Right - Left	White	□	ACBNRBI-CNTL1	21,25 €
	Black	■	ACBNRNE-CNTL1	
Sinistro - Sinistro / Left - Left	White	□	ACBNRBI-CNTL2	
	Black	■	ACBNRNE-CNTL2	
Destro - Destro / Right - Right	White	□	ACBNRBI-CNTR	
	Black	■	ACBNRNE-CNTR	

POWER SIDE ⚡




GIUNTO A L L-JOINT




POWER				
Sinistro / Left	White	□	ACBNRBI-CNL	14,75 €
	Black	■	ACBNRNE-CNL	
Destro / Right	White	□	ACBNRBI-CNR	
	Black	■	ACBNRNE-CNR	

POWER SIDE ⚡




TERMINALE END CAP




White	□	ACBNRBI-CNEND	1,25 €
Black	■	ACBNRNE-CNEND	


GIUNTO LINEARE LINEAR JOINT




White	□	ACBNRBI-CNLIN	14,75 €
Black	■	ACBNRNE-CNLIN	




GIUNTO FLESSIBILE FLEXIBLE JOINT




White	□	ACBNRBI-CNFLEX	20,00 €
Black	■	ACBNRNE-CNFLEX	




GIUNTO A X X-JOINT



White	□	ACBNRBI-CNX	21,25 €
Black	■	ACBNRNE-CNX	




GIUNTO INTERNO (A SCOMPARSA) INTERNAL HIDDEN JOINT



White	□	ACBNRBI-CNINT	6,70 €
Black	■	ACBNRNE-CNINT	


PLAFONIERA BINARIO BINARY CEILING



White	□	BNRPT-BI	21,00 €
Black	■	BNRPT-NE	

THREE-PHASE

KIT SOSPENSIONE 2 m SUSPENSION KIT 2 mt



White	□	ACBNRBI-KIT	6,20 €
Black	■	ACBNRNE-KIT	

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



NEW

TRACK LIGHT
ZOOM PLUS



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR



SOLAR

INDUSTRIAL

WORK



SORGENTI

NEW

TRACK LIGHT ZOOM PLUS

ZOOM PLUS è il faro da binario all-in-one che unisce performance e versatilità. Disponibile nelle eleganti finiture bianca o nera, si distingue per la sua ottica zoom regolabile (24°– 60°), la potenza selezionabile fino a 40 W per un output luminoso di 4000 lumen e la possibilità di regolare il colore della luce in base all'atmosfera desiderata. Adattabile a ogni esigenza, consente di modellare l'atmosfera dello spazio in pochi secondi, rendendolo ideale per ambienti retail e commerciali dinamici. Elevata resa cromatica (CRI>90) e comfort visivo garantito (UGR<13).

ZOOM PLUS is an all-in-one track spotlight that combines performance and versatility. Available in elegant white or black finishes, it features an adjustable zoom optic (24°–60°), selectable power up to 40 W for a luminous output of 4000 lumens and the ability to adjust the light color to suit the desired atmosphere. Adaptable to any need, it allows you to shape the space's ambience in seconds, making it ideal for dynamic retail and commercial environments. High color rendering (CRI>90) and guaranteed visual comfort (UGR<13).

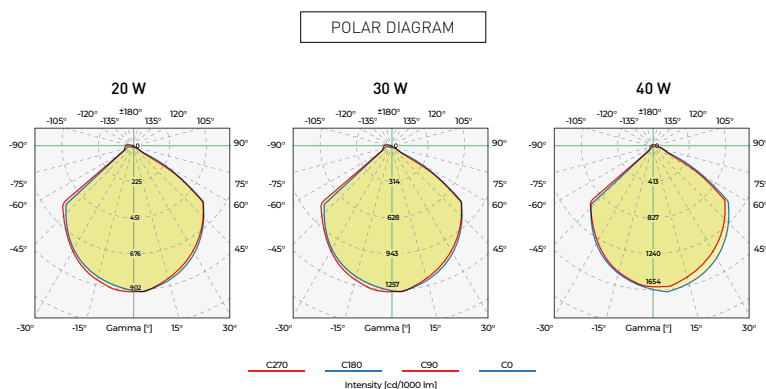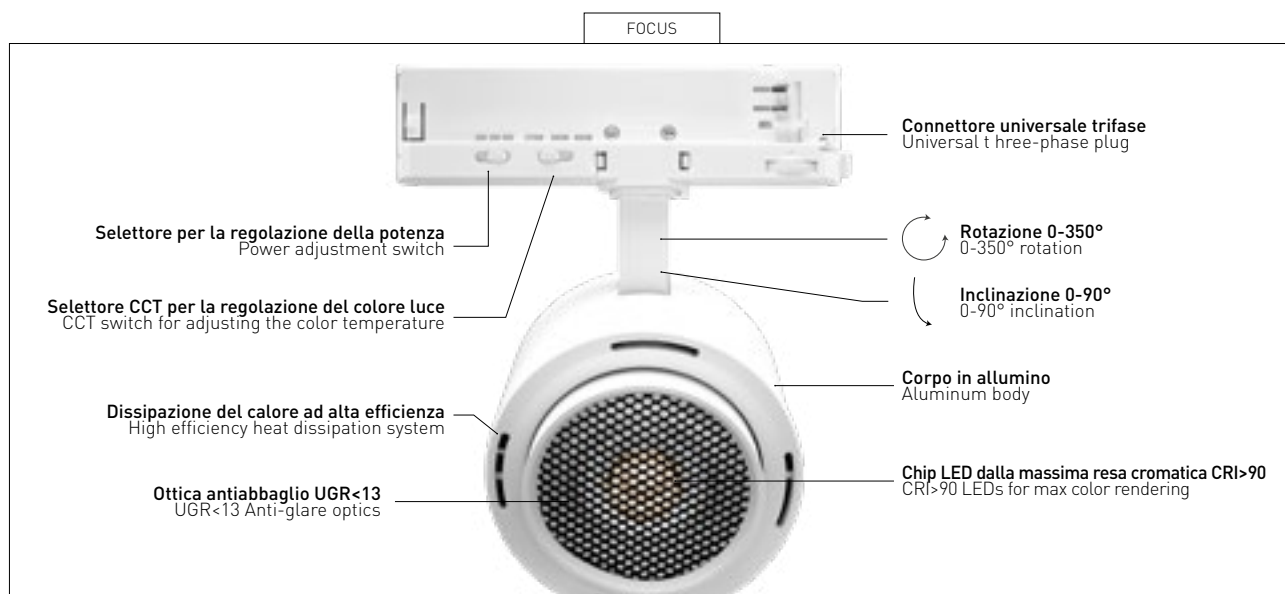


CONICAL DIAGRAM

Iluminance (lx)

	20 W	30 W	40 W
1 m	195,8	272,5	346,3
2 m	48,9	68,14	86,5
3 m	21,7	30,2	38,4
4 m	12,2	17,1	21,6
5 m	7,8	10,9	13,8

ZOOM PLUS



MULTIWATT		OUTPUT 90°	TRICOLOR			
20 W - 30 W - 40 W		4.000 lm	2700 K - 3000 K - 4000 K		White ☐	ZMP-4090BI NEW
					Black ☐	ZMP-4090NE NEW
EUTRAC 175-265 V IP20 24°-60°		EASY TO INSTALL		MULTIWATT		TRICOLOR
				ALUMINUM		HONEYCOMB GRID
				CCT		UGR <13 >90 5 YEARS

MULTILIGHT



20 W	30 W	40 W			
2.000 lumen	3.000 lumen	4.000 lumen			
WW	NW				
2700 K	3000 K	4000 K			




DOPPIO SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DI POTENZA E TEMPERATURA COLORE LUCE
DOUBLE SELECTOR FOR ADJUSTING POWER AND LIGHT COLOR TEMPERATURE

TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

HONEYCOMB GRID



UGR<13

Controllo dell'abbagliamento grazie al vetro smerigliato e alla griglia a nido d'ape
Glare control thanks to frosted glass and honeycomb grid

FOCUS




24° - 60°

Ghiera rotante per regolare l'angolo luce con indicatori premarcati
Rotating ring for light angle adjustment with pre-marked indicators



ZOOM LEVELS

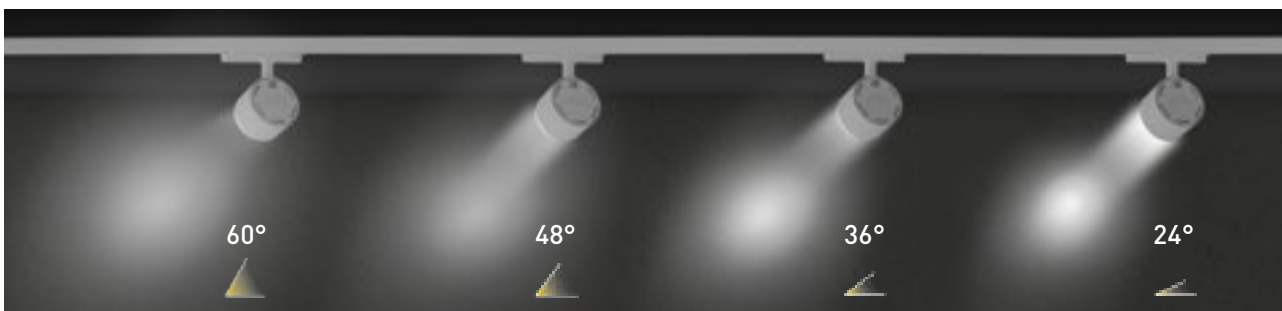

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL


WORK

SORGENTI



TRACK LIGHT REGIA MINI

ZOOM



OUTPUT					
12 W	770 lm	White	☐	3000 K	RGMZBI-123730
	830 lm	White	☐	4000 K	RGMZBI-123740
	770 lm	Black	☒	3000 K	RGMZNE-123730
	830 lm	Black	☒	4000 K	RGMZNE-123740
					67,00 €


EUTRAC 220-240 V IP20 24°
 EASY TO INSTALL
 ALUMINUM
 <16
 >90

OPTIONAL

LENTE LENS

15°	RGMZ-LENS15	2,00 €
-----	--------------------	--------

SPHERE



OUTPUT					
10 W	760 lm	White	☐	3000 K	RGMSBI-106530
	850 lm	White	☐	4000 K	RGMSBI-106540
	760 lm	Black	☒	3000 K	RGMSNE-106530
	850 lm	Black	☒	4000 K	RGMSNE-106540
					67,00 €


EUTRAC 220-240 V IP20 32°
 EASY TO INSTALL
 ALUMINUM
 <16
 >90

OPTIONAL

LENTE LENS

15°	RGMS-LENS15	2,20 €
24°	RGMS-LENS24	

ROUND



OUTPUT					
7 W	440 lm	White	☐	3000 K	RGMTBI-075830
	460 lm	White	☐	4000 K	RGMTBI-075840
	440 lm	Black	☒	3000 K	RGMTNE-075830
	460 lm	Black	☒	4000 K	RGMTNE-075840
					56,00 €

EUTRAC 220-240 V IP20 24°
 EASY TO INSTALL
 ALUMINUM
 <16
 >90

OPTIONAL

LENTE LENS

15°	RGMT-LENS15	5,00 €
-----	--------------------	--------


Apparecchi LED professionali per binario EUTRAC. La compattezza nel design dona allo spazio grande eleganza. Possibilità di personalizzare l'angolo luce con lenti opzionali.

Professional LED luminaires for Eutrac. The compactness in the design gives the space great elegance. Possibility to customize the light angle with optional lenses.

TECHNICAL NOTES

RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

TRACK LIGHT REGIA SHOP GU10



1 Slot  GU10 (50 W MAX)	White ☐	RGTBI-GU10	35,00 €
	Black ☒	RGTNE-GU10	

 EUTRAC

 100-240 V

 IP20

 IK02

 EASY TO INSTALL

 ALUMINUM

 3 YEARS

Track light GU10 per binario Eutrac. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata.

Eutrac GU10 spotlight holder. Suitable for any GU10 lamp.

TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS

TRACK LIGHT REGIA SHOP 180



	A mm	B mm	g g
20 W	Ø 70	265	640
35 W	Ø 88	273	850

SOURCE		OUTPUT			
20 W	1.800 lm	1.600 lm	White □	3000 K	RGT180BI-207030
			Black ■	4000 K	RGT180BI-207040
				3000 K	RGT180NE-207030
				4000 K	RGT180NE-207040
35 W	3.100 lm	2.800 lm	White □	3000 K	RGT180BI-359030
			Black ■	4000 K	RGT180BI-359040
				3000 K	RGT180NE-359030
				4000 K	RGT180NE-359040

EUTRAC 220-240 V IP20 IK02 45°

EASY TO INSTALL ALUMINUM <19 >90

Apparecchio LED per binario Eutrac ad alte prestazioni. Il corpo snodabile permette di direzionare la luce in maniera ottimale.

Eutrac High performance LED luminaire. Jointed body for a focused and directional light.

TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 350° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 350° - TILTABLE 90°

9 W

18 W



TRACK LIGHT

REGIA SHOP LINEARE

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

EUTRAC

84

215

34

0-180° 0-360°

390 g

EUTRAC

163

215

34

0-180° 0-360°

810 g

OUTPUT		IN	OUT			
9 W	500 lm	Black 	White 	3000 K	RGLBI-098330	67,00 €
				4000 K	RGLBI-098340	
			Black 	3000 K	RGLNE-098330	
				4000 K	RGLNE-098340	

 EUTRAC 220-240 V IP20 30°

 ALUMINUM  UGR  CRI

OUTPUT		IN	OUT			
18 W	1.200 lm	Black 	White 	3000 K	RGLBI-1816330	102,00 €
				4000 K	RGLBI-1816340	
			Black 	3000 K	RGLNE-1816330	
				4000 K	RGLNE-1816340	

 **EUTRAC**

 **220-240 V**

 **IP20**

 **30°**

 **ALUMINUM**

 **EASY TO INSTALL**

 **UGR**


 **CRI**

 **>95**

Eutrac High performance LED luminaire. Jointed body for a focused and directional light.



RUOTABILE SU ASSE 360° - INCLINABILE 180°
ROTATABLE ON AXIS 360° - TILTABLE 180°

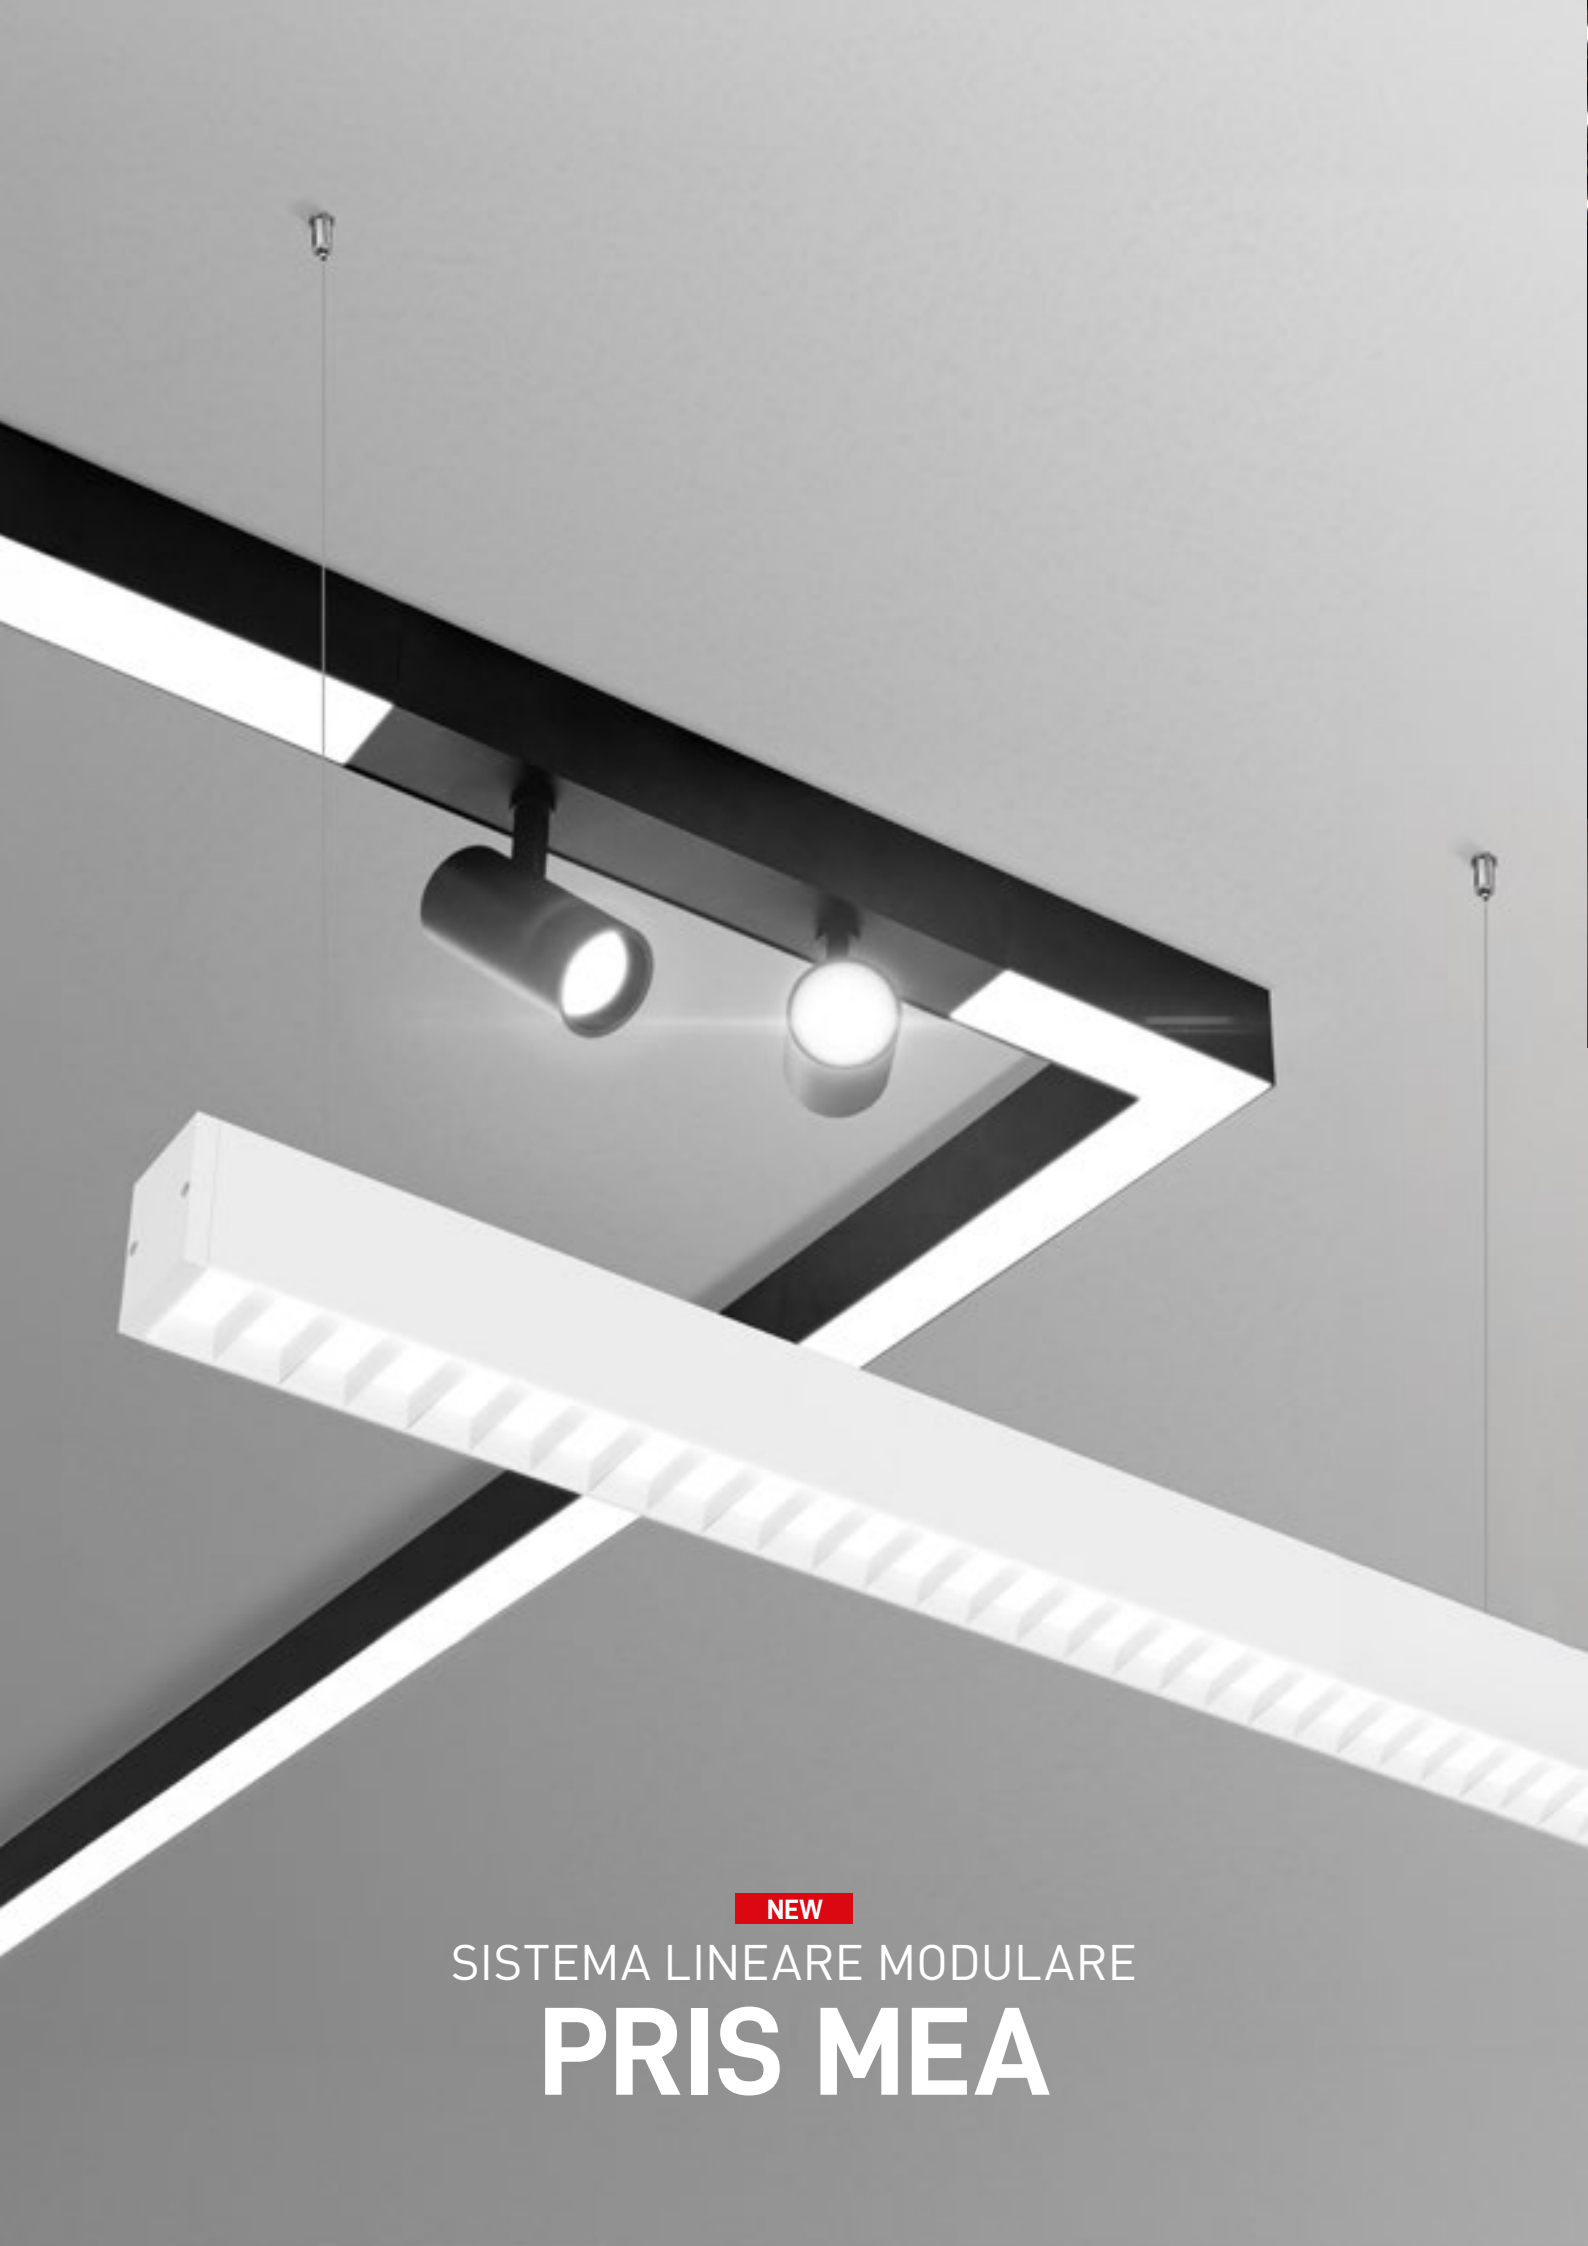

NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE

PRIS MEA



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE

PRIS MEA


CREA IL TUO SISTEMA PERSONALIZZATO

CREATE YOUR OWN CUSTOM SYSTEM


Progetta il sistema di illuminazione perfetto in pochi clic! Con il configuratore online, personalizzare Pris Mea è semplice: scegli tra le opzioni disponibili, adatta ogni dettaglio alle tue esigenze e ottieni un preventivo in tempo reale. Massima flessibilità, zero complicazioni.

Design the perfect lighting system in just a few clicks! With online configurator, customizing Pris Mea is simple: choose from available options, tailor every detail to your needs, and get an instant quote. Maximum flexibility, zero complications.


DEFINISCI LA FORMA DEFINE THE PATTERN



LINEARE
LINEAR



RETTANGOLO
RECTANGULAR



FORMA A L
L-SHAPED



FORMA A C
C-SHAPED

SELEZIONA LA FINITURA SELECT THE FINISH



BIANCA
WHITE



NERA
BLACK

PERSONALIZZA IL DIFFUSORE CUSTOMIZE THE DIFFUSER



OPAL 105°



PRISMATIC 90°



DARK LIGHT 75°

SCEGLI IL TIPO DI INSTALLAZIONE CHOOSE THE INSTALLATION TYPE




A SOFFITTO
CEILING-MOUNTED



A SOSPENSIONE
SUSPENDED

IMPOSTA LA LUNGHEZZA SET THE LENGTH



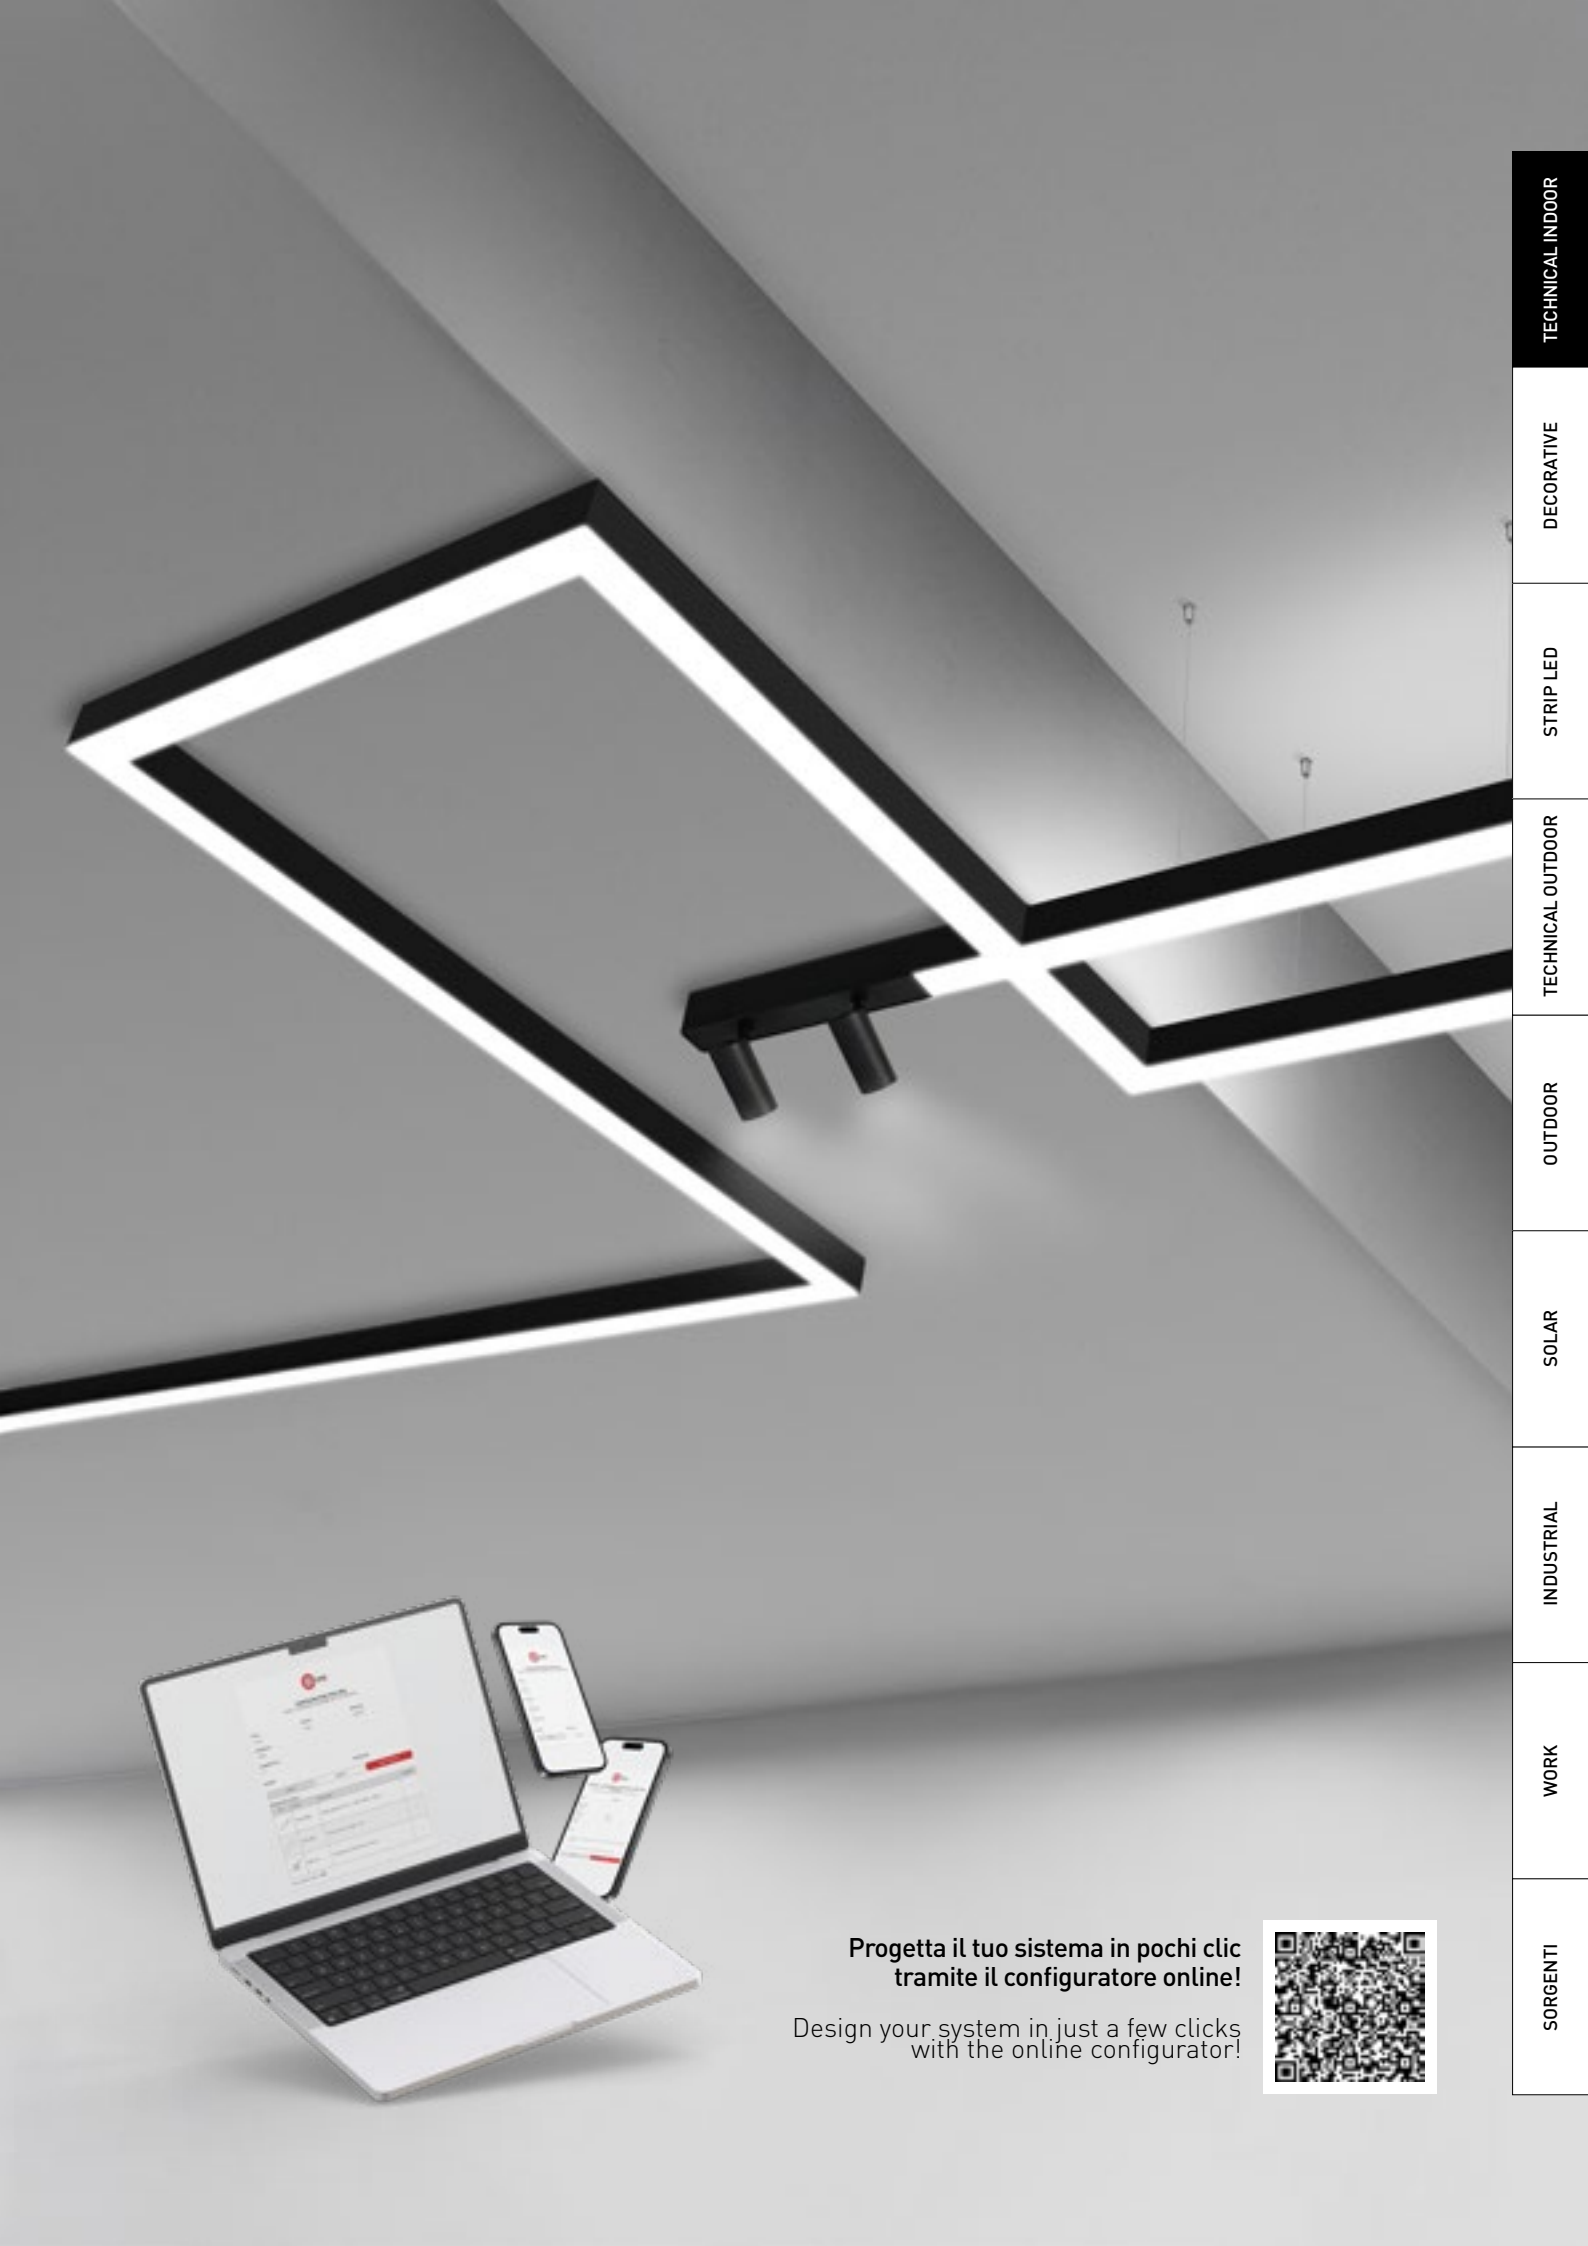

**Progetta il tuo sistema in pochi clic
tramite il configuratore online!**

Design your system in just a few clicks
with the online configurator!



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE

PRIS MEA


PRIS MEA è il sistema lineare modulare di illuminazione d'avanguardia, progettato per offrire massima versatilità e personalizzazione grazie ai moduli di diversa tipologia, lunghezza e potenza, con colore luce selezionabile, disponibili anche in versione DALI-2. I diffusori opale, prismatico e dark light sono intercambiabili, e per le installazioni più estese sono disponibili nella versione opale e prismatico in bobine da 20 metri.

Grazie ai connettori a L, T o X, si possono creare composizioni diverse, inoltre, integrando il modulo retroilluminato, è possibile ottenere una luce diffusa a biemissione. Il sistema infine comprende moduli ciechi, moduli Spotlight con 1, 2 o 3 faretti e accessori per installazioni a sospensione, a parete/superficie o ad incasso.

PRIS MEA is the cutting-edge modular linear lighting system, designed to offer maximum versatility and customization thanks to modules of different types, lengths and power, with selectable light color, also available in the DALI-2 version. The opal, prismatic and dark light diffusers are interchangeable, and for larger installations they are available in the opal and prismatic version in 20-meter reels.

Thanks to the L, T or X connectors, different compositions can be created, furthermore, by integrating the backlit module, it is possible to obtain a diffused double-emission light. Finally, the system includes blind modules, Spotlight modules with 1, 2 or 3 lights and accessories for suspended, wall/surface or recessed installations.

SISTEMA LINEARE PERSONALIZZABILE CUSTOMIZABLE LINEAR SYSTEM

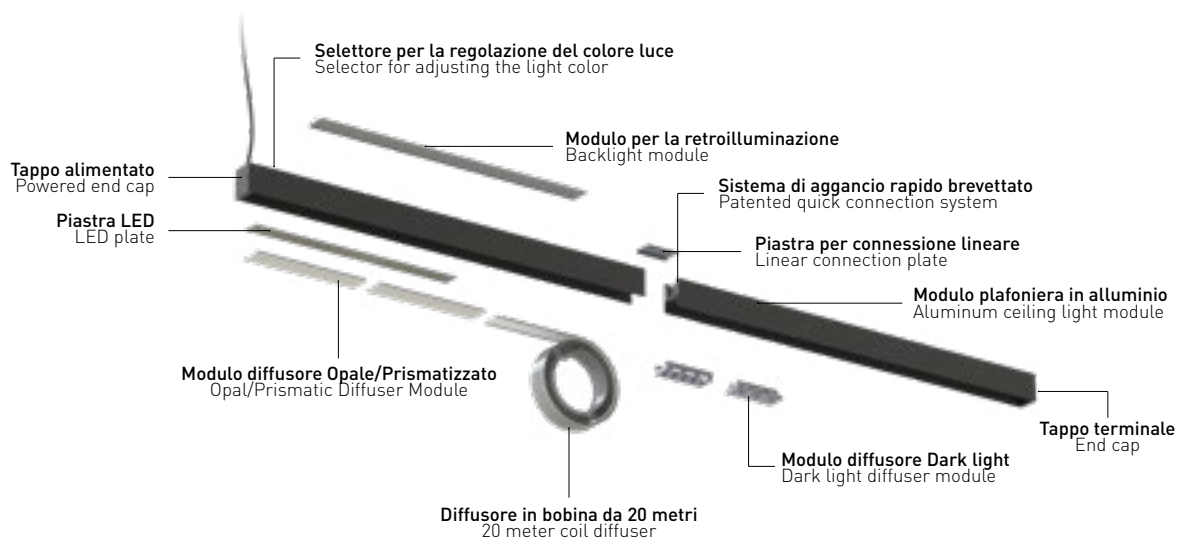


EXTRA



GUARDA IL VIDEO TECNICO PER SCOPRIRE CARATTERISTICHE, MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E DI PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA
WATCH THE TECHNICAL VIDEO TO DISCOVER THE SYSTEM'S FEATURES, INSTALLATION AND CUSTOMIZATION METHODS




MODULO PLAFONIERA CEILING LIGHT MODULE

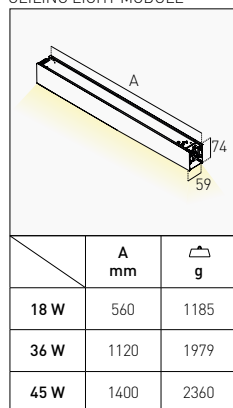

		SOURCE			
18 W	2.520 lm	White	☐	-	3000 K - 4000 K - 5000 K
		Black	☒	-	3000 K - 4000 K - 5000 K
		White	☐	DALI-2	3000 K - 4000 K - 5000 K
		Black	☒	DALI-2	3000 K - 4000 K - 5000 K
36 W	5.040 lm	White	☐	-	3000 K - 4000 K - 5000 K
		Black	☒	-	3000 K - 4000 K - 5000 K
		White	☐	DALI-2	3000 K - 4000 K - 5000 K
		Black	☒	DALI-2	3000 K - 4000 K - 5000 K
45 W	6.300 lm	White	☐	-	3000 K - 4000 K - 5000 K
		Black	☒	-	3000 K - 4000 K - 5000 K
		White	☐	DALI-2	3000 K - 4000 K - 5000 K
		Black	☒	DALI-2	3000 K - 4000 K - 5000 K

220-240 V
 IP20
 IK06
 DIMMABLE DALI-2
 CONNECTABLE
 4-in-1
 EASY TO INSTALL
 ALUMINUM
 CCT
 TRI-COLOR
 CRI
 50.000 HOURS
 5 YEARS
 CAM

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR


REQUIRED

DA COMPLETARE CON DIFFUSORE TO COMPLETE WITH DIFFUSER

Opal			Prismatic			Dark Light		
105°			90°			75°		
56 cm	112 cm	140 cm	56 cm	112 cm	140 cm	56 cm	112 cm	140 cm
PRIS-600P	PRIS-1200P	PRIS-1500P	PRIS-60PR	PRIS-120PR	PRIS-150PR	PRIS-60DK	PRIS-120DK	PRIS-150DK
4,00 €	8,00 €	10,00 €	6,00 €	12,00 €	15,00 €	13,00 €	26,00 €	32,00 €

EASY TO INSTALL
 PC
 5 YEARS

DIFFUSORE IN BOBINA COIL DIFFUSER




20 mt	105°	Opal	PRIS-CROLOP	139,00 €
	90°	Prismatic	PRIS-CROLPR	199,00 €

EASY TO CUT
 EASY TO INSTALL
 PC
 5 YEARS

TECHNICAL NOTES

DIFFUSORE IN BOBINA DA 20 METRI PER LE INSTALLAZIONI LINEARI PIÙ ESTESE
20 METERS COIL DIFFUSER FOR MOST EXTENSIVE LINEAR INSTALLATIONS

POLAR DIAGRAM

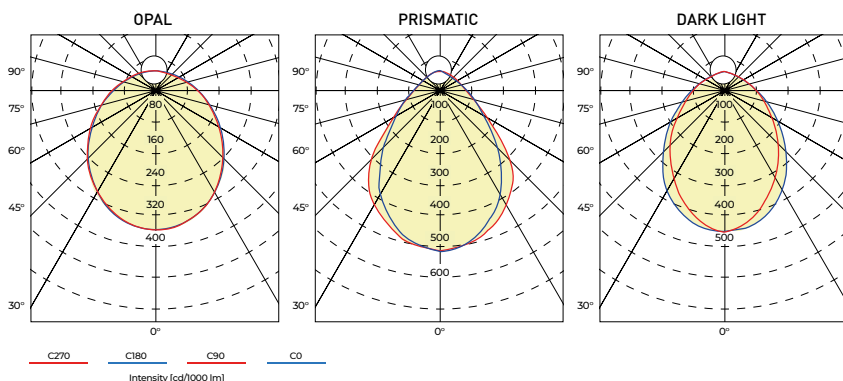



CONICAL DIAGRAM

140 cm - Illuminance (lx)				
	Opal	Prismatic	Dark	
0,5 m	550	1288	1442	
1 m	137	322	360	
1,5 m	61	143	160	
2 m	34	80	90	
2,5 m	22	52	58	
3 m	15	36	40	

NEW




SISTEMA LINEARE MODULARE

PRIS MEA

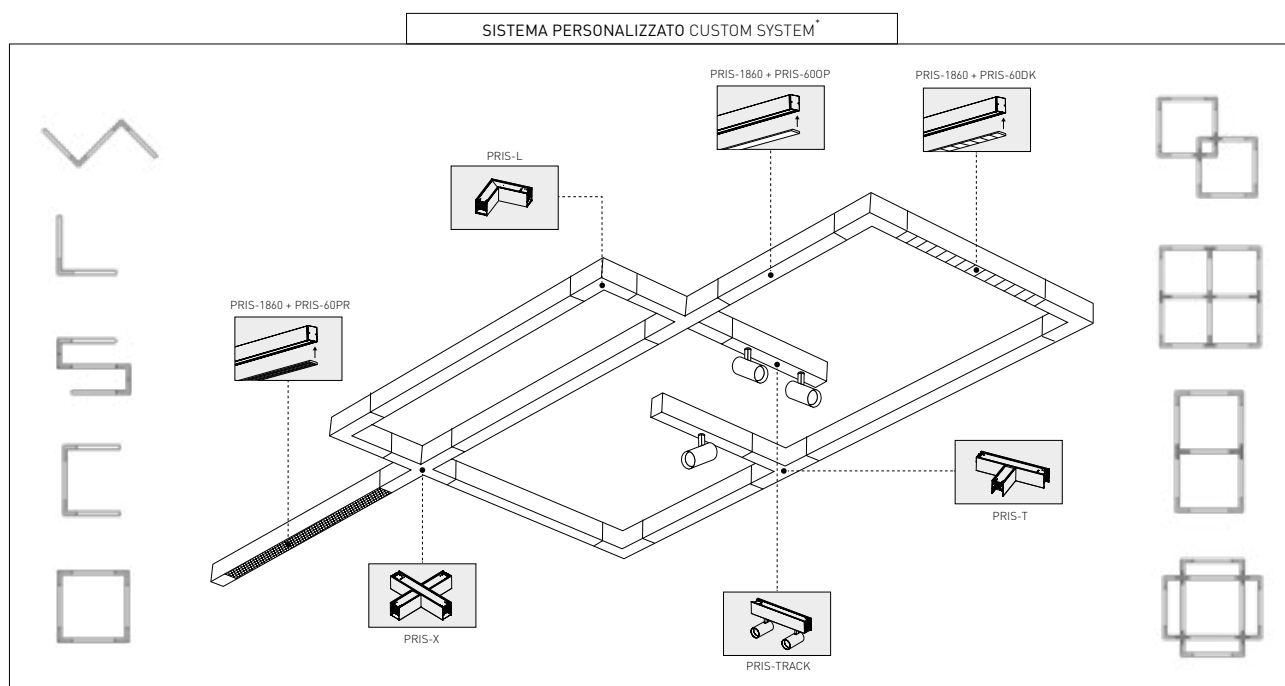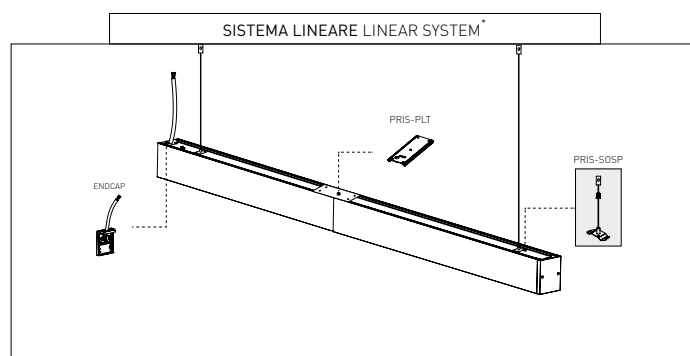


*La potenza massima consigliata del sistema è di 600 W. Un supporto tecnico dedicato è a disposizione per la progettazione delle forme speciali.
The maximum power load for the system is 600 W. Dedicated technical support is available for the design of special shapes.

CONNESSIONI CONNECTIONS




Il sistema di aggancio brevettato semplifica la connessione dei moduli, garantendo un'installazione rapida e sicura.
Ideale per configurazioni lineari o personalizzate, consente di collegare più plafoniere in sequenza e fino a quattro unità in un'unica intersezione, grazie ai moduli connettori opzionali.
The patented quick-connection system simplifies module connection, ensuring quick and safe installation.
Ideal for linear or customized configurations, it allows you to connect multiple ceiling lights in sequence and up to four units at a single intersection, thanks to the optional connector modules.

MODULO CONNETTORE L L CONNECTOR MODULE




POWER SIDE




SOURCE		POWER	DIMMABLE												
10 W	1.400 lm	 Sinistra Left	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LSXBI	99,00 €								
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LSXNE									
			White 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LSXBI	154,50 €								
			Black 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LSXNE									
	 Sinistra con cavo / Left with cable	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LSXCBI	99,00 €									
		Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LSXCNE										
		White 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LSXCBI	154,50 €									
		Black 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LSXCNE										
	 Destra Right	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LDXBI	99,00 €									
		Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-LDXNE										
		White 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LDXBI	154,50 €									
		Black 	DALI-2	3000 - 4000 - 5000 K	PRISD-LDXNE										
 220-240 V		 IP20	 IK06		 DIMMABLE DALI-2			 CONNECTABLE	 EASY TO INSTALL	 ALUMINUM	 CCT	 >90	50.000	 5 YEARS	

MODULO CONNETTORE T T CONNECTOR MODULE




POWER SIDE



SOURCE		POWER		DIMMABLE			
14 W	1.960 lm	 Sinistra Left	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TSXBI	135,00 €
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TSXNE	
		 Centro Center	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TCEBI	
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TCENE	
		 Destra Right	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TDXBI	
			Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-TDXNE	
	220-240 V		IP20		IK06	 CONNECTABLE  EASY TO INSTALL  ALUMINUM  CCT  >90  50.000 HOURS  5 YEARS 	
Disponibili su richiesta differenti configurazioni di alimentazione Available upon request in different power supply configurations							T. N.

MODULO CONNETTORE X X CONNECTOR MODULE



SOURCE				DIMMABLE									
18 W	2.520 lm	White 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-XBI	169,00 €							
		Black 	-	3000 - 4000 - 5000 K	PRIS-XNE								
	220-240 V		IP20		IK06	 CONNECTABLE	 EASY TO INSTALL	 ALUMINUM	 CCT	 >90	50.000 HOURS	5 YEARS	
Disponibili su richiesta differenti configurazioni di alimentazione Available upon request in different power supply configurations													T. N.

REQUIRED

DA COMPLETARE CON DIFFUSORE TO COMPLETE WITH DIFFUSER

Opal			Prismatic			Dark Light		
105°			90°			75°		
L	T	X	L	T	X	L	T	X
PRIS-LCOP	PRIS-TCOP	PRIS-XCOP	PRIS-LCPR	PRIS-TCPR	PRIS-XCPR	PRIS-LCDK	PRIS-TCDK	PRIS-XCDK
7,00 €	8,00 €	9,00 €	7,00 €	8,00 €	9,00 €	15,00 €	18,00 €	21,00 €


EASY TO INSTALL
 PC
 5 YEARS

NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE

PRIS MEA

1 SPOT




SOURCE		OUTPUT				
15 W	1.500 lm	1.200 lm	White ☐	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK1BI	165,00 €
			Black ☒	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK1NE	

220-240 V IP20 IK06 36°

EASY TO INSTALL ALUMINUM TRICOLOR CCT >90 CRI 50.000 HOURS 5 YEARS CAM

2 SPOT




SOURCE		OUTPUT				
30 W	3.000 lm	2.400 lm	White ☐	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK2BI	220,00 €
			Black ☒	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK2NE	

220-240 V IP20 IK06 36°

EASY TO INSTALL ALUMINUM TRICOLOR CCT >90 CRI 50.000 HOURS 5 YEARS CAM

3 SPOT



SOURCE		OUTPUT				
45 W	4.500 lm	3.600 lm	White ☐	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK3BI	315,00 €
			Black ☒	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-TRACK3NE	

220-240 V IP20 IK06 36°


EASY TO INSTALL ALUMINUM TRICOLOR CCT >90 CRI 50.000 HOURS 5 YEARS CAM

TECHNICAL NOTES



INCLINABILE 90° E RUOTABILE SU ASSE 350°
TILTABLE 90° AND ROTATABLE ON AXIS 350°

INSTALLATION



OTTICA A 36° PERFETTA PER UN'ILLUMINAZIONE D'ACCENTO PRECISA SU PARETI, ARREDI E DETTAGLI ARCHITETTONICI IN SHOWROOM, UFFICI E SPAZI RETAIL
36° OPTIC PERFECT FOR PRECISE ACCENT LIGHTING ON WALLS, FURNISHINGS AND ARCHITECTURAL DETAILS IN SHOWROOMS, OFFICES, AND RETAIL SPACES


REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE INTERNO
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY INTERNAL SELECTOR



NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE

PRIS MEA

MODULO PER LA RETROILLUMINAZIONE
BACKLIGHT MODULE


	A mm	g
6 W	389	100
12 W	909	150
15 W	1189	430

OUTPUT						
Plug 3,5 mm	6 W	660 lm	Black	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-BACK60	20,00 €
	12 W	1.320 lm	Black	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-BACK120	36,00 €
	15 W	1.650 lm	Black	3000 K - 4000 K - 5000 K	PRIS-BACK150	44,00 €

36 V
 IP20
 IK06
 100°

DIMMABLE DALI-2*
 EASY TO INSTALL
 ALUMINUM
 TRICOLOR
 CCT
 >90 CRI
 50.000 HOURS
 5 YEARS
 CAM

TECHNICAL NOTES


*DIMMERABILE CON IL MODULO PLAFONIERA DALI-2
DIMMABLE WITH DALI-2 CEILING LIGHT MODULE

FACILE DA INSTALLARE: IL MODULO SI INSERISCE FACILMENTE NELLA GUIDA
DELLA PLAFONIERA E SI CONNETTE TRAMITE UN SEMPLICE PLUG
EASY TO INSTALL: THE MODULE EASILY INSERTS INTO THE
CEILING LIGHT TRACK AND CONNECTS THROUGH A SIMPLE PLUG

INSTALLATION




TRICOLOR



MASSIMIZZA IL COMFORT VISIVO ATTRAVERSO UNA LUCE BILANCIATA, RIDUCENDO
LA LUMINOSITÀ DIRETTA DI CIRCA IL 20% A FAVORE DI QUELLA INDIRETTA
MAXIMIZES VISUAL COMFORT THROUGH BALANCED LIGHT, REDUCING DIRECT
BRIGHTNESS BY APPROXIMATELY 20% IN FAVOR OF INDIRECT BRIGHTNESS

LA REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE AVVIENE AUTOMATICAMENTE
IN FUNZIONE DELLA SELEZIONE EFFETTUATA SUL MODULO PLAFONIERA
THE COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT OCCURS AUTOMATICALLY
BASED ON THE SELECTION MADE ON THE CEILING LIGHT MODULE

MODULO CIECO
BLIND MODULE


A mm	g
560	780
1120	1520
1400	1810

A				
56 cm	White		-	PRIS-FM60BI NEW
	Black		-	PRIS-FM60NE NEW
112 cm	White		-	PRIS-FM120BI NEW
	Black		-	PRIS-FM120NE NEW
140 cm	White		-	PRIS-FM150BI NEW
	Black		-	PRIS-FM150NE NEW
	White		DALI-2	PRISD-FM150BI NEW
	Black		DALI-2	PRISD-FM150NE NEW

220-240 V
 IP20

CONNECTABLE
 INSTALLATION
 EASY TO INSTALL
 ALUMINUM
 5 YEARS
 CAM

INSTALLATION



COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019/A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 | EN 61547:2009

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | IEC 60598-2-1:2021 | IEC 60598-1:2021
IEC TR 62778: 2014 | IEC 62031:2020 | IEC 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-1:2013 | IEC 62321-2:2021 | IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-5:2013 | IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-8:2017

APPLIANCE COUPLERS FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR GENERAL PURPOSES | IEC 60320-1:2001+A:2007

GARANTISCE MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLE CONFIGURAZIONI, PERMETTENDO
COMPOSIZIONI PERSONALIZZATE E L'ALTERNANZA DELLE SEQUENZE LUMINOSE
ENSURES MAXIMUM FLEXIBILITY IN CONFIGURATIONS, ALLOWING
CUSTOMIZED LAYOUTS AND ALTERNATION OF LIGHT SEQUENCES



NEW



SISTEMA LINEARE MODULARE

PRIS MEA



NEW

SISTEMA LINEARE MODULARE



PRIS MEA

TAPPO TERMINALE AC
AC END CAP



White ☐	-	PRIS-ENDCAPBI NEW	11,00 €
Black ☒	-	PRIS-ENDCAPNE NEW	
White ☐	DALI-2	PRISD-ENDCAPBI NEW	14,00 €
Black ☒	DALI-2	PRISD-ENDCAPNE NEW	

5
YEARSELEMENTO NECESSARIO PER LA CHIUSURA E ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA.
REQUIRED COMPONENT FOR THE CLOSURE AND POWER SUPPLY OF THE SYSTEM.TAPPO TERMINALE
END CAP



White ☐	PRIS-CAPBI NEW	2,00 €
Black ☒	PRIS-CAPNE NEW	

5
YEARSELEMENTO NECESSARIO PER LA CHIUSURA DEL SISTEMA.
REQUIRED COMPONENT FOR THE CLOSURE OF THE SYSTEM.PIASTRA DI GIUNZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENDED JUNCTION PLATE



PRIS-PLT	7,00 €	5 YEARS
----------	--------	------------

GARANTISCE UN COLLEGAMENTO PRECISO E SICURO
TRA I MODULI NELLE INSTALLAZIONI A SOSPENSIONE.
IT ENSURES A PRECISE AND SECURE CONNECTION
BETWEEN THE MODULES IN SUSPENSION INSTALLATIONS.KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT



PRIS-SOSP	13,00 €	5 YEARS
-----------	---------	------------

CONSENTE L'INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE. CAVO REGOLABILE FINO A 150 CM.
IT ALLOWS SUSPENSION INSTALLATION. ADJUSTABLE CABLE UP TO 150 CM.SUPPORTI PARETE
WALL BRACKETS

PRIS-WALL	8,00 €	5 YEARS
-----------	--------	------------

ADATTO PER INSTALLAZIONI A PARETE.
SUITABLE FOR WALL INSTALLATIONS.SUPPORTI PLAFONE
CEILING BRACKETS

PRIS-PLF	8,00 €	5 YEARS
----------	--------	------------

PER MONTAGGIO DIRETTO A SOFFITTO.
FOR DIRECT CEILING MOUNTING.KIT INCASSO
RECESSED KIT

PRIS-PNT	14,00 €	5 YEARS
----------	---------	------------

SPECIFICO PER LE INSTALLAZIONI AD INCASSO NEI SOFFITTI A DOGHE. REGOLABILE.
ATTENZIONE: COMPATIBILITÀ DA VERIFICARE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.
SPECIFIC FOR RECESSED INSTALLATIONS IN SLATTED CEILINGS. ADJUSTABLE.
WARNING: CHECK COMPATIBILITY BEFORE INSTALLATION.

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR

SOLAR


INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

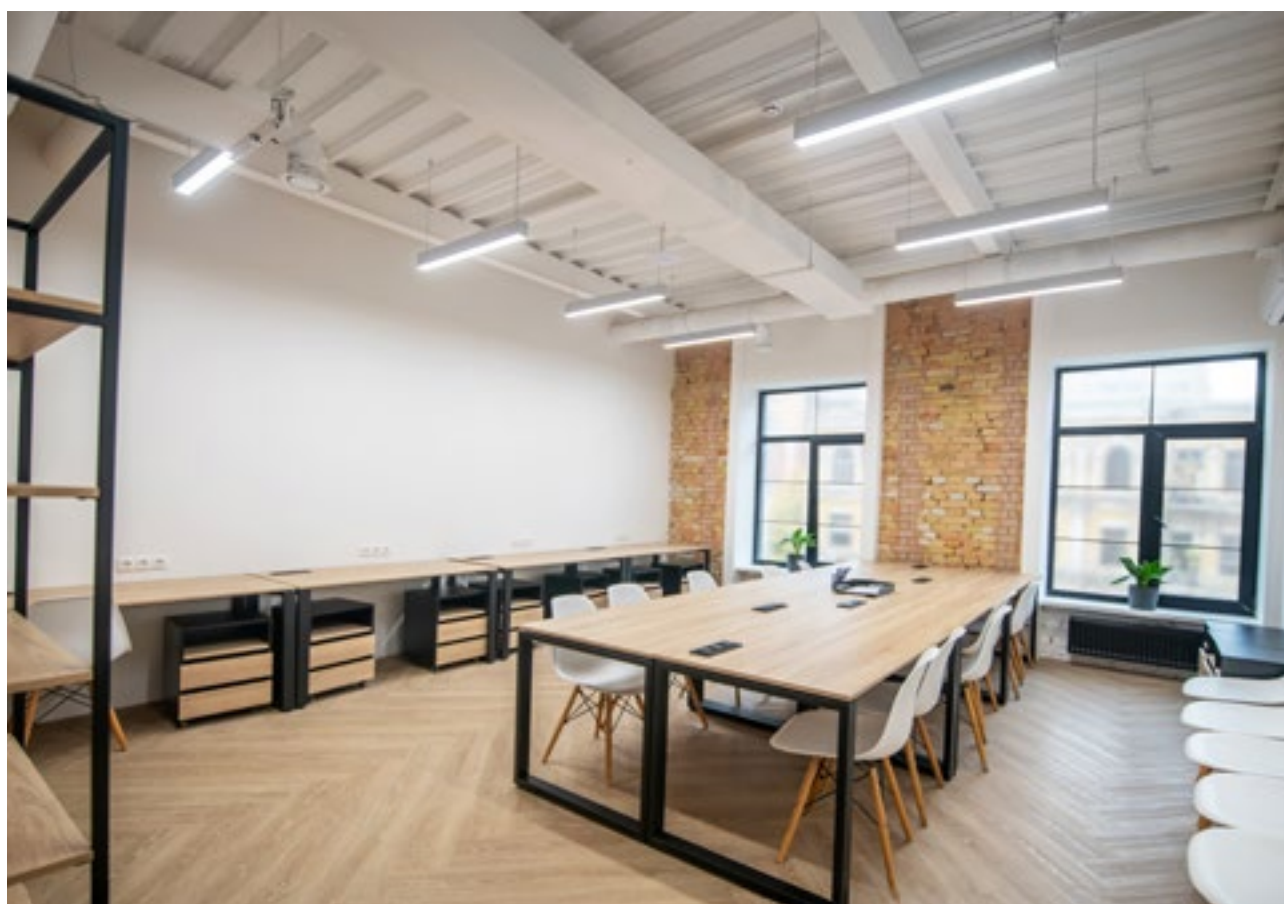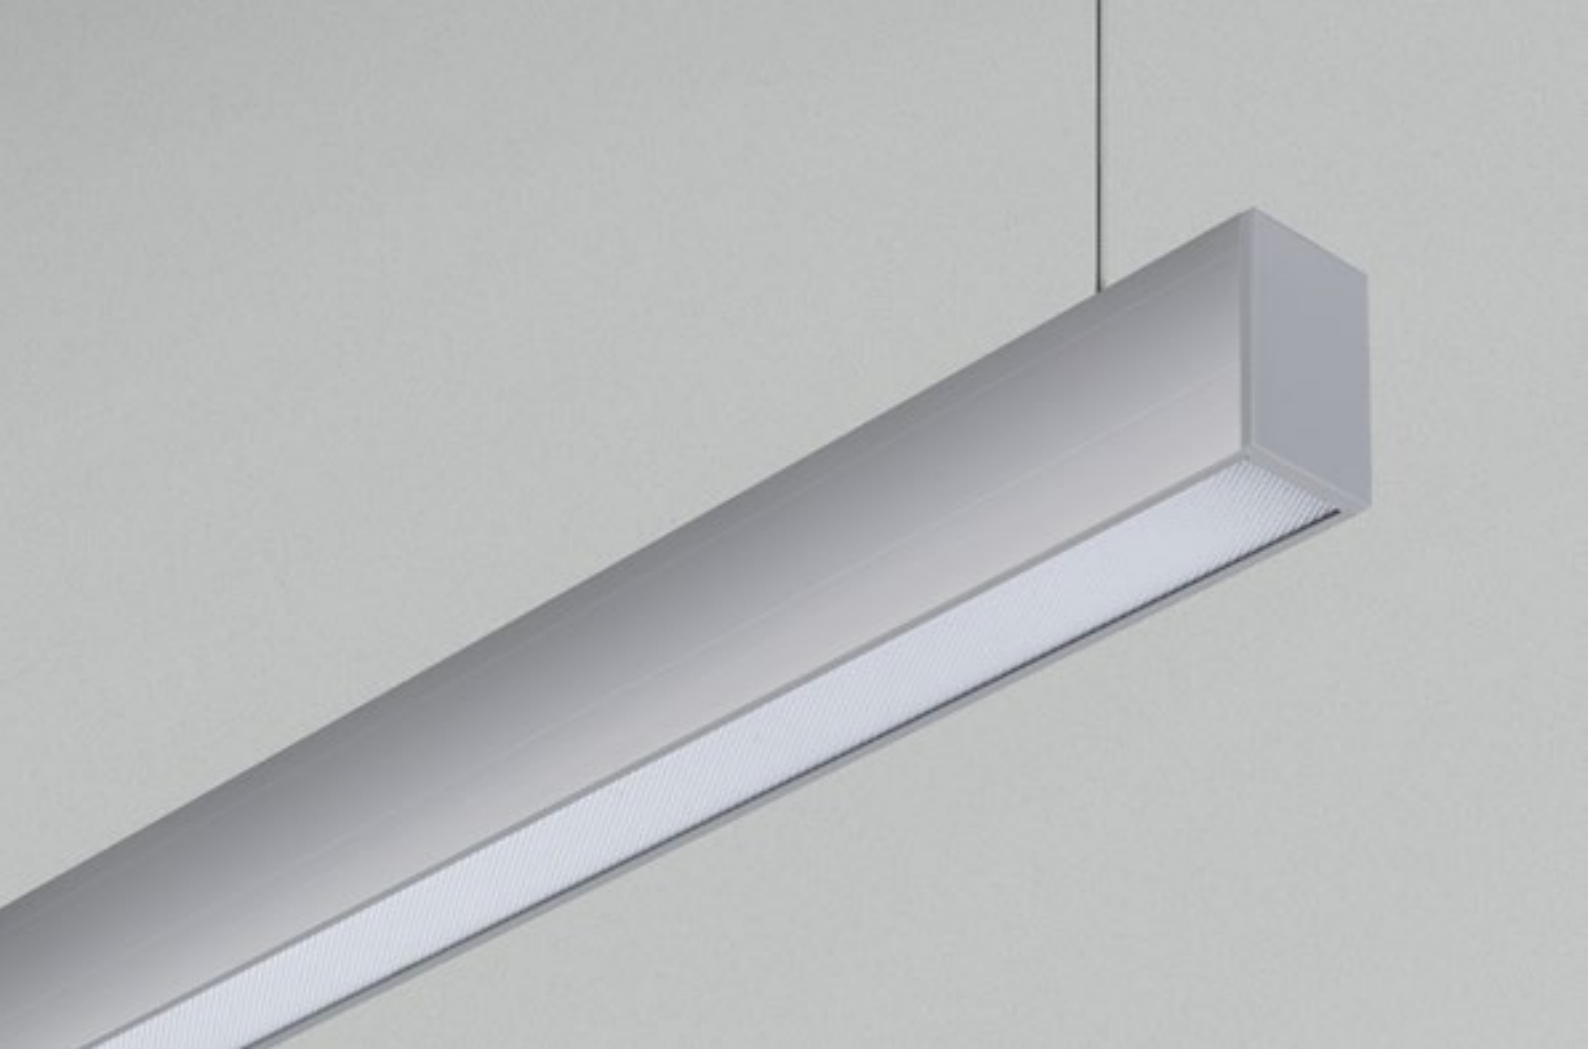

PLAFONIERA LINEARE LINKY




SOURCE		OUTPUT					
32 W	4.200 lm	2.980 lm	Aluminum	3000 K - 4000 K - 5700 K	LNK-321200	125,00 €	
200-240 V	IP20	90°	PRISMATIC PC DIFFUSER	ALUMINUM	CCT >90	60.000 HOURS	5 YEARS


INCLUDED

INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A SOSPENSIONE TRAMITE KIT INCLUSO
CEILING OR SUSPENDED INSTALLATION USING INCLUDED KIT

TECHNICAL NOTES




DIFFUSORE MICROPRISMATICO
MICROPRISMATIC DIFFUSER



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR

INSTALLATION

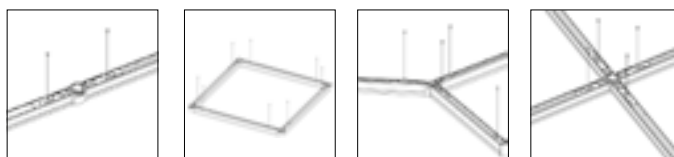

GRAZIE AI RACCORDI OPZIONALI È POSSIBILE CREARE DIFFERENTI COMPOSIZIONI
OPTIONAL JOINTS SUITABLE FOR MANY DIFFERENT COMPOSITIONS

OPTIONAL

RACCORDO PER COLLEGAMENTO IN SERIE, FINO A 25 PEZZI (MAX 800W)
JOINT FOR SERIES CONNECTION, UP TO 25 PIECES (MAX 800W)

Lineare Linear	Grey	LNKCNL	7,00 €
Snodato 2 vie 2-way articulated	Grey	LNKCN2	9,20 €
Snodato 4 vie 4-way articulated	Grey	LNKCN4	12,50 €


Plafoniera da interno collegabile tramite raccordi di giunzione opzionali. Struttura in alluminio con diffusore in PC.

Indoor ceiling light linkable with optional junction connection. Aluminum structure with PC diffuser.



PLAFONIERA LINEARE SPEEDY



			
	A mm	g	Max
4 W	313	68	25 pz
8 W	573	106	12 pz
10 W	873	142	10 pz
14 W	1173	186	7 pz
18 W	1478	355	5 pz

OPTIONAL



CAVETTO DI RACCORDO FLESSIBILE
FLEXIBLE CONNECTION CABLE

RC-SPD	3,00 €
---------------	--------

OUTPUT				
4 W	400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-043000	13,75 €
8 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-086000	18,00 €
10 W	1.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-109000	23,50 €
14 W	1.400 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-141200	27,25 €
18 W	1.850 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	SPD-181500	36,25 €



 200-240 V
 
 IP20
 
 120°

 CONNECTABLE
  EASY TO INSTALL
  CCT
TRICOLOR

INCLUDED


CAVO DA 1,5 METRI CON SPINA
1.5 METERS CABLE WITH PLUG



CLIP DI FISSAGGIO
FIXING CLIPS



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH



Plafoniera innestabile l'una nell'altra
a filo continuo. Luce funzionale di alta qualità.

Linkable ceiling light.
Functional high quality fixture.

PLAFONIERA LINEARE STABILA



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

	A mm	g
19 W	600	367
36 W	1200	578
45 W	1500	783
60 W	1500	783

SOURCE		OUTPUT			
W	lm	lm	K		
19 W	2.300	2.090	3000 K	STB-186030	18,50 €
			4000 K	STB-186040	
36 W	4.400	4.220	3000 K	STB-361230	26,00 €
			4000 K	STB-361240	
45 W	5.780	5.050	3000 K	STB-451530	32,00 €
			4000 K	STB-451540	
60 W	7.290	7.000	4000 K	STB-601540	49,00 €

220-240 V IP20 120°

3-in-1
INSTALLATION EASY TO INSTALL PC DIFFUSER ALUMINUM

Plafoniera versatile ed elegante, caratterizzata da un corpo in alluminio di alta qualità. La sua installazione è semplice e può essere montata a soffitto, a parete o sospesa grazie all'optional kit di sospensione. Aggiunge un tocco di stile e illuminazione efficace a qualsiasi ambiente.

Versatile and elegant ceiling light, characterized by a high-quality aluminum body. Its installation is simple and can be mounted on the ceiling, on the wall, or suspended using the optional suspension kit. It adds a touch of style and effective illumination to any environment.

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE
CEILING OR WALL INSTALLATION KIT

OPTIONAL PAG. 48



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 11,40 €



PLAFONIERA
PRATIKA PRO



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



PLAFONIERA PRATIKA PRO

Plafoniera con sensore IP65, versatile e resistente. Disponibile in versione standard, con sensore a microonde e crepuscolare oppure all-in-one (emergenza + sensori). Presenta un driver con dip-switch per personalizzare le varie funzionalità. Questa flessibilità la rende perfetta per applicazioni industriali, commerciali e residenziali come: magazzini, condomini, negozi e zone di passaggio, garantendo un'illuminazione funzionale ed efficiente.

Ceiling light with sensor, IP65, versatile and resistant. Available in standard version, with microwave and twilight sensor or all-in-one (emergency + sensors). It features a driver with dip-switch to customize the various features. This flexibility makes it perfect for industrial, commercial and residential applications such as: warehouses, condominiums, shops and passage areas, guaranteeing adaptable and efficient lighting.

SENSOR FOCUS

Per attivare le funzioni del sensore, è necessario collegare il connettore che di default è scollegato.
To activate the sensor functions, you need to connect the connector which is disconnected by default.

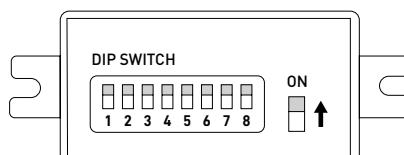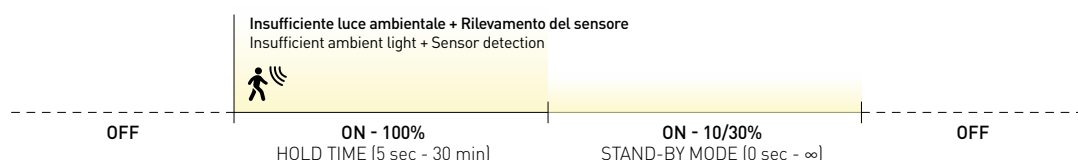

DETECTION AREA

1	
ON	100%
-	50%

HOLD TIME

2	3	
ON	ON	5 Sec
ON	-	5 Min
-	ON	10 Min
-	-	30 Min

DAYLIGHT SENSOR

4	5	
ON	ON	30 Lx
ON	-	50 Lx
-	ON	100 Lx
-	-	Disab.

STAND-BY MODE

6	7	
ON	ON	0 Sec
ON	-	3 Min
-	ON	10 Min
-	-	∞

STAND-BY DIMMING

8		
ON	30%	4,8 W
-	10%	1,6 W

DETECTION AREA

Una sensibilità del 100% rileva ogni movimento nel raggio di azione di 6 metri e 120°, mentre al 50% minimizza le false accensioni.
A sensitivity of 100% detects every movement within a 120° and 6 meters range, while at 50% it minimizes false activations.

HOLD TIME

Periodo di accensione al 100%. Inizia al rilevamento del sensore e termina con il passaggio alla modalità stand-by (da 5 sec a 30 min).
Full power on period. Starts with a sensor detection and ends with a switch to stand-by mode (5 sec to 30 min).

DAYLIGHT SENSOR

Sensore che inibisce l'accensione quando la luce ambientale è al di sopra della soglia prescelta (30 - 100 lux).
Sensor that inhibits ignition when the ambient light is above the chosen threshold (30 - 100 lux).


STAND-BY MODE

Periodo di accensione in modalità ridotta. Termina con lo spegnimento completo. Se impostato su ∞, rimane in stand-by fino a nuovo rilevamento. (0 sec, 3 min, 10 min e tempo infinito).
Reduced mode switch-on period. Ends with complete shutdown. If set to ∞, it remains on stand-by until detected again. (0 sec, 3 min, 10 min and infinite time).

STAND-BY DIMMING


Regolazione dell'intensità luminosa della luce per la modalità stand by.
Adjustment of the light intensity for stand by mode.

STANDARD



SOURCE				OUTPUT					
16 W	2.050 lm	1.600 lm	Standard	3000 K - 4000 K - 6500 K	PRKP-163200	45,00 €			
	220-240 V	IP65	IK06	120°			30.000	CCT	3
					OPAL PMMA	PC	HOURS	TRICOLOR	YEARS

SENSOR




SOURCE				OUTPUT					
16 W	2.050 lm	1.600 lm	Sensor	3000 K - 4000 K - 6500 K	PRKPS-163200	65,00 €			
	220-240 V	IP65	IK06	120°					
					MICROWAVE SENSOR	CONDOMINIUM FUNC.	LIGHT SENSOR	OPAL PMMA	PC
								30.000	CCT
								HOURS	TRICOLOR
									3
									YEARS

TECHNICAL NOTES

FUNZIONE CONDOMINIO: LA PLAFONIERA RIDUCE L'INTENSITÀ LUMINOSA QUANDO È ATTIVA LA MODALITÀ STAND-BY
CONDOMINIUM FUNCTION: THE CEILING LIGHT REDUCES THE LIGHT INTENSITY WHEN THE STAND-BY PERIOD IS ACTIVE

LE FUNZIONALITÀ DEL SENSORE POSSONO ESSERE PROGRAMMATE SECONDO LE ESIGENZE O DISATTIVATE TRAMITE CONNETTORE
SENSOR FUNCTIONS CAN BE PROGRAMMED ACCORDING TO NEEDS OR DEACTIVATED VIA CONNECTOR

ALL-IN-ONE SENSOR + EMERGENCY



SOURCE				OUTPUT					
16 W	2.050 lm	1.600 lm	Sensor + Emergency	3000 K - 4000 K - 6500 K	PRKPES-163200	95,00 €			
	220-240 V	IP65	IK06	120°					
					EMERGENCY	MICROWAVE SENSOR	CONDOMINIUM FUNC.	LIGHT SENSOR	OPAL PMMA
									PC
									30.000
									CCT
									3
									YEARS

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA PRKPES
PRKPES SPARE BATTERY

Emergency	RBPRKPES	29,00 €
-----------	----------	---------

TECHNICAL NOTES


FUNZIONE CONDOMINIO: LA PLAFONIERA RIDUCE L'INTENSITÀ LUMINOSA QUANDO È ATTIVA LA MODALITÀ STAND-BY
CONDOMINIUM FUNCTION: THE CEILING LIGHT REDUCES THE LIGHT INTENSITY WHEN THE STAND-BY PERIOD IS ACTIVE

LE FUNZIONALITÀ DEL SENSORE POSSONO ESSERE PROGRAMMATE SECONDO LE ESIGENZE O DISATTIVATE TRAMITE CONNETTORE
SENSOR FUNCTIONS CAN BE PROGRAMMED ACCORDING TO NEEDS OR DEACTIVATED VIA CONNECTOR

EMERGENCY

IN MODALITÀ EMERGENZA LA PLAFONIERA EROGA 1 W E 80 LM. BATTERIA LIFEPO4 1500 MAH 3.2 V/DC.
IN EMERGENCY MODE THE CEILING LIGHT SUPPLIES 1 W AND 80 LM. LIFEPO4 1500 MAH 3.2 V/DC BATTERY.

EMERGENZA TIPO SA (PERMANENTE)
LA PLAFONIERA RIMANE ACCESA E CONTINUA AD ILLUMINARE PER 3 ORE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE
ALWAYS ON EMERGENCY TYPE (PERMANENT)
CEILING LIGHT STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP 3 HOURS EVEN IN THE EVENT OF A POWER FAILURE




TECHNICAL NOTES

EXTRA



PLAFONIERA PRATIKA PRO

GUARDA IL VIDEO TECNICO PER SCOPRIRE CARATTERISTICHE,
MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DEI SENSORI
WATCH THE TECHNICAL VIDEO TO DISCOVER THE FEATURES,
INSTALLATION AND PROGRAMMING METHODS OF THE SENSORS



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 | EN 61547:2009

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 | EN 62493:2015+A1:2022
EN IEC 62031:2020+A11:2021 | EN 61347-1:2015+A1:2021 | EN 61347-2-13:2014+A1:2017

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | EN 62321-1:2013 | EN IEC 62321-2:2021 | EN 62321-3-1:2014 | EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014 | EN 62321-7-1:2015 | EN 62321-7-2:2017 | EN 62321-6:2015 | EN 62321-8:2017

INTERVIEW





DECORATIVE



PLAFONIERE

BLANCA LUXE

NEW BLANCA PERLA

NEW BLANCA SLIM



DECORATIVO

QUBE - RONDÒ

QUBE - RONDÒ - STYLO

ENFASI STYLO

ENFASI SQUARE

ENFASI ROUND

ESSENZA QUBE

ESSENZA RONDÒ

ESSENZA ORIENTABILE



GESSI

JESSY

KON170

ECLISSE

BOLLE250

MIRO200

DALI310

SOFFIO

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI




PLAFONIERA DECORATIVA

BLANCA LUXE

PLAFONIERA DECORATIVA BLANCA LUXE

Ø 30 CM



SOURCE		OUTPUT				
17 W	2.200 lm	1.600 lm	Ice White 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730BI	49,00 €
			Mineral Corten 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730CO	
			Sideral Grey 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730GR	
			Astral Black 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730NE	
			Desert Sand 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730SA	
			Pastel Sage 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-1730VE	



220-240 V



IP20



120°



PC RING



ABS DIFFUSER




SPCC BODY




CCT

Ø 40 CM




SOURCE		OUTPUT				
24 W	2.700 lm	2.250 lm	Ice White 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440BI	69,00 €
			Mineral Corten 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440CO	
			Sideral Grey 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440GR	
			Astral Black 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440NE	
			Desert Sand 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440SA	
			Pastel Sage 	3000 K - 4000 K - 6500 K	BCL-2440VE	
 220-240 V  IP20  120°  PC RING  ABS DIFFUSER  SPCC BODY  CCT						

FOCUS

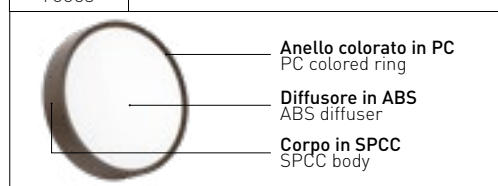

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



LUCE PERIMETRALE DECORATIVA CHE CONTORNA LA PLAFONIERA,
GARANTENDO UN EFFETTO VISIVO ELEGANTE E MODERNO
DECORATIVE PERIMETER LIGHT AROUND THE CEILING LIGHT,
TO REACH AN ELEGANT AND MODERN VISUAL EFFECT



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Plafoniera LED decorativa che unisce funzionalità ed eleganza. Ideale per qualsiasi ambiente interno, offre un'illuminazione uniforme e brillante. Il diffusore in ABS di alta qualità assicura una luce omogenea e priva di abbagliamento nella parte frontale ed un'elegante luce perimetrale sul retro. L'anello colorato, infine, aggiunge un tocco di stile distintivo, valorizzando ogni spazio con il suo design moderno.


Decorative LED ceiling light that combines functionality and elegance. Ideal for any interior environment, it offers uniform and bright lighting. The high-quality ABS diffuser ensures uniform and glare-free light on the front and an elegant perimeter light on the back. Finally, the colored ring adds a touch of distinctive style, enhancing any space with its modern design.



NEW

PLAFONIERA BLANCA PERLA

STANDARD




	A mm	B mm	g
14 W	Ø 265	100	297
20 W	Ø 290	100	406
24 W	Ø 345	100	520
32 W	Ø 375	110	700

SOURCE		OUTPUT			
14 W	1.380 lm	1.100 lm	4000 K	BCP-122840	29,50 €
20 W	2.050 lm	1.520 lm	4000 K	BCP-183340	34,50 €
24 W	2.500 lm	1.800 lm	4000 K	BCP-243840	42,00 €
32 W	3.380 lm	2.240 lm	4000 K	BCP-323840	47,00 €

220-240 V IP20 180°

PEARL WHITE PC

CCT TRICOLOR



	A mm	B mm	g
14 W	Ø 255	90	299
20 W	Ø 330	105	414
24 W	Ø 380	105	557
32 W	Ø 380	105	627

SOURCE		OUTPUT			
14 W	1.705 lm	1.400 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCP-142500 NEW	29,50 €
20 W	2.420 lm	2.000 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCP-203000 NEW	34,50 €
24 W	3.080 lm	2.400 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCP-243500 NEW	42,00 €
32 W	3.720 lm	3.200 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCP-323500 NEW	47,00 €

220-240 V IP44 180°

PEARL WHITE PC CCT TRICOLOR

Plafoniera LED dal design moderno e finitura bianca perlata. Garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme. Adatta per l'illuminazione generale delle stanze, scale, ingressi e corridoi per un'illuminazione diffusa e coerente.

LED ceiling lamp with a modern design and pearly white finish. It guarantees a bright and uniform luminous flux. Suitable for general lighting of rooms, stairs, entrances, corridors for diffused and coherent lighting.

Elegante finitura bianca perlata
Elegant white pearl finish


FOCUS

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK


SORGENTI



NEW

PLAFONIERA BLANCA SLIM

STANDARD


			
	A mm	B mm	g mm
14 W	Ø 245	55	259
20 W	Ø 330	65	430
24 W	Ø 375	70	532
32 W	Ø 390	65	650

SOURCE		OUTPUT			
W	lm	lm	K		
14 W	1.550	1.090	3000 K	BCS-142530	17,25 €
			4000 K	BCS-142540	
20 W	2.200	1.550	3000 K	BCS-203030	22,50 €
			4000 K	BCS-203040	
24 W	2.800	1.800	3000 K	BCS-243530	29,50 €
			4000 K	BCS-243540	
32 W	3.380	2.750	3000 K	BCS-323930	39,50 €
			4000 K	BCS-323940	

220-240 V IP20 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA

CCT TRICOLOR

			
	A mm	B mm	g mm
14 W	Ø 245	55	292
20 W	Ø 315	75	407
24 W	Ø 375	80	560
32 W	Ø 375	80	634

SOURCE		OUTPUT			
W	lm	lm	K		
14 W	1.705	1.400	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCS-142500 NEW	17,25 €
20 W	2.420	2.000	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCS-203000 NEW	22,50 €
24 W	3.080	2.400	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCS-243500 NEW	29,50 €
32 W	3.720	3.200	3000 K - 4000 K - 6000 K	BCS-323500 NEW	39,50 €


220-240 V IP44 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA CCT TRICOLOR

FOCUS


Design ultraslim, spessore da 55 mm
Ultraslim design, from 55mm thickness

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH


Plafoniera LED dal design sottile, adatta a tutti gli ambienti interni. Il diffusore in PMMA di elevata qualità garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme.

LED ceiling lamp with a slim design, suitable for all indoor environments. The high quality PMMA diffuser guarantees a bright and uniform luminous flux.



PLAFONIERA QUBE - RONDÒ


QUBE



	A mm	B mm	C mm	g
10 W	90	90	90	388
15 W	112	123	112	610
25 W	131	134	131	950
35 W	161	164	161	476

10 W	800 lm	White □	3000 K	QBBI-109030	43,00 €
			4000 K	QBBI-109040	
		Black ■	3000 K	QBNE-109030	
			4000 K	QBNE-109040	
15 W	1.350 lm	White □	3000 K	QBBI-1511230	70,00 €
			4000 K	QBBI-1511240	
		Black ■	3000 K	QBNE-1511230	
			4000 K	QBNE-1511240	
25 W	2.500 lm	White □	3000 K	QBBI-2513130	102,50 €
			4000 K	QBBI-2513140	
		Black ■	3000 K	QBNE-2513130	
			4000 K	QBNE-2513140	
35 W	3.675 lm	White □	3000 K	QBBI-3516130	132,50 €
			4000 K	QBBI-3516140	
		Black ■	3000 K	QBNE-3516130	
			4000 K	QBNE-3516140	

RONDÒ



	A mm	B mm	g
10 W	Ø 90	90	322
15 W	Ø 110	123	551
25 W	Ø 130	155	838
35 W	Ø 170	185	1400

10 W	800 lm	White □	3000 K	RNDBI-109030	40,00 €
			4000 K	RNDBI-109040	
		Black ■	3000 K	RNDNE-109030	
			4000 K	RNDNE-109040	
15 W	1.350 lm	White □	3000 K	RNDBI-1511030	65,00 €
			4000 K	RNDBI-1511040	
		Black ■	3000 K	RNDNE-1511030	
			4000 K	RNDNE-1511040	
25 W	2.500 lm	White □	3000 K	RNDBI-2513030	89,00 €
			4000 K	RNDBI-2513040	
		Black ■	3000 K	RNDNE-2513030	
			4000 K	RNDNE-2513040	
35 W	3.675 lm	White □	3000 K	RNDBI-3517030	115,00 €
			4000 K	RNDBI-3517040	
		Black ■	3000 K	RNDNE-3517030	
			4000 K	RNDNE-3517040	

 100-240 V
  IP20
  45°

 GLASS DIFFUSER
  ALUMINUM


Plafoniera con corpo in alluminio, verniciato a polveri epossidiche anti-graffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione.

Ceiling lamp with aluminum body, painted with anti-scratch epoxy powders, equipped with mirrored reflector and protective glass.



SOSPENSIONE QUBE - RONDÒ - STYLO


QUBE



5 W	White □	3000 K	QBBIP-059030	45,00 €
		4000 K	QBBIP-059040	
	Black ■	3000 K	QBNEP-059030	
		4000 K	QBNEP-059040	

100-240 V IP20 45° GLASS DIFFUSER ALUMINUM


RONDÒ



15 W	White □	3000 K	RNDBIP-1511030	70,00 €
		4000 K	RNDBIP-1511040	
	Black ■	3000 K	RNDNEP-1511030	
		4000 K	RNDNEP-1511040	

100-240 V IP20 45° GLASS DIFFUSER ALUMINUM

STYLO

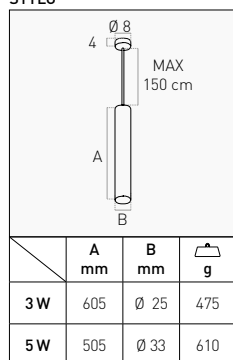

3 W	White □	3000 K	STYLOBI600-032530	37,50 €
		4000 K	STYLOBI600-032540	
	Black ■	3000 K	STYLONE600-032530	
		4000 K	STYLONE600-032540	
5 W	White □	3000 K	STYLOBI500-053330	47,50 €
		4000 K	STYLOBI500-053340	
	Black ■	3000 K	STYLONE500-053330	
		4000 K	STYLONE500-053340	


100-240 V IP20 60° GLASS DIFFUSER ALUMINUM

Sospensione LED con corpo in alluminio, verniciato a polveri epossidiche antiriflesso, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione.

LED suspension with aluminum body, painted with anti-scratch epoxy powders, equipped with mirrored reflector and protective glass.



SOSPENSIONE ENFASI STYLO

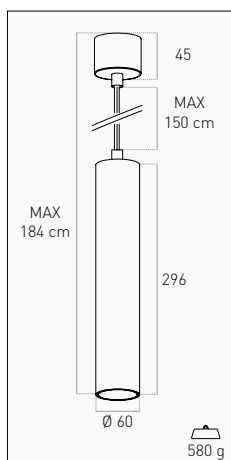

1 Slot  GU10	White 	ENSTYB-GU10	47,50 €
	Black 	ENSTYN-GU10	
 200-240 V  IP20 		 5 ALUMINUM YEARS	

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR


SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

INSTALLATION



ADATTO PER ARREDARE CON STILE OGNI AMBIENTE INTERNO
PERFECT FOR A STILISH FURNITURE IN EVERY INDOOR AMBIENCE

TECHNICAL NOTES



SOSPENSIONE REGOLABILE FINO A 180 CM
ADJUSTABLE SUSPENSION UP TO 180 CM

REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED


Sospensione in alluminio per lampade spot GU10. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. Lampada non inclusa.

Aluminum suspension for GU10 spot lamps. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. Lamp not included.



PORTAFARETTI ENFASI SQUARE

1 SLOT




1 Slot 	White 	ENSB-GU10	23,50 €
	Black 	ENSN-GU10	

 220-240 V IP20  

 5 YEARS
ALUMINUM YEARS

2 SLOT




2 Slot 	White 	ENSB-2GU10	39,00 €
	Black 	ENSN-2GU10	

 220-240 V IP20  

 5 YEARS
ALUMINUM YEARS

3 SLOT



3 Slot 	White 	ENSB-3GU10	57,00 €
	Black 	ENSN-3GU10	

 220-240 V IP20  

 5 YEARS
ALUMINUM YEARS

Portafaretti GU10 in alluminio con base rettangolare. E' possibile installare all'interno dell'apparecchio la lampada spot GU10 desiderata. Massima flessibilità ed efficacia. Lampade non incluse.

Aluminum GU10 spotlight holder with rectangular base. It is possible to install the desired GU10 spot lamp inside the fixture. Maximum flexibility and effectiveness. Lamps not included.

TECHNICAL NOTES



RUOTABILE SU ASSE 360° - INCLINABILE 90°
ROTATABLE ON AXIS 360° - TILTABLE 90°

REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED



ESQNG96-GU10

ESQNB160-2GU10



ESQBG160-2GU10




ESQBB80-GU10



APPLIQUE
ESSENZA QUBE

QUBE

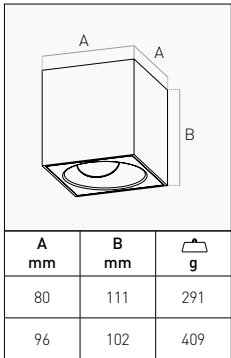


1 Slot 𐀀 GU10	A	OUT	IN		27,50 €
	80 mm	White 𐀀	Gold 𐀀	ESQBG80-GU10	
			White 𐀀	ESQBB80-GU10	
	96 mm	Black 𐀀	Gold 𐀀	ESQNG80-GU10	
			White 𐀀	ESQNB80-GU10	
		White 𐀀	Gold 𐀀	ESQBG96-GU10	32,50 €
			White 𐀀	ESQBB96-GU10	
		Black 𐀀	Gold 𐀀	ESQNG96-GU10	
			White 𐀀	ESQNB96-GU10	

220-240 V IP20

ALUMINUM 5 YEARS

QUBE DOPPIO




2 Slot 𐀀𐀀 GU10	OUT	IN		49,50 €
	White 𐀀	Gold 𐀀	ESQBG160-2GU10	
		White 𐀀	ESQBB160-2GU10	
	Black 𐀀	Gold 𐀀	ESQNG160-2GU10	
		White 𐀀	ESQNB160-2GU10	

220-240 V IP20


ALUMINUM 5 YEARS

INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, montare la base a muro, inserire la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina.

Set up the electrical connections, mount the base on the wall, insert the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.

Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10. Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.


REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED




APPLIQUE ESSENZA RONDÒ

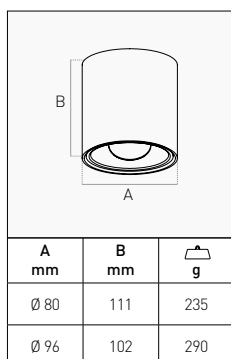

1 Slot GU10	A	OUT	IN		27,50 €
	Ø 80 mm	White ☐	Gold ☒	ESRBG80-GU10	
			White ☐	ESRBB80-GU10	
		Black ☒	Gold ☒	ESRNG80-GU10	
			White ☐	ESRNB80-GU10	
	Ø 96 mm	White ☐	Gold ☒	ESRBG96-GU10	32,50 €
			White ☐	ESRBB96-GU10	
		Black ☒	Gold ☒	ESRNG96-GU10	
			White ☐	ESRNB96-GU10	


220-240 V IP20
 ALUMINUM
 5 YEARS

INSTALLATION



Effettuare i collegamenti elettrici, montare la base a muro, inserire la lampada GU10 nell'attacco e il diffusore a molla sulla lampadina.

Set up the electrical connections, mount the base on the wall, insert the GU10 lamp in the socket and the spring diffuser on the bulb.



Finire il montaggio con il corpo lampada e fissarlo con le apposite viti.

Complete the installation with the lamp body and fix it with the screws.

Applique a soffitto in alluminio per lampade spot GU10. Diverse combinazioni di colore per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Aluminum ceiling lamp for GU10 spot lamps. Different color combinations to suit all styles and trends.

REQUIRED PAG. 354-355




LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED



APPLIQUE ESSENZA ORIENTABILE

QUBE



1 Slot 𐀀 GU10	White 𐀀	ESQBOR96-GU10	33,50 €
	Black 𐀀	ESQNOR96-GU10	

𐀀

220-240 V

𐀀

IP20


𐀀

ALUMINUM

5

YEAR

RONDÒ



1 Slot 𐀀 GU10	White 𐀀	ESRBOR96-GU10	33,50 €
	Black 𐀀	ESRNOR96-GU10	
𐀀 220-240 V IP20 𐀀 ALUMINUM 5 YEAR			

Applique a soffitto orientabile per lampade spot GU10. Massima flessibilità ed efficacia per adattarsi a tutti gli stili e tendenze.

Adjustable ceiling wall light for GU10 spot lamps. Maximum flexibility and effectiveness to adapt to all styles and trends.



TECHNICAL NOTES

INCLINABILE SU ASSE 30°
INCLINABLE ON AXIS 30°

REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADA SPOT GU10 NON INCLUSA
GU10 SPOT LAMP NOT INCLUDED



AP115




AP125





AP275

APPLIQUE - GESSO


JESSY




1 Slot w G9 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP115	34,75 €
220-240 V				
			DOUBLE EMISSION PAINTABLE GESSO/PLASTER YEARS	



1 Slot w G9 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP125	34,75 €
220-240 V				
			DOUBLE EMISSION PAINTABLE GESSO/PLASTER YEARS	



1 Slot w E14 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP275	39,75 €
220-240 V				
			PAINTABLE GESSO/PLASTER YEARS	



TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 349/356-357



Eleganti applique in gesso, progettate per integrarsi con semplicità in ogni ambiente, offrendo la libertà di personalizzare la luce in base alle necessità.


Elegant plaster wall lights, designed to seamlessly blend into any environment, offering the freedom to customize the light according to your needs.



AP150




AP180

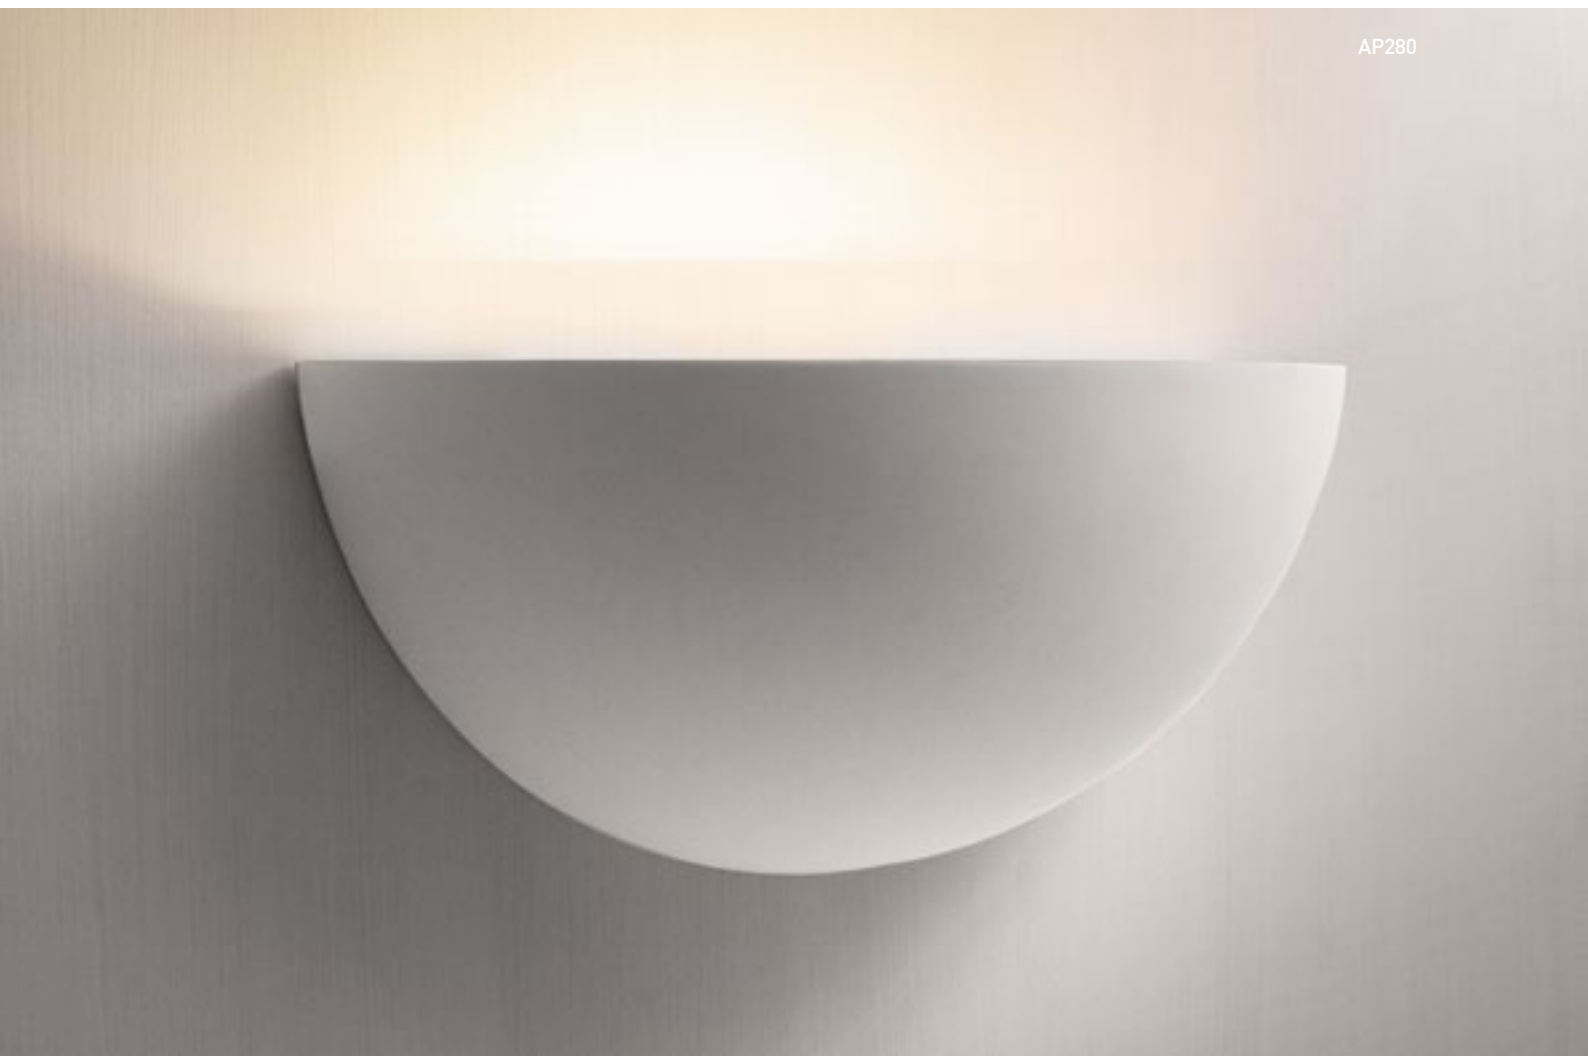


AP280

APPLIQUE - GESSO


JESSY




1 Slot w G9 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP150	36,25 €
220-240 V				
		DOUBLE EMISSION	PAINTABLE GESSO/PLASTER	YEARS



1 Slot w G9 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP180	36,25 €
220-240 V				
		DOUBLE EMISSION	PAINTABLE GESSO/PLASTER	YEARS



1 Slot w E14 (40 W MAX)	White	☐	JESSY-AP280	39,75 €
220-240 V				
		PAINTABLE	GESSO/PLASTER	YEARS



TECHNICAL NOTES




VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 349/356-357




Eleganti applique in gesso, progettate per integrarsi con semplicità in ogni ambiente, offrendo la libertà di personalizzare la luce in base alle necessità.

Elegant plaster wall lights, designed to seamlessly blend into any environment, offering the freedom to customize the light according to your needs.

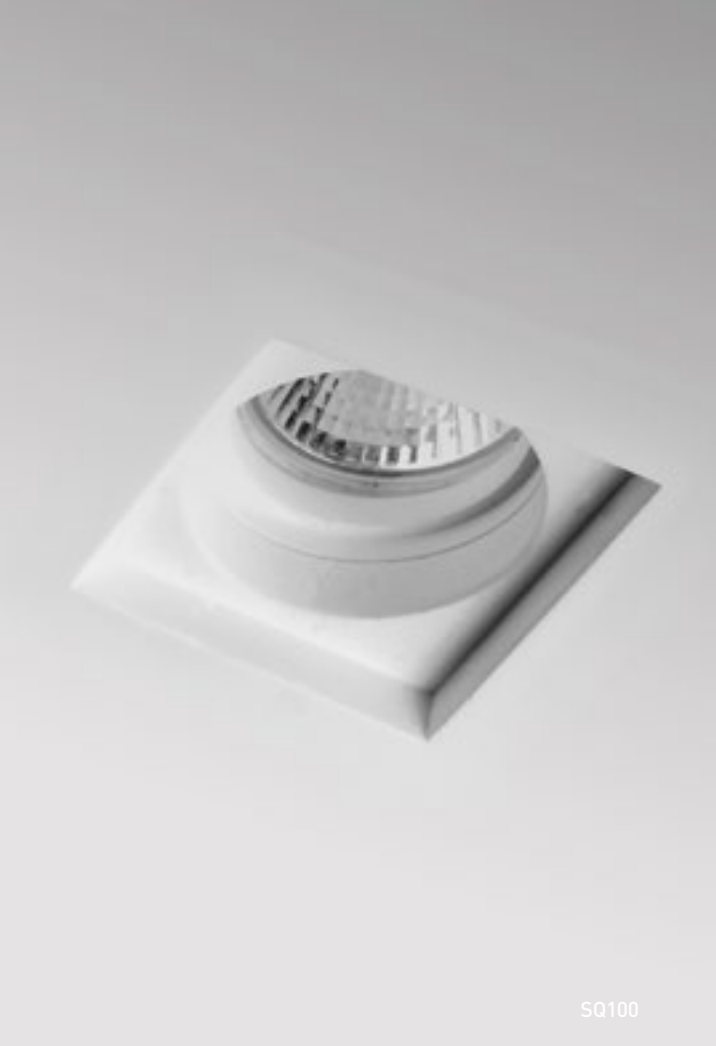

PORTAFARETTI - GESSO

JESSY





1 Slot ∇ GU10 (35 W MAX)	White ☐	JESSY-SQ100	9,00 €
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot ∇ GU10 (35 W MAX)	White ☐	JESSY-SQ120	10,00 €
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED


PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



1 Slot ∇ G53/AR111 (50 W MAX)	White ☐	JESSY-AR111	38,75 €
--------------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER



TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 354-355/360



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP




LAMPADA AR111
AR111 LAMP

Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.




SQ120GLASS

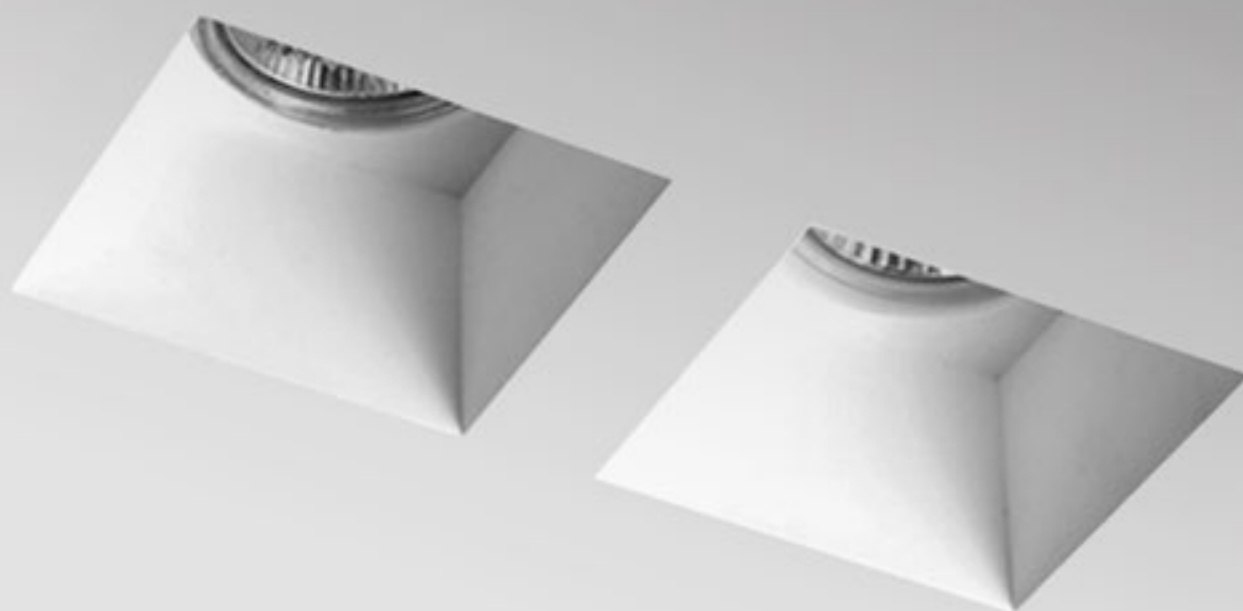

SQ2112

PORTAFARETTI - GESSO

JESSY




1 Slot GU10 (35 W MAX)	White ☐	JESSY-SQ120GLASS	13,50 €
-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------

220-240 V IP20	OPAL GLASS DIFFUSER	PAINTABLE	GESSO/PLASTER
-----------------	---------------------	-----------	---------------

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




1 Slot GU10 (35 W MAX)	White ☐	JESSY2-SQ2112	24,75 €
-------------------------	--------------------------------	----------------------	---------

220-240 V IP20	PAINTABLE	GESSO/PLASTER
-----------------	-----------	---------------

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

TECHNICAL NOTES



REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



SR120




RD100





RD130

PORTAFARETTI - GESSO


JESSY




1 Slot ∇ GU10 (35 W MAX)	White	☐	JESSY-SR120	12,00 €
☐ 220-240 V	$\sim$	IP20		PAINTABLE GESSO/PLASTER
INCLUDED				
PORTALAMPADA GU10 GU10 LAMP HOLDER				



1 Slot ∇ GU10 (35 W MAX)	White	☐	JESSY-RD100	9,00 €
☐ 220-240 V	$\sim$	IP20		PAINTABLE GESSO/PLASTER
INCLUDED				
PORTALAMPADA GU10 GU10 LAMP HOLDER				



1 Slot ∇ GU10 (35 W MAX)	White	☐	JESSY-RD130	11,50 €
☐ 220-240 V	$\sim$	IP20		PAINTABLE GESSO/PLASTER
INCLUDED				
PORTALAMPADA GU10 GU10 LAMP HOLDER				



Portafaretti da incasso in gesso adatti ad essere installati in ogni controsoffitto in maniera totalmente invisibile.

Plaster recessed spotlight holder suitable to be installed in any false ceiling in a totally invisible way.

VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 354-355




LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP



TECHNICAL NOTES

SUPPORTO - GESSO
KON170



1 Slot GU10 [35 W MAX]	White ☐	KON170	47,25 €
-------------------------	--------------------------------	---------------	---------

☐ 220-240 V IP20

PAINTABLE GESSO/PLASTER

INCLUDED

PORTALAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER



TECHNICAL NOTES



Supporto in gesso resinato adatto a essere installato a soffitto. Può essere verniciato per ottenere un effetto a scomparsa.

Ceiling-mounted resin-coated plaster support, it can be painted to achieve an hidden effect.


VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADE SPOT GU10
GU10 SPOT LAMPS

APPLIQUE - GESSO
ECLISSE




9 W = 30 W	320 lm	White ☐	3000 K	ECLISSE250	180,00 €
220-240 V	IP20		PAINTABLE	GESSO/PLASTER	

TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

INSTALLATION



EMISSIONE INDIRETTA PER UN AMBIENTE CONFORTEVOLE
INDIRECT EMISSION FOR A COMFORTABLE AMBIENCE

Applique in gesso resinato adatta a essere installata a parete.
Luce decorativa dal design moderno.

Resin-coated plaster applique suitable for wall. Decorative light with a modern design.



BOLLE250




MIRO200




DALI310

PORTAFARETTI - GESSO


BOLLE250 - MIRO200 - DALI310



1 Slot GU10 [35 W MAX]	White	☐	JESSY-BOLLE250	82,50 €
220-240 V	IP20			PAINTABLE GESSO/PLASTER



1 Slot E14 [40 W MAX]	White	☐	MIRO200	69,75 €
220-240 V	IP20			PAINTABLE GESSO/PLASTER



1 Slot E14 [40 W MAX]	White	☐	DALI310	120,00 €
220-240 V	IP20			PAINTABLE GESSO/PLASTER



TECHNICAL NOTES



VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

REQUIRED PAG. 349/354-355



Supporti in gesso da incasso a parete. Possono essere verniciati per ottenere un effetto a scomparsa.

Plaster supports for wall suitable to be painted for achieving an hidden effect.



180




230




320

SEGNAPASSO - GESSO


SOFFIO



1 W	70 lm	White	3000 K	SOFFIO180	77,50 €
□	220-240 V	IP20	40°	PAINTABLE	GESSO/PLASTER



1 W	70 lm	White	3000 K	SOFFIO230	80,00 €
□	220-240 V	IP20	40°	PAINTABLE	GESSO/PLASTER



1 W	70 lm	White	3000 K	SOFFIO320	80,00 €
□	220-240 V	IP20	40°	PAINTABLE	GESSO/PLASTER



TECHNICAL NOTES



Segnapasso in gesso a scomparsa totale, veloci da installare. Luce decorativa dal design semplice e moderno.

Total disappearing plaster step-light, quick to install. Decorative light with a simple and modern design.

VERNICIABILE PER UN'INTEGRAZIONE OTTIMALE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
PAINTABLE FOR PERFECT INTEGRATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT

EVENTS






STRIP LED



STRIP

- NEW** ACCÈNTO PRO
- ACCÈNTO PRO FILOLUCE
- NEW** ACCÈNTO PRO ZIG ZAG
- ACCÈNTO 230 V
- NEW** ACCÈNTO PRO WATERPROOF
- ACCÈNTO PRO RGB+W
- ACCÈNTO COB
- NEW** ACCÈNTO PRO FLEX
- MAGIC
- NEW** ACCÈNTO PRO FLOW
- NEW** ACCÈNTO PRO FREE CUT
- NEW** ACCÈNTO PRO SAUNA
- NEW** ACCÈNTO PRO FOOD



SISTEMA LINEARE SOSPESO

- NEW** LUCETESA



PROFILI

- NEW** CARTONGESSO
- NEW** PLASTERLED
- INCASSO
- NEW** SUPERFICIE
- 40°
- NEW** SPECIALI
- SCALE



ACCESSORIES

- DRIVER
- CONNECTORS
- CONTROLLER

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL


WORK

SORGENTI



NEW
STRIP
ACCÈNTO PRO


NEW
STRIP
ACCÈNTO PRO

		
		
	g	mm
62,5 W	80	50
40 W	100	62
35 W	100	42
50 W	100	42
70 W	118	25
100 W	118	25

A						
5 mm	62,5 W (12,5 W/m)	8.450 lm (1.690 lm/m)	128 led/m	2700 K	ACP5-1212827 NEW	69,00 €
				3000 K	ACP5-1212830 NEW	
				4000 K	ACP5-1212840 NEW	
				6000 K	ACP5-1212860 NEW	
8 mm	40 W (8 W/m)	5.200 lm (1.040 lm/m)	140 led/m	2700 K	ACP8-0814027 NEW	32,00 €
				3000 K	ACP8-0814030 NEW	
				4000 K	ACP8-0814040 NEW	
				6000 K	ACP8-0814060 NEW	
10 mm	35 W (7 W/m)	4.025 lm (805 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-0714427	33,75 €
				3000 K	AC95-0714430	
				4000 K	AC95-0714440	
				6000 K	AC95-0714460	
	50 W (10 W/m)	5.750 lm (1.150 lm/m)	144 led/m	2700 K	AC95-1014427	40,00 €
				3000 K	AC95-1014430	
				4000 K	AC95-1014440	
				6000 K	AC95-1014460	
	70 W (14 W/m)	8.050 lm (1.610 lm/m)	240 led/m	2700 K	AC95-1424027	47,50 €
				3000 K	AC95-1424030	
				4000 K	AC95-1424040	
				6000 K	AC95-1424060	
	100 W (20 W/m)	12.000 lm (2.400 lm/m)	240 led/m	3000 K	AC95-2024030	57,50 €
				4000 K	AC95-2024040	
				6000 K	AC95-2024060	


 24 V
  IP20
  120°
  5 METERS

 3 STEP MACADAM
  DIMMABLE
  >90 CRI
  30.000 HOURS
  3 YEARS

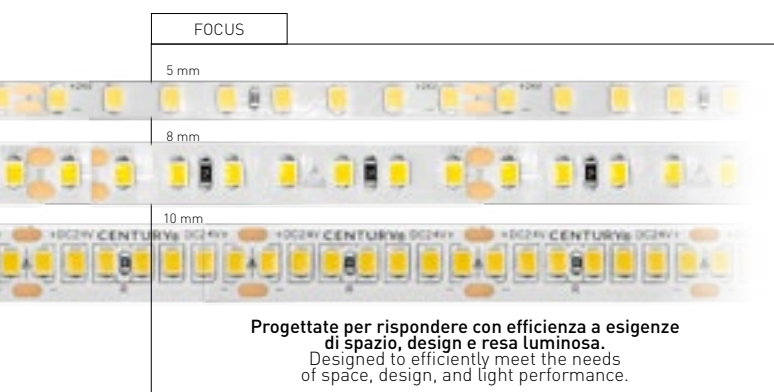

INCLUDED

NASTRO ADESIVO 3M PER UNA PERFETTA TENUTA
3M ADHESIVE TAPE FOR PERFECT ADHESION

TECHNICAL NOTES



ELEVATA DENSITÀ DI LED PER METRO PER UN EFFETTO DI LUCE CONTINUA
HIGH DENSITY OF LEDS PER METER FOR A CONTINUOUS LIGHT EFFECT

OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL


WORK

SORGENTI




STRIP
ACCÈNTO PRO FILOLUCE

STRIP ACCÈNTO PRO FILOLUCE



120 W (24 W/m)	8.040 lm (1.608 lm/m)	3000 K	AC90-2442030	145,00 €
		4000 K	AC90-2442040	
24 V	IP20	120°	5 METERS	420 LED/m
				DIMMABLE
				>90 CRI
				30.000 HOURS
				3 YEARS

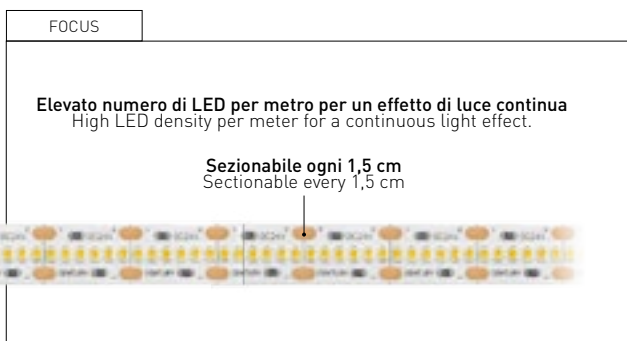

Strisce LED professionali caratterizzate da una resa cromatica ed una luminosità elevatissime, permettono di ottenere un'illuminazione fedele ai reali colori degli oggetti ed un effetto di luce continua grazie all'elevato numero di LED per metro.

Professional LED strips characterized with high color rendering and brightness, allowing to obtain color-true lighting of the objects and a continuous light effect thanks to the high number of LEDs per metre.



OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES




NEW
STRIP

ACCÈNTO PRO ZIG ZAG

NEW
STRIP

ACCÈNTO PRO ZIG ZAG



60 W (12 W/m) 7.000 lm (1.400 lm/m)	3000 K	ACPZZ-1212030 NEW	45,00 €
	4000 K	ACPZZ-1212040 NEW	
	6000 K	ACPZZ-1212060 NEW	

24 V IP54 120° 5 METERS

3 STEP MACADAM 120 LED/m DIMMABLE >90 CRI 30.000 HOURS 3 YEARS

INCLUDED

NASTRO ADESIVO 3M PER UNA PERFETTA TENUTA
3M ADHESIVE TAPE FOR PERFECT ADHESION



FOCUS

Involucro IP54 protetto con
film polimerico ad elevata impermeabilità
IP54 housing with highly waterproof polymer film

Sezionabile ogni 5 cm
Sectionable every 5 cm




OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Garantisce una flessibilità straordinaria grazie al suo design segmentato, che consente curve strette e angoli fino a 90° senza l'uso di connettori o tagli. Ideale per seguire superfici irregolari, spigoli e rientranze, assicurando una luce continua e omogenea anche nei tratti più complessi.



It ensures exceptional flexibility thanks to its segmented design, which allows tight curves and angles up to 90° without connectors or cuts. Ideal for following irregular surfaces, edges, and recesses, providing continuous and uniform light even in the most complex sections.

TECHNICAL NOTES



IL DESIGN SEGMENTATO CONSENTE CURVE STRETTE CON RAGGIO MINIMO DI 3,5 CM.
IDEALE PER APPLICAZIONI CON GEOMETRIE COMPLESSE O SPAZI RIDOTTI.
SEGMENTED DESIGN ALLOWS TIGHT BENDS WITH A MINIMUM RADIUS OF 3.5 CM.
IDEAL FOR APPLICATIONS WITH COMPLEX SHAPES OR LIMITED SPACE.

INSTALLATION

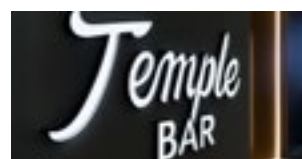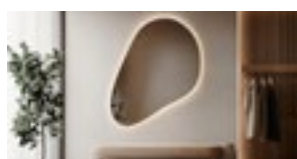

PERFETTE PER CREARE FORME PERSONALIZZATE, REALIZZARE INSEGNE
O SEGUIRE PROFILI IRREGOLARI CON CONTINUITÀ E PRECISIONE
SUITABLE FOR CREATING CUSTOM SHAPES, CRAFTING SIGNAGE
OR FOLLOWING IRREGULAR PROFILES WITH CONTINUITY AND PRECISION.

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL


WORK

SORGENTI




STRIP
ACCÈNTO 230 V


STRIP ACCÈNTO 230 V



70 W (14 W/m)7.400 lm (1.480 lm/m)		3000 K	AC5230-1512030	121,50 €
		4000 K	AC5230-1512040	
220-240 V IP65 120° 5 METERS EASY TO INSTALL NO DRIVER 120 LED/m DIMMABLE 50.000 HOURS				
CONFEZIONATA IN BUSTA TERMICA PACKED IN THERMAL BAG				N.B.



280 W (14 W/m)	29.600 lm (1.480 lm/m)	3000 K	AC20230-1512030	486,00 €
		4000 K	AC20230-1512040	
220-240 V IP65 120° 20 METERS EASY TO INSTALL NO DRIVER 120 LED/m DIMMABLE 50.000 HOURS				
CONFEZIONATA IN BOBINA INDUSTRIALE PACKED IN INDUSTRIAL REEL				N.B.

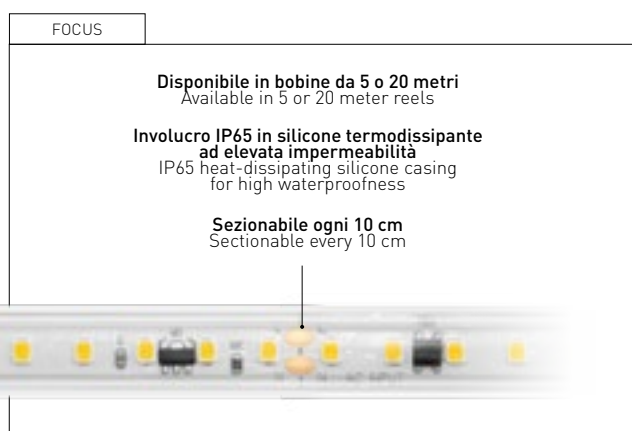

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

NASTRO ADESIVO 3M PER UNA PERFETTA TENUTA
3M ADHESIVE TAPE FOR PERFECT ADHESION

OPTIONAL



Kit start 230 V - Silicone	KIT-STARTAC230	5,00 €
----------------------------	----------------	--------



Fixing clip - 10 pz	KIT-CLIPAC230	2,20 €
---------------------	---------------	--------



End cap IP65 - 5 pz	KIT-ENDCAPS	2,00 €
---------------------	-------------	--------

INSTALLATION



IDEALE PER INSTALLAZIONI ESTESE CON COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA RETE
IDEAL FOR EXTENSIVE INSTALLATIONS WITH DIRECT CONNECTION TO THE MAIN

Striscia LED professionale a 230 V, progettata per installazioni lineari su lunghe distanze. La guaina in silicone protegge da polvere, umidità e sollecitazioni, garantendo durata e prestazioni costanti.


Professional 230 V LED strip, designed for long-distance linear installations. The silicone sheath protects against dust, humidity, and mechanical stress, ensuring durability and consistent performance.



NEW
STRIP


ACCÈNTO PRO WATERPROOF

NEW
STRIP
ACCÈNTO PRO WATERPROOF

		
		
60 W	100	62
40 W	250	50
35 W	100	55
50 W	100	55
80 W	110	33
100 W	110	33
70 W	220	42

A					2700 K	ACP568-1212827 NEW	95,00 €
7 mm IP68 ○○○					3000 K	ACP568-1212830 NEW	
60 W (12 W/m)					4000 K	ACP568-1212840 NEW	
7.500 lm (1.500 lm/m)					6000 K	ACP568-1212860 NEW	
10 mm IP65 ○○○					2700 K	ACP865-0814027 NEW	44,00 €
40 W (8 W/m)					3000 K	ACP865-0814030 NEW	
4.800 lm (960 lm/m)					4000 K	ACP865-0814040 NEW	
140 led/m					6000 K	ACP865-0814060 NEW	
12 mm	IP65 ○○○	35 W (7 W/m)	4.750 lm (950 lm/m)	144 led/m	2700 K	ACP65-0714427 NEW	45,00 €
					3000 K	ACP65-0714430 NEW	
					4000 K	ACP65-0714440 NEW	
					6500 K	ACP65-0714460 NEW	
		50 W (10 W/m)	6.750 lm (1.350 lm/m)	144 led/m	2700 K	ACP65-1014427 NEW	53,00 €
					3000 K	ACP65-1014430 NEW	
					4000 K	ACP65-1014440 NEW	
					6500 K	ACP65-1014460 NEW	
		80 W (16 W/m)	10.000 lm (2.000 lm/m)	240 led/m	2700 K	ACP65-1624027 NEW	59,00 €
					3000 K	ACP65-1624030 NEW	
					4000 K	ACP65-1624040 NEW	
					6500 K	ACP65-1624060 NEW	
		100 W (20 W/m)	13.000 lm (2.600 lm/m)	240 led/m	2700 K	ACP65-2024027 NEW	69,00 €
					3000 K	ACP65-2024030 NEW	
					4000 K	ACP65-2024040 NEW	
					6500 K	ACP65-2024060 NEW	
	IP67 ○○○	70 W (14 W/m)	7.700 lm (1.540 lm/m)	144 led/m	3000 K	AC9567-1414430	67,50 €
					4000 K	AC9567-1414440	

 24 V 120° 5 METERS

 DIMMABLE >90 CRI (7-8 mm) >93 CRI 30.000 HOURS 3 YEARS

FOCUS
Rivestimento termodissipante ad elevata impermeabilità Heat-dissipating coating with high impermeability
7 mm - IP68
10 mm - IP65
12 mm - 144 led/m - IP65
12 mm - 240 led/m - IP65
12 mm - IP67

Strisce LED professionali adatte ad ambienti soggetti a polvere, umidità o presenza d'acqua, per installazioni interne ed esterne.

Professional LED strips suitable for environments exposed to dust, humidity or water, for indoor and outdoor installations.

NASTRO ADESIVO 3M 300LSE PER UNA PERFETTA TENUTA (ESCLUSA 70W)
3M 300LSE ADHESIVE TAPE FOR PERFECT ADHESION (EXCLUDING 70W)

TUBETTO DI SILICONE PER IL FISSAGGIO DEI TAPPI TERMINALI (ESCLUSA 70W)
SILICON SEALANT INCLUDED FOR END CAP SEALING (EXCLUDING 70W)

10 CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
10 FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

OPTIONAL KIT

COMPATIBLE WITH		
7 mm	ACP568-KIT NEW	5,00 €
10 mm	ACP865-KIT NEW	
12 mm	ACP65-KIT NEW	

IL KIT INCLUDE: UN TAPPO TERMINALE IN SILICONE E UNO STARTER DI ALIMENTAZIONE CON CAVO DA 30 CM INCLUSO
INCLUDED IN THE KIT: 1 PC SILICON CAP AND 1 PC POWER STARTER WITH 30 CM CABLE




STRIP

ACCÈNTO PRO RGB+W

STRIP ACCÈNTO PRO RGB+W

IP20



WHITE MODE


95 W (19 W/m)	10.500 lm (2.100 lm/m)	RGB + 4000 K	ACRGBW-196010	49,00 €
24 V	IP20	120°	5 METERS	120 LED/m
4000 K				RGB+W
				DIMMABLE
				CRI (WHITE)
				>90
				30.000 HOURS
				3 YEARS

INCLUDED

3M VHB
EXTRA STRONG
Potere dissipante
Dissipation power



IP65



WHITE MODE

47,5 W (9,5 W/m)	2.280 lm (456 lm/m)	RGB + 3000 K	ACRGBW-956030	89,00 €
		RGB + 4000 K	ACRGBW-956040	
24 V	IP65	180°	5 METERS	60 LED/m
				RGB+W
				DIMMABLE
				CRI (WHITE)
				>90
				50.000 HOURS
				3 YEARS

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP



FOCUS

La strip LED RGB+W, a differenza delle RGB, ha chip bianchi dedicati per un bianco puro e colori più vivaci
The RGB+W LED strip, unlike the RGB, has dedicated white chips for pure white and brighter colors

IP20



IP65




OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI, ACCESSORI E CONTROLLER
POWER SUPPLIES, ACCESSORIES AND CONTROLLERS

INSTALLATION

Strisce LED RGB+W per interni ed esterni, pensate per trasformare ogni spazio in un'esperienza luminosa unica. Grazie alla combinazione di colori vivaci e alla luce bianca dedicata, è possibile creare atmosfere personalizzate e scenografie su misura per ogni occasione.

RGB+W LED strips for indoor and outdoor use, designed to transform any space into a unique lighting experience. Thanks to the combination of vibrant colours and white light, you can create personalised atmospheres and custom lighting scenes for every occasion.




LUCE E COLORE IN LIBERTÀ. LE STRIP RGB TRASFORMANO OGNI AMBIENTE CON EFFETTI DINAMICI, SCENOGRAFICI E SU MISURA
LIGHT AND COLOR, UNLEASHED. RGB STRIPS TRANSFORM ANY SPACE WITH DYNAMIC, SCENOGRAPHIC AND CUSTOM EFFECTS



STRIP
ACCÈNTO COB


STRIP ACCÈNTO COB

			
	A mm	g	mm
70 W	10	110	62
50 W	8	95	50

70 W (14 W/m)	6.750 lm (1.350 lm/m)	512 led/m	2200 K	ACOB-1451222	47,50 €
			2700 K	ACOB-1451227	
			3000 K	ACOB-1451230	
	7.250 lm (1.450 lm/m)	512 led/m	4000 K	ACOB-1451240	
50 W (10 W/m)	-	480 led/m	RED	ACOBRO-1048000	52,50 €
			GREEN	ACOBVE-1048000	
			BLUE	ACOBBL-1048000	


 24 V IP20 120° 5 METERS

 >90
 DIMMABLE CRI

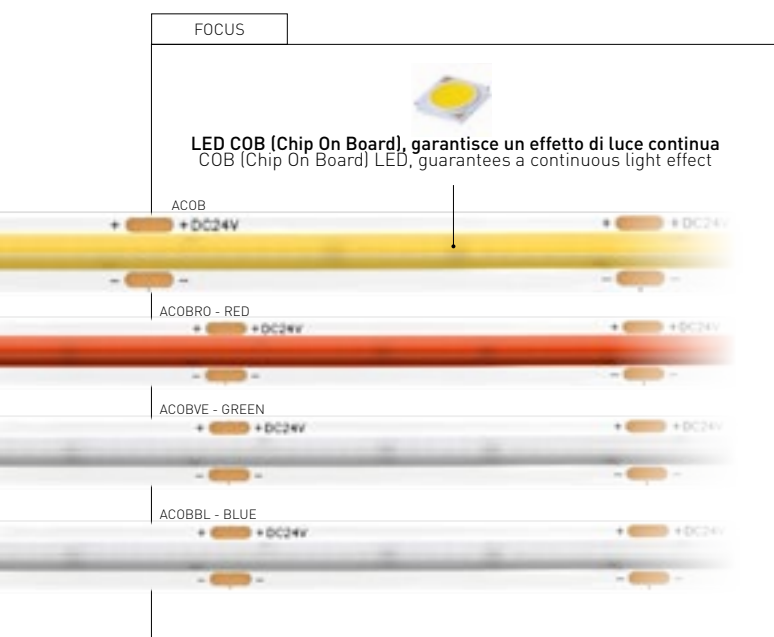

INCLUDED

3M VHB
 EXTRA STRONG
Potere dissipante
 Dissipation power



INSTALLATION



EFFETTO DI LUCE CONTINUA: SCEGLI TRA LUCE CALDA, NATURALE O COLORATA E TRASFORMA OGNI INTERNO CON STILE E CARATTERE
CONTINUOUS LIGHT EFFECT: CHOOSE BETWEEN WARM, NATURAL OR COLORED LIGHT TO TRANSFORM ANY INTERIOR WITH STYLE AND PERSONALITY

OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI E ACCESSORI
 POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Strisce LED professionali con tecnologia COB, progettate per offrire un'emissione luminosa continua, intensa e perfettamente uniforme, senza interruzioni visibili. Una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un effetto luce omogeneo e di alta qualità.

Professional LED strips with COB technology, designed to deliver a continuous, intense, and perfectly uniform light output with no visible interruptions. An ideal solution for applications requiring a smooth and high-quality lighting effect.




NEW
STRIP


ACCÈNTO PRO FLEX

NEW
STRIP
ACCÈNTO PRO FLEX

6 x 12



16 x 16



35 W (7 W/m)	950 lm (190 lm/m)	3000 K - 3500 K* - 4000 K	ACPFLEX5-07061200 NEW	79,00 €
--------------	-------------------	---------------------------	------------------------------	---------

24 V IP65 120° 5 METERS

3 STEP MACADAM CCT 128 LED/m DIMMABLE >90 CRI 30.000 HOURS 3 YEARS

TOTAL PARAMETERS

*3500 K
70 W (14 W/m)
1.800 lm (360 lm/m)

40 W (8 W/m)	1.950 lm (390 lm/m)	3000 K - 3500 K* - 4000 K	ACPFLEX5-08161600 NEW	139,00 €
--------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	----------

24 V IP65 120° 5 METERS

3 STEP MACADAM CCT 120 LED/m DIMMABLE >90 CRI 30.000 HOURS 3 YEARS

TOTAL PARAMETERS

*3500 K
80 W (16 W/m)
3.600 lm (720 lm/m)

FOCUS

Rivestimento in silicone ad alta trasparenza, impermeabilità e uniformità
Silicone coating with high transparency, water resistance and uniformity


6 x 12 - TOP

6 x 12 - SIDE


16 x 16 - TOP

16 x 16 - SIDE

Flexibilità elevata per seguire linee morbide e forme personalizzate
High flexibility to follow smooth lines and custom shapes




r = 2,5 cm
Raggio di curvatura minimo
solo su asse orizzontale
Minimum bending radius only
on horizontal axis





r = 9 cm
Raggio di curvatura minimo
su asse orizzontale o verticale
Minimum bending radius on
horizontal or vertical axis

TECHNICAL NOTES




REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE COLLEGAMENTO ELETTRICO
LIGHT COLOR ADJUSTMENT THROUGH ELECTRICAL CONNECTION



N.B. IN QUESTA CONFIGURAZIONE, POTENZA E FLUSSO LUMINOSO VARIANO.
CONSULTARE LA SEZIONE "PARAMETRI TOTALI" PER I VALORI SPECIFICI
IN THIS CONFIGURATION, POWER OUTPUT AND LUMINOUS FLUX VARY.
REFER TO THE "TOTAL PARAMETERS" SECTION FOR SPECIFIC VALUES

OPTIONAL KIT



COMPATIBLE WITH

6 x 12 mm	ACPFLEX5-KIT06 NEW	10,00 €
16 x 16 mm	ACPFLEX5-KIT16 NEW	

IL KIT INCLUDE: 10 CLIPS IN ACCIAIO, UN TUBETTO DI COLLA SILICONICA, 2 TAPPI TERMINALI IN SILICONE E UNO STARTER DI ALIMENTAZIONE CON CAVO DA 30 CM
INCLUDED IN THE KIT: 10 STEEL CLIPS, A TUBE OF SILICONE GLUE, 2 SILICONE END CAPS AND A POWER STARTER WITH 30 CM CABLE

OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES


Tubo Led in silicone flessibile, progettato per seguire curve e forme personalizzate con continuità. Ideale per contorni, decorazioni e installazioni creative, offre un'illuminazione uniforme e un'ampia libertà di design, sia in interni che in esterni.

Flexible silicone LED tube, designed to seamlessly follow custom curves and shapes. Ideal for contours, decorations, and creative installations, it offers uniform lighting and ample design freedom, both indoors and outdoors.



STRIP
MAGIC

STRIP MAGIC




24 W (4,8 W/m)	RGB	MGR5-486010	72,00 €
----------------	-----	-------------	---------

220-240 V IP67 180° 5 METERS

60 LED/m DIMMABLE RGB 40.000 HOURS

INCLUDED

TELECOMANDO IR IR REMOTE
ALIMENTATORE A SPINA PLUG-IN POWER SUPPLY
CLIP DI FISSAGGIO FIXING CLIP

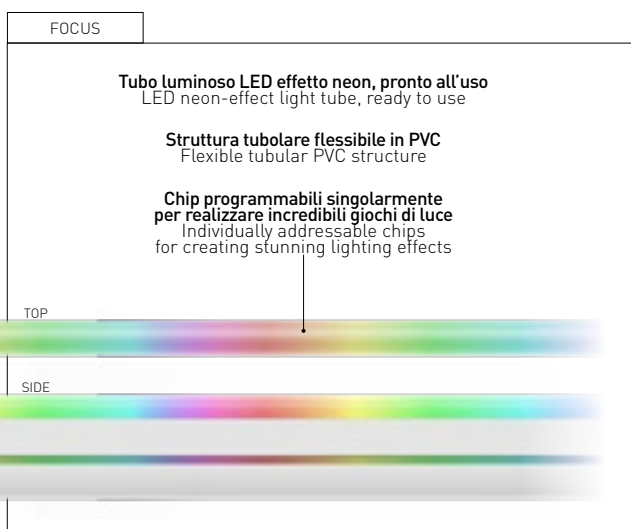


TECHNICAL NOTES



TECNOLOGIA DI INSEGUIMENTO DEI COLORI, OGNI CHIP È PROGRAMMATO SINGOLARMENTE PER UN EFFETTO A "CASCATA"
COLOR TRACKING TECHNOLOGY, EACH CHIP IS INDIVIDUALLY PROGRAMMED FOR A "WATERFALL" EFFECT.

Strip LED professionale RGB, protetta da polvere e getti d'acqua. Grazie al telecomando in dotazione è possibile gestire oltre mille giochi di luce dinamici.

RGB professional LED strip, dustproof and water resistant. Thanks to the supplied remote control it is possible to manage over a thousand dynamic light effects.

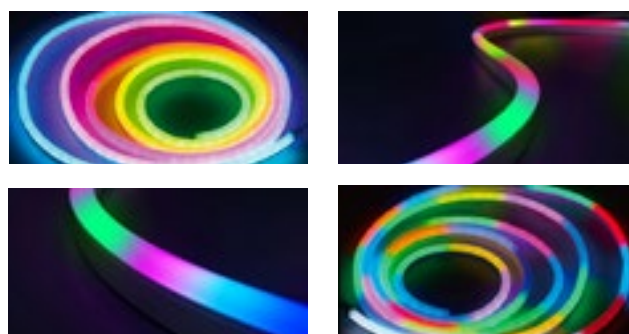




NEW
STRIP

ACCÈNTO PRO FLOW

NEW

STRIP ACCÈNTO PRO FLOW



80 W (16 W/m)	8.300 lm (1.660 lm/m)	3000 K - 4000 K - 6000 K	ACPFLOW-151200 NEW	79,00 €
24 V	IP20	120°	5 METERS	
DYNAMIC LIGHT	2 STEP MACADAM	LED/m	DIMMABLE	TRICOLOR
CCT	>90	30.000	3	HOURS
				YEARS

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE
FIXING CLIP AND END CAP

NASTRO ADESIVO 3M PER UNA PERFETTA TENUTA
3M ADHESIVE TAPE FOR PERFECT ADHESION

OPTIONAL

CENTRALINA CON SENSORI DI MOVIMENTO
CONTROL UNIT WITH MOTION SENSORS

ACPFLOW-CENT NEW 220,00 €

AMPLIFICATORE
AMPLIFIER

ACPFLOW-AMPL NEW 41,00 €



CONTROLLER DA PARETE
WALL CONTROLLER

ACPFLOW-CONT NEW 24,00 €

MINI CONTROLLER
MINI CONTROLLER



ACPFLOW-MINICO NEW 9,00 €

DYNAMIC LIGHT



TECNOLOGIA BASATA SU BUS DIGITALE, PERMETTE IL CONTROLLO INDIPENDENTE DEI SINGOLI CHIP PER EFFETTI LUMINOSI FLUIDI, PERSONALIZZATI E DI GRANDE IMPATTO
TECHNOLOGY BASED ON DIGITAL BUS ENABLES INDEPENDENT SEGMENT CONTROL, CREATING SMOOTH, CUSTOMIZED, AND HIGH-IMPACT LIGHTING EFFECTS

INSTALLATION




TRAMITE LA COMBINAZIONE DI STRISCIE E CONTROLLER, IL SISTEMA GARANTISCE UN EFFETTO DI ACCENSIONE SEQUENZIALE, IDEALE PER ZONE DI PASSAGGIO, CORRIDOI E SCALE
THROUGH COMBINATION OF STRIPS AND CONTROLLER, SYSTEM DELIVERS A SEQUENTIAL LIGHTING EFFECT, IDEAL FOR PASSAGEWAYS, CORRIDORS, AND STAIRCASES

FOCUS

Segmenti indirizzabili individualmente per accensioni sequenziali
Individually addressable segments for sequential switching

Sezionabile ogni 5 cm
Sectionable every 5 cm

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE CONTROLLER
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY CONTROLLER

OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Striscia LED pensata per generare effetti di accensione sequenziali che guidano il movimento lungo la superficie. La tecnologia BUS consente il controllo individuale di ogni settore, per creare giochi di luce personalizzati e sequenze luminose eleganti e coinvolgenti.


LED strip designed to create dynamic and sequential lighting effects that enhance movement along the surface. BUS technology allows individual control of each sector, enabling customized light shows and elegant, engaging light sequences.



NEW
STRIP

ACCÈNTO PRO FREE CUT

NEW
STRIP
ACCÈNTO PRO FREE CUT


			
	A mm	g	mm
25 W	3	105	1
35 W	5	140	1
50 W	8	150	1
75 W	10	180	1

25 W (5 W/m)	2.250 lm (450 lm/m)	3000 K	ACPFREE-0532030* NEW	65,00 €
		4000 K	ACPFREE-0532040* NEW	
		6000 K	ACPFREE-0532060* NEW	
35 W (7 W/m)	3.850 lm (770 lm/m)	3000 K	ACPFREE-0732030* NEW	75,00 €
		4000 K	ACPFREE-0732040* NEW	
		6000 K	ACPFREE-0732060* NEW	
50 W (10 W/m)	5.400 lm (1.080 lm/m)	3000 K	ACPFREE-1030030 NEW	85,00 €
		4000 K	ACPFREE-1030040 NEW	
		6000 K	ACPFREE-1030060 NEW	
75 W (15 W/m)	8.150 lm (1.630 lm/m)	3000 K	ACPFREE-1530030* NEW	95,00 €
		4000 K	ACPFREE-1530040* NEW	
		6000 K	ACPFREE-1530060* NEW	

  25 W  24 V  IP20  120°  5 METERS

 3 STEP MACADAM  300 LED/m  DIMMABLE  >93 CRI  50.000 HOURS  5 YEARS

*Disponibile su richiesta
Available on request

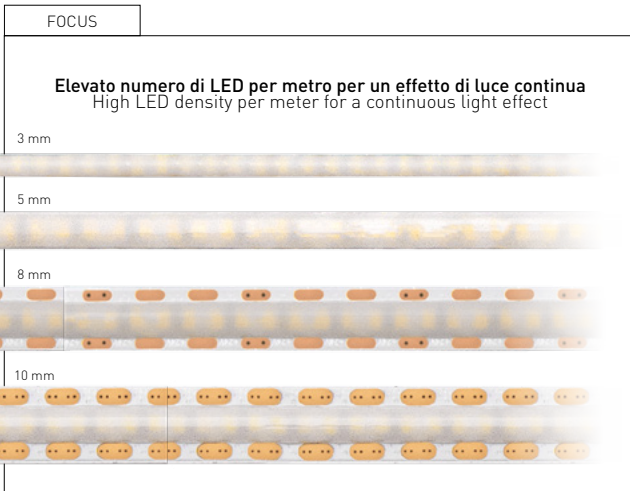

TECHNICAL NOTES

OPTIONAL PAG. 202-203



ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Striscia LED progettata per applicazioni che richiedono massima precisione e misure personalizzate. Può essere tagliata in qualsiasi punto, garantendo un'illuminazione precisa e continua.

Free-cut LED strip designed for applications requiring maximum precision and custom lengths. It can be cut at any point, ensuring continuous and accurate illumination.

SEZIONABILE IN QUALSIASI PUNTO SENZA ALTERARNE IL FUNZIONAMENTO
SECTIONABLE AT ANY POINT WITHOUT COMPROMISING ITS FUNCTIONALITY

INSTALLATION




PERFETTA PER APPLICAZIONI SU MISURA COME MENSOLE, MOBILI E SPAZI RIDOTTI, DOVE OGNI DETTAGLIO CONTA E LA PRECISIONE NELL'INSTALLAZIONE È FONDAMENTALE
PERFECT FOR CUSTOM APPLICATIONS SUCH AS SHELVES, FURNITURE, AND TIGHT SPACES WHERE EVERY DETAIL MATTERS AND INSTALLATION PRECISION IS ESSENTIAL



NEW
STRIP

ACCÈNTO PRO SAUNA

NEW
STRIP
ACCÈNTO PRO SAUNA



50 W (10 W/m)	5.000 lm (1.000 lm/m)	2200 K	ACPSPA-108022 NEW	189,00 €
24 V IP65 120° 5 METERS	3 STEP MACADAM	100° C	80	>90
		LED/m	DIMMABLE	CRI
			HOURS	YEARS

INCLUDED

CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

TUBETTO DI SILICONE PER IL FISSAGGIO DEI TAPPI TERMINALI
SILICON SEALANT INCLUDED FOR END CAP SEALING

NASTRO ADESIVO 3M PER UNA PERFETTA TENUTA
3M ADHESIVE TAPE FOR PERFECT ADHESION


FOCUS

Chip a base ceramica resistente fino a 100°
High-temperature resistant ceramic chip, operable up to 100 °C

Involucro IP65 termodissipante protetto con film polimerico ad elevata impermeabilità
IP65 housing with highly waterproof polymer film and heat-dissipating function

Autocompensazione termica grazie al componente elettronico dedicato
Integrated thermal self-compensation system via dedicated electronic circuit

OPTIONAL KIT



ACPSPA-KIT NEW

5,00 €

IL KIT INCLUDE UN TAPPO TERMINALE E UNO STARTER DI ALIMENTAZIONE CON CAVO DA 30 CM
INCLUDED IN THE KIT: 1 END CAP AND 1 POWER STARTER WITH 30 CM CABLE

OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

INSTALLATION



IDEALE PER APPLICAZIONI DECORATIVE O FUNZIONALI IN CONTESTI WELLNESS
IDEAL FOR DECORATIVE OR FUNCTIONAL APPLICATIONS IN WELLNESS ENVIROMENTS

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK


SORGENTI

Striscia LED ad alta resistenza termica, progettata per installazioni in ambienti estremi come saune e bagni turchi. Garantisce prestazioni luminose stabili anche in presenza di temperature elevate o vapore, grazie ai materiali selezionati e alla speciale protezione termica.

High-temperature resistant LED strip, designed for installations in extreme environments such as saunas and steam rooms. Ensures stable lighting performance even with high temperatures or steam, thanks to selected materials and special thermal protection.



NEW STRIP ACCÈNTO FOOD



Pane Bread	70 W (14 W/m)	8.500 lm (1.700 lm/m)	2300 K	ACFB-1412822 NEW	69,00 €
Carne Meat	70 W (14 W/m)	9.000 lm (1.800 lm/m)	4300 K	ACFM-1412836 NEW	
Pesce Fish	70 W (14 W/m)	10.500 lm (2.100 lm/m)	5700 K	ACFF-1412855 NEW	

24 V IP65 120° 5 METERS

128 LED/m DIMMABLE 30.000 HOURS 3 YEARS

INCLUDED


10 CLIP DI FISSAGGIO E TAPPO TERMINALE IN SILICONE
10 FIXING CLIP AND SILICONE END CAP

TUBETTO DI SILICONE PER IL FISSAGGIO DEI TAPPI TERMINALI
SILICON SEALANT INCLUDED FOR END CAP SEALING

NASTRO ADESIVO 3M 300LSE PER UNA PERFETTA TENUTA
3M 300LSE ADHESIVE TAPE FOR PERFECT ADHESION

FOCUS

Spettro cromatico specifico per l'illuminazione dedicata al settore food
Specific color spectrum for lighting dedicated to the food sector

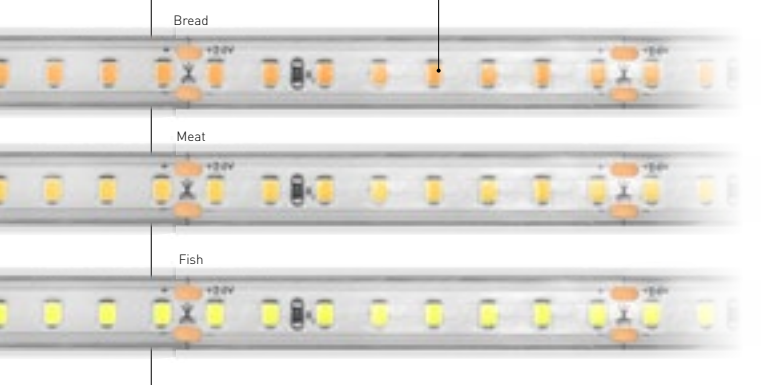


OPTIONAL PAG. 202-203

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

Soluzioni progettate per esaltare l'aspetto naturale di pane, carne e pesce. Ogni versione utilizza LED selezionati con spettro dedicato, studiato per valorizzare i colori tipici degli alimenti freschi e migliorare l'esperienza visiva nel punto vendita.


Solutions designed to enhance the natural appearance of bread, meat, and fish. Each version uses carefully selected LEDs with a dedicated spectrum, specifically developed to highlight the typical colors of fresh foods and improve the visual experience at the point of sale.

OPTIONAL KIT



IL KIT INCLUDE: UN TAPPO TERMINALE IN SILICONE E UNO STARTER DI ALIMENTAZIONE CON CAVO DA 30 CM
INCLUDED IN THE KIT: 1 PC SILICON CAP AND 1 PC POWER STARTER WITH 30 CM CABLE

INSTALLATION

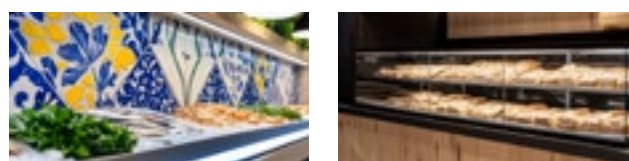

IDEALI PER BANCHI FRIGO, VETRINE ESPOSITIVE E AREE DI PREPARAZIONE,
VALORIZZANO LA FRESCHEZZA E L'ASPETTO DEI PRODOTTI
IDEAL FOR REFRIGERATED COUNTERS, DISPLAY CASES AND PREPARATION AREAS,
ENHANCING THE FRESHNESS AND APPEARANCE OF PRODUCTS

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

COMPATIBILITIES

COMPATIBILITÀ

STRISCE LED - PROFILI
LED STRIPS - PROFILES

CARTONGESSO														INCASSO			
																	
		LUCETESA PAG. 184	KPRCG-5314 PAG. 186	KPRCG-5714 PAG. 186	KPRCG-6214 PAG. 186	KPRCG-1709 PAG. 188	KPRCG-1709-L PAG. 188	KPRCG-1709-T PAG. 188	KPRCG-1709-ID PAG. 188	KPRCG-1709-ID-L PAG. 188	KPRCG-1709-ID-T PAG. 188	KPRI-2508 PAG. 190	KPRI-3011 PAG. 190	KPRI-2212 PAG. 190	KPRIC-4736 PAG. 190		
P. 156	ACCÈNTO PRO 5 mm	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 156	ACCÈNTO PRO 8 mm	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 156	ACCÈNTO PRO 10 mm	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 158	FILOLUCE	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 160	ZIG ZAG	IP54 	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
P. 162	230 V	IP45 	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
P. 164	WATERPROOF 7 mm	IP68 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 164	WATERPROOF 10 mm	IP65 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 164	WATERPROOF 12 mm	IP67 	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	
P. 166	WATERPROOF 12 mm	IP65 	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	
P. 166	RGB+W	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 166	RGB+W	IP45 	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	
P. 168	COB	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 168	COB	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 174	FLOW	IP20 	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 176	FREE CUT 3 mm	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 176	FREE CUT 5 mm	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 176	FREE CUT 8 mm	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 176	FREE CUT 10 mm	IP20 	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P. 178	SAUNA	IP65 	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	
P. 180	FOOD	IP65 	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	

 CALDA WARM
  NATURALE NATURAL
  FREDDA COLD
  TRICOLOR
  RGB+WHITE
  RED, GREEN, BLUE

La tabella indica le compatibilità tecniche tra le strisce LED e i profili disponibili. Le informazioni fornite si riferiscono esclusivamente a criteri tecnici: la resa finale dipende dalle specifiche esigenze progettuali e dalla valutazione del professionista incaricato dell'installazione.

The table shows the technical compatibilities between the LED strips and the available profiles. The information provided refers exclusively to technical criteria: the final performance depends on the specific project requirements and the evaluation of the professional responsible for the installation.




SUPERFICIE							40°	SPECIALI						
------------	--	--	--	--	--	--	-----	----------	--	--	--	--	--	--




KPRS-0809 PAG. 192	KPRSL-5709 PAG. 192	KPRS-1708 PAG. 192	KPRS-1611 PAG. 192	KPRAN-1818 PAG. 192	KPRI40G-2413 PAG. 194	KPRS40G-1713 PAG. 194	KPRAN-7676B PAG. 196	KPRCA-2711 PAG. 198	KPRBS-1468 PAG. 198	KPRVE-4217 PAG. 198	KPRS-3537 PAG. 198	KPRSC-6528 PAG. 200	KPRSC-8050 PAG. 200

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ACCÈNTO PRO 5 mm	P. 156
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ACCÈNTO PRO 8 mm	P. 156
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		ACCÈNTO PRO 10 mm	P. 156
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		FILOLUCE	P. 158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ZIG ZAG	P. 160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-		230 V	P. 162
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓		WATERPROOF 7 mm	P. 164
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓		WATERPROOF 10 mm	P. 164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-		WATERPROOF 12 mm	P. 164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-		WATERPROOF 12 mm	P. 164
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		RGB+W	P. 166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-		RGB+W	P. 166
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		COB	P. 168
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		COB	P. 168
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		FLOW	P. 174
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		FREE CUT 3 mm	P. 176
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		FREE CUT 5 mm	P. 176
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		FREE CUT 8 mm	P. 176
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		FREE CUT 10 mm	P. 176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-		SAUNA	P. 178
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-		FOOD	P. 180

CALDA WARM
 NATURALE NATURAL
 FREDDA COLD
 TRICOLOR
 RGB+WHITE
 RED, GREEN, BLUE

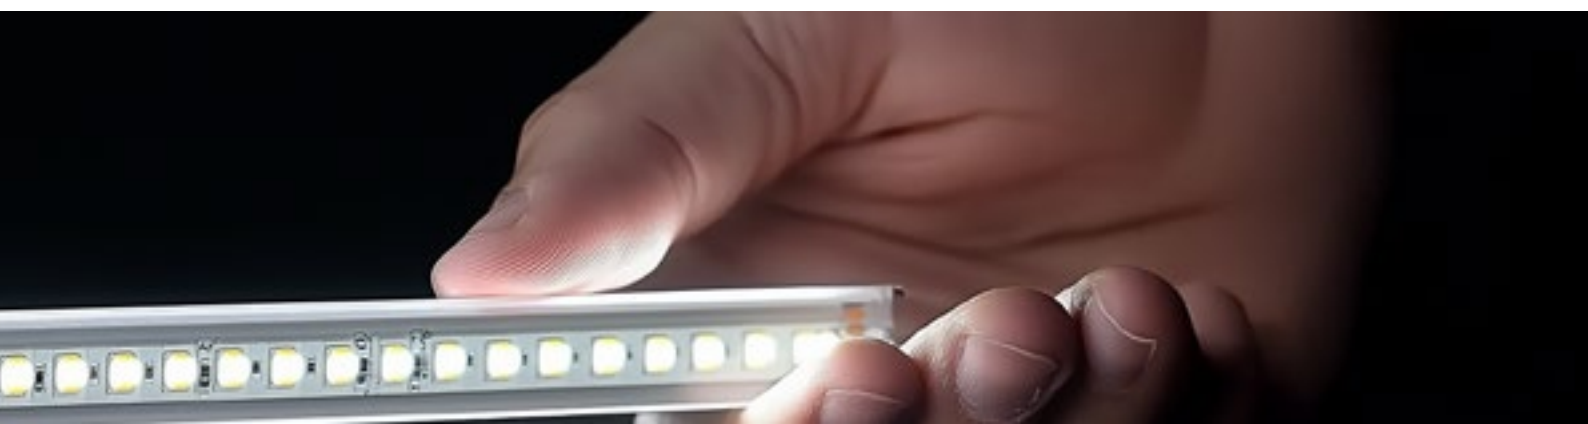


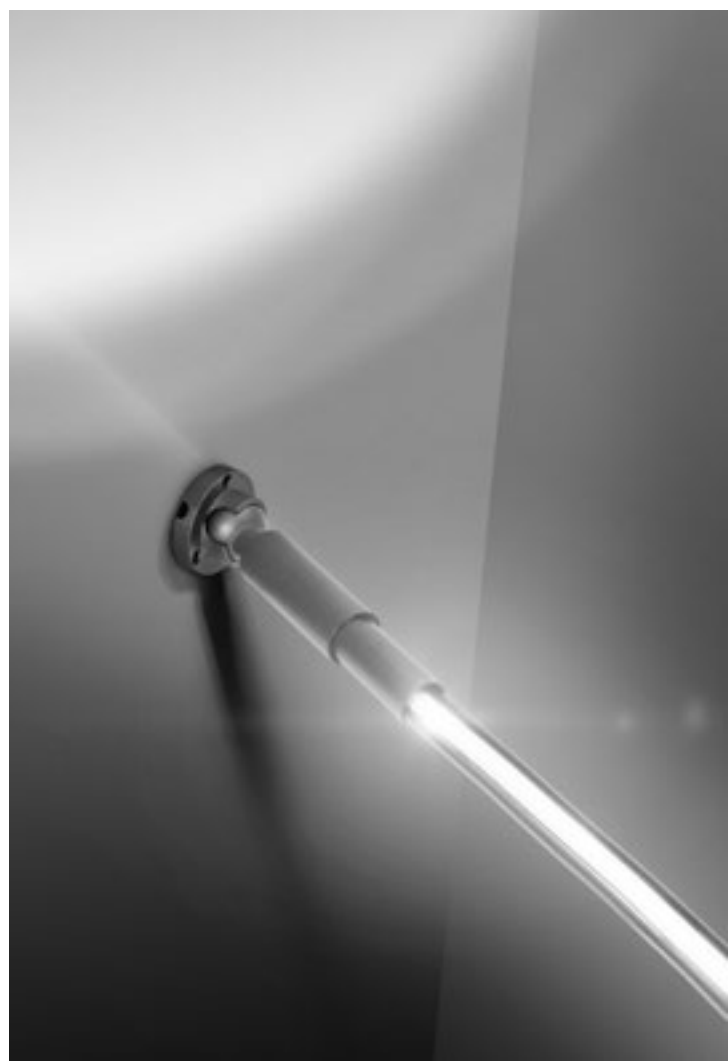


NEW

SISTEMA LINEARE SOSPESO

LUCETESA



White ☐	LUTE-10BI NEW	290,00 €
Black ☒	LUTE-10NE NEW	
IP20 10 METERS	13,5 mm SPACE FOR STRIP	24 W/m DISSIPATION
	STEEL + ALUMINUM	3 YEARS
INCLUDED	BOBINA DA 10 M 10 M REEL	GHIERE LOCK NUTS
	MANICOTTI COUPLINGS	CILINDRI FILETTATI THREADED RODS

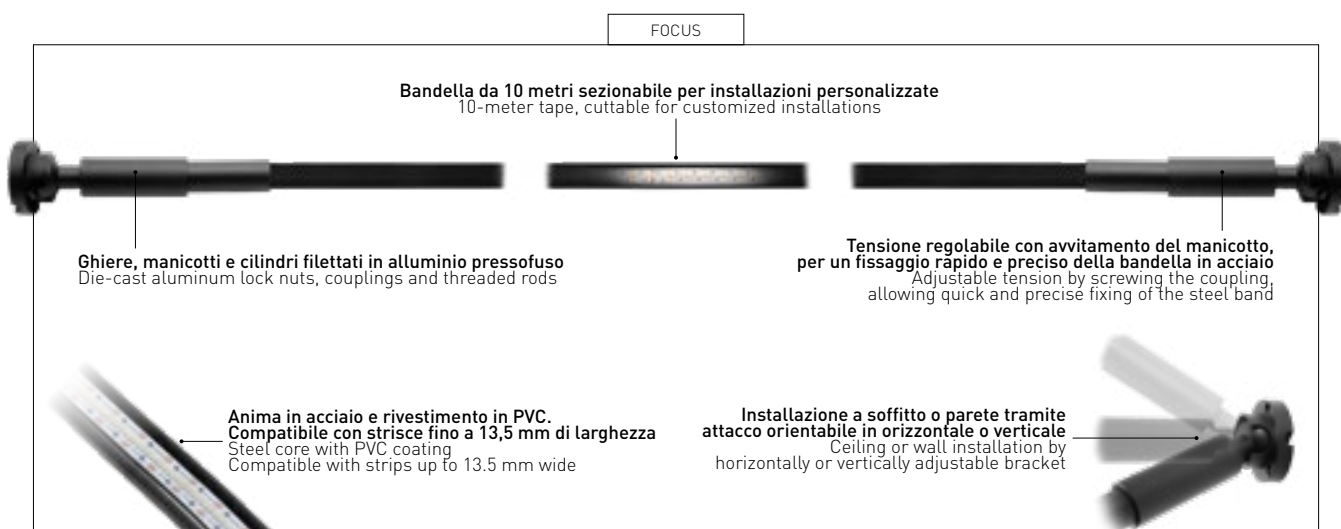

OPTIONAL KIT



White ☐	LUTE-KITBI NEW	149,00 €
Black ☒	LUTE-KITNE NEW	

IL KIT INCLUDE DUE GHIERE, DUE MANICOTTI E DUE CILINDRI FILETTATI.
PROGETTATO PER MODULARE FACILMENTE L'INSTALLAZIONE,
CONSENTENDO UNA PERSONALIZZAZIONE PRECISA DELLA LUNGHEZZA
THE KIT INCLUDES TWO LOCK NUTS, TWO COUPLINGS, AND TWO THREADED RODS.
DESIGNED TO EASILY MODULARIZE THE INSTALLATION, ALLOWING
PRECISE CUSTOMIZATION OF THE LENGTH

INSTALLATION



IDEALE PER AMBIENTI DOVE NON È POSSIBILE L'INSTALLAZIONE
DIRETTA A SOFFITTO O PER CREARE EFFETTI LUMINOSI PERSONALIZZATI
PERFECT FOR SPACES WHERE DIRECT CEILING INSTALLATION
IS NOT POSSIBLE OR TO CREATE CUSTOMIZED LIGHTING EFFECTS.

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR




INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

Sistema lineare sospeso con anima in acciaio inox, progettato per garantire una tensione stabile e un'installazione precisa tra due pareti. Grazie ai giunti controrotanti e agli elementi di fissaggio ad alta precisione, il sistema consente un orientamento flessibile della bandella. Ideale per ambienti dove non è possibile l'installazione a soffitto, come mansarde, o per creare effetti luminosi distintivi.

Suspended linear system with stainless steel core, designed to ensure stable tension and precise wall-to-wall installation. Thanks to counter-rotating joints and high-precision fastening elements, the system allows flexible orientation of the band. Ideal for spaces where ceiling installation is not possible, such as attics, or for creating distinctive lighting effects.

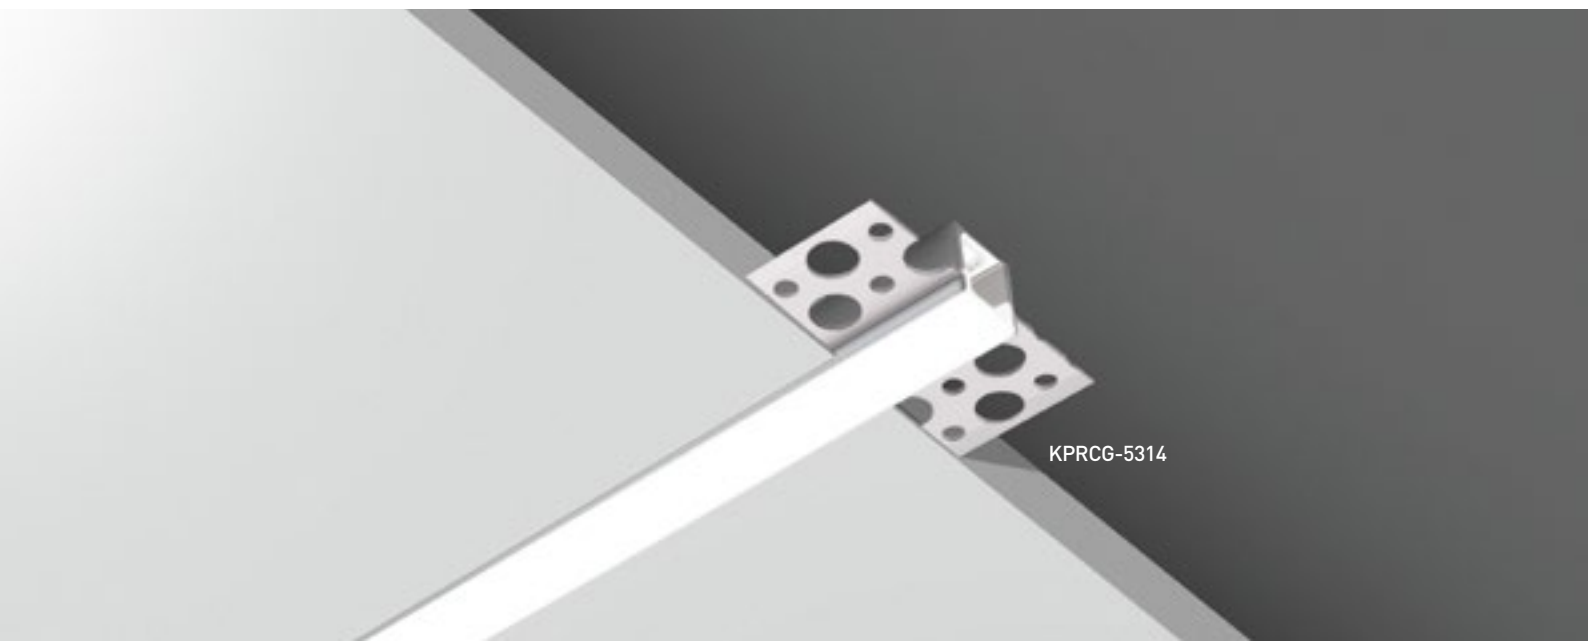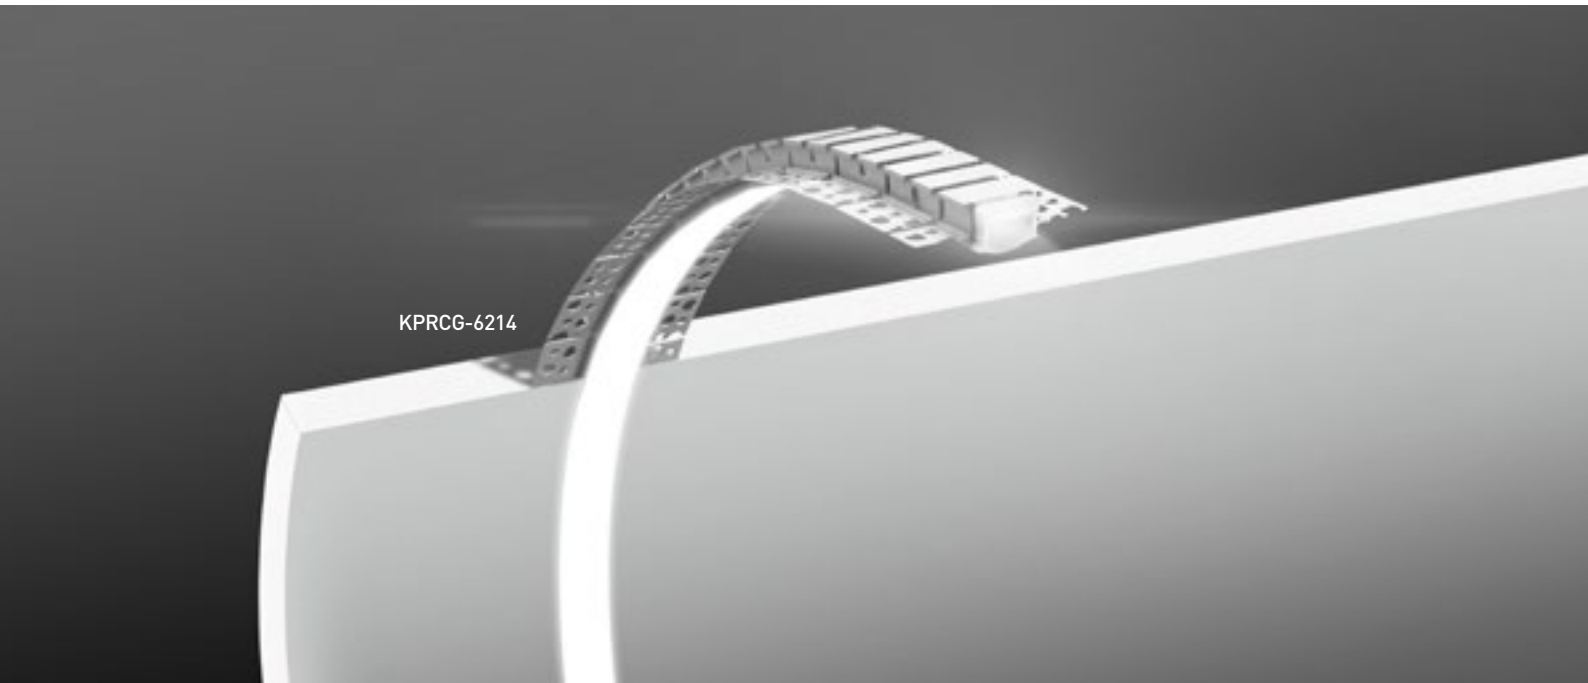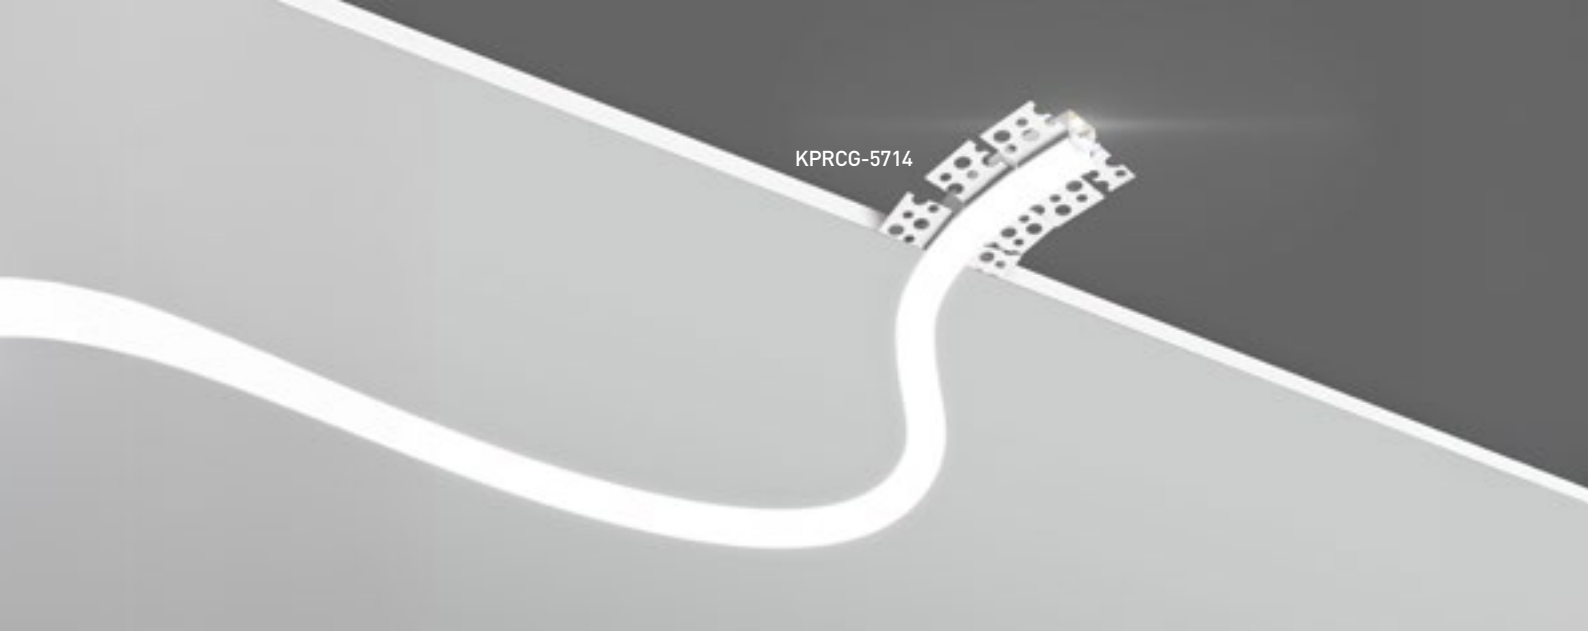


NEW

PROFILI IN ALLUMINIO CARTONGESSO

PLASTERBOARD

FLESSIBILE FLEXIBLE




Aluminum		KPRCG-5714 NEW	34,00 €
IP20	2 m KIT	12,5 mm SPACE FOR STRIP	20 W/m DISSIPATION
		ALUMINUM	5 YEARS
INCLUDED			
SILICONE WHITE COVER CAPS			

OPTIONAL

Cover	1 pz	White	PRCO-5714 NEW	6,00 €
Cap	5 pz	-	KPRCG-5714-CAP NEW	2,00 €
		Forati With hole	KPRCG-5714-CAPH NEW	


FLESSIBILE FLEXIBLE



Aluminum		KPRCG-6214 NEW	39,00 €
IP20	2 m KIT	20,7 mm SPACE FOR STRIP	20 W/m DISSIPATION
		ALUMINUM	5 YEARS
INCLUDED			
SILICONE WHITE COVER CAPS			


OPTIONAL

Cover	1 pz	White	PRCO-6214 NEW	6,00 €
Cap	5 pz	-	KPRCG-6214-CAP NEW	2,00 €
		Forati With hole	KPRCG-6214-CAPH NEW	

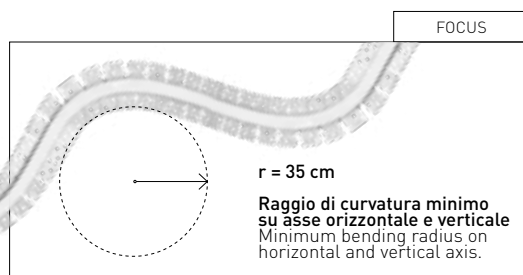


FOCUS

INSTALLATION



PROFILI FLESSIBILI IDEALI PER REALIZZARE CURVE, ARCHI E DESIGN PERSONALIZZATI MANTENENDO COSTANTE LA QUALITÀ E LA DIFFUSIONE DELLA LUCE
FLEXIBLE PROFILES IDEAL FOR CREATING CURVES, ARCHES, AND CUSTOM DESIGNS WHILE MAINTAINING CONSISTENT LIGHT QUALITY AND DIFFUSION.

LINEARE LINEAR



Aluminum		KPRCG-5314	60,00 €
IP20	3 m KIT	10,5 mm SPACE FOR STRIP	20 W/m DISSIPATION
		ALUMINUM	5 YEARS
INCLUDED			
OPAL COVER CAPS			

OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal	PRCO-5314	6,00 €
Cap	5 pz	-	KPRCG-5314-CAP	2,50 €
		Forati With hole	KPRCG-5314-CAPH	



Profili in alluminio per installazioni a scomparsa su cartongesso, disponibili in versioni rigide o flessibili. Ideali per realizzare soluzioni luminose lineari o curve, garantiscono un'installazione professionale e una distribuzione uniforme della luce. Il kit da 3 metri include cover bianca opale e tappi.

Aluminium profiles for concealed installations on plasterboard, available in rigid or flexible versions. Ideal for creating linear or curved lighting solutions, they ensure professional installation and uniform light distribution. The 3-metre kit includes an opal white cover and end caps.

TECHNICAL NOTES



INSTALLAZIONE NASCOSTA, LUCE DIFFUSA E UNIFORME:
UNA SOLUZIONE ELEGANTE PER L'ILLUMINAZIONE INTEGRATA
CONCEALED INSTALLATION, DIFFUSED AND UNIFORM LIGHT:
AN ELEGANT SOLUTION FOR INTEGRATED LIGHTING

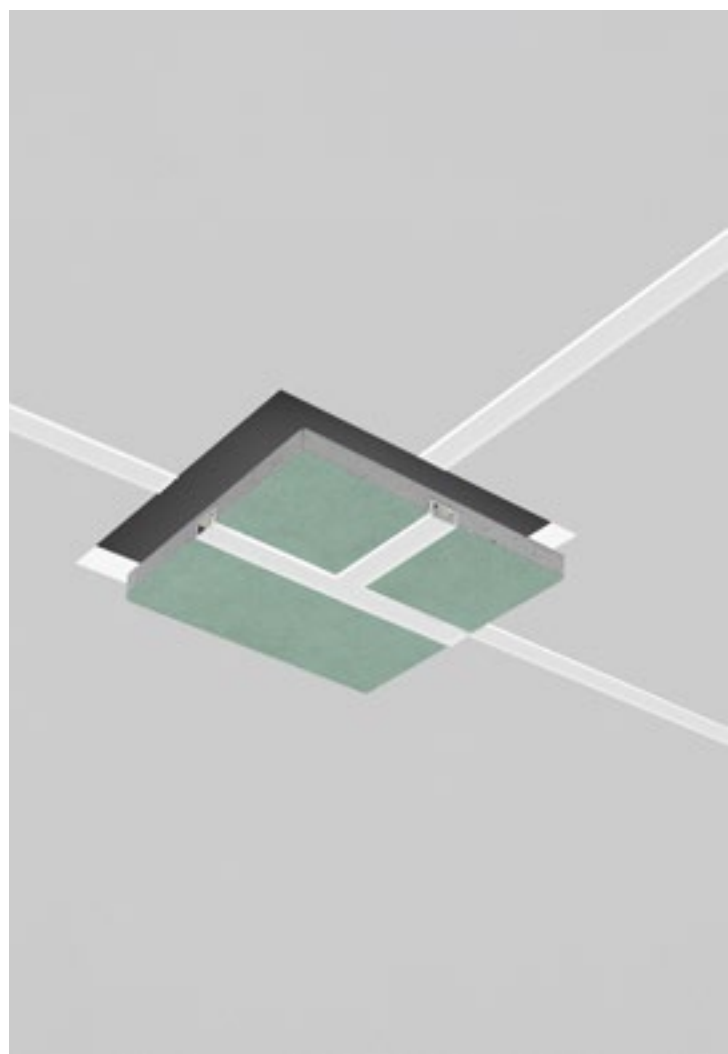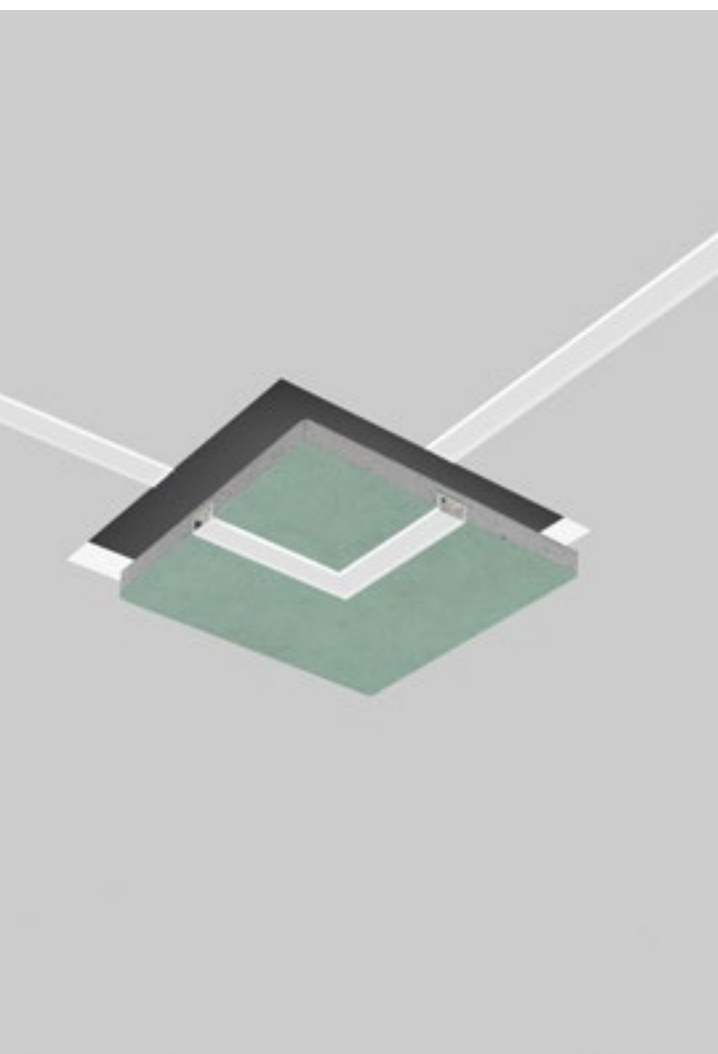


NEW

PROFILI IN ALLUMINIO PLASTERLED

MADE IN ITALY

LINEARE LINEAR




Standard		KPRCG-1709 NEW	90,00 €
Idro 		KPRCG-1709-ID NEW	105,00 €

IP20	2 m	13,2 mm	 20 W/m			5
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	PLASTERBOARD	YEARS

INCLUDED

PROTEZIONE STUCCATURA
PLASTERING PROTECTION


OPAL COVER



OPTIONAL

Cover 1 pz
Opal
PRCO-1709 NEW
5,00 €

CONNETTORE ANGOLARE CORNER CONNECTOR





Standard		KPRCG-1709-L NEW	31,00 €
Idro 		KPRCG-1709-ID-L NEW	39,00 €

IP20 	13,2 mm SPACE FOR STRIP	 20 W/m DISSIPATION	 ALUMINUM	 PLASTERBOARD	5 YEARS
---	----------------------------	---	--	--	------------

INCLUDED

PROTEZIONE STUCCATURA
PLASTERING PROTECTION


OPAL COVER



OPTIONAL

Cover 1 pz
Opal
PRCO-1709-L NEW
2,50 €

CONNETTORE A T T-CONNECTOR



Standard		KPRCG-1709-T NEW	39,00 €
Idro 		KPRCG-1709-ID-T NEW	46,00 €

IP20


13,2 mm
SPACE FOR STRIP

 20 W/m
DISSIPATION

 ALUMINUM


 PLASTERBOARD

5
YEARS

INCLUDED

PROTEZIONE STUCCATURA
PLASTERING PROTECTION


OPAL COVER



OPTIONAL


Cover 1 pz
Opal
PRCO-1709-T NEW
2,50 €

TECHNICAL NOTES - IDRO



STRUTTURA IN CARTONGESSO IDROFUGO CON PROFILO INTEGRATO,
IDEALE PER CONTROPARETI E CONTROSOFFITTATURE IN AMBIENTI UMIDI
MOISTURE-RESISTANT PLASTERBOARD STRUCTURE WITH INTEGRATED PROFILE,
IDEAL FOR WALL LININGS AND FALSE CEILINGS IN HUMID INDOOR ENVIRONMENTS

INSTALLATION



PENSATA PER INSTALLAZIONI MODERNE, QUESTA SOLUZIONE CON PROFILO INTEGRATO
SEMPLIFICA LA POSA E SI INTEGRA CON ELEGANZA IN SPAZI RESIDENZIALI E PROFESSIONALI
DESIGNED FOR MODERN INSTALLATIONS, THIS SOLUTION WITH INTEGRATED PROFILE SIMPLIFIES
MOUNTING AND BLENDS ELEGANTLY INTO BOTH RESIDENTIAL AND PROFESSIONAL SPACES

Profilo in alluminio integrato all'interno di una lastra in cartongesso, progettato per garantire un'installazione rapida e semplice. Completo di cover opale e inserto di protezione per la stuccatura, assicura una distribuzione uniforme della luce e un risultato professionale.

Aluminum profile integrated into a plasterboard panel, designed to ensure fast and easy installation. Supplied with opal cover and a dedicated insert that protects the recess during plastering, it delivers uniform light distribution and a clean, professional finish.



KPRI-2508

KPRI-2212


KPRI-3011

KPRIC-4736

PROFILI IN ALLUMINIO

INCASSO

RECESSED




Aluminum		KPRI-2508	25,00 €
White		KPRI-2508B	34,00 €
Black		KPRI-2508N	

IP20 2 m 12,3 mm 20 W/m ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED OPAL COVER CAPS CLIPS

OPTIONAL				
Cover	1 pz	Opal Black 	PRCN-2508N	12,00 €
		Transparent 	PRCV-2508	4,00 €
		Opal 	PRCO-2508	5,00 €
Cap	5 pz	-	KPRI-2508-CAP	2,50 €
		Forati With hole	KPRI-2508-CAPH	
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRI-2508-CLIP	4,00 €




Aluminum		KPRI-2212	20,00 €
----------	--	------------------	---------

IP20 2 m 11,3 mm 20 W/m ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED OPAL COVER CAPS

					OPTIONAL
Cover	1 pz	Transparent	☐	PRCV-2212	4,00 €
Cap	5 pz	-		KPRI-2212-CAP	2,20 €
		Forati With hole		KPRI-2212-CAPH	2,50 €




Aluminum		KPRI-3011	24,50 €
----------	--	------------------	---------

IP20 2 m 20 mm 20 W/m ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED OPAL COVER CAPS

					OPTIONAL
Cover	1 pz	Transparent	☐	PRCV-3011	6,50 €
Cap	5 pz	-		KPRI-3011-CAP	2,20 €
		Forati With hole		KPRI-3011-CAPH	2,50 €



Aluminum		KPRIC-4736	112,00 €
----------	--	-------------------	----------


IP20 2 m 28 mm 20 W/m ALUMINUM 5 YEARS

INCLUDED OPAL COVER CAPS CLIPS JOINT PLATES

				OPTIONAL
Clip	10 pz	Cartongesso Plasterboard	KPRIC-4736-CLIP	25,00 €
Cap	5 pz	-	KPRIC-4736-CAP	11,00 €
		Forati With hole	KPRIC-4736-CAPH	11,50 €

Profili in alluminio da incasso per strisce LED. Assicurano un'installazione professionale e una distribuzione uniforme della luce. Il kit da 2 metri include una cover bianca opale e accessori di montaggio.

Recessed aluminum profiles for LED strips. They ensure a professional installation and uniform light distribution. The 2 meter kit includes an opal white cover and installation accessories.

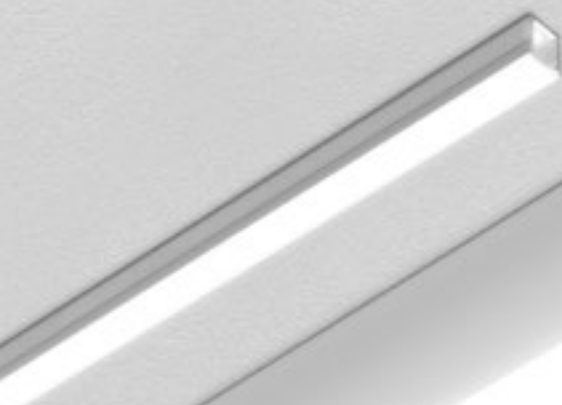

KPRS-0809



KPRSL-5709



KPRS-1708



KPRS-1611



KPRAN-1818


NEW

PROFILI IN ALLUMINIO

SUPERFICIE


SURFACE

SLIM




Aluminum		KPRS-0809 NEW	18,00 €
IP20	2 m KIT	5,5 mm SPACE FOR STRIP	15 W/m DISSIPATION
		ALUMINUM	5 YEARS
INCLUDED			
OPAL COVER CAPS CLIPS			

OPTIONAL			
Cover	1 pz	Opal	PRCO-0809 NEW 5,00 €
Cap	5 pz	-	KPRS-0809-CAP NEW 2,50 €
		Forati With hole	KPRS-0809-CAPH NEW
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRS-0809-CLIP NEW 5,00 €

ULTRAPIATTA
ULTRA FLAT


Aluminum		KPRSL-5709	34,00 €
IP20	2 m KIT	12,4 mm SPACE FOR STRIP	20 W/m DISSIPATION
		ALUMINUM	5 YEARS
INCLUDED			
OPAL COVER CAPS CLIPS			

OPTIONAL			
Cap	5 pz	-	KPRSL-5709-CAP 3,50 €
		Forati With hole	KPRSL-5709-CAPH
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRSL-5709-CLIP 15,00 €

PIATTA
FLAT


Aluminum		KPRS-1708	15,00 €
White		KPRS-1708B	20,00 €
Black		KPRS-1708N	25,00 €
IP20	2 m KIT	12,3 mm SPACE FOR STRIP	20 W/m DISSIPATION
		ALUMINUM	5 YEARS
INCLUDED			
OPAL COVER CAPS CLIPS			

OPTIONAL			
Cover	1 pz	Opal Black	PRCN-1708N 12,00 €
		Transparent	PRCV-1708 5,50 €
		Opal	PRCO-1708 5,00 €
Cap	5 pz	-	KPRS-1708-CAP 2,20 €
		Forati With hole	KPRS-1708-CAPH 2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRS-1708-CLIP 4,00 €

BOMBATA
ROUNDED

Aluminum		KPRS-1611	15,50 €
White		KPRS-1611B	21,00 €
Black		KPRS-1611N	
IP20	2 m KIT	12,7 mm SPACE FOR STRIP	20 W/m DISSIPATION
		ALUMINUM	5 YEARS
INCLUDED			
OPAL COVER CAPS CLIPS			

OPTIONAL			
Cover	1 pz	Opal Black	PRCN-1611N 11,00 €
		Opal	PRCO-1611 5,00 €
Cap	5 pz	-	KPRS-1611-CAP 2,20 €
		Forati With hole	KPRS-1611-CAPH 2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRS-1611-CLIP 4,00 €

ANGOLARE
ANGULAR

Aluminum		KPRAN-1818	20,00 €
White		KPRAN-1818B	24,50 €
Black		KPRAN-1818N	37,50 €
IP20	2 m KIT	12,3 mm SPACE FOR STRIP	20 W/m DISSIPATION
		ALUMINUM	5 YEARS
INCLUDED			
OPAL COVER CAPS CLIPS			

OPTIONAL			
Cover	1 pz	Opal Black	PRCN-1818N 11,00 €
		Transparent	PRCV-1818 5,50 €
		Opal	PRCO-1818 5,00 €
Cap	5 pz	-	KPRAN-1818-CAP 2,20 €
		Forati With hole	KPRAN-1818-CAPH 2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRAN-1818-CLIP 4,00 €

Profili in alluminio da superficie per strisce LED. Assicurano un'installazione professionale e una distribuzione uniforme della luce. Il kit da 2 metri include una cover bianca opale e accessori di montaggio.

Surface aluminum profiles for LED strips. They ensure a professional installation and uniform light distribution. The 2 meter kit includes an opal white cover and installation accessories.

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

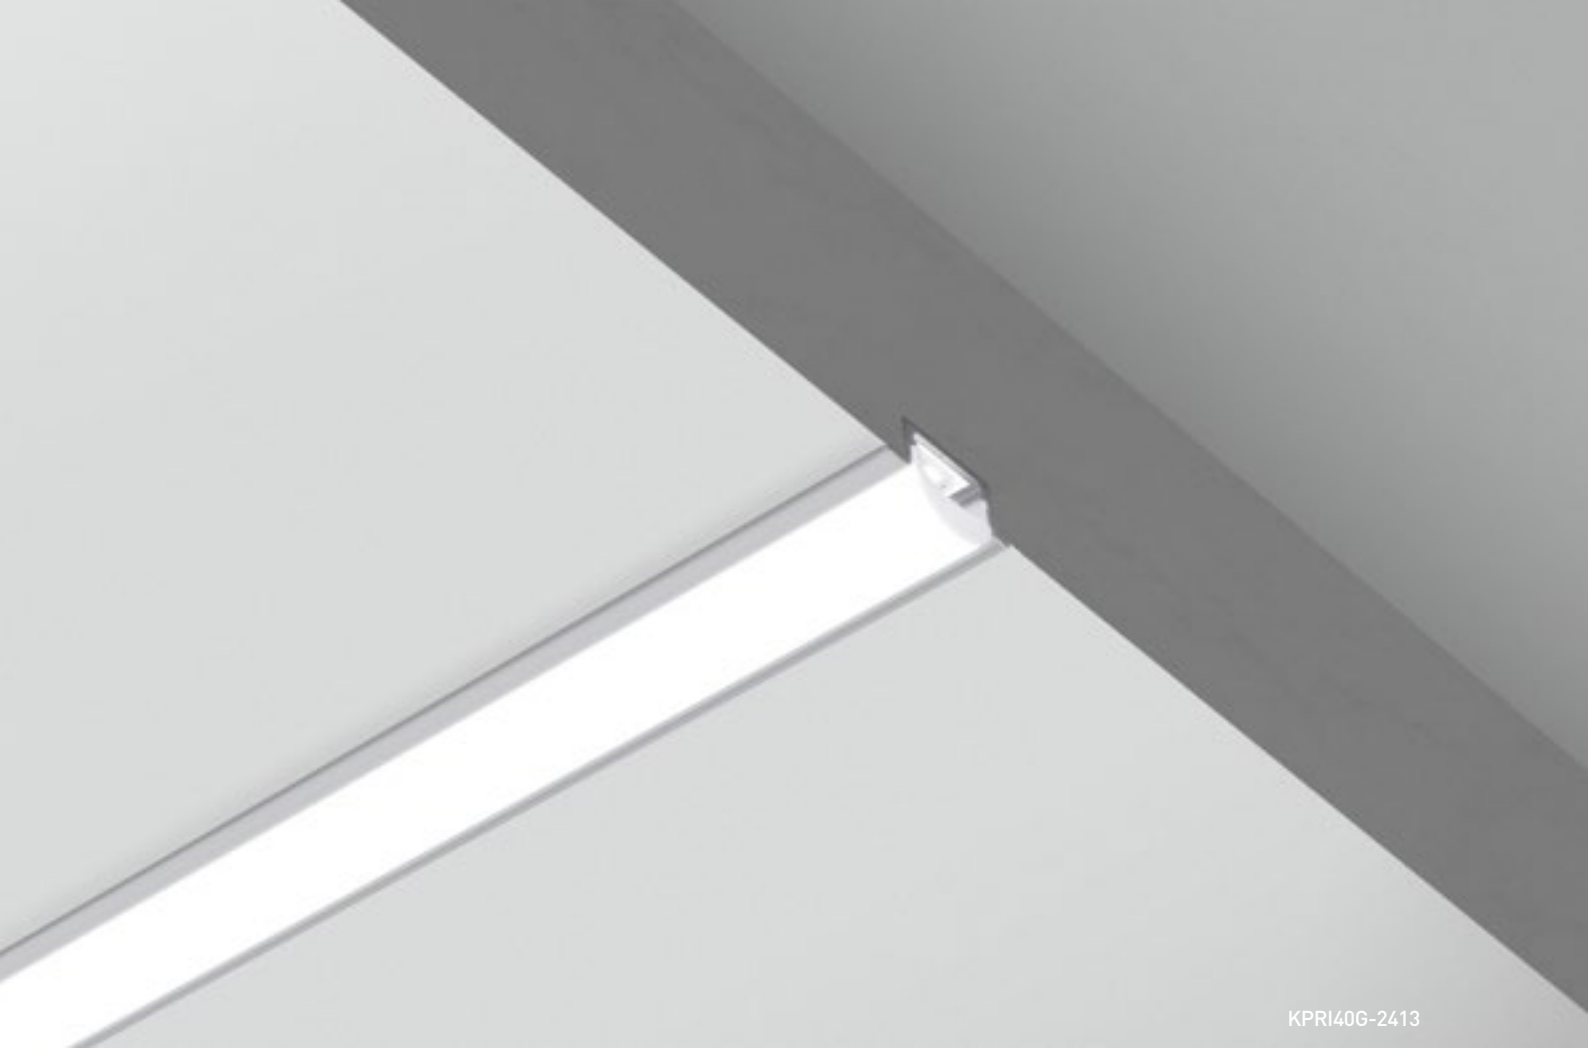

KPRI40G-2413




KPRS40G-1713

PROFILI IN ALLUMINIO

40°

INCASSO RECESSED




Aluminum		KPRI40G-2413	31,00 €
IP20	40°	2 m	12,4 mm
		KIT	SPACE FOR STRIP
			DISSIPATION
			ALUMINUM
			YEARS
INCLUDED			
OPAL COVER CAPS			

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRI40G-2413-CAP	2,20 €
		Forati With hole	KPRI40G-2413-CAPH	2,50 €

SUPERFICIE SURFACE



Aluminum		KPRS40G-1713	25,00 €
IP20	40°	2 m	12,4 mm
		KIT	SPACE FOR STRIP
			DISSIPATION
			ALUMINUM
			YEARS
INCLUDED			
OPAL COVER CAPS CLIPS			


OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRS40G-1713-CAP	2,20 €
		Forati With hole	KPRS40G-1713-CAPH	2,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRS40G-1713-CLIP	4,50 €

Profili in alluminio con speciale cover per concentrare la luce in un fascio ristretto permettendogli di raggiungere una maggiore distanza.

Aluminum profiles with special cover to concentrate the light in a narrow beam allowing it to reach a greater distance.

INSTALLATION




GRAZIE ALL'ANGOLO DI 40°, CONSENTE UN EFFETTO WALLWASHER IDEALE PER ILLUMINARE PARETI E SUPERFICI VERTICALI CON UNA LUCE INDIRECTA, MORBIDA E OMOGENEA. THANKS TO THE 40° ANGLE, IT ENABLES AN IDEAL WALLWASHER EFFECT TO ILLUMINATE WALLS AND VERTICAL SURFACES WITH SOFT, EVEN INDIRECT LIGHT.



NEW

PROFILI IN ALLUMINIO SPECIALI

SPECIAL



White	☐	KPRAN-7676B NEW	140,00 €
IP20	3 m	14,9 mm	5
	KIT	DOUBLE EMISSION SPACE FOR STRIP	ALUMINUM YEARS
INCLUDED		OPAL COVERS	

OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal	☐	PRCO-7676 NEW	5,00 €
Cap	2 pz	White	☐	KPRAN-7676B-CAP NEW	6,00 €



TECHNICAL NOTES



L'EMISSIONE BIDIREZIONALE CREA UN'ATMOSFERA UNIFORME E RAFFINATA, ESALTANDO SUPERFICI E DETTAGLI CON UNA LUCE INDIRETTA, MORBIDA E AVVOLGENTE.
THE BIDIRECTIONAL EMISSION CREATES A UNIFORM AND REFINED ATMOSPHERE, HIGHLIGHTING SURFACES AND DETAILS WITH SOFT AND ENVELOPING INDIRECT LIGHT.

Profilo angolare a biemissione in alluminio verniciato bianco, progettato per alloggiare due strip LED e garantire luce indiretta sulle superfici adiacenti. Ideale per valorizzare angoli architettonici, soffitti o vele con effetti luminosi eleganti e su misura.

Dual-emission corner profile in white-painted aluminum, designed to insert two LED strips and provide indirect lighting on adjacent surfaces. Ideal for enhancing architectural corners, ceilings, or coves with elegant and customized lighting effects.


INSTALLATION




PERFETTO PER VALORIZZARE PARETI E SOFFITTI IN AMBIENTI MODERNI, SHOWROOM, UFFICI E SPAZI RESIDENZIALI DAL DESIGN CURATO.
PERFECT FOR ENHANCING WALLS AND CEILINGS IN MODERN ENVIRONMENTS, SHOWROOMS, OFFICES, AND RESIDENTIAL SPACES WITH A SOPHISTICATED DESIGN.



KPRCA-2711

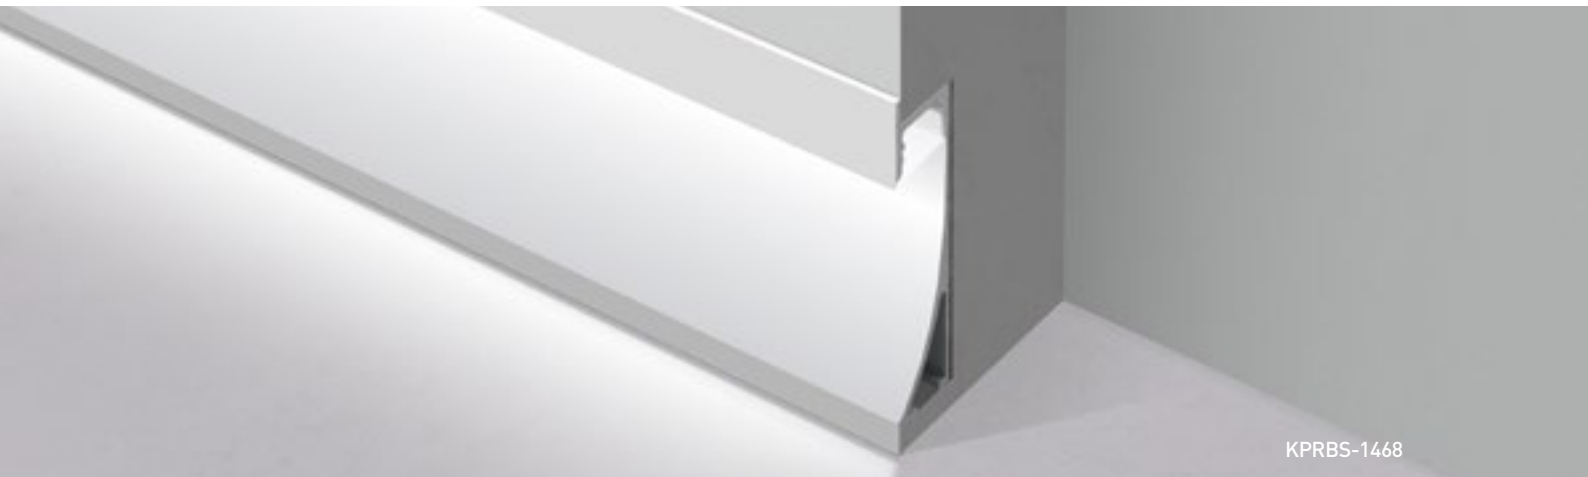

KPRBS-1468

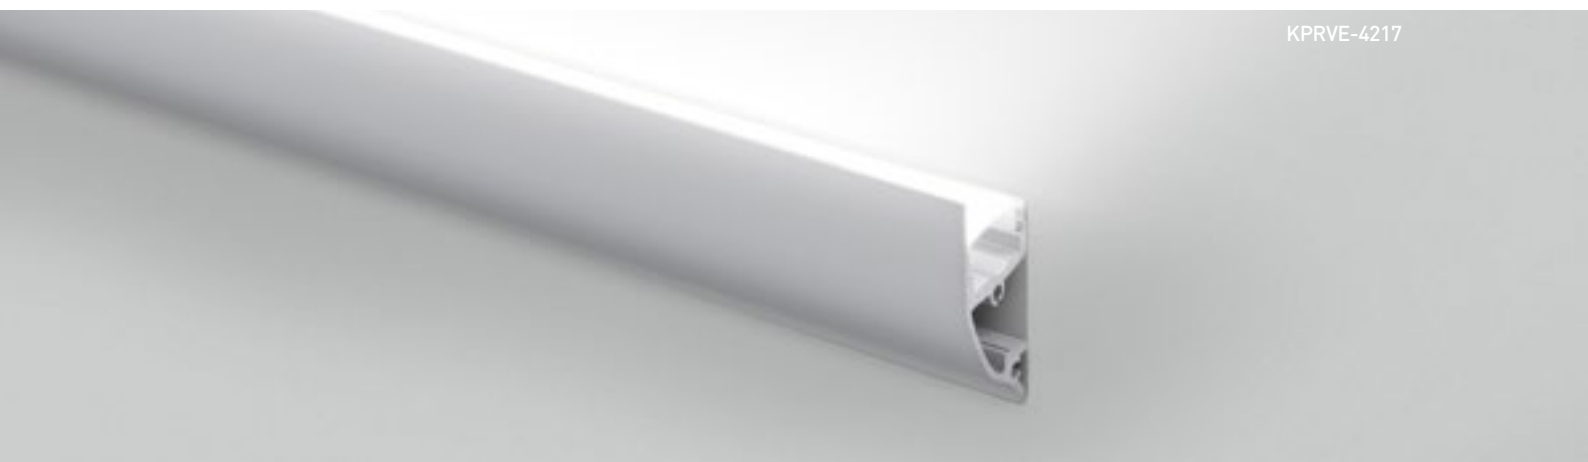

KPRVE-4217




KPRS-3537

PROFILI IN ALLUMINIO SPECIALI

SPECIAL

CALPESTABILE
WALKABLE




Aluminum			KPRCA-2711		33,75 €	
IP20	2 m	12,2 mm	 20 W/m			5
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	WALKABLE	ALUMINUM	YEARS
INCLUDED		 OPAL COVER  CAPS				

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRCA-2711-CAP	5,50 €
		Forati With hole	KPRCA-2711-CAPH	5,00 €

BATTISCOPIA
SKIRTING




Aluminum			KPRBS-1468		115,00 €	
IP20	2 m	10,3 mm	 20 W/m		5	
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS	
INCLUDED				CAPS		
			OPAL COVER	CAPS		

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRBS-1468-CAP	7,00 €
		Forati With hole	KPRBS-1468-CAPH	7,20 €

VELETTA
WALL COVE




Aluminum			KPRVE-4217		49,00 €	
IP20	2 m	12,5 mm	 20 W/m		5	
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS	
INCLUDED		 OPAL COVER  CAPS  CLIPS				

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRVE-4217-CAP	7,50 €
		Forati With hole	KPRVE-4217-CAPH	8,90 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRVE-4217-CLIP	15,00 €

SOSPENSIONE
SUSPENSION



Aluminum		KPRS-3537	112,50 €
White		KPRS-3537B	130,00 €

IP20	2 m	30 mm	 20 W/m		5
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS

DED					
	SUSPENSION KIT	OPAL COVER	CAPS	CLIPS	JOINT PLATES

OPTIONAL

Cover	1 pz	Opal	PRCO-3537	16,50 €
Cap	5 pz	-	KPRS-3537-CAP	11,00 €
		Forati With hole	KPRS-3537-CAPH	11,50 €
Clip	10 pz	Fissaggio Fixing	KPRS-3537-CLIP	15,00 €

Profili in alluminio per strisce LED adatti per installazioni speciali e professionali. Assicurano una distribuzione uniforme e precisa della luce.

Aluminum profiles for LED strips suitable for special and professional installations. They ensure a uniform and precise distribution of light.



KPRSC-6528



KPRSC-8050


PROFILI IN ALLUMINIO

SCALE

STAIRS

LUCE PERPENDICOLARE

PERPENDICULAR LIGHT




Aluminum			KPRSC-6528		62,50 €	
IP20	1,5 m	13,3 mm	 20 W/m		5	
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS	
INCLUDED						
 OPAL COVER  CAPS						

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRSC-6528-CAP	4,50 €
		Forati With hole	KPRSC-6528-CAPH	3,80 €

LUCE OBLIQUA

OBLIQUE LIGHT



Aluminum			KPRSC-8050		82,50 €	
IP20	1,5 m	11 mm	 20 W/m		5	
	KIT	SPACE FOR STRIP	DISSIPATION	ALUMINUM	YEARS	
INCLUDED						
				 OPAL COVER	 CAPS	

OPTIONAL

Cap	5 pz	-	KPRSC-8050-CAP	4,50 €
		Forati With hole	KPRSC-8050-CAPH	3,80 €

Profili in alluminio per strisce LED adatti per installazioni su scale. Presentano una pratica scanalatura antiscivolo per la massima sicurezza.

Aluminum profiles for LED strips suitable for stair installations. practical non-slip groove for maximum safety.

TECHNICAL NOTES



SCANALATURA ANTISCIVOLO PRESENTE SULLA SUPERFICIE
ANTI-SLIP GROOVE ON THE SURFACE

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR


INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

ACCESSORIES DRIVER


IP20



			A	B	C			
NOT DIMMABLE	40 W	1500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g	RDAC35-24	16,50 €
	60 W	2500 mA	110 mm	77 mm	35 mm	186 g	RDAC60-24	22,50 €
	100 W	4200 mA	160 mm	99 mm	43 mm	312 g	RDAC100-24	30,00 €
	120 W	5000 mA	200 mm	99 mm	43 mm	430 g	RDAC120-24	32,50 €
	150 W	6500 mA	200 mm	99 mm	43 mm	590 g	RDAC150-24	35,00 €
	200 W	8300 mA	200 mm	110 mm	50 mm	590 g	RDAC200-24	45,00 €

IP20 INPUT 100-240 V OUTPUT 24 V

IP67




			A	B	C			
NOT DIMMABLE	50 W	2100 mA	205 mm	35 mm	24 mm	266 g	RDAC50-2467	37,50 €
	100 W	4200 mA	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	RDAC100-2467	60,00 €
	200 W	8300 mA	238 mm	58 mm	32 mm	760 g	RDAC200-2467	90,00 €
	300 W	12.500 mA	228 mm	72 mm	32 mm	1000 g	RDAC300-2467	120,00 €
DIMMABLE 1-10 V	60 W	2500 mA	170 mm	50 mm	32 mm	450 g	RDAC60-2467D	77,50 €
	100 W	4200 mA	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	RDAC100-2467D	124,00 €
	150 W	6250 mA	238 mm	58 mm	32 mm	800 g	RDAC150-2467D	142,50 €
	250 W	10.500 mA	248 mm	72 mm	32 mm	1000 g	RDAC250-2467D	177,50 €

IP67 INPUT 175-264 V OUTPUT 24 V


ACCESSORIES CONNECTORS

LINEARE
PLASTIC BAG 2 pz




A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8	1,00 €
10 mm	AC	ACCN10	1,50 €
	AC95	ACCN95	

T
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8T	4,00 €
10 mm	AC	ACCN10T	4,50 €
	AC95	ACCN95T	


LINEARE CON CAVO
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8WIRE	1,50 €
10 mm	AC	ACCN10WIRE	
	AC95	ACCN95WIRE	


15 cm

ANGOLARI A L
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8ANG	3,00 €
10 mm	AC	ACCN10ANG	
	AC95	ACCN95ANG	


LINEARI CON CAVO
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8WIRE2	2,00 €
10 mm	AC	ACCN10WIRE2	
	AC95	ACCN95WIRE2	

15 cm


X
PLASTIC BAG 2 pz



A	COMPATIBILITY		
8 mm	AC	ACCN8X	5,00 €
10 mm	AC	ACCN10X	
	AC95	ACCN95X	

ACCESSORIES CONTROLLER

TOUCH REMOTE RF



OUTPUT	BATTERY		
RF (2.4 GHz)	1 x CR2032	CTLRF	42,00 €


IP20 30 meters 0-100% 5
 ✂ MAX DISTANCE TOUCH SLIDE MAGNETIC YEARS

TECHNICAL NOTES

TELECOMANDO RF TOUCH SLIDE CON SUPPORTO A PARETE MAGNETICO
 RF TOUCH SLIDE REMOTE CONTROL WITH MAGNETIC WALL SUPPORT



DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT	PROTOCOL		
POWER 192 W / 24 V	0-100% + PUSH	DIM-PWM	43,00 €


IP20 IN/OUT 12-48 V 4096 5
 ✂ DIMMABLE 0%-100% + PUSH DIM STEP 0-100% YEARS

TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
 TYPICAL WALL MOUNTING WITH JUNCTION BOX



DIMMER SINGLE COLOR



OUTPUT	PROTOCOL		
SIGNAL 0/1-10 V (20 mA)	0/1-10 V + PUSH	DIM-010	52,00 €


IP20 IN/OUT 100-240 V 256 5
 ✂ DIMMABLE 0/1-10 V + PUSH DIM STEP 0-100% YEARS

TECHNICAL NOTES

MONTAGGIO TIPICO A PARETE CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
 TYPICAL WALL MOUNTING WITH JUNCTION BOX



CONTROLLER RGB+W WI-FI




CARICO MASSIMO / MAX CAPACITY		
5 A x 4 Channel = 20 A / Max 120 W	CTLSMA-ACRGBW	32,50 €

IP20 IN/OUT 12-24 V 2,4 GHz RGB+W 30 meters 20
 ✂ WI-FI REMOTE RF MAX DISTANCE PROGRAMS



KIT CONTROLLER RGB+W + TOUCH REMOTE




CARICO MASSIMO / MAX CAPACITY		
6 A x 4 Channel = 24 A / Max 120 W	KIT-ACRGBW	36,00 €

IP20 IN/OUT 12-24 V 2,4 GHz RGB+W 30 meters 20
 ✂ REMOTE RF MAX DISTANCE PROGRAMS




CONTROLLER RGB+W CON DISPLAY



CARICO MASSIMO / MAX CAPACITY		
5 A x 4 Channel = 20 A / Max 480 W	REG-CNTR	154,00 €

IP20 IN/OUT 12-24 V RGB+W
 ✂



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

CEZUNARY®



TECHNICAL



OUTDOOR



STREET

NEW ZEUS

PLAZA

AREA

EVOSTREET

CITYONE



SORGENTI

LOTUS

PLOSE STREET

PLOSE



PROIETTORI

NEW PADEL PRO

SIRIO SLIM

SIRIO BT

PORTEO

SMILE

DMEMORY ASIMMETRICO

RAINBOW



ARCHITETTURALE

REGOLO

SPIKE



CALPESTABILI

ARGO

NEW PAVI

MINI PAVI

PAVI GU10



SEGNAPASSO

PASEO

CORTÈS



ACCESSORIES

DRIVER

CONNETTORI

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

NEW

LAMPIONE URBANO

ZEUS



150 W

40 W



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK


SORGENTI

NEW

LAMPIONE URBANO ZEUS

Illuminazione stradale di classe 2 in alluminio pressofuso di alta qualità, montabile su palo dritto o curvo. Dotato di scaricatore integrato da 10 kV per proteggere il prodotto da cariche elettrostatiche e sovratensioni. Lenti asimmetriche per una distribuzione efficiente della luce lungo la strada. Verniciatura a polveri epossidiche per maggiore resistenza agli agenti corrosivi. Soluzione affidabile e durevole per garantire sicurezza e visibilità in ambienti urbani e suburbani.

Class 2 street light made of high quality die-cast aluminium, mountable on straight or curved pole. Equipped with integrated 10 kV arrester to protect the product from electrostatic charges and overvoltages. Asymmetrical lenses for efficient distribution of light along the road. Epoxy powder coating for greater resistance to corrosive agents. Reliable and durable solution to ensure safety and visibility in urban and suburban environments.

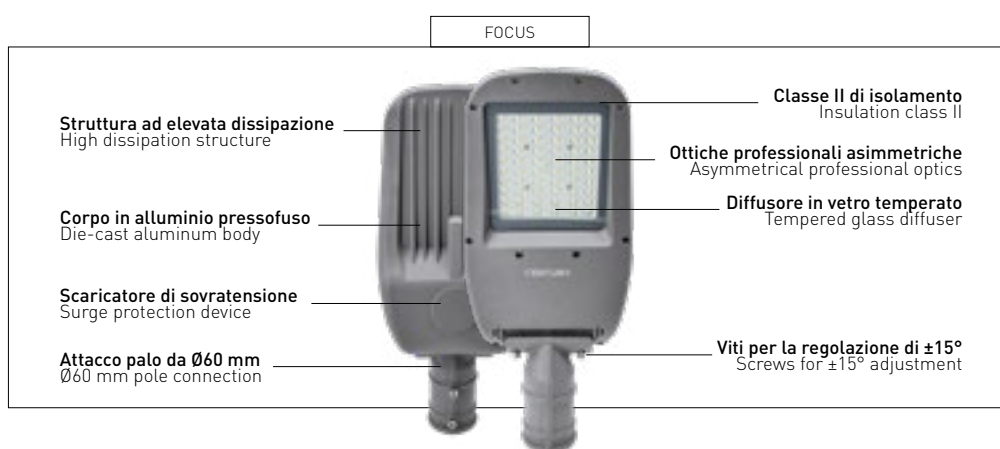

INSTALLATION




FACILE REGOLAZIONE ±15° CON TACCHE DI BLOCCAGGIO
EASY ADJUSTMENT WITH ± 15° LOCKING NOTCHES

CONICAL DIAGRAM

Illuminance (lx)

	40 W	60 W	90 W	150 W
3 m	176,6	263,2	389,4	663,4
4 m	99,3	148,1	219,1	373,2
5 m	63,6	94,7	140,2	238,3
6 m	44,2	65,8	93,3	165,8

POLAR DIAGRAM

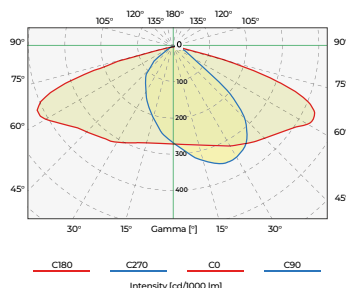

IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2019 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015+A1:2018 | EN 62493:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1:2011
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-1:2013 | IEC 62321-2:2013 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC6231-4:2013+A1:2017
IEC6231-5:2013 | IEC62321-6:2015 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC62321-8:2017

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 kV INTEGRATO: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTRICHE O SOVRATENSIONI
INTEGRATED 10 kV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES



STANDARD

	A mm	B mm	g
40 W	210	505	2480
60 W	210	505	2480
90 W	240	540	2907
150 W	280	610	4125

SOURCE		OUTPUT		
W	lm	lm	K	
40 W	7.450	6.800	3000 K	159,00 €
			4000 K	
60 W	11.180	10.280	3000 K	172,00 €
			4000 K	
90 W	16.880	15.300	3000 K	235,00 €
			4000 K	
150 W	27.840	25.610	3000 K	275,00 €
			4000 K	


MEZZANOTTE VIRTUALE VIRTUAL MIDNIGHT

	A mm	B mm	g
40 W	210	505	2085
60 W	210	505	2120
90 W	240	540	2600
150 W	280	610	3755

SOURCE		OUTPUT		
W	lm	lm	K	
40 W	7.450	6.800	3000 K	195,00 €
			4000 K	
60 W	11.180	10.280	3000 K	208,00 €
			4000 K	
90 W	16.880	15.300	3000 K	247,00 €
			4000 K	
150 W	27.840	25.610	3000 K	305,00 €
			4000 K	

OPERATING MODES

MODE A - DEFAULT




MODE A - DEFAULT

Il flusso luminoso rimane al 100% per le prime 4 ore dopo l'accensione, si riduce al 70% per le 4 ore successive, poi torna al 100% per altre 4 ore o fino allo spegnimento. Su richiesta, il flusso luminoso può essere personalizzato su diverse fasce orarie, in base alle esigenze del cliente o alle normative locali sull'illuminazione.

The luminous flux remains at 100% for the first 4 hours after switching on, decreases to 70% for the next 4 hours, then returns to 100% for another 4 hours or until switch-off. Upon request, the luminous flux can be customized over different time slots, according to customer requirements or local lighting regulations.

MODE B - VIRTUAL MIDNIGHT

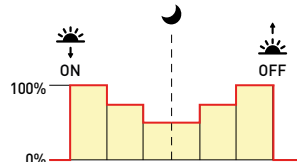

MODE B - VIRTUAL MIDNIGHT

Il sistema regola automaticamente la luminosità sulla base della "mezzanotte virtuale", ovvero il punto medio tra accensione (tramonto) e spegnimento (alba). Questo punto viene usato per attivare un profilo di riduzione della luce, che ottimizza i consumi. Il flusso luminoso può essere personalizzato su varie fasce orarie e si adatta automaticamente ai cambiamenti stagionali.

The system automatically adjusts brightness based on "Virtual Midnight," defined as the midpoint between switch-on (dusk) and switch-off (dawn). This point is used to trigger a dimming profile that optimizes energy consumption. The luminous flux can be customized over various time slots and automatically adapts to seasonal variations.

LAMPIONE URBANO

PLAZA




LAMPIONE URBANO PLAZA

	A mm	B mm	g
40 W	160	520	1615
60 W	180	558	1900
100 W	220	615	2545
150 W	247	665	2850

OUTPUT				
40 W	5.600 lm	4000 K	PLZ-4014040	92,50 €
60 W	8.400 lm	4000 K	PLZ-6014040	112,50 €
100 W	14.000 lm	4000 K	PLZ-10014040	162,50 €
150 W	20.250 lm	4000 K	PLZ-15014040	187,50 €

POLAR DIAGRAM



Corpo in alluminio pressofuso, garantisce solidità e durata nel tempo. La verniciatura a polveri epossidiche resistente alla corrosione protegge efficacemente la struttura dall'usura degli agenti atmosferici mentre le lenti asimmetriche in PC assicurano una diffusione uniforme e direzionata della luce. Grazie all'attacco palo regolabile 0-180° può essere installato su pali dritti o curvi.

Die-cast aluminum body, it guarantees solidity and durability over time. The corrosion-resistant epoxy powder coating effectively protects the structure against atmospheric agents, while the asymmetrical PC lenses assure a uniform and focused light diffusion. Thanks to the 0-180° adjustable pole connection, it can be installed on straight or curved poles.

INSTALLATION



REGOLAZIONE ATTACCO PALO 0°-180°
POLE ADAPTOR ADJUSTMENT 0°-180°



IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO, CURVO O A PARETE
SUITABLE FOR CURVED, STRAIGHT POLE OR WALL FIXING

INCLUDED



SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES

COMPLIANCE


EMC DIRECTIVE 2014/30 /EU | EN IEC 55015:2019+A11 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015+A1 | EN 62493:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1 | EN 62471:2008
ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU ANNEX II AND ITS AMENDMENT DIRECTIVE [EU] 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-8:2017

LAMPIONE URBANO

AREA



LAMPIONE URBANO AREA

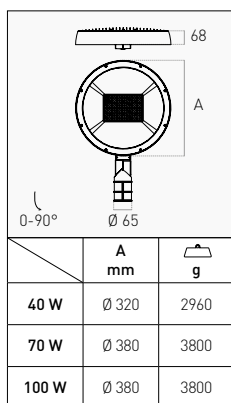

	SOURCE		OUTPUT			
40 W	5.560 lm	5.280 lm	4000 K	AREA-403240	92,50 €	
70 W	10.790 lm	9.810 lm	4000 K	AREA-703840	112,50 €	
100 W	13.940 lm	12.670 lm	4000 K	AREA-1003840	162,50 €	

100-277 V
 IP65
 IK08
 90° x 140°
 Ø 60 mm
 RAL 9023
 POLE CONNECTION
 HIGH DISSIPATION
 TEMPERED GLASS
 DIE-CAST ALUMINUM
 50.000 HOURS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE ATTACCO PALO 0°-90°
POLE ADAPTOR ADJUSTMENT 0°-90°

INSTALLATION



IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE


Corpo in alluminio pressofuso, garantisce solidità e durata nel tempo. La verniciatura a polveri epossidiche resistente alla corrosione protegge efficacemente la struttura dall'usura degli agenti atmosferici mentre il diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici e agli urti, assicura una diffusione uniforme e sicura della luce. Grazie all'attacco palo regolabile 0-90° può essere installato su pali dritti o curvi.

Die-cast aluminum body, it guarantees robustness and durability over time. The corrosion-resistant epoxy powder coating effectively protects the structure against atmospheric agents, while the tempered glass diffuser, resistant to thermal shock and impact, ensures a uniform and safe diffusion of light. Thanks to the 0-90° adjustable pole connection, it can be installed on straight or curved poles.

MIGLIORAMENTO DEL COMFORT VISIVO GRAZIE
ALL'UTILIZZO DELLE LENTI T2M ASIMMETRICHE
IMPROVED VISUAL COMFORT THANKS
TO THE USE OF ASYMMETRICAL T2M LENSES



POLAR DIAGRAM



INCLUDED



SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO
IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT
IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11/A11:2020 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN EN-60598-1:2015+A1:2018 | EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 | EN-60598-2-1:1989 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 6231-4:2013+A1:2017 | IEC 6231-5:2013
IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-8:2017

LAMPIONE URBANO

EVOSTREET



60 W - 90 W



120 W

LAMPIONE URBANO EVOSTREET

	A	B	C	
	±15°	Ø 65		
	A mm	B mm	C mm	g
60 W	228	135	590	3975
90 W	256	141	606	5400
120 W	260	130	690	6000

		SOURCE	OUTPUT			
60 W	100-240 V/AC	9.000 lm	7.200 lm	4000 K	EVOS-609540	187,50 €
90 W	100-240 V/AC	13.500 lm	10.800 lm	4000 K	EVOS-909540	290,00 €
120 W	180-270 V/AC	18.000 lm	14.400 lm	4000 K	EVOS-1209540	350,00 €

100-270 V
 IP65
 IK08
 90° x 144°
 RAL 9006
 POLE CONNECTION
 HIGH DISSIPATION
 TEMPERED GLASS
 DIE-CAST ALUMINUM
 50.000 HOURS
 5 YEARS
 CAM

INSTALLATION




IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

TECHNICAL NOTES



FACILE REGOLAZIONE ±15° CON TACCHE DI BLOCCAGGIO
EASY ADJUSTMENT WITH ± 15° LOCKING NOTCHES

POLAR DIAGRAM



Robusta armatura stradale in alluminio pressofuso dotata di vetro temperato resistente agli shock termici. Sezionatore di serie che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della calotta superiore

Sturdy die-casting aluminum road lighting, equipped with tempered glass thermal shockproof. Switch disconnecter able to cut off the power supply when the cover is opened

FOCUS



Guarnizione di isolamento
Weatherproofing gasket

Driver IP67

Sezionatore per montaggio e manutenzione in sicurezza
Disconnecter for safe assembly and maintenance

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1:2011 | EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 | EN 62493:2015 | EN 62471:2008
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU ANNEX II AND ITS AMENDMENT DIRECTIVE [EU] 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 6231-4:2013+A1:2017
 IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-8:2017


LAMPIONE URBANO ROTOSIMMETRICO

CITYONE



LAMPIONE URBANO ROTOSIMMETRICO

CITYONE



SOURCE		OUTPUT		387,00 €
60 W	8.100 lm	7.800 lm	3000 K	
			4000 K	

	200-240 V		IP65		IK08		138°		RAL 9006		Ø 60 mm		HIGH DISSIPATION		TEMPERED GLASS		DIE-CAST ALUMINUM	50.000	HOURS	5	YEARS		CAM
--	-----------	--	------	--	------	--	------	--	----------	--	---------	--	------------------	--	----------------	--	-------------------	--------	-------	---	-------	--	-----

OPTIONAL




RIDUTTORE IN ALLUMINIO PER PALI DA Ø 75 A Ø 60 MM
ALUMINUM REDUCER FOR POLES FROM Ø 75 TO Ø 60 MM

ATP-CTY

15,00 €

POLAR DIAGRAM

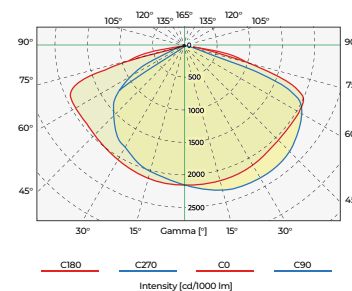

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11/A11:2020 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-2-3:2003+A1:2011 | EN IEC 60598-1:2021 EN 62493:2015 | EN IEC 62031:2020
ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 6231-4:2013+A1:2017
IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-8:2017

Struttura in alluminio pressofuso verniciata con polveri epossidiche resistenti alla corrosione. Diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti.

Structure in die-cast aluminum painted with corrosion resistant epoxy powders. Diffuser in tempered glass resistant to thermal shock and impact.

PROFESSIONAL LOTUS




	A mm	B mm	g
30 W	Ø 96	228	265
50 W	Ø 108	264	330
E40	Ø 108	274	405

E27	30 W	2.800 lm	1800 K	LTS-302718	31,00 €
		3.200 lm	3000 K	LTS-302730	30,00 €
			4000 K	LTS-302740	
	50 W	4.250 lm	1800 K	LTS-502718	45,50 €
		5.400 lm	2200 K	LTS-502722	43,00 €
			3000 K	LTS-502730	
			4000 K	LTS-502740	
E40	50 W	5.400 lm	2200 K	LTS-504022	45,50 €
			3000 K	LTS-504030	
			4000 K	LTS-504040	

220-240 V
 IP20
 330°

HIGH DISSIPATION

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
 SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Lampada ad alta potenza simile alle tradizionali SAP, garantisce una luce morbida e uniforme. Ottima dissipazione e idonea all'uso prolungato.

High-power lamp with SAP traditional shape, for a soft and uniform light. Excellent dissipation suitable for prolonged use.

PROFESSIONAL PLOSE STREET




0-350° Ø 90 x 260 mm - 634 g

E40	54 W	8.000 lm	4000 K	PSS-544040	96,00 €
-----	------	----------	--------	-------------------	---------

220-240 V IP20 IK08 120°

ORIENTABLE HIGH DISSIPATION ALUMINUM

TECHNICAL NOTES



ROTAZIONE SU ASSE 0-350°
ROTATION ON AXIS 0-350°

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Speciale lampada auto dissipante ideale per il relamping LED degli apparecchi. Idonea per apparecchi chiusi IP65.
Rotazione su asse di 350° per dirigere il flusso luminoso verso l'area desiderata.

Special self-dissipating lamp ideal for LED relamping of luminaires. Suitable for IP65 closed luminaires.
350° rotation on axis to direct the luminous flux towards the desired area.

PROFESSIONAL PLOSE



30 W - Ø 73 x 175 mm - 430 g
40 W - Ø 73 x 180 mm - 450 g
E40 - Ø 73 x 195 mm - 460 g

E27	30 W	4.300 lm	3000 K	PSE-302730	60,00 €
			4000 K	PSE-302740	
			6500 K	PSE-302765	
E27	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-402730	81,50 €
			4000 K	PSE-402740	
			6500 K	PSE-402765	
E40	40 W	5.700 lm	3000 K	PSE-404030	86,50 €
			4000 K	PSE-404040	
			6500 K	PSE-404065	


100-240 V IP20 IK08 280° x 360°

HIGH DISSIPATION ALUMINUM 50.000 HOURS

TECHNICAL NOTES

ANGOLO LUCE DI 360° ORIZZONTALE E 280° VERTICALE
360° HORIZONTAL AND 280° VERTICAL LIGHT BEAM

INSTALLATION



IDONEA PER AMBIENTI ESTERNI IN APPARECCHI IP65
SUITABLE FOR OUTDOOR ENVIRONMENTS IN IP65 LUMINAIRES

Applicabile in apparecchi con grado di protezione IP65, angolo luce di 360° su piano orizzontale ed elevata resa luminosa.

Suitable for IP65 fixtures, 360° light beam angle on horizontal axis and high light output.



NEW

PROIETTORE
PADEL PRO



TECHNICAL INDOOR
DECORATIVE
STRIP LED
TECHNICAL OUTDOOR
OUTDOOR
SOLAR
INDUSTRIAL
WORK
SORGENTI


NEW

PROIETTORE PADEL PRO


Proiettore LED ad alte prestazioni per l'illuminazione sportiva professionale, realizzato in alluminio di alta qualità e dotato di ottiche asimmetriche 60x110° per una distribuzione della luce precisa e uniforme sul campo. Studiato appositamente per il Padel, ma adatto anche ad altre discipline, garantisce visibilità ottimale e un'elevata efficienza luminosa di 185 lm/W. Le protezioni IP65 e IK09 e la durata di 100.000 ore ne fanno una soluzione solida e affidabile nei contesti outdoor più intensivi.

High-performance LED floodlight for professional sports lighting, made of high-quality aluminum and equipped with 60x110° asymmetric optics for precise and uniform light distribution on the field. Designed specifically for padel but also suitable for other sports, it ensures optimal visibility and a high luminous efficacy of 185 lm/W. With IP65 and IK09 protection and a lifespan of 100,000 hours, it is a solid and reliable solution for the most demanding outdoor environments.

FOCUS

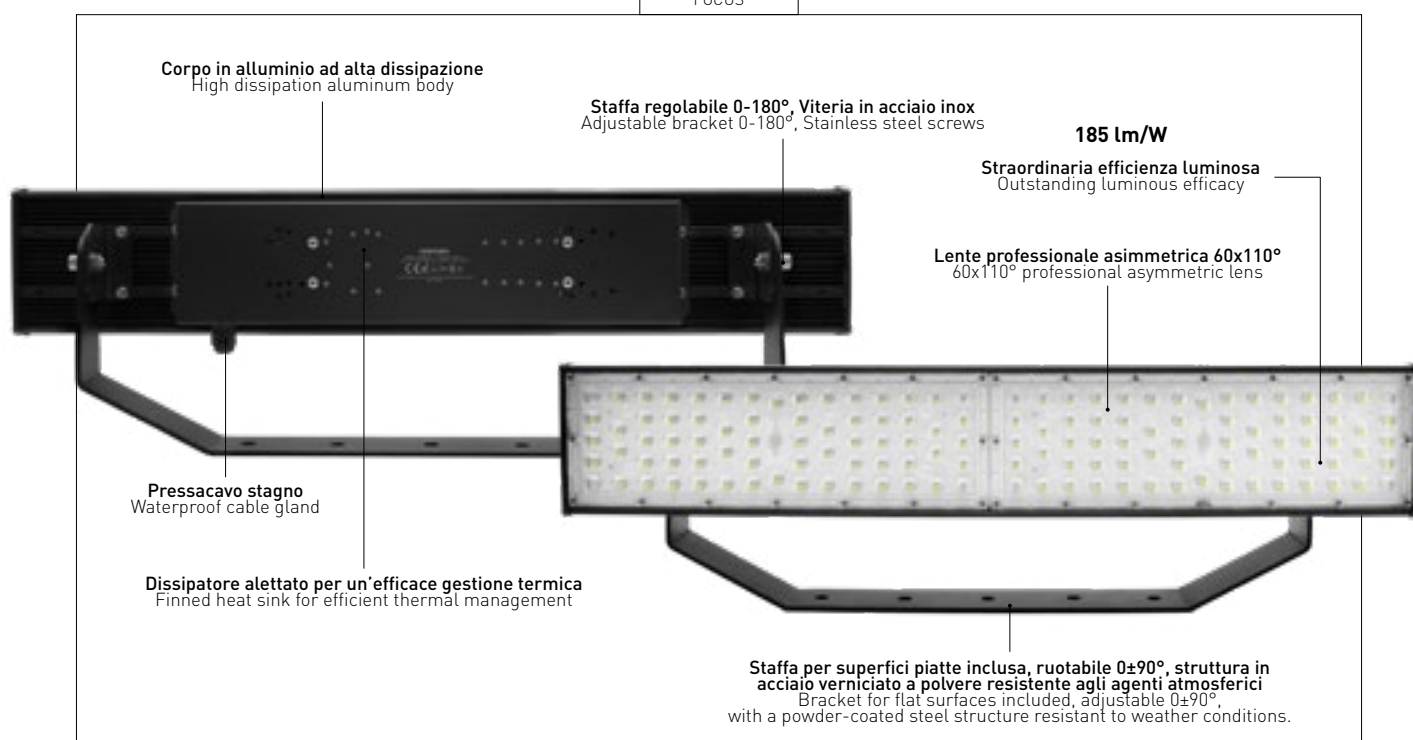


POLAR DIAGRAM

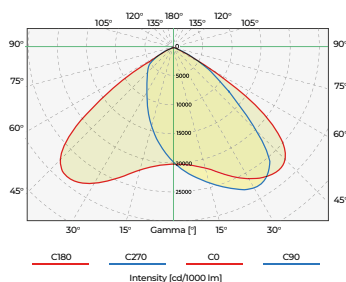


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/CE | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009
EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/CE | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-5:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 ED 1.0 | IEC 6231-5:2013 ED 1.0
IEC 6231-2013+AMD1:2017 IEC 62321-7-1:2015 ED 1.0 | IEC 62321-7-2:2017 ED 1.0
IEC 6232-2-1-4:2017 ED 1.0 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017 ED 1.0

WHY CHOOSE PADEL PRO

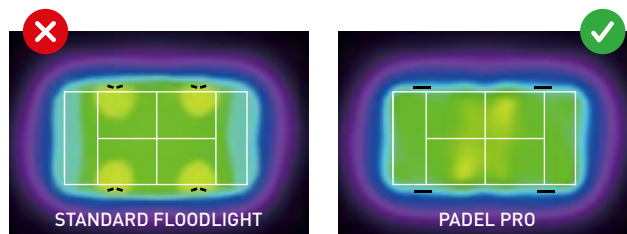

8 pcs	Qty	4 pcs	-50%
1.600 W	Power	960 W	-40%
>0,60	Uniformity (U0)	>0,80	+30%
250 lx	Luminance (avg.)	330 lx	+30%



SOURCE				OUTPUT							
240 W	44.400 Lm	40.800 lm	5700 K	PDP-2406057 NEW				320,00 €			
120-277 V	IP65	IK09	60° x 110°	185 lm/W	EFFICIENCY	RAL 9017	ALUMINUM	POLYCARBONATE	STAINLESS STEEL	FLICKER-FREE	100.000 HOURS
											5 YEARS

INCLUDED




STAFFA REGOLABILE PER INSTALLAZIONI SU SUPERFICI PIATTE
ADJUSTABLE BRACKET FOR INSTALLATIONS ON FLAT SURFACES.

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 6 KV INTEGRATO.
EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO
DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
INTEGRATED 6 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) .
PREVENTING PRODUCT DAMAGE IN CASE OF STRONG
ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES.



TECHNICAL NOTES

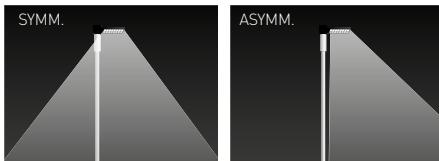

DIFFERENZA TRALENTE SIMMETRICA ELENTE ASIMMETRICA
DIFFERENCE BETWEEN SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL LENS



LENTE ASIMMETRICA 60X110° PROGETTATA PER UNA DISTRIBUZIONE
DELLA LUCE PRECISA E UNIFORME SUI CAMPI DA GIOCO
ASYMMETRICAL 60X110° LENS DESIGNED FOR PRECISE AND
UNIFORM LIGHT DISTRIBUTION ON SPORTS FIELDS



STRUTTURA IN ALLUMINIO CON DISSIPATORE ALETTATO
PER UN'EFFICACE GESTIONE TERMICA
ALUMINUM HOUSING WITH FINNED HEAT SINK
FOR EFFICIENT THERMAL MANAGEMENT.



TACCHE DI REGOLAZIONE 0±90° E VITERIA IN ACCIAIO INOX
CON DADI AUTOBLOCCANTI PER UN MONTAGGIO SICURO
0±90° ADJUSTMENT NOTCHES AND STAINLESS STEEL FASTENERS
WITH SELF-LOCKING NUTS FOR SECURE MOUNTING

OPTIONAL



STAFFA FISSA PER INSTALLAZIONI SU PALI DA Ø60 MM
FIXED BRACKET FOR INSTALLATIONS ON Ø60 MM POLES

PDP-BK NEW

60,00 €

PROJECT

GR PADEL, SERIE A 2025



SCELTI PER LA SERIE A, I PROIETTORI PADEL PRO DI CENTURY SONO LA LUCE DI RIFERIMENTO
PER LO SPORT PROFESSIONALE, UNENDO QUALITÀ SUPERIORE E PRESTAZIONI D'ECCELLENZA.
CHOSEN FOR SERIE A, CENTURY'S PADEL PRO FLOODLIGHTS ARE THE BENCHMARK LIGHTING FOR
PROFESSIONAL SPORTS, COMBINING SUPERIOR QUALITY AND OUTSTANDING PERFORMANCE.



PROIETTORE SIRIO SLIM

	A mm	B mm	C mm	g
20 W	160	147	29	480
30 W	160	147	29	480
50 W	200	178	29	760
70 W	270	230	29	1400
100 W	270	230	29	1400
150 W	366	303	34	2800
200 W	366	303	34	2800

OUTPUT				
20 W	2.100 lm	Grey ■	4000 K	SRS-209540
		White □	4000 K	SRSB-209540
30 W	3.150 lm	Grey ■	4000 K	SRS-309540
		White □	4000 K	SRSB-309540
50 W	5.250 lm	Grey ■	4000 K	SRS-509540
		White □	4000 K	SRSB-509540
70 W	7.350 lm	Grey ■	4000 K	SRS-709540
		White □	4000 K	SRSB-709540
100 W	10.500 lm	Grey ■	4000 K	SRS-1009540
		White □	4000 K	SRSB-1009540
150 W	15.750 lm	Grey ■	4000 K	SRS-1509540
		White □	4000 K	SRSB-1509540
200 W	21.000 m	Grey ■	4000 K	SRS-2009540
		White □	4000 K	SRSB-2009540

200-240 V
 IP66
 IK08
 110°
 HIGH DISSIPATION
 ULTRASLIM
 304 STAINLESS STEEL
 DIE-CAST ALUMINUM
 GLASS
 30.000 HOURS 4000 K
 35.000 HOURS 6000 K

TECHNICAL NOTES

Proiettore ultraslim IP66 con un design sottile e resistente all'acqua, ideale per l'uso all'aperto. Realizzato in alluminio pressofuso e diffusore in vetro ad alta resistenza.

IP66 ultra-slim floodlight with a slim, water-resistant design, ideal for outdoor use. Made of die-cast aluminum and high resistance glass diffuser.

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598-2-5:2015
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 ED 1.0 | IEC 6231-5:2013 ED 1.0
 IEC 6231-2013+AMD1:2017 IEC 62321-7-1:2015 ED 1.0 | IEC 62321-7-2:2017 ED 1.0
 IEC 6232-2-1-4:2017 ED 1.0 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017 ED 1.0

VALVOLA ANTI CONDENZA IMPERMEABILE. RIMUOVE L'UMIDITÀ ED EVITA LA CONDENZA
WATERPROOF ANTI-CONDENSATION VALVE. REMOVES MOISTURE AND PREVENTS CONDENSATION



CAVO IN GOMMA H05RN-F 3 X 1.0 MM² RESISTENTE AI RAGGI UV E ALLE BASSE TEMPERATURE. PRESSACAVO IN ACCIAIO INOX.
RUBBER CABLE H05RN-F 3X1.0 MM² RESISTANT TO UV RAYS AND LOW TEMPERATURES. STAINLESS STEEL CABLE GLAND.











PROIETTORE SIRIO SLIM

	A mm	B mm	C mm	g
300 W	395	340	44	3800
400 W	450	385	48	5200

OUTPUT						
300 W	34.610 lm	30°	Grey	4000 K	SRS-3003040	275,00 €
	35.280 lm	60°	Grey	4000 K	SRS-3006040	
	35.500 lm	90° x 150°	Grey	4000 K	SRS-3009040	
	34.760 lm	120°	Grey	4000 K	SRS-30012040	
400 W	46.300 lm	30°	Grey	4000 K	SRS-4003040	350,00 €
	46.450 lm	60°	Grey	4000 K	SRS-4006040	
	47.300 lm	90° x 150°	Grey	4000 K	SRS-4009040	
	46.390 lm	120°	Grey	4000 K	SRS-40012040	

200-240 V IP66 IK08

OPTICS



C180 C270 C0 C90
 Intensity [cd/1000 lm]

FOCUS



Corpo in alluminio pressofuso
Die-cast aluminum body


Chip LED ad alta efficienza luminosa
High luminous efficiency LED chips

Fino a 4 ottiche professionali diverse
Up to 4 different professional optics lens

Struttura ad elevata dissipazione del calore
High heat dissipation structure

Viteria in acciaio inossidabile 304
304 stainless steel screws

Valvola di sfiato anticondensa
Anti-moisture valve



INCLUDED

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 20 KV
EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO DI FORTI
CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
 20 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE)
 IT AVOIDS PRODUCT DAMAGE IN CASE OF STRONG
 ELECTROSTATIC CHARGE OR OVERVOLTAGE.




Proiettore ad alta potenza realizzato in alluminio pressofuso, dotato di protezione IP66, offre prestazioni eccezionali e resistenza alle intemperie. Con le sue 4 ottiche differenti, offre una flessibilità straordinaria per adattarsi alle diverse esigenze di illuminazione. Ideale per illuminare ambienti esterni con precisione e affidabilità.

Die-cast aluminum high power floodlight equipped with IP66 protection, it offers exceptional performance and resistance to bad weather. With its 4 different optics, it is suitable for all kinds of lighting needs, thanks to its extraordinary flexibility. Ideal for lighting outdoor environments with precision and reliability.



PROIETTORE A BASSA TENSIONE

SIRIO BT



	A mm	B mm	C mm	g
20 W	120	115	24	250
30 W	155	125	24	350
50 W	200	165	33	600

OUTPUT					
20 W	1.750 lm	Black	4000 K	SRSBT-203640	30,00 €
30 W	2.540 lm	Black	4000 K	SRSBT-303640	40,00 €
50 W	4.400 lm	Black	4000 K	SRSBT-503640	72,00 €



 12-36 V  IP65  IK08  110° 

S.E.L.V.

 HIGH DISSIPATION

 ULTRASLIM

 DIE-CAST ALUMINUM

 GLASS

Struttura ad elevata dissipazione del calore
High heat dissipation structure

Piastra in alluminio pressofuso
Die-cast aluminum plate

Cavo in gomma H05RN-F 2x1.0 mm resistente ai raggi UV e alle basse temperature
Rubber cable H05RN-F 2x1.0 mm resistant to UV rays and low temperatures

Valvola di sfiato anticondensa
Anti-condensation relief valve

FOCUS

TECHNICAL NOTES

S.E.L.V. (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)



Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro antiabbaglio, piastra in puro alluminio ad alto potere dissipante. Non adatto ad essere alimentato dalla convenzionale corrente 220-240 V/AC.

Body in die-cast aluminium, diffuser in anti-glare glass, plate in pure aluminium with high dissipating power. Not suitable to be powered by conventional 220-240 V/AC current.

IDEALE IN SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI, SU IMBARCAZIONI, CAMPER, MEZZI DA CANTIERE E DI SOCCORSO
SUITABLE FOR VIDEO SURVEILLANCE AND SECURITY SYSTEMS WITH PHOTOVOLTAIC PANELS, ON BOATS, CAMPER, CONSTRUCTION AND RESCUE VEHICLES

NON ADATTO AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS





RIVELLINO DI SANTO SPIRITO, CASTELLO SFORZESCO - MILANO


PROIETTORE PORTEO

	A mm	B mm	g
20 W	162	145	510
30 W	162	145	510
40 W	227	205	900
50 W	227	205	900

RAL 9010
 RAL 8003
 RAL 9005

SOURCE				OUTPUT			
20 W	2.710 lm	2.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White	-	PTOBI-209500	33,50 €
				Corten	-	PTOCO-209500	
				Black	-	PTONE-209500	
30 W	3.660 lm	3.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White	-	PTOBI-309500	41,00 €
				Corten	-	PTOCO-309500	41,00 €
					Sensor	PTOCOS-309500	46,00 €
				Black	-	PTONE-309500	41,00 €
					Sensor	PTONES-309500	46,00 €
40 W	5.080 lm	4.600 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White	-	PTOBI-409500	53,50 €
				Corten	-	PTOCO-409500	
				Black	-	PTONE-409500	
50 W	6.000 lm	5.000 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	Corten	Sensor	PTOCOS-509500	60,00 €
				Black	Sensor	PTONES-509500	

200-240 V
 IP65
 IK08
 110°
 MICROWAVE SENSOR
 LIGHT SENSOR
 HIGH DISSIPATION
 ULTRASLIM
 DIE-CAST ALUMINUM
 FROSTED GLASS
 TRICOLOR
 CCT 30.000 HOURS

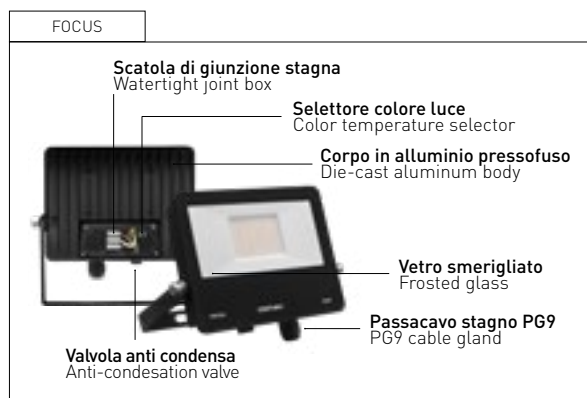


TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR

MICROWAVE SENSOR




NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
IN MICROWAVE BUILT-IN SENSOR VERSION THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.

Proiettore LED in alluminio pressofuso in 3 finiture e 4 potenze. Schermo in vetro smerigliato e valvola anticondensa. Resistente ad acqua e polvere. Tramite il selettore è possibile selezionare il colore luce desiderato.

Die-cast aluminum LED floodlight in 3 finishes and 4 powers. Frosted glass screen and anti-condensation valve. Resistant to water and dust. Color temperature can be selected through the switch..



PROIETTORE SMILE



+ 50 cm incl.


	A mm	B mm	C mm	g
10 W	105	70	29	150
20 W	124	95	29	220
30 W	154	125	29	340
50 W	190	145	29	500
75 W	225	180	29	745
100 W	275	220	29	1040
150 W	400	295	32	1590
200 W	400	295	32	2130

RAL 7042


OUTPUT					
10 W	1.000 lm	-	4000 K	SML-109040	8,90 €
		Sensor	4000 K	SMLS-109040	18,00 €
20 W	2.100 lm	-	4000 K	SML-209040	13,90 €
		Sensor	4000 K	SMLS-209040	21,00 €
30 W	3.350 lm	-	4000 K	SML-309040	16,50 €
		Sensor	4000 K	SMLS-309040	25,00 €
50 W	5.700 lm	-	4000 K	SML-509040	23,00 €
		Sensor	4000 K	SMLS-509040	31,00 €
75 W	8.500 lm	-	4000 K	SML-759040	30,00 €
100 W	11.500 lm	-	4000 K	SML-1009040	40,00 €
150 W	17.000 lm	-	4000 K	SML-1509040	62,00 €
200 W	22.500 lm	-	4000 K	SML-2009040	80,00 €

10-20W

 200-240 V
 IP65
 IK07
 115°
 MICROWAVE SENSOR
 LIGHT SENSOR
 HIGH DISSIPATION
 ULTRASLIM
 STAINLESS STEEL
 DIE-CAST ALUMINUM
 PRISMATIC GLASS
 30.000 HOURS

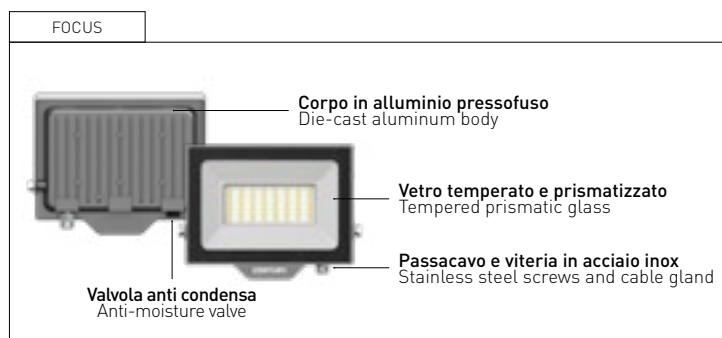


TECHNICAL NOTES



SMLS
SENSORE CREPUSCOLARE E DI PRESENZA RF INTEGRATO
INTEGRATED RF PRESENCE AND LIGHT SENSOR

MICROWAVE SENSOR



NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.

Gamma completa con 8 potenze disponibili, ideale per coprire diverse esigenze applicative. Realizzato con vetro temperato e diffusore prismatico, presenta una struttura in alluminio ad alta dissipazione. Disponibile nelle versioni standard o con sensore di movimento.

A complete range with 8 available power options, ideal for meeting a variety of application needs. Made with tempered glass and a prismatic diffuser, it features a high-dissipation aluminum body. Available in both standard and motion sensor versions.

PROIETTORE DMEMORY ASIMMETRICO




	A mm	B mm	C mm	g
100 W	282	41	321	1720
200 W	385	51	470	5400

OUTPUT				
100 W	13.300 lm	4000 K	DMASI-1009540	105,00 €
200 W	27.250 lm	4000 K	DMASI-2009540	220,00 €


		220-240 V		IP65		IK06		145° x 60°		3-in-1		HIGH DISSIPATION		DIE-CAST ALUMINUM		TEMPERED GLASS		35.000	HOURS
--	--	-----------	--	------	--	------	--	------------	--	--------	--	------------------	--	-------------------	--	----------------	--	--------	-------

3-IN-1 INSTALLATION

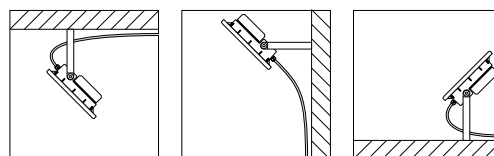

INSTALLAZIONE A SOFFITTO, PARETE O PAVIMENTO
CEILING, WALL OR FLOOR INSTALLATION

TECHNICAL NOTES

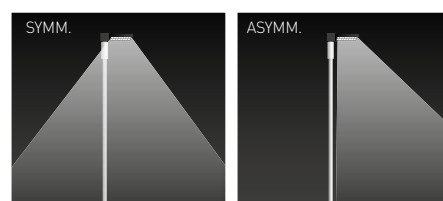

DIFFERENZA TRA LENTE SIMMETRICA E LENTE ASIMMETRICA
DIFFERENCE BETWEEN SYMMETRICAL LENS AND ASYMMETRICAL LENS

Corpo in alluminio pressofuso 1060. Massima resistenza alla corrosione, verniciatura ad elettroforesi. Fascio luminoso asimmetrico con ottica integrata, consente di concentrare il flusso luminoso sull'area desiderata.

1060 die-cast aluminum body. Maximum corrosion resistance, electrophoresis painting. Asymmetrical light beam with integrated optics, it allows you to concentrate the luminous flux on the desired area.

PROIETTORE RGB RAINBOW



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

	A	B	C	
	+ 15 cm incl.			
	A mm	B mm	C mm	g
10 W	104	27	125	210
50 W	200	36	237	880

10 W	RGB	RBW-109510	34,00 €
50 W	RGB	RBW-509510	67,00 €

220-240 V IP65 120°

DIMMABLE HIGH DISSIPATION ULTRASLIM ALUMINUM GLASS RGB 30.000 HOURS

INCLUDED

TELECOMANDO RF 2.4 GHZ
2.4 GHZ RF REMOTE CONTROL




MODE

ONE COLOR JUMP SHADE


INSTALLATION

Proiettore RGB ideale per la creazione di scenari unici. Tramite il telecomando in dotazione è possibile selezionare facilmente il colore o il gioco di luce desiderato. Corpo in alluminio ad alta dissipazione.

RGB floodlight suitable for unique scenarios. Easy selection of colors or light effects by included remote control. High dissipation aluminum body.



IDEALE PER TERRAZZE, PORTICI, NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI, GIARDINI PUBBLICI E CAPANNONI INDUSTRIALI
IDEAL FOR TERRACES, PORCHES, SHOPS, SHOPPING CENTRES, PUBLIC GARDENS AND INDUSTRIAL BUILDINGS

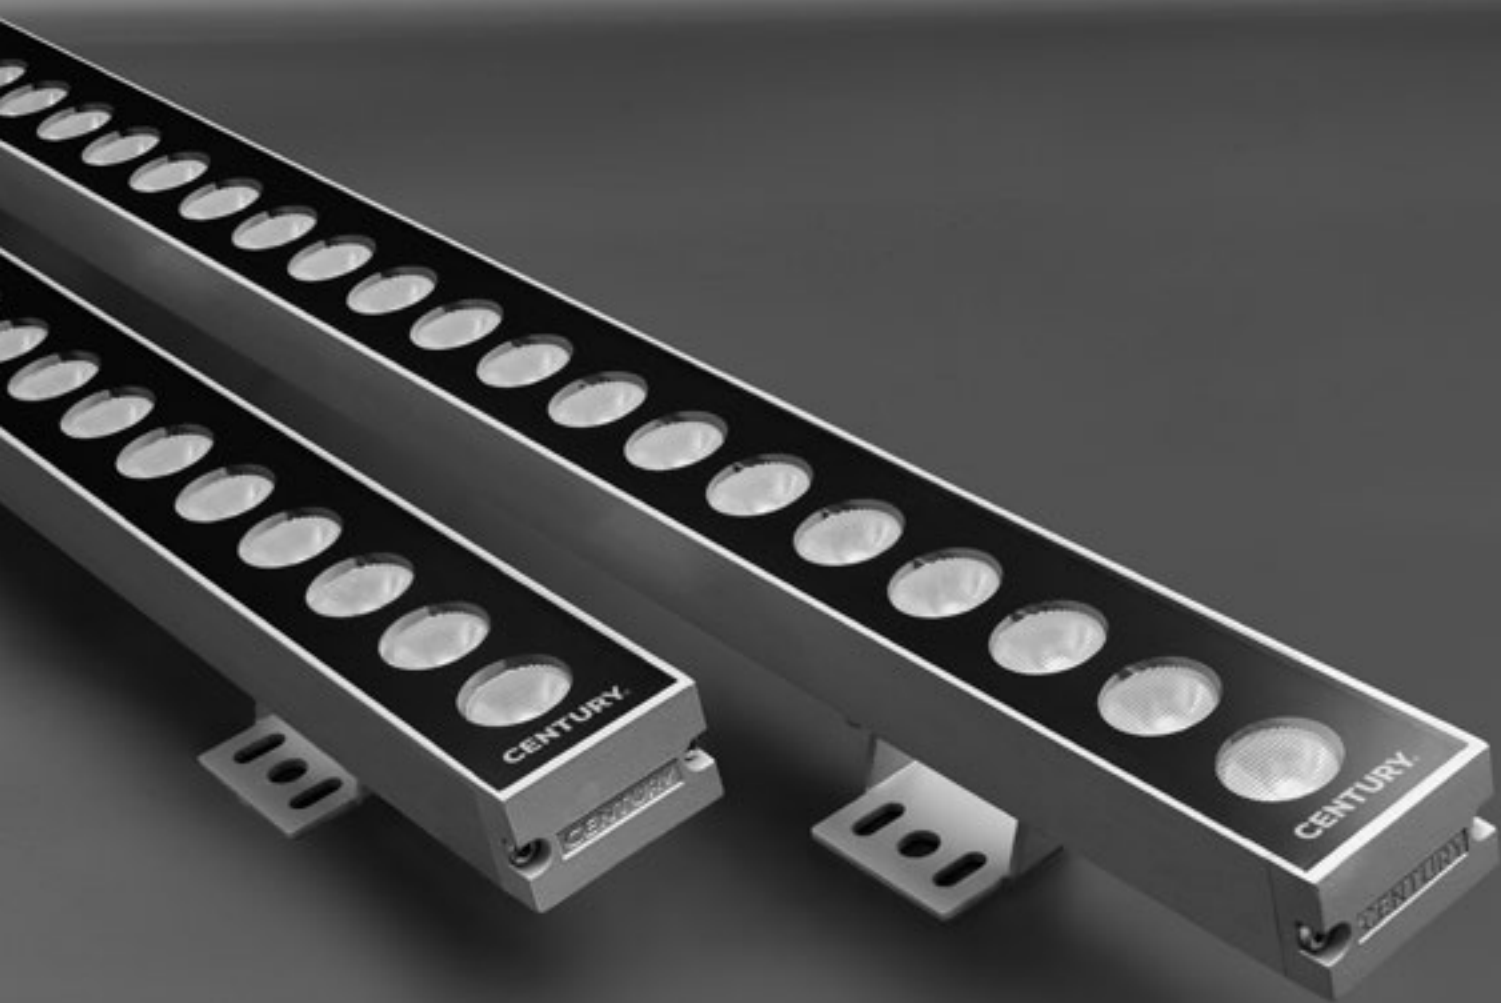

WALLWASHER
REGOLO



SORGENTI

WORK

INDUSTRIAL

SOLAR

OUTDOOR

TECHNICAL OUTDOOR

STRIP LED



DECORATIVE

TECHNICAL INDOOR

WALLWASHER REGOLO

REGOLO rappresenta l'apice della tecnologia per l'illuminazione delle facciate. L'eleganza del vetro con la robustezza dell'alluminio, garantiscono resistenza e durata. Le ottiche asimmetriche offrono una distribuzione luminosa uniforme, ideale per valorizzare i dettagli architettonici. La versione RGB+W consente di creare scenografie luminose uniche. Con certificazioni IP66 e IK08, REGOLO assicura prestazioni eccellenti in ogni condizione climatica, rendendolo la scelta ideale per progetti di illuminazione architeturale.

REGOLO represents the pinnacle of facade lighting technology. The elegance of glass with the strength of aluminum, guarantee resistance and durability. The asymmetric optics offer uniform light distribution, ideal for enhancing architectural details. The RGB + W version allows you to create unique lighting scenes. With IP66 and IK08 certifications, REGOLO ensures excellent performance in all weather conditions, making it the ideal choice for architectural lighting projects.

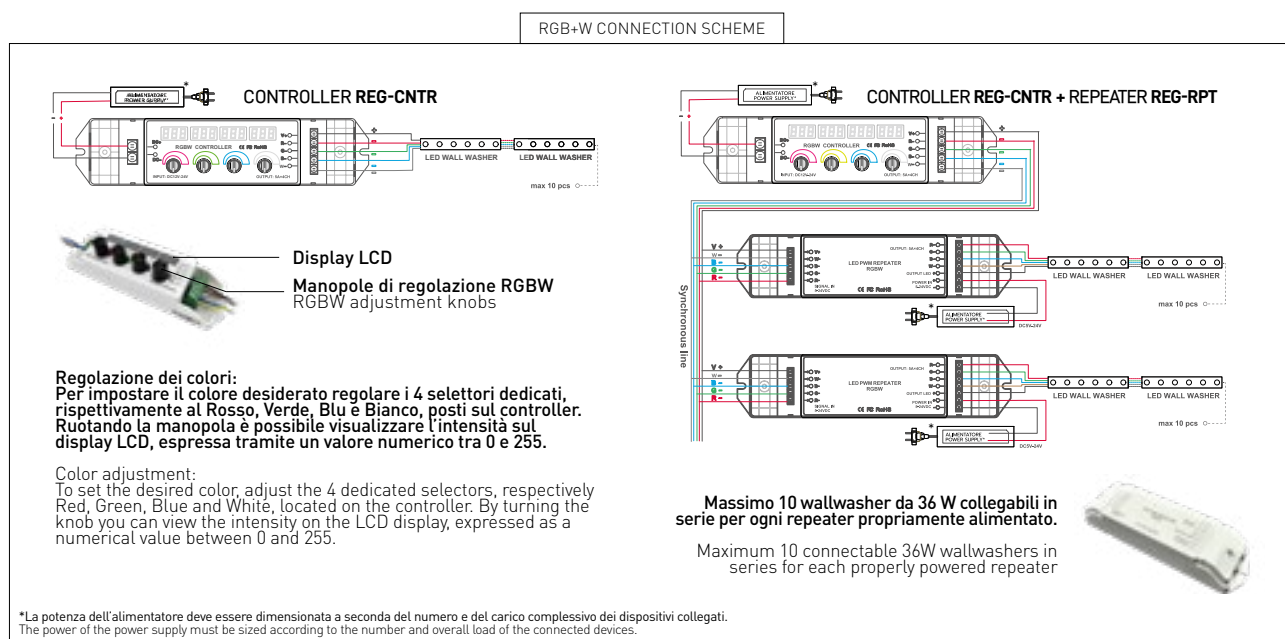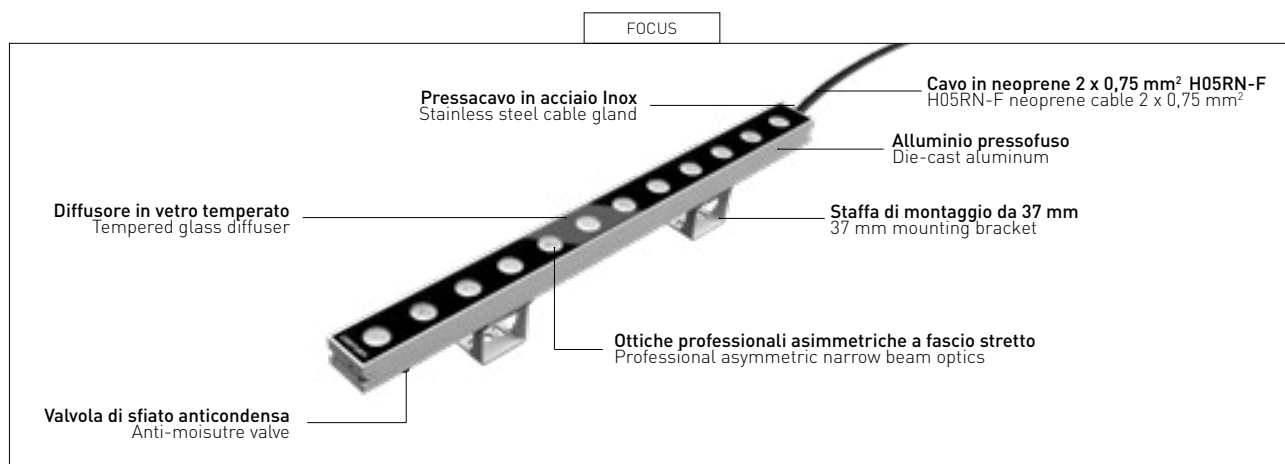




COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019/A11:2020 | EN 61547:2023
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-2-1:2021
 EN IEC 60598-1-1:2021+A11:2022 | EN 62493:2015+A1:2022
 RISCHIO FOTOBIOLOGICO CLASSE 0 | EN 62471: 2008
 GRADO DI PROTEZIONE IMPATTI ESTERNI: IK08 | IEC 62262:2002+A1:2021
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & 2015/863 | IEC 62321: 2008

TECHNICAL NOTES

NON ADATTO AD ESSERE ALIMENTATO DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS





EXTRA



WALLWASHER
REGOLO

GUARDA IL VIDEO TECNICO PER SCOPRIRE CARATTERISTICHE,
MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E DI GESTIONE TRAMITE CONTROLLER
WATCH THE TECHNICAL VIDEO TO DISCOVER THE FEATURES,
INSTALLATION AND MANAGEMENT METHODS VIA THE CONTROLLER



INCLUDED



STAFFA DI MONTAGGIO DA 37 MM
37 MM MOUNTING BRACKET



CONNETTORE LINEARE IP68
IP68 LINEAR CONNECTOR

OPTIONAL



STAFFA DI MONTAGGIO
MOUNTING BRACKET

75 mm	REG-BRK75	4,50 €
156 mm	REG-BRK156	13,50 €



CONNETTORE LINEARE IP68
IP68 LINEAR CONNECTOR

2 PIN	REG-CND2P	4,00 €
5 PIN (RGB+W)	REG-CND5P	9,00 €

OUTPUT

18 W	10° x 20°	1.550 lm	3000 K	REG-181030	110,00 €
			4000 K	REG-181040	
	10° x 60°	1.500 lm	3000 K	REG-186030	
			4000 K	REG-186040	

24 V

 IP66

 IK08

 30 cm - H05RN-F

 TEMPERED GLASS

 DIE-CAST ALUMINUM

 NO DRIVER

 UGR

 <19
 50.000 HOURS
 5 YEARS

 CAM

OUTPUT

36 W	10° x 20°	3.100 lm	3000 K	REG-361030	180,00 €
			4000 K	REG-361040	
	10° x 60°	3.050 lm	3000 K	REG-366030	
			4000 K	REG-366040	

24 V

 IP66

 IK08

 30 cm - H05RN-F

 TEMPERED GLASS

 DIE-CAST ALUMINUM

 NO DRIVER

 UGR

 <19
 50.000 HOURS
 5 YEARS

 CAM

OUTPUT

36 W (Total) 11 W (White Mode)	10° x 20°	750 lm	RGB + 4000 K	REG-361010	240,00 €
	10° x 60°	700 lm	RGB + 4000 K	REG-366010	

24 V

 IP66

 IK08

 30 cm - H05RN-F

 TEMPERED GLASS

 DIE-CAST ALUMINUM

 RGB+W


 NO DRIVER

 UGR

 <19
 50.000 HOURS
 5 YEARS


 CAM

TECHNICAL NOTES



DIFFERENZA TRA LE DUE OTTICHE ASIMMETRICHE
DIFFERENCE BETWEEN THE TWO ASYMMETRIC OPTICS

POLAR DIAGRAM

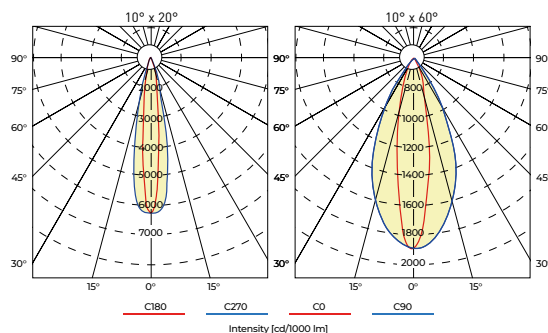

REQUIRED PAG. 202-203

ALIMENTATORI IP20-IP67
IP20-IP67 POWER SUPPLY



CONTROLLER IP20 RGB+W, NECESSARIO PER LA GESTIONE DEI COLORI
IP20 RGB+W CONTROLLER, REQUIRED FOR COLOR MANAGEMENT



IN / OUT	CARICO MASSIMO / MAX CAPACITY		
12-24 V/DC	5 A x 4 Channel = 20 A / Max 480 W	MAX 10 x 36 W	REG-CNTR 154,00 €


REPEATER IP20 RGB+W NECESSARIO PER LA GESTIONE IN SERIE DI MAX 10 PZ
IP20 RGB+W REPEATER REQUIRED FOR SERIES MANAGEMENT OF MAX 10 PCS



IN / OUT	CARICO MASSIMO / MAX CAPACITY		
12-24 V/DC	5 A x 4 Ch vannel = 20 A / Max 480 W	MAX 10 x 36 W	REG-RPT 90,00 €



SPOTLIGHT SPIKE LIGHT



SOURCE		OUTPUT			
3 W	140 lm	135 lm	3000 K	SPK-032230	41,00 €

24 V
 IP65
 30°


EASY TO INSTALL
 DIE-CAST ALUMINUM

INCLUDED

PICCHETTO PER INSTALLAZIONE NEL TERRENO
SPIKE FOR GROUND INSTALLATION



POLAR DIAGRAM



OPTIONAL PAG. 255

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

TECHNICAL NOTES

NON ADATTO AD ESSERE ALIMENTATO DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS



Picchetto in alluminio pressofuso con faretto LED ad fascio molto stretto, progettato per un'illuminazione mirata di piante e dettagli esterni. Protezione IP65 per resistere agli agenti atmosferici. Installazione semplice e veloce.

Cast aluminum stake with a narrow-beam LED spotlight, designed for targeted illumination of plants and outdoor details. IP65 rating ensures resistance to weather conditions. Easy and quick installation.



SISTEMA CALPESTABILE **ARGO**



Sistema ad incasso calpestabile con luce radente progettato per un'installazione a pavimento semplice e veloce. Grazie alle cover intercambiabili in alluminio è possibile personalizzarne l'aspetto scegliendo tra 1, 2 o 4 fasci di luce, offrendo un design versatile che lo rende perfetto per l'illuminazione di percorsi all'aperto.

Walkable recessed step light system for easy installation on the floor. Thanks to the interchangeable aluminum covers, it is possible to customize its appearance by choosing between 1, 2 or 4 light beams, offering a versatile design that makes it perfect for lighting outdoor paths.


			
WHITE RAL 9003	CORTEN RAL 8011	GREY RAL 7038	BLACK RAL 9005



SISTEMA CALPESTABILE


ARGO

SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE



OUTPUT

0,75 W	50 lm	3000 K	ARGO-012430	17,75 €
		4000 K	ARGO-012440	




EASY TO INSTALL 50.000 HOURS 3 YEARS

INCLUDED




CONTROCASSA IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE CASING

REQUIRED

COVER A 1 LUCE
1 LIGHT COVER


☐	ARGOC-1BI
☒	ARGOC-1CO
☐	ARGOC-1GR
☐	ARGOC-1NE
6,50 €	

ALUMINUM WALKABLE

COVER A 2 LUCI
2 LIGHTS COVER

☐	ARGOC-2BI
☒	ARGOC-2CO
☐	ARGOC-2GR
☐	ARGOC-2NE
6,50 €	

ALUMINUM WALKABLE

COVER A 4 LUCI
4 LIGHTS COVER

☐	ARGOC-4BI
☒	ARGOC-4CO
☐	ARGOC-4GR
☐	ARGOC-4NE
6,75 €	

ALUMINUM WALKABLE

PROLUNGA CON ATTACCO A 2 PIN
CABLE WITH 2 PIN CONNECTION

IP68



OPTIONAL PAG. 255

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

EXTRA

SISTEMA CALPESTABILE
ARGO

GUARDA IL VIDEO TECNICO PER SCOPRIRE CARATTERISTICHE,
MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E DI PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA
WATCH THE TECHNICAL VIDEO TO DISCOVER THE SYSTEM'S
FEATURES, INSTALLATION AND CUSTOMIZATION METHODS

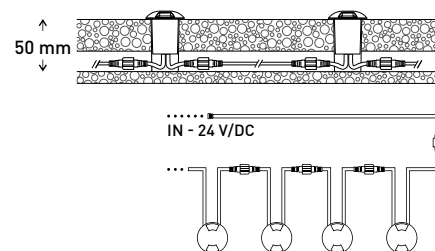

SCHEMA DI INSTALLAZIONE IN SERIE. ALIMENTATORE NON INCLUSO.
SERIES INSTALLATION DIAGRAM. POWER SUPPLY NOT INCLUDED.

NO 230 V/AC

NON ADATTO AD ESSERE ALIMENTATO DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS




PAV12L-087030



PAVIC4L-0513030

CALPESTABILE PAVI

SUPERFICIE SURFACE




OUTPUT					
0,4 W	8 lm	1 Luce Light	3000 K	PAVI1L-047030	19,00 €
			4000 K	PAVI1L-047040	
0,8 W	16 lm	2 Luci Lights	3000 K	PAVI2L-087030	19,00 €
			4000 K	PAVI2L-087040	

24 V
 IP67
 IK06
 100°

WALKABLE
 ALUMINUM

INCASSO RECESSED



SOURCE		OUTPUT					
5 W	384 lm	160 lm	4 Luci Lights	3000 K	PAVIC4L-0513030		
4 W	300 lm	125 lm	4 Luci Lights	4000 K	PAVIC4L-0513040		72,00 €

24 V
 IP67
 IK06
 100°

WALKABLE
 ALUMINUM

INCLUDED



CONTROCASSA IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE CASING

Calpestabile luce radente a superficie o a incasso per installazione a pavimento. Corpo in alluminio, cavo in neoprene. Resistenza a pressione di 500 Kg.

Walkable surface or recessed glen-
cing light for floor installation. Alumi-
num body, neoprene cable. Maximum
resistance to pressure of 500 Kg.

TECHNICAL NOTES



1, 2 O 4 LUCI CON ANGOLO DI 100°
1, 2 OR 4 LIGHTS WITH 100 ° ANGLE

OPTIONAL PAG. 255

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS




PAVI-058940



PAVI-1216030


NEW
CALPESTABILE
PAVI

1 W




SOURCE		OUTPUT			
1 W	120 lm	80 lm	3000 K	PAVI-014230	36,00 €
			4000 K	PAVI-014240	
	24 V ---	IP67 000	IK06 ⚡	24° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER ALUMINUM

3 W




SOURCE		OUTPUT			
3 W	300 lm	250 lm	3000 K	PAVI-038930	69,00 €
			4000 K	PAVI-038940	
	24 V ---	IP65 000	IK06 ⚡	12° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER ALUMINUM

6 W



SOURCE		OUTPUT			
6 W	660 lm	330 lm	3000 K	PAVI-058930 NEW	76,00 €
			4000 K	PAVI-058940	
	24 V ---	IP67 000	IK06 ⚡	15° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER ALUMINUM

12 W



SOURCE		OUTPUT			
12 W	1.150 lm	840 lm	3000 K	PAVI-1216030	130,00 €
			4000 K	PAVI-1216040	
	24 V ---	IP65 000	IK08 ⚡	10° ▲	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER ALUMINUM

Incasso tondo calpestabile per installazione a pavimento. Anello e corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene. Resistenza a pressione di 500 Kg.

Walkable round recessed light for floor installation. Aluminum ring and body, tempered glass, neoprene cable. Pressure resistance of 500 Kg.

INCLUDED



CONTROCASSA IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE CASING

OPTIONAL PAG. 255

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR


SOLAR

INDUSTRIAL


WORK

SORGENTI

CALPESTABILE MINI PAVI



SOURCE		OUTPUT			
1,3 W	120 lm	70 lm	3000 K	MP-014030	27,00 €
			4000 K	MP-014040	
	24 V	IP65	IK06	24°	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER SATIN ALUMINUM RING ALUMINUM



SOURCE		OUTPUT			
3 W	160 lm	90 lm	3000 K	MP-036030	45,00 €
			4000 K	MP-036040	
	24 V	IP65	IK06	100°	WALKABLE TEMPERED GLASS DIFFUSER STAINLESS STEEL RING ALUMINUM

INCLUDED



CONTROCASSA IN POLICARBONATO (SOLO PER IL 3 W)
POLYCARBONATE CASING (ONLY FOR 3 W)

Incasso tondo per installazione a parete, soffitto o pavimento. Anello in alluminio satinato (1W) o in acciaio inox (3W). Corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene.

Round recessed wall light, ceiling or floor installation. Ring in brushed aluminum (1W) or in stainless steel (3W). Aluminum body, tempered glass, neoprene cable.

INSTALLATION

INSTALLABILE A PARETE, SOFFITTO O PAVIMENTO
SUITABLE FOR WALL, CEILING OR FLOOR INSTALLATION

OPTIONAL PAG. 255

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

CALPESTABILE PAVI GU10



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



1 Slot GU10 - MAX 35 W		PAVI-GU10	34,50 €
	230 V 	IP67 	 WALKABLE  TEMPERED GLASS DIFFUSER  ALUMINUM

INCLUDED



CONTROCASSA IN POLICARBONATO
POLYCARBONATE CASING

OPTIONAL PAG. 255

ALIMENTATORI E CONNETTORI
POWER SUPPLIES AND CONNECTORS

REQUIRED PAG. 354-355



LAMPADA SPOT GU10
GU10 SPOT LAMP


Incasso tondo calpestabile per installazione a pavimento. Anello e corpo in alluminio, vetro temperato, cavo in neoprene. Resistenza a pressione di 500 Kg.

Walkable round recessed light for floor installation. Aluminum ring and body, tempered glass, neoprene cable. Pressure resistance of 500 Kg.



SEGNAPASSO PASEO

ROUND



4 W	450 lm	4000 K	White ☐	PEOBIR-041140	31,00 €
			Corten ☒	PEOCOR-041140	
			Grey ☐	PEOGR-041140	
			Black ☐	PEONER-041140	



220-240 V



IP54



IK06




78°



DIE-CAST ALUMINUM

SQUARE



4 W	450 lm	4000 K	White ☐	PEOBIS-041040	32,50 €
			Corten ☒	PEOCOS-041040	
			Grey ☐	PEOGS-041040	
			Black ☐	PEONES-041040	



220-240 V



IP54



IK06



94°




DIE-CAST ALUMINUM

Applique segnapasso dal design moderno. Corpo in alluminio pressofuso in 4 finiture.

Step light applique with a modern design. Die-cast aluminum body in 4 finishes.

INSTALLATION



FORNISCE UNA LUCE DELICATA E DIFFUSA PER ILLUMINARE PERCORSI O AREE ESTERNE
IT PROVIDES A SOFT AND DIFFUSED LIGHT TO ILLUMINATE PATHS OR OUTDOOR AREAS

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



SEGNAPASSO
CORTÈS

SEGNAPASSO CORTES

STANDARD

	A mm	B mm	C mm	g
1 W	107	25	68	63
5 W	181	49	80	180


SOURCE	OUTPUT	COVER		
1 W	-	70 lm	White + Silver	4000 K
5 W	650 lm	270 lm	White + Silver	4000 K
220-240 V IP65 110° INTERCHANGEABLE COVERS OPAL DIFFUSER PC				
			CRT3-014000	18,00 €
			CRT6-054000	44,00 €

EMERGENCY


	A mm	B mm	C mm	g
1 W	107	45	68	126
5 W	181	49	80	180

SOURCE	OUTPUT	BATTERY	COVER	
1 W	-	70 lm	Ni-Cd 3,7 V 1.200 mAh	White + Silver
5 W	650 lm	270 lm	Li-Ion 3,7 V 1.200 mAh	White + Silver
220-240 V IP20 - 1 W IP65 - 5 W 110° EMERGENCY INTERCHANGEABLE COVERS OPAL DIFFUSER PC				
			CRT3E-010340	60,00 €
			CRT6E-050340	82,50 €

TECHNICAL NOTES



CORTESIA TIPO SA (PERMANENTE)
L'APPARECCHIO RIMANE ACCESO E CONTINUA AD ILLUMINARE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE
COURTESY TYPE MAINTAINED (PERMANENT)
THE LUMINAIRE STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP EVEN IN THE EVENT OF A POWER FAILURE



EMERGENZA TIPO SE (NON PERMANENTE)
L'APPARECCHIO SI ACCENDE SOLO IN CASO DI MANCANZA RETE ED EROGA 40 LM
EMERGENCY TYPE NON-MANTAINED (NOT PERMANENT)
THE LUMINAIRE TURNS ON ONLY IN THE EVENT OF A POWER FAILURE AND SUPPLIES 40 LM

TECHNICAL NOTES



PER SCATOLE 503 (CRT3) E 506 (CRT6)
FOR 503 (CRT3) AND 506 (CRT6) BOXES

INCLUDED



COVER INTERCAMBIABILE BIANCA O IN METALLO SATINATO
INTERCHANGEABLE WHITE OR SATIN METAL COVER


Luce segnapasso da incasso.
Variante con sistema di emergenza
che si accende in mancanza di
corrente elettrica.

Recessed steplight. Emergency
system version that turns on in
case of a power failure.



TECHNICAL OUTDOOR
ACCESSORIES

ACCESSORIES DRIVER




		INPUT	OUTPUT		
80 W	3.334 mA	230 V/AC	24 V/AC	DR80	70,00 €

IP68



NOT DIMMABLE

IP68
NOT DIMMABLE



		A	B	C			
50 W	2.100 mA	205 mm	35 mm	24 mm	266 g	RDAC50-2467	37,50 €
100 W	4.200 mA	182 mm	62 mm	20 mm	380 g	RDAC100-2467	60,00 €
200 W	8.300 mA	238 mm	58 mm	32 mm	760 g	RDAC200-2467	90,00 €
300 W	12.500 mA	228 mm	72 mm	32 mm	1000 g	RDAC300-2467	120,00 €

IP67
INPUT 175-264 V/AC
OUTPUT 24 V/DC
NOT DIMMABLE

ACCESSORIES CONNECTORS

BOX 3 VIE 3 WAY BOX

MAX 450 V - 24 A
Cable: Ø4 mm - Ø12 mm
Section: 3 x 2,5 mm ²
CNB
13,75 €

IP68

LINEARE 2 VIE 2 WAY LINEAR

MAX 450 V - 13 A	MAX 450 V - 24 A
Cable: Ø4 mm - Ø10 mm	Cable: Ø4 mm - Ø12 mm
Section: 3 x 1,5 mm ²	Section: 3 x 2,5 mm ²
CND15	CND25
6,90 €	8,00 €

IP68

T 3 VIE 3 WAY T

MAX 450 V - 24 A
Cable: Ø4 mm - Ø12 mm
Section: 3 x 1,5 mm ²
CNT
10,75 €

IP68

Proteggono i collegamenti elettrici da acqua, polvere e umidità, garantendo una connessione sicura e duratura anche in ambienti difficili. They protect electrical connections from water, dust, and moisture, ensuring a safe and long-lasting connection even in challenging environments.

CELESTY®





OUTDOOR



PLAFONIERE

OASI

OASI 65

PUSH&GO

PURA

OMNIA

SIMPLY



DECORATIVO

UP&DOWN+

REVERSO

FORMA

AXO



GARDEN

BAMBOO

FIESTA

FIESTA 230 V

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR


INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



OSOB

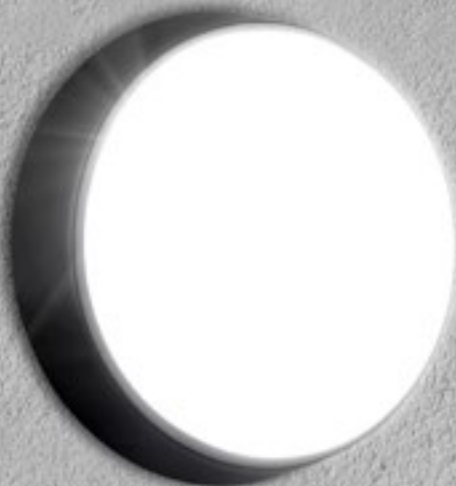

OSTON



OSTOBP



OSONS



OSTOBS




OSTONPS

PLAFONIERA
OASI

PLAFONIERA OASI

OVAL




SOURCE		OUTPUT			
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White ☐	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSOB-1411900 22,50 €
				Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSOBS-1411900 39,00 €
			Black ☒	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSON-1411900 22,50 €
				Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSONS-1411900 39,00 €

☐ 220-240 V ☐ IP65 ☐ 120°

PIR SENSOR PC ABS TRICOLOR

ROUND




SOURCE		OUTPUT			
14 W	1.680 lm	1.400 lm	White ☐	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTOB-1421500 27,50 €
				Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTOBS-1421500 44,75 €
			Black ☒	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTON-1421500 27,50 €
				Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTONS-1421500 44,75 €

☐ 220-240 V ☐ IP65 ☐ 120°

PIR SENSOR PC ABS TRICOLOR

ROUND + COVER



SOURCE		OUTPUT			
14 W	1.680 lm	840 lm	White ☐	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTOBP-1421500 30,00 €
				Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTOBPS-1421500 49,75 €
			Black ☒	- 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTONP-1421500 30,00 €
				Sensor 3000 K - 4000 K - 6500 K	OSTONPS-1421500 49,75 €

☐ 220-240 V ☐ IP65 ☐ 120°


PIR SENSOR PC ABS TRICOLOR

FOCUS

Regolazione del sensore PIR
 PIR sensor adjustment
 Range: 10 sec - 5 min / 10 - 2000 lx



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
 LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR ON INTERNAL PLATE

Plafoniera da interno o da esterno
 protetto. Applicazioni soffitto-pareti
 con flusso luminoso uniforme.

Indoor or outdoor protected ceiling
 light. Ceiling-wall applications with
 uniform luminous flux.


PLAFONIERA OASI 65



	A mm	B mm	g g
18 W	Ø 230	60	530
36 W	Ø 320	65	850

OUTPUT				
18 W	1.820 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	OS65P-182300	43,75 €
36 W	3.820 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	OS65P-363200	64,75 €


220-240 V
 IP65
 IK05
 120°
 WHITE
 PC
 ABS
 CCT
 3 YEARS

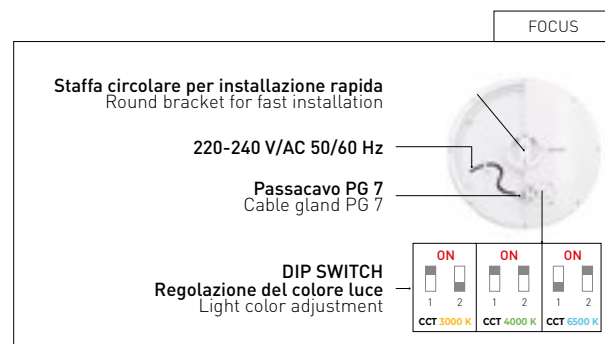

TECHNICAL NOTES


Plafoniera IP65 ideale per ambienti esterni ed interni umidi. Tramite il selettore sul retro è possibile scegliere il colore luce desiderato.

IP65 ceiling light ideal for outdoor and humid indoor ambiances. Using the selector on the back it's possible to choose the desired light color.



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE DIP SWITCH
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY DIP SWITCH SELECTOR

PLAFONIERA PUSH&GO

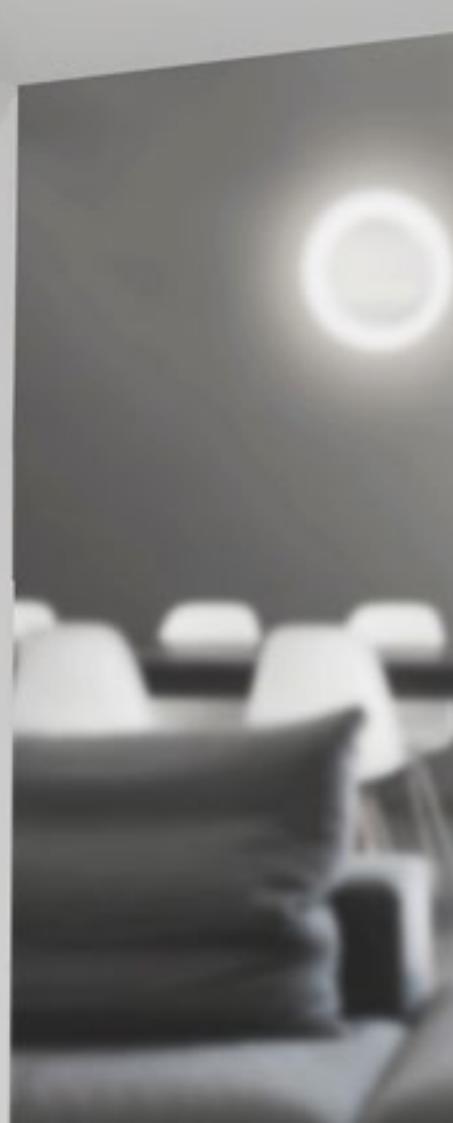

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

	A mm	B mm	g
10 W	Ø 180	37	289
20 W	Ø 228	40	444

OUTPUT				
10 W	600 lm	3000 K	PHG-1018030	24,00 €
		4000 K	PHG-1018040	
20 W	1.200 lm	3000 K	PHG-2023030	35,00 €
		4000 K	PHG-2023040	


220-240 V
 IP65
 160°

GOLD
 WHITE
 ABS
 2-in-1


LIGHT EMISSION

TECHNICAL NOTES

EMISSIONE DIRETTA DIRECT EMISSION




EMISSIONE INDIRETTA INDIRECT EMISSION



Plafoniera per interno / esterno,
con duplice modalità di emissione
luminosa: diretta e indiretta.

Indoor / outdoor ceiling light,
with dual light emission mode:
direct and indirect.

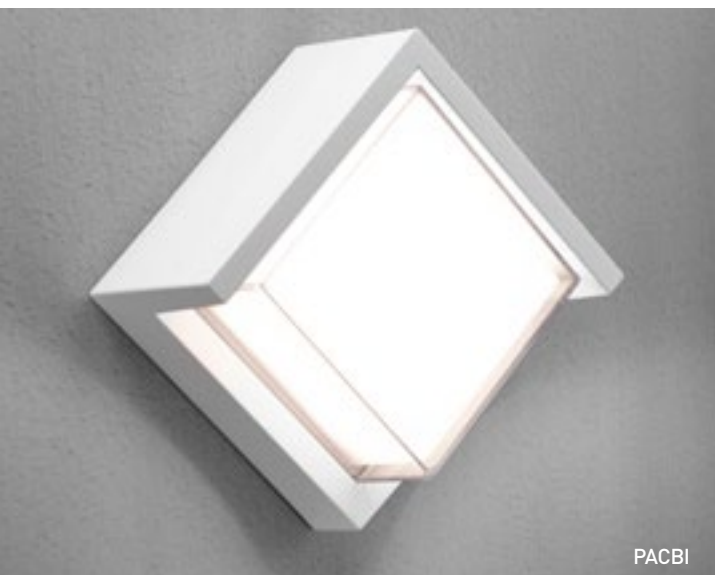


PACBI




PACGR



PARGR

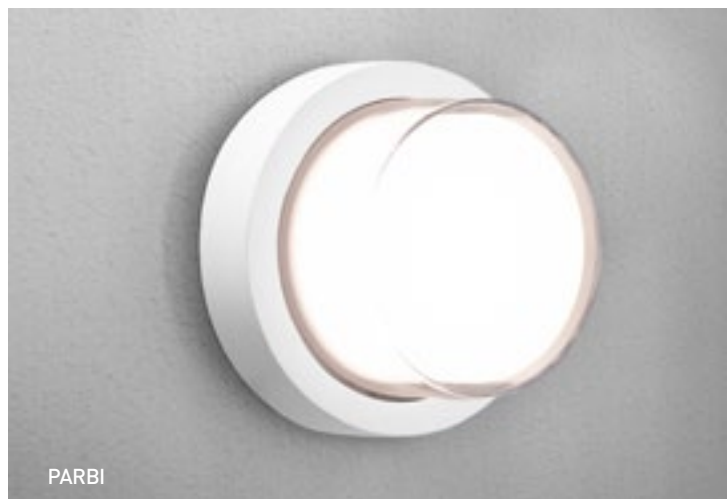

PARBI

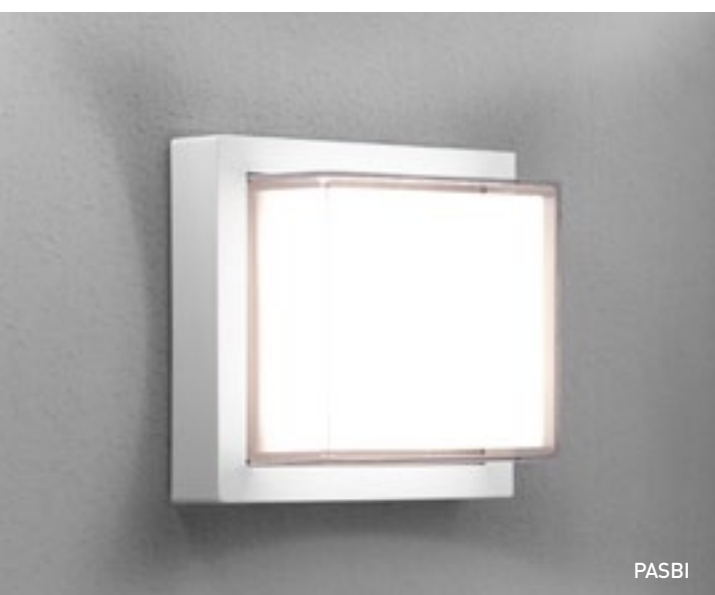


PASBI



PASGR

PLAFONIERA PURA

CUBE



OUTPUT					
10 W	920 lm	White ☐	3000 K	PACBI-101630	42,00 €
			4000 K	PACBI-101640	
		Anthracite ☒	3000 K	PACGR-101630	
			4000 K	PACGR-101640	



220-240 V


IP65

120°





ROUND



OUTPUT					
10 W	920 lm	White ☐	3000 K	PARBI-101730	37,00 €
			4000 K	PARBI-101740	
		Anthracite ☒	3000 K	PARGR-101730	
			4000 K	PARGR-101740	



220-240 V


IP65

120°





SQUARE



OUTPUT					
10 W	920 lm	White ☐	3000 K	PASBI-101630	39,50 €
			4000 K	PASBI-101640	
		Anthracite ☒	3000 K	PASGR-101630	
			4000 K	PASGR-101640	



220-240 V

IP65

120°






Plafoniera resistente agli agenti atmosferici con certificazione IP65, perfetta per illuminare gli ambienti interni ed esterni con stile. Presenta un design moderno ed è disponibile in due diverse colorazioni. Possibilità di abbinare diverse forme e finiture per la creazione di combinazioni uniche.

Weather-resistant ceiling lamp with IP65 certification, perfect for illuminating stylish indoor and outdoor environments. It features a modern design and it is available in two different colors. Possibility of mixing different shapes and finishes to create unique combinations.

INSTALLATION

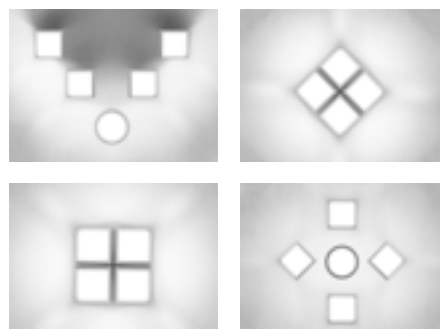

COMBINA DIFFERENTI FORME E FINITURE PER EFFETTI SCENICI UNICI
COMBINE DIFFERENT SHAPES AND FINISHES FOR UNIQUE SCENE EFFECTS



ROUND



SQUARE

PLAFONIERA OMNIA

ROUND

	A mm	B mm	g
6 W	Ø190	42	370
24 W	Ø320	50	966

SQUARE

	A mm	B mm	g
6 W	190	42	425
24 W	320	50	1113

OUTPUT

6 W	600 lm	3000 K	OMR-061930	27,00 €
		4000 K	OMR-061940	
24 W	2.500 lm	3000 K	OMR-243230	57,00 €

220-240 V IP65 120°

MAGNETIC PLATES
 INTERCHANGEABLE PLATES
 PC

OUTPUT

6 W	600 lm	3000 K	OMS-061930	27,00 €
		4000 K	OMS-061940	
24 W	2.500 lm	3000 K	OMS-243230	57,00 €


220-240 V IP65 120°

MAGNETIC PLATES
 INTERCHANGEABLE PLATES
 PC

Plafoniera LED da esterno fornita di piastre magnetiche intercambiabili in 4 finiture per una facile personalizzazione degli ambienti. Installazione a parete o a soffitto.

Outdoor LED ceiling light with 4 different interchangeable magnetic plates to easily customize ambiances. Wall or ceiling installation.

INCLUDED



PIASTRE MAGNETICHE INTERCAMBIABILI IN 4 FINITURE
INTERCHANGEABLE MAGNETIC PLATES IN 4 FINISHES

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



SMO



SMRN



SMS



SMON



SMR



SMSN

PLAFONIERA
SIMPLY

PLAFONIERA SIMPLY

OVAL

	A	B	C	
	mm	mm	mm	g
16 W	214	115	64	250
24 W	270	146	70	407

SOURCE		OUTPUT			
16 W	1.650 lm	1.280 lm	White □	3000 K	SMO-162230
			Black ■	4000 K	SMO-162240
24 W	2.700 lm	1.920 lm	White □	3000 K	SMO-242730
			Black ■	4000 K	SMON-242740

220-240 V IP65 IK08 120°

 EASY TO INSTALL OPAL PC DIFFUSER ABS

ROUND

	A	B	
	mm	mm	g
16 W	Ø166	63	227
24 W	Ø220	69	490

SOURCE		OUTPUT			
16 W	1.650 lm	1.280 lm	White □	4000 K	SMR-161740
			Black ■	4000 K	SMRN-161740
24 W	2.550 lm	1.920 lm	White □	3000 K	SMR-242230
			Black ■	4000 K	SMRN-242240

220-240 V IP65 IK08 120°

 EASY TO INSTALL OPAL PC DIFFUSER ABS

SQUARE

	A	B	
	mm	mm	g
16 W	150	62	247
24 W	220	73	467

SOURCE		OUTPUT			
16 W	1.800 lm	1.280 lm	White □	4000 K	SMS-161540
			Black ■	4000 K	SMSN-161540
24 W	2.700 lm	1.920 lm	White □	4000 K	SMS-242240
			Black ■	4000 K	SMSN-242240

220-240 V IP65 IK08 120°

 EASY TO INSTALL OPAL PC DIFFUSER ABS


Plafoniera IP65 a led integrato ideale per tutti gli ambienti esterni ed interni umidi. Facile installazione. Disponibile in forme e finiture diverse per adattarsi all'ambiente circostante.

IP65 integrated LED ceiling light suitable for outdoor and humid indoor ambiances. Easy installation. Available in different shapes and finishes to better adapt to the surrounding environment.

INSTALLATION




FACILE INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO CON MECCANISMO A SCATTO
EASY WALL OR CEILING INSTALLATION WITH SNAP-ON SYSTEM

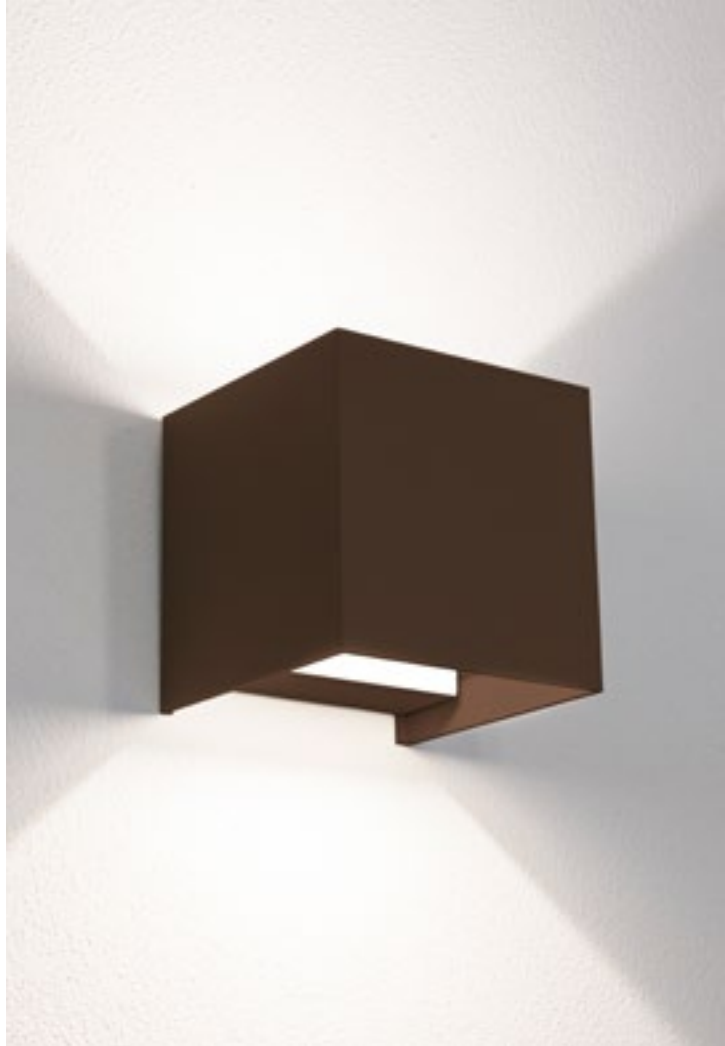

APPLIQUE BIDIREZIONALE UP&DOWN+

SQUARE




	A mm	g
10 W	100	620
20 W	120	980

10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White ☐	UDSBI-1010	46,80 €
			Corten ☒	UDSCO-1010	
			Grey ☐	UDSGR-1010	
			Black ☐	UDSNE-1010	
20 W	1.800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White ☐	UDSBI-2012	75,60 €
			Corten ☒	UDSCO-2012	
			Grey ☐	UDSGR-2012	
			Black ☐	UDSNE-2012	

220-240 V IP65 7° - 100°

DOUBLE EMISSION ADJUSTABLE ALUMINUM CCT

ROUND







10 W	800 lm	3000 K - 4000 K - 6500 K	White ☐	UDRBI-1010	46,80 €
			Corten ☒	UDRCO-1010	
			Grey ☐	UDRGR-1010	
			Black ☐	UDRNE-1010	


220-240 V IP65 7° - 100°

DOUBLE EMISSION ADJUSTABLE ALUMINUM CCT

INSTALLATION




TECHNICAL NOTES



ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 7° A 100°
INDEPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 7° TO 100°


Applique di design in alluminio con fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Elegant aluminum wall applique with bidirectional light beam, adjustable fins to customize any outdoor ambience.



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE

APPLIQUE BIDIREZIONALE REVERSO



1 Slot E27	White	☐	RVBI-E27	59,50 €
	Corten	☒	RVCO-E27	
	Grey	☐	RVGR-E27	
	Black	☐	RVNE-E27	

 220-240 V

 IP65

 IK10

 DOUBLE EMISSION

 OPAL PC DIFFUSER

 ALUMINUM

INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

Moderna applique in alluminio a doppia emissione luminosa. Installabile in ambienti esterni. Compatibile con lampade E27.

Modern aluminum applique with double light output. Suitable for outdoor ambiances. Compatible with E27 lamps.



REQUIRED PAG. 348

LAMPADA E27 NON INCLUSA
E27 LAMP NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO
DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO COME LA ING3-082727
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED TO USE
INCANTO FILAMENTO LAMPS LIKE ING3-082727

APPLIQUE BIDIREZIONALE

FORMA

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI




SOURCE		OUTPUT					
12 W	1.390 lm	820 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	White ☐	FRMB-129000	45,00 €	
				Black ☒	FRMN-129000		
	220-240 V	IP54	120°				
					GLASS DIFFUSER		ALUMINUM
				 CCT TRICOLOR			

INSTALLATION



INSTALLABILE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE SU PIASTRA INTERNA
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR ON INTERNAL PLATE

Applique bidirezionale dal design moderno ed esclusivo. Produce un'illuminazione decorativa tramite effetto diffondente su parete.

Bidirectional wall lamp with a modern and exclusive design. Recommended for decorative lighting thanks to a diffusing effect on the wall.



AXO-1GU10B



AXO-1GU10SC




AXO-2GU10G



AXO-2GU10SN

APPLIQUE AXO


ROUND - SINGLE EMISSION



1 Slot GU10	White ☐	AXO-1GU10B	21,00 €
	Corten ☒	AXO-1GU10C	
	Grey ☐	AXO-1GU10G	
	Black ☐	AXO-1GU10N	

220-240 V
 IP54
 IK10
 GLASS DIFFUSER
 ALUMINUM


SQUARE - SINGLE EMISSION



1 Slot GU10	White ☐	AXO-1GU10SB	23,50 €
	Corten ☒	AXO-1GU10SC	
	Grey ☐	AXO-1GU10SG	
	Black ☐	AXO-1GU10SN	

220-240 V
 IP54
 IK10
 GLASS DIFFUSER
 ALUMINUM


ROUND - DOUBLE EMISSION



2 Slot GU10	White ☐	AXO-2GU10B	29,00 €
	Corten ☒	AXO-2GU10C	
	Grey ☐	AXO-2GU10G	
	Black ☐	AXO-2GU10N	

220-240 V
 IP54
 IK10
 DOUBLE EMISSION
 GLASS DIFFUSER
 ALUMINUM

SQUARE - DOUBLE EMISSION



2 Slot GU10	White ☐	AXO-2GU10SB	31,00 €
	Corten ☒	AXO-2GU10SC	
	Grey ☐	AXO-2GU10SG	
	Black ☐	AXO-2GU10SN	

220-240 V
 IP54
 IK10
 DOUBLE EMISSION
 GLASS DIFFUSER
 ALUMINUM

Moderne applique in alluminio a singola o doppia emissione luminosa. Diffusore in vetro.

Modern aluminum applique with single or double light output. Glass diffuser.

REQUIRED PAG. 354-355




LAMPADINE SPOT GU10 NON INCLUSE
GU10 SPOT LAMPS NOT INCLUDED



PALETTO DA GIARDINO
BAMBOO

PALETTO DA GIARDINO BAMBOO

45 cm



1 Slot E27	Anthracite		BMB-4527AN	34,00 €
	Corten		BMB-4527CO	



220-240 V

IP54

IK06




PC DIFFUSER STAINLESS STEEL



 RAL 7016

 RAL 8028

80 cm



1 Slot E27	Anthracite		BMB-8027AN	42,00 €
	Corten		BMB-8027CO	



220-240 V

IP54

IK06



PC DIFFUSER STAINLESS STEEL



 RAL 7016

 RAL 8028

Paletto da giardino dal design moderno in acciaio inossidabile e diffusore in PC. Compatibile con lampade E27 (Max 8 W), si adatta perfettamente in ogni ambiente.

Modern design garden bollard with stainless steel body and PC diffuser. Compatible with E27 lamps (Max 8 W), it suits perfectly in every outdoor space.




REQUIRED PAG. 348

LAMPADA E27 (MAX 8 W) NON INCLUSA
E27 LAMP (MAX 8 W) NOT INCLUDED

PER UN EFFETTO SCENICO OTTIMALE È CONSIGLIATO L'USO
DI LAMPADE INCANTO FILAMENTO SATEN
FOR AN OPTIMAL SCENIC EFFECT, IT IS RECOMMENDED
TO USE SATEN INCANTO FILAMENTO LAMPS

CATENA LUMINOSA FIESTA




6 W	500 lm	White ☐	2200 K	FSTABCL-062722	92,00 €
		Black ☒	2200 K	FSTACL-062722	
220-240 V 36 V IP44 REPLACEABLE CONNECTABLE EASY TO INSTALL					

TECHNICAL NOTES



2 COLLANE LUMINOSE COLLEGABILI
2 CONNECTABLE LIGHT CHAIN



NON SUPPORTA LAMPADE 230 V
230 V LAMPS NOT SUPPORTED

Catena luminosa di 10 lampade a filamento LED incluse alimentate a bassa tensione. Possibilità di collegare 2 catene insieme. Driver incluso con spina schuko.

String lighting with 10 LED Filament lamps included and powered by low voltage. 2 chains can be connected together. Driver included with schuko plug.

INCLUDED

10 LAMPADE E27 - ALIMENTATORE CON SPINA SCHUKO
10 E27 BULBS - DRIVER WITH SCHUKO PLUG

OPTIONAL

RICAMBIO DRIVER SPARE DRIVER



12 W	FSTADAP-12W	18,50 €
------	--------------------	---------

RICAMBIO LAMPADINA SPARE BULB



36 V/DC	E27	0,6 W	50 lm	2200 K	FSTARCL-062722	6,50 €
---------	-----	-------	-------	--------	-----------------------	--------

CATENA LUMINOSA FIESTA 230 V

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



SINGLE LAMP HOLDER		SYSTEM			
15 Slot  E27	MAX 15 W	MAX 230 W	White ☐	FSTAB-2202700	74,00 €
			Black ☒	FSTAN-2202700	
☐	220-240 V				
				CONNECTABLE	
			EASY TO INSTALL		

TECHNICAL NOTES

COLLEGABILE IN SERIE FINO AD UN MASSIMO DI 230 W TOTALI
CAN BE CONNECTED IN SERIES UP TO A MAX 230 W TOTAL

INCLUDED

15 PORTALAMPADE E27 (MAX 15 W)
15 E27 LAMP HOLDERS (MAX 15 W)

PRESA SCHUKO PER COLLEGARE IN SERIE ALTRE
CATENE LUMINOSE O DISPOSITIVI ELETTRONICI
SCHUKO SOCKET FOR CONNECT IN SERIES OTHER
LIGHT CHAINS OR ELECTRONIC DEVICES



REQUIRED PAG. 348



LAMPADE E27 NON INCLUDE
E27 LAMPS NOT INCLUDED

Catena luminosa con 15 portalam-
pa E27, lampade non incluse. Colle-
gabile in serie fino a 230 W totali.

String lighting with 15 E27 lamp
holders, lamps not included. Con-
nectable in series up to 230 W total.

CESTUDY[®]





SOLAR



LAMPIONI

NEW HYBRID ONE

NEW SUNNY XL
LEVANTE



PROIETTORI

PROMETEO

ENERGY

GIRASOLE

GENIUS

DVERSO

SOLAR-B



APPLIQUE

UP&DOWN SOLAR

AURA

DOMINO

ARCADIA MAX

ARCADIA



SEGNAPASSO

STEP SOLAR



DECORATIVO

BOLLA



PALETTO

SUNNY

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



NEW

LAMPIONE SOLARE IBRIDO
HYBRID ONE



TECHNICAL INDOOR
DECORATIVE
STRIP LED
TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR



SOLAR
INDUSTRIAL
WORK
SORGENTI

NEW

LAMPIONE SOLARE IBRIDO HYBRID ONE

L'apparecchio solare che non si spegne mai, progettato per garantire luce continua e affidabile in ogni condizione.

Hybrid One è un sistema di illuminazione ibrido di ultima generazione che combina energia solare e alimentazione da rete 230 V/AC, assicurando prestazioni costanti per tutto l'anno, anche in condizioni di scarso irraggiamento.

L'energia solare viene utilizzata in modo prioritario: la batteria, ricaricata dal pannello integrato, alimenta l'apparecchio fino al 10% di carica, al di sotto del quale il sistema commuta automaticamente sulla rete elettrica.

Dotato di sensore crepuscolare e PIR, permette l'accensione automatica al tramonto, lo spegnimento all'alba e una gestione ottimizzata dei consumi grazie a due modalità di funzionamento programmabili.

L'armatura stradale è compatibile con pali ø60 mm, con installazione testa palo o frusta, ed è ideale per strade, parcheggi, aree urbane e residenziali.

The solar luminaire that never turns off, designed to provide continuous and reliable lighting in any condition.

Hybrid One is a next-generation hybrid lighting system that combines solar energy with 230 V/AC grid power, ensuring consistent performance all year round, even in low sunlight conditions.

Solar energy is prioritized: the battery, recharged by the integrated panel, powers the luminaire until the charge drops to 10%, below which the system automatically switches to grid power.

Equipped with a light and PIR sensor, it automatically switches on at sunset, off at sunrise, and optimizes energy consumption with two programmable operating modes. The street light is compatible with ø60 mm poles, for both top and side mounting, and is ideal for streets, parking areas, as well as urban and residential spaces.

FOCUS




↑ +30% ↑
CONVERSION

GRADE-A MONOCRYSTALLINE PHOTOVOLTAIC PANEL

Il pannello solare monocristallino GRADE-A con vetro laminato offre una potenza di 24 W e una tensione di 18 V, generando il 30% di energia in più rispetto ad alternative di dimensioni simili.


The grade-a monocrystalline solar panel with laminated glass offers 23 W power and 18 V voltage, generating 30% more energy than similar-sized alternatives.

HYBRID WORKING FOCUS

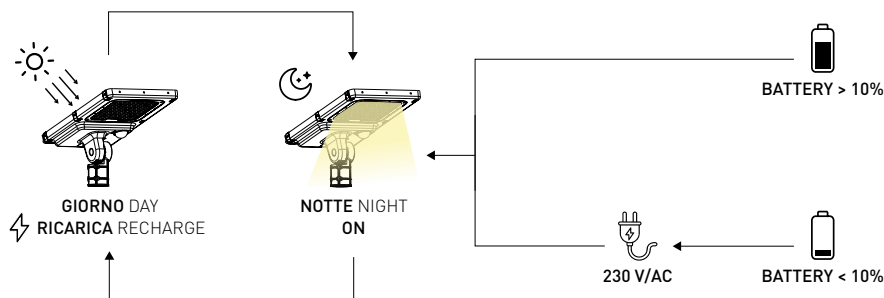

L'apparecchio si accende automaticamente al tramonto e si spegne all'alba. Durante il giorno, il pannello solare ricarica la batteria. Se la carica è superiore al 10%, l'alimentazione avviene tramite batteria; se invece scende sotto il 10%, il sistema passa automaticamente alla rete elettrica.

The device switches on automatically at dusk and turns off at dawn. During the day, the solar panel recharges the battery. If the charge level is above 10%, the device is powered by the battery; if it drops below 10%, the system automatically switches to mains power.



 DUAL POWER							
 LiFePO4 9,6 V 12.000 mAh	40 W	6.600 lm	3000 K - 4000 K	HYBO-4016000 	420,00 €		
 100-277 V/AC	24 W	3.200 lm					
 IP65 IK07 70°x140°	~3-12 h	~7-9 h	       CCT  3				
WORKING TIME RECHARGE			DUAL POWER POLE CONNECTION SMART BATTERY PIR SENSOR LIGHT SENSOR GRADE-A PANEL DIMMABLE BICOLOR YEARS				

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni. Garanzia 3 anni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance. 3-years warranty.

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE ATTACCO PALO 0-180°
POLE ADAPTOR ADJUSTMENT 0-180°



IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

INSTALLATION



INSTALLABILE SU PALI DA Ø60 MM PER UN'ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ED ECOLOGICA
IT CAN BE INSTALLED ON Ø60 MM POST FOR EFFICIENT AND ECOLOGICAL LIGHTING

INCLUDED


TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL



SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV
EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO IN CASO
DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI
10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE)
IT AVOIDS PRODUCT DAMAGE IN CASE OF STRONG
ELECTROSTATIC CHARGE OR OVERVOLTAGE.



OPERATING MODES

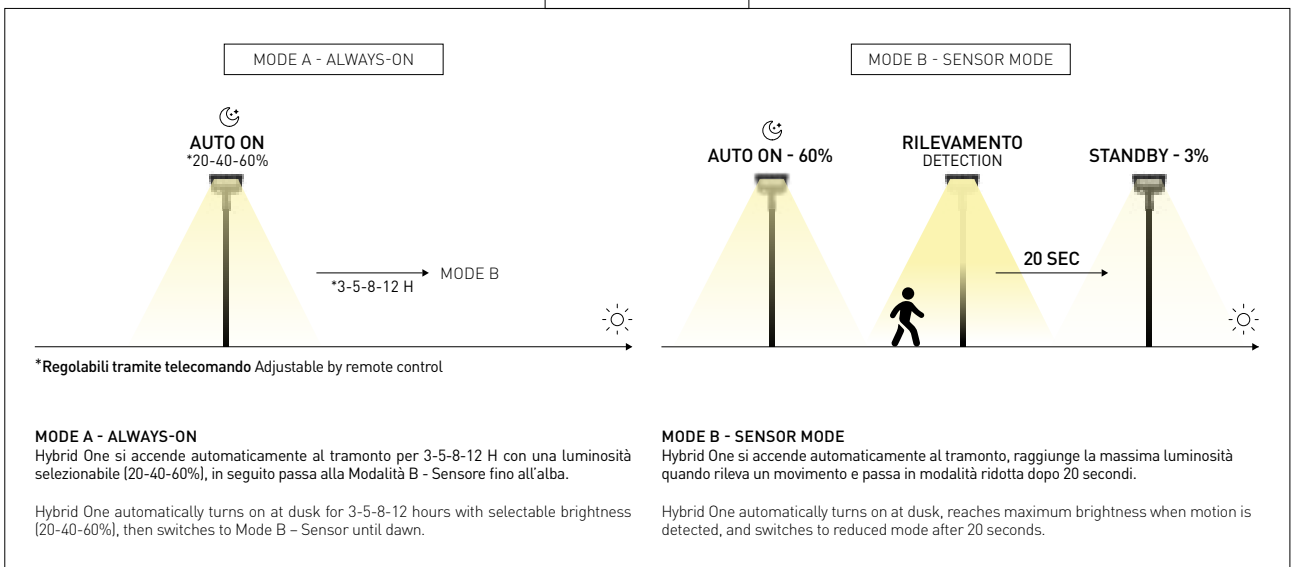



NEW


LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO

SUNNY XL

NEW

LAMPIONE SOLARE ROTOSIMMETRICO

SUNNY XL



REPLACEABLE BATTERY

15 W	2.000 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	3000 K - 4000 K	SUNXL-204000 NEW	179,00 €
IP65 IK07	360°	~15 h ~4-6 h WORKING TIME RECHARGE	Ø 50-60 mm POLE CONNECTION	SMART BATTERY LIGHT SENSOR MONOCRYSTALLINE ALUMINUM PC DIFFUSER BICOLOR	CCT

OPERATING MODE

Al tramonto, ON al 100% per le prime 3 ore, al 70% per le successive 2 ore, infine al 50% fino ad esaurimento.
At sunset, ON at 100% for the first 3 hours, at 70% for the next 2 hours, then at 50% until battery runs out.

Con il sistema di gestione intelligente, SUNNY XL regolerà la luminosità in base alla capacità dinamica della batteria.
Thanks to an intelligent management system, SUNNY XL dynamically adjusts the brightness according to the battery capacity.

SMART BATTERY


Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

TECHNICAL NOTES


NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS



FOCUS

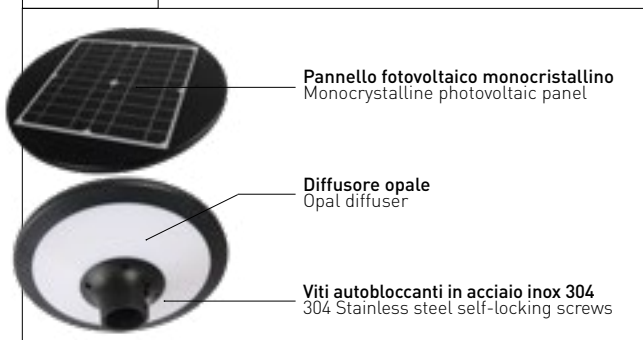

INSTALLATION



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON



INSTALLABILE SU PALI DA Ø 50-60 MM PER UN'ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ED ECOLOGICA
IT CAN BE INSTALLED ON Ø 50-60 MM POST FOR EFFICIENT AND ECOLOGICAL LIGHTING

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI




40 W



15 W

LAMPIONE SOLARE
LEVANTE

LAMPIONE SOLARE LEVANTE

			
	A mm	B mm	C mm
15 W	413	58	232
40 W	710	74	287
	 m	 120°-m	 g
15 W	3-5	5-8	1660
40 W	3-7	8-12	5130

REPLACEABLE BATTERY			WORKING TIME																				
15 W	1.600 lm	LiFePO4 7,4 V/DC 5.400 mAh	~8 h	4000 K	LVT-159540	120,00 €																	
40 W	4.800 lm	LiFePO4 9,6 V/DC 12.000 mAh	~12-16 h	4000 K	LVT-409540	360,00 €																	
	IP65		IK08		140°		~5-6 h		Ø 40-60 mm		SMART BATTERY		LIGHT SENSOR		MONOCRYSTALLINE		PIR SENSOR		DIMMABLE (40 W)		3-in-1		3 YEARS (40 W)

OPERATING MODE

MODE 1

ON automatico al tramonto in modalità ridotta di intensità, OFF all'alba
Automatic ON at sunset in low intensity mode, OFF at sunrise

MODE 2 - BATTERY > 30%


ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, to low intensity mode after 20 seconds

MODE 2 - BATTERY < 30%

ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi, OFF dopo 5 minuti
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, in low intensity after 20 seconds, OFF after 5 minutes

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

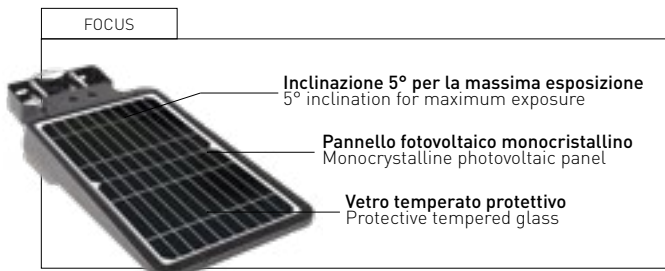

Lampione solare progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Palo non incluso. Batteria sostituibile, accensione switch power.

Solar street lamp designed to make the most of the sun's energy and generate high quality light. Pole not included. Replaceable battery, switch power ignition.

INCLUDED

3-IN-1 INSTALLATION

STAFFA A U PER PALI Dritti DA Ø40-60 MM
U-BRACKET FOR Ø40-60 MM STRAIGHT POLES

STAFFA CURVA PER PALI DA Ø40-50 MM
CURVED BRACKET FOR Ø40-50 MM POLES

STAFFA PER FISSAGGIO A MURO
WALL FIXING BRACKET

TELECOMANDO RF MULTIFUNZIONE (40 W)
MULTIFUNCTION RF REMOTE CONTROL (40 W)

OPTIONAL

RICAMBIO ATTACCO PALO SPARE POLE MOUNT

Ø 40-60 mm	ATPLVT	19,00 €
------------	--------	---------

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

15 W	RBLVT	45,00 €
40 W	RBLVT40	165,00 €





PROIETTORE SOLARE
PROMETEO

PROIETTORE SOLARE PROMETEO



REPLACEABLE BATTERY



	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	g
5 W	180	126	35	200	210	460
10 W	243	172	39	210	340	850
20 W	243	172	39	300	390	1200
30 W	310	225	41	390	430	1680
40 W	310	225	41	390	560	1910

5 W	700 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 8.000 mAh	4000 K	PROM-1001640	49,00 €
10 W	1.400 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 12.000 mAh	4000 K	PROM-2002340	71,00 €
20 W	2.700 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 20.000 mAh	4000 K	PROM-3002340	112,00 €
30 W	4.100 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 30.000 mAh	4000 K	PROM-4002940	158,00 €
40 W	4.600 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 40.000 mAh	4000 K	PROM-5002940	199,00 €



IP65



IK03



60°



~6-12 h



~4-6 h

WORKING TIME

RECHARGE



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



DIMMABLE



ABS



PC

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI
2 METERS CONNECTION CABLE



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO,
REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA E IMPOSTAZIONE TIMER
REMOTE CONTROLLER FOR SWITCHING ON/OFF,
LIGHT DIMMING AND TIMER SETTING



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



Proiettore solare con pannello foto-
voltaico monocristallino e funzione
crepuscolare. Corpo anti-urto.
Telecomando incluso.

Solar floodlight with monocrystalline
photovoltaic panel and twilight func-
tion. Shockproof body.
Remote control included.


5 W	RBPRM-100	11,00 €
10 W	RBPRM-200	18,00 €
20 W	RBPRM-300	36,00 €
30 W	RBPRM-400	52,00 €
40 W	RBPRM-500	72,00 €



PROIETTORE SOLARE
ENERGY

PROIETTORE SOLARE ENERGY

10-30 W

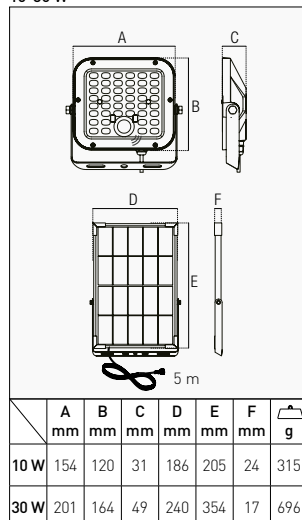

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	ERGY-1016040	69,00 €
30 W	4.800 lm	LiFePO4 6,4 V/DC 6.000 mAh	4000 K	ERGY-3016040	149,00 €



OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 60 secondi.
After sunset, ON at 100% upon motion detection, low mode after 60 seconds.


MODE 2 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON alla luminosità selezionata, dopo 3/5/8 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
After sunset, ON at the selected brightness, after 3/5/8 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

60 W

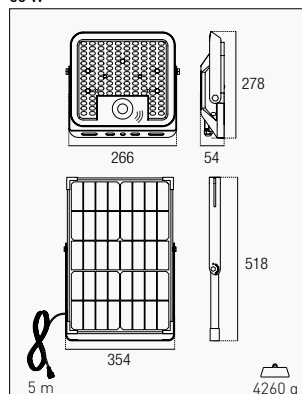

REPLACEABLE BATTERY

60 W	9.600 lm	LiFePO4 12.8 V/DC 6.000 mAh	4000 K - 6000 K	ERGY-6016000	300,00 €
------	----------	-----------------------------	-----------------	---------------------	----------



OPERATING MODE

MODE 1 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 60% per 3 ore per poi passare alla Modalità Sensore. Regolazioni differenti tramite telecomando.
After sunset, ON at 60% for 3 hours then switch to Sensor Mode. Different settings using remote control.

MODE 2 - SENSOR MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta (5%) dopo 30 secondi.
After sunset, ON at 100% when motion is detected, low mode (5%) after 30 seconds.

FOCUS

↑+30%↑
CONVERSION



IL PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO GRADE-A CON VETRO LAMINATO OFFRE UNA POTENZA DI 22 W E UNA TENSIONE DI 20 V, GENERANDO IL 30% DI ENERGIA IN PIU' RISPETTO AD ALTERNATIVE DI DIMENSIONI SIMILI. IL MEGLIO NELLA SUA CATEGORIA.
THE GRADE-A MONOCRYSTALLINE SOLAR PANEL WITH LAMINATED GLASS OFFERS 22W POWER AND 20V VOLTAGE, GENERATING 30% MORE ENERGY THAN SIMILAR-SIZED ALTERNATIVES. THE BEST IN ITS CATEGORY.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 5 METRI
5 METERS CONNECTION CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER
ACCENSIONE, REGOLAZIONE LUMINOSITÀ E TIMER
MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL FOR
SWITCHING ON, LIGHT DIMMING AND TIMER



OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



10 W	RBERGY-10	13,00 €
30 W	RBERGY-30	25,00 €
60 W	RBERGY-60	120,00 €


Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico monocristallino, sensore di rilevamento del movimento e funzione crepuscolare.

Compact solar floodlight with monocrystalline photovoltaic panel, motion detection sensor and twilight function.



PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO
GIRASOLE

PROIETTORE SOLARE MOTORIZZATO GIRASOLE

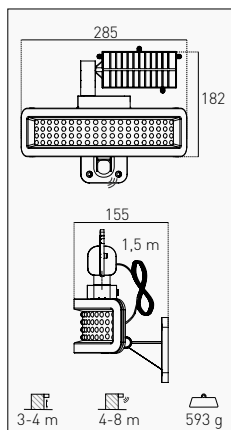

BATTERY						
7 W	800 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.600 mAh	4000 K	GRS-072840	75,00 €	
IP65	120°	~6 h	~8-12 h	FOLLOW THE SUN	SMART BATTERY	PIR SENSOR
		WORKING TIME	RECHARGE	LIGHT SENSOR	SEPARABLE MONOCRYSTALLINE	3 YEARS

OPERATING MODE

BATTERY > 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, stand by mode after 20 seconds

BATTERY < 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

INSTALLATION



PANNELLO FOTOVOLTAICO SEPARABILE
SEPARABLE PHOTOVOLTAIC PANEL


Dotato di un innovativo sistema di rilevamento della luce naturale, il proiettore solare è in grado di orientare automaticamente il pannello fotovoltaico per massimizzare l'irraggiamento solare. Questa innovazione ha ridotto le dimensioni del pannello fotovoltaico per un miglior impatto estetico e permette di ottenere una resa energetica significativamente maggiore, aprendo nuove prospettive per l'utilizzo dell'energia solare in modo efficiente ed economico.

Equipped with an innovative natural light detection system, the solar floodlight is able to orient the photovoltaic panel automatically to maximize solar radiation. This innovation has reduced the size of the photovoltaic panel for a better aesthetic impact and allows to obtain a significantly higher energy yield, opening up new perspectives for the efficient and economic use of solar energy.

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 1,5 METRI
1,5 METERS CONNECTION CABLE

FOCUS

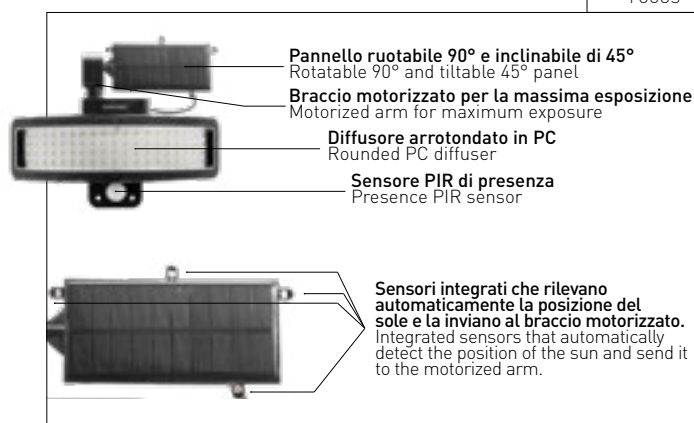

FOLLOW THE SUN




INNOVATIVO SISTEMA AUTOMATICO DI RILEVAMENTO DELLA LUCE NATURALE
ROTAZIONE SU ASSE DI 90° - INCLINAZIONE 45°
INNOVATIVE AUTOMATIC NATURAL LIGHT DETECTION SYSTEM
90° ROTATION ON AXIS - 45° INCLINATION



PROIETTORE SOLARE 7-IN-1
GENIUS

PROIETTORE SOLARE 7-IN-1

GENIUS

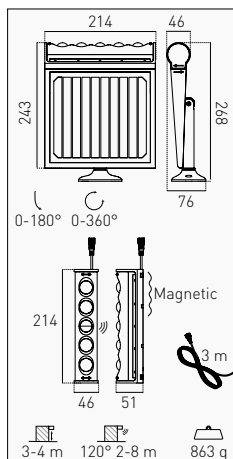

REPLACEABLE BATTERY

8 W	950 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh	4000 K	GNS-081240	62,00 €
IP65	IK06	120°	~15 h	~6 h	
		WORKING TIME	RECHARGE		
				SMART BATTERY	PIR SENSOR
				LIGHT SENSOR	SEPARABLE MONOCRYSTALLINE
				MAGNETIC	7-in-1
					INSTALLATION

OPERATING MODE

MODE 1 - BATTERY > 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, low mode after 20 seconds

MODE 1 - BATTERY < 30%
Dopo il tramonto, ON automatico, 100% al passaggio, OFF dopo 20 secondi
Automatic ON after sunset, 100% at PIR detection, OFF after 20 seconds

MODE 2
ON al 100% dopo il tramonto, in modalità ridotta dopo 5 ore
ON at 100% after sunset, low mode after 5 hours

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

7-IN-1 INSTALLATION




A muro con pannello integrato
Integrated wall mount




A muro con pannello separato
Split wall mount




Su superficie
Standable



Agganciato
Hanging



Tramite magneti
With magnets



Tramite adesivi
Sticks-on



Portatile
Portable

Proiettore solare per esterno con pannello fotovoltaico monocristallino separabile fino a 3 metri che permette di illuminare anche ambienti non assolati. Ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Installazione estremamente versatile grazie alle sue 7 modalità di utilizzo.

Outdoor solar floodlight with mono-crystalline photovoltaic panel that can be separated up to 3 meters which also allows for the illumination of non-sunny environments. Ideal for generic lighting of outdoor areas where there is no electricity grid in the immediate vicinity. Extremely versatile installation thanks to its 7 modes of use.

FOCUS



INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 3 METRI
3 METERS CONNECTION CABLE

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBGNS


17,00 €



PROIETTORE SOLARE
DVERSO

PROIETTORE SOLARE DVERSO

5 W



TECHNICAL NOTES




STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

2-IN-1 INSTALLATION

INSTALLAZIONE A PARETE O SU SUPERFICIE PIANA
WALL OR FLAT SURFACE INSTALLATION

10 W



TECHNICAL NOTES



STAFFA RUOTABILE 360° - PANNELLO INCLINABILE 135°
360° ROTATABLE BRACKET - 135° ADJUSTABLE PANEL

2-IN-1 INSTALLATION



INSTALLAZIONE A MURO O A PALO TRAMITE STAFFA INCLUSA
WALL OR POLE INSTALLATION USING THE INCLUDED BRACKET

Proiettore solare LED progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Consente di annullare totalmente i costi energetici.

LED solar floodlight designed to get the maximum energy from the sun and produce high quality light. A good solution to save energy costs.

REPLACEABLE BATTERY

5 W	500 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 3.000 mAh	4000 K	DVS-059040	49,00 €
IP65	IK07	90°	~12 h	~6 h	
		WORKING TIME	RECHARGE		
				SMART BATTERY	PIR SENSOR
				LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE
				2-in-1	INSTALLATION

OPERATING MODE

MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.

MODE 2 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

REPLACEABLE BATTERY

10 W	1.080 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 7.200 mAh	4000 K	DVS-109040	99,00 €
IP65	IK07	90°	~20 h	~6 h	
		WORKING TIME	RECHARGE		
				POLE CONNECTION	SMART BATTERY
				PIR SENSOR	LIGHT SENSOR
				MONOCRYSTALLINE	2-in-1
				INSTALLATION	3

OPERATING MODE

MODE 1 - CONSTANT LIGHT MODE

ON finché la capacità della batteria non si riduce a zero. Una volta ricaricato torna automaticamente alla modalità sensore.
ON until the battery capacity drops to zero. Once recharged automatically return to sensor mode.

MODE 2 - TWILIGHT MODE

Dopo il tramonto, ON automatico al 20% per 8 ore.
After sunset, ON automatic at 20% for 8 hours.

MODE 3 - SENSOR MODE: A

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 20 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, low mode after 20 seconds.

MODE 3 - SENSOR MODE: B

Dopo il tramonto, ON al 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 30 secondi.
After sunset, 100% ON on motion detection, OFF after 30 seconds.

SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



5 W	RBDVS-05	11,00 €
10 W	RBDVS	27,50 €



PROIETTORE SOLARE
SOLAR-B

PROIETTORE SOLARE SOLAR-B

	A mm	g
8 W	143	380
12 W	194	480

ACTIVATIONS			REPLACEABLE BATTERY				
8 W	800 lm	~120	Li-Ion 3.7 V/DC 2.200 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	SLB-071400	26,50 €	
12 W	1.200 lm	~180	Li-Ion 3.7 V/DC 2.600 mAh	3000 K - 4000 K - 6500 K	SLB-091900	35,50 €	

IP65
 IK04
 120°
 ~6-8 h RECHARGE

PIR SENSOR
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 ABS
 FROSTED GLASS
 CCT

OPERATING MODE

MODE 1 - FROM SENSOR TO LOW MODE

Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi diminuisce al 5% di luminosità.
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then decreases to 5% brightness.

MODE 2 - FROM SENSOR TO OFF


Dopo il tramonto, ON al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.
After sunset, ON at 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.

ACTIVATIONS




NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE, GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR, ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

FOCUS

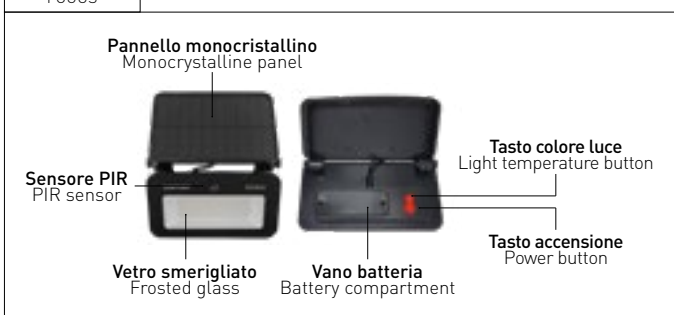

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON


OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY

8 W	RBSLB-07	5,00 €
12 W	RBSLB-09	7,00 €

Proiettore solare compatto con pannello fotovoltaico. Ottima soluzione per giardini, viali, cortili; ideale per illuminazione generica delle aree esterne dove non è presente la rete elettrica nelle immediate vicinanze. Batteria sostituibile.


Compact solar floodlight with photovoltaic panel. Excellent solution for gardens, avenues, courtyards; ideal for general lighting of external areas where there is no mains power in the immediate vicinity. Replaceable battery.

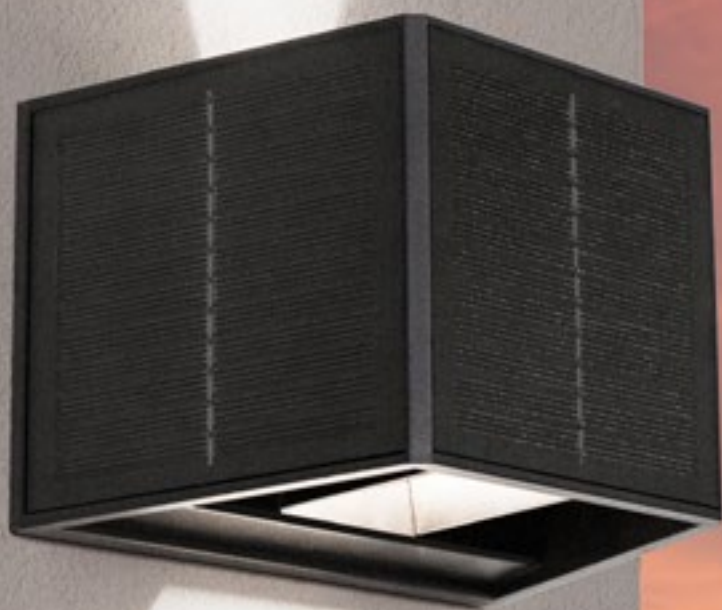

APPLIQUE SOLARE

UP&DOWN SOLAR

APPLIQUE SOLARE UP&DOWN SOLAR



REPLACEABLE BATTERY

3,3 W	70 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.300 mAh	3000 K	UDSOL-091530	38,00 €
			4000 K	UDSOL-091540	

IP54
 0°-120°
 ~8-10 h WORKING TIME
 ~5-6 h RECHARGE
 DOUBLE EMISSION
 ADJUSTABLE
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE X3
 ABS
 GLASS

TECHNICAL NOTES

ALETTE INDIPENDENTI REGOLABILI DA 0° A 120°
INDIPENDENT FLAPS ADJUSTABLE FROM 0° TO 120°

INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT



ADJUSTABLE



Applique solare di design con triplo pannello fotovoltaico ad alta conversione, fascio luminoso bidirezionale, alette regolabili singolarmente per personalizzare ogni ambiente esterno.

Solar wall light with triple high conversion photovoltaic panel, bi-directional light beam, individually adjustable flaps to personalize any outdoor environment.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBUDSOL


6,00 €




APPLIQUE SOLARE
AURA

APPLIQUE SOLARE AURA

OVAL



ROUND



ACTIVATIONS



REPLACEABLE BATTERY

5 W	500 lm	~120	Li-Ion 3.7 V/DC 2.000 mAh	White ☐ 4000 K	AUOBI-052540	34,00 €
				Black ☒ 4000 K	AUONE-052540	



IP54



120°

~7-8 h

RECHARGE



SMART BATTERY



PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



ABS



PC

3

MODES



ACTIVATIONS



REPLACEABLE BATTERY

5 W	500 lm	~120	Li-Ion 3.7 V/DC 2.000 mAh	White ☐ 4000 K	AURBI-052040	39,00 €
				Black ☒ 4000 K	AURNE-052040	



IP54



120°

~7-8 h

RECHARGE



SMART BATTERY



PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



ABS



PC

3

MODES

OPERATING MODE

MODE 1 - LOW MODE

Dopo il tramonto, ON al 10%, passa al 100% per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi torna al 10%.
After sunset, ON at 10%, switches to 100% for 30 seconds when the sensor detects motion, then returns to 10%.

MODE 2 - ONLY SENSOR

Dopo il tramonto, la luce resta spenta, si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento, poi si spegne.
After sunset, the light remains off, activates for 30 seconds when the sensor detects motion, then turns off.

MODE 3 - ALWAYS ON


Dopo il tramonto, ON in modalità ridotta al 10% per una durata di circa 8-10 ore, il sensore è disattivato.
After sunset, ON in 10% low mode for about 8-10 hours, the sensor is deactivated.




SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

FOCUS

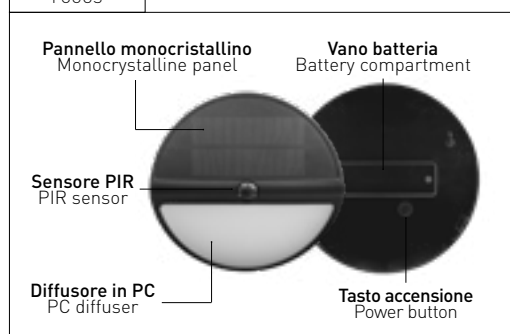

ACTIVATIONS



Applique solare dal design elegante. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione. Batteria sostituibile.

Solar wall light with an elegant design. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by mains power. Quick installation. Replaceable battery.

NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA CARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE, GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR, ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



RBAURA


4,00 €



APPLIQUE SOLARE
DOMINO

APPLIQUE SOLARE DOMINO

DOMINO



REPLACEABLE BATTERY

6 W	800 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 4.000 mAh	White ☐	3000 K	DOMBI-061230	40,00 €
				4000 K	DOMBI-061240	
			Black ☒	3000 K	DOMNE-061230	
				4000 K	DOMNE-061240	

IP65
 IK07
 70° x 140°
 ~15 h WORKING TIME
 ~5-6 h RECHARGE
 SMART BATTERY
 PIR SENSOR
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 ABS
 PC

FOCUS



OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%
Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta al 10% dopo 20 secondi.
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in low mode at 10% after 20 seconds.

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%
Al tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, OFF dopo 20 secondi.
At sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, OFF after 20 seconds.


MODE 2 - ALWAYS ON
Al tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
At sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.

SMART BATTERY



Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica.
Smart battery management based on charge level.

DOMINO MINI



REPLACEABLE BATTERY

3 W	350 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	White ☐	3000 K	DOMBI-031230	24,00 €
				4000 K	DOMBI-031240	
			Black ☒	3000 K	DOMNE-031230	
				4000 K	DOMNE-031240	

IP65
 IK07
 70° + 120°
 ~12-16 h WORKING TIME
 ~4-6 h RECHARGE
 DOUBLE EMISSION
 PIR SENSOR
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 ABS
 PC

OPERATING MODE

SENSOR MODE: A
Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in biemissione.
After sunset, ON automatic 100% upon detection of movement, in low mode after 10 seconds in biemission.

SENSOR MODE: B
Dopo il tramonto, ON automatico al 100% al rilevamento del movimento, in modalità ridotta dopo 10 secondi in emissione superiore.
After sunset, ON automatic 100% on motion detection, in low mode after 10 seconds in upper emission.

INSTALLATION



INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

Applique solare con pannello fotovoltaico, sensore crepuscolare e sensore PIR di movimento. Forma adatta ad installazioni pratiche e discrete. Doppia emissione luminosa per il modello 3 W, singola per il 6 W.


Solar wall light with photovoltaic panel, twilight sensor and PIR motion sensor. Nice shape for practical and discreet installations. Double light emission for the 3 W model, single for the 6 W.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



6 W	RBDOM	8,75 €
3 W	RBDOM-03	5,00 €

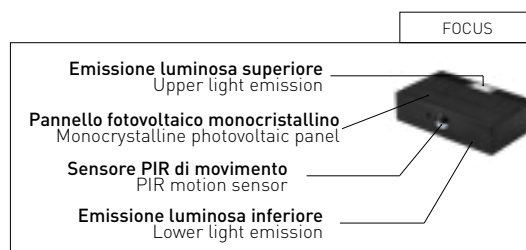




APPLIQUE SOLARE
ARCADIA MAX

APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX

3 W



ACTIVATIONS



BATTERY

3 W	300 lm	~120	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	White ☐	4000 K	ACMBI-031040	17,00 €
				Black ☒	4000 K	ACMNE-031040	



IP65



IK05



120°

~12-15 h

RECHARGE



DOUBLE EMISSION



PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



ABS



PC

OPERATING MODE


MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

6 W



ACTIVATIONS



BATTERY

6 W	600 lm	~120	Li-Ion 3,7 V/DC 2.400 mAh	White ☐	4000 K	ACMBI-061840	26,50 €
				Black ☒	4000 K	ACMNE-061840	



IP65



IK05



120°

~12-15 h

RECHARGE



DOUBLE EMISSION



PIR SENSOR



LIGHT SENSOR



MONOCRYSTALLINE



ABS



PC

OPERATING MODE

MODE 1 - DOUBLE LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore si attiva per tutta la notte e quella anteriore si accende per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light turns on all night and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.

MODE 2 - FRONT LIGHT

Dopo il tramonto, la luce posteriore resta spenta e quella anteriore si attiva per 30 secondi quando il sensore rileva un movimento.
After sunset, the rear light stays off and the front light turns on for 30 seconds when the sensor detects motion.




ACTIVATIONS



NUMEROSE ACCENSIONI CON UNA SINGOLA RICARICA!
OGNI CICLO DI RICARICA PERMETTE NUMEROSE ATTIVAZIONI DEL SENSORE,
GARANTENDO UN'ILLUMINAZIONE AFFIDABILE E DUREVOLE.
NUMEROUS ACTIVATIONS WITH A SINGLE CHARGE!
EACH CHARGING CYCLE ALLOWS NUMEROUS IGNITIONS OF THE SENSOR,
ENSURING RELIABLE AND DURABLE LIGHTING.

INSTALLATION




INSTALLAZIONE A PARETE PER UN EFFETTO DI LUCE BIDIREZIONALE
WALL INSTALLATION FOR A BIDIRECTIONAL LIGHT EFFECT

Applique solare a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.

Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.

APPLIQUE SOLARE ARCADIA



REPLACEABLE BATTERIES

REF. LABELLED BATTERIES																							
8 W		850 lm		2 x Li-Ion 3,7 V/DC 2.000 mAh		4000 K		ACSB-681240		86,50 €													
	IP65		IK07		120°		~12-16 h		~4-6 h		SMART BATTERY		DOUBLE EMISSION		PIR SENSOR		LIGHT SENSOR		MONOCRYSTALLINE		PBT		PC

OPERATING MODE

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY > 30%

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in biemissione.
After sunset, ON at 10%, 100% upon motion detection, in stand-by mode at 10% after 20 seconds in double emission.

MODE 1 - SENSOR MODE: BATTERY < 30%

Dopo il tramonto, ON al 10%, 100% al rilevamento del movimento, in modalità stand by al 10% dopo 20 secondi in emissione posteriore.
After sunset, ON at 10%, 100% at motion detection, in stand by mode at 10% after 20 seconds in back emission.

MODE 2 - ALWAYS ON

Dopo il tramonto, ON al 50%, dopo 5 ore o se la carica della batteria scende sotto il 30% passa alla modalità sensore.
After sunset, ON at 50%, after 5 hours or if the battery charge drops below 30% it switches to sensor mode.



SMART BATTERY

Gestione intelligente della batteria in base al livello di carica, ottimizza l'efficienza energetica e le prestazioni.
Smart battery management based on charge level, optimizes energy efficiency and performance.

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA REPLACEMENT BATTERY



8 W	RBACS-3268	7,50 €
-----	-------------------	--------

Applique solare a doppia emissione luminosa con pannello fotovoltaico integrato. Ottima soluzione per illuminare giardini, viali e cortili in modo sostenibile, a costo zero; ideale per zone non coperte da rete elettrica. Rapida installazione.

Solar wall light with double light emission with integrated photovoltaic panel. Excellent solution for lighting gardens, avenues and courtyards in a sustainable way, at zero cost; ideal for areas not covered by the mains power. Quick installation.

SEGNAPASSO SOLARE STEP SOLAR



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR


INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



REPLACEABLE BATTERY



0,04 W	5 lm	Ni-MH 1,2 V/DC 600 mAh (AAA)	3000 K	STEPS-041230	19,00 €
			4000 K	STEPS-041240	
IP67	IK07	~18-24 h WORKING TIME	~6-8 h RECHARGE	DRIVE-OVER	WALKABLE
				LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE
				ALUMINUM	PC

Solida struttura in alluminio pressofuso che garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Il diffusore opale in policarbonato offre una diffusione uniforme della luce, creando un'illuminazione omogenea e piacevole.

Solid die-cast aluminum structure that guarantees sturdiness and resistance over time. The opal polycarbonate diffuser offers a uniform diffusion of light, creating a homogeneous and pleasant lighting.

INSTALLATION



SEGNAPASSO CALPESTABILE E CARRABILE, PERFETTO PER CENTRI STORICI, VIALI, GIARDINI E PARCHI
WALKABLE AND DRIVE-OVER STEP LIGHT, PERFECT FOR HISTORIC CENTRES, AVENUES, GARDENS AND PARKS



LAMPADA SOLARE
BOLLA

LAMPADA SOLARE BOLLA



	A mm	B mm	g
0,4 W	Ø250	230	490
0,7 W	Ø300	290	680
0,9 W	Ø400	390	1370

0,4 W	3 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000 K	BLL-042500	67,00 €
0,7 W	4 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000 K	BLL-043000	80,00 €
0,9 W	7 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.200 mAh	RGB + 3000 K	BLL-044000	112,00 €

IP44
 360°
 ~48 h
 ~6-8 h

DIMMABLE
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 PE
 RGB+W


TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
 IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS



RICARICABILE TRAMITE PANNELLO FOTOVOLTAICO INTERNO O CON CAVO USB-C INCLUSO
 RECHARGEABLE WITH INTERNAL PHOTOVOLTAIC PANEL OR WITH INCLUDED USB-C CABLE

INSTALLATION



ADATTA A OGNI AMBIENTE PER CREARE UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE E RILASSANTE
 SUITABLE FOR ANY AMBIENCE TO CREATE A WELCOMING AND RELAXING ATMOSPHERE



SCEGLI TRA LA LUCE BIANCA CALDA E LE TONALITÀ DI COLORE PREFERITE
 CHOOSE BETWEEN WARM WHITE LIGHT AND YOUR FAVORITE COLOR TONES

Si ricarica autonomamente grazie al pannello fotovoltaico interno oppure utilizzando il cavo USB-C incluso. Il picchetto ed il telecomando inclusi ne facilitano l'installazione nel terreno e la selezione del colore luce tra calda o multicolore.

It recharges on its own thanks to the built-in photovoltaic panel or by using the included USB-C cable. The spike and remote control included allow an easy installation in the ground and select light temperature between warm or multicolor.

INCLUDED



CAVO DI RICARICA USB-C
 USB-C CHARGING CABLE



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
 MULTIFUNCTION REMOTE CONTROL



PICCHETTO PER TERRENO
 STAKE FOR GROUND INSTALLATION




SISTEMA MODULARE SOLARE
SUNNY

SISTEMA MODULARE SOLARE

SUNNY

KIT PALETTA

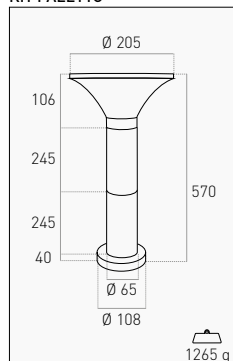

2 W	160 lm	Li-Ion 4,2 V/DC 4.400 mAh	3000 K - 4000 K - 6000 K	SUN-056000	99,00 €
-----	--------	---------------------------	--------------------------	-------------------	---------

IP65	IK08	360°	~10 h	~5-8 h	3-in-1	LIGHT SENSOR	MONOCRYSTALLINE	ALUMINUM	PC DIFFUSER	CCT
			WORKING TIME	RECHARGE	INSTALLATION					TRICOLOR


INCLUDED

SORGENTE LUMINOSA + 2 MODULI PALO + ANELLO FILETTATO DI FISSAGGIO
LIGHT SOURCE + 2 POLE MODULES + THREADED FIXING RING

TECHNICAL NOTES

NON È NECESSARIO SCAVARE TRACCE, PASSARE CAVI O REALIZZARE IMPIANTI ELETTRICI
IT IS NOT NECESSARY TO DIG TRACKS, RUN CABLES OR MAKE ELECTRICAL SYSTEMS


SORGENTE LUMINOSA



SUN-051100

75,00 €


PICCHETTO PER TERRENO



SUN-SPK

11,00 €


BASE PER SUPERFICIE



SUN-BASE

11,00 €


STAFFA DA PARETE



SUN-WALL

24,00 €


MODULO PALO



SUN-POLE25

17,50 €

3-IN-1 INSTALLATION



PALETTA, SEGNA PASSO O APPLIQUE
GARDEN STAKE, STEP MARKER OR APPLIQUE

Sistema modulare solare costruito interamente in alluminio e con diffusore in PC. Accensione automatica al tramonto. Diverse modalità di installazione grazie agli accessori in alluminio opzionali.


Solar modular system built entirely in aluminum and with PC diffuser. Automatic switch-on at sunset. Different ways of installation thanks to the aluminum optional accessories.

INSTALLATION



POSSIBILI COMBINAZIONI
POSSIBLE COMBINATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE PULSANTE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY BUTTON

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

CELESTAR[®]





INDUSTRIAL

 **LOW BAY**
 LUMENTOP
 PRIMA
 SUPERLIGHT
 SUPREMA ROUND
 SUPREMA ROUND-V

 **TUBI**
 FULL VISION+
NEW FULL VISION

 **HIGH BAY**
 ATLAS
 DISCOVERY MAX
 EXTREMA 150

 **SORGENTI**
 MAXIMA



PLAFONIERA STAGNA
LUMENTOP




TECHNICAL OUTDOOR	STRIP LED	DECORATIVE	TECHNICAL INDOOR
OUTDOOR	SOLAR	INDUSTRIAL	WORK
SORGENTI			


PLAFONIERA STAGNA LUMENTOP

Plafoniera stagna IP65 versatile, funzionale e dal design compatto, dotata di un selettore di colore della luce che permette di adattarla alle diverse esigenze. Disponibile nelle versioni standard, dimmerabile DALI ed emergenza, offre soluzioni luminose personalizzabili per ogni ambiente.

Versatile, functional and compact IP65 waterproof ceiling light, equipped with a color temperature selector which allows to adapt it to different needs. Available in standard, dimmable, and emergency versions, it offers customizable lighting solutions for every environment.

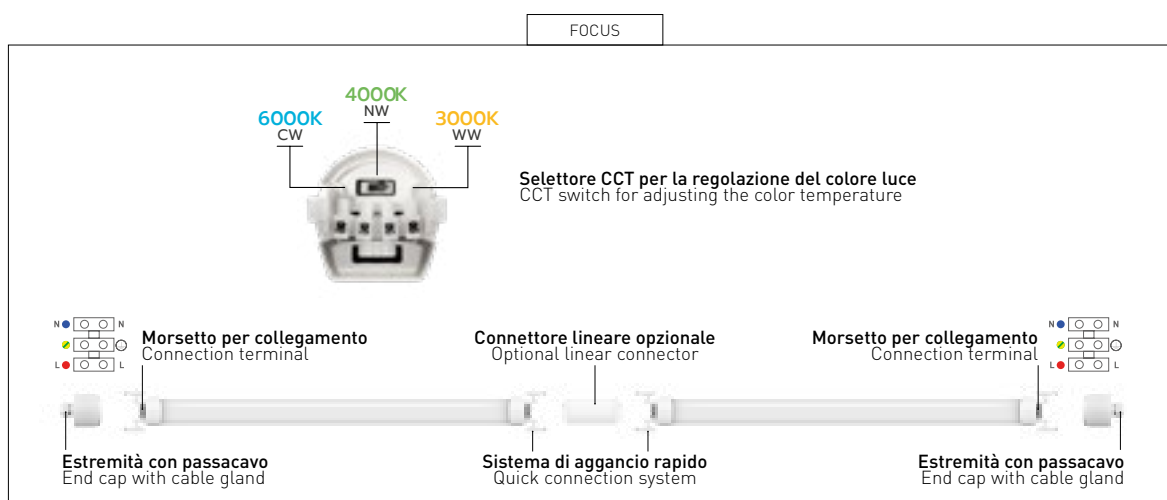

OPTIONAL




CONNETTORE LINEARE PASSIVO NON ELETTRIFICATO PER COLLEGAMENTO IN SERIE
NON-ELECTRIFIED PASSIVE LINEAR CONNECTOR FOR SERIES CONNECTION

LOPCON

5,25 €

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY SELECTOR

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11:2020 | EN IEC 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019+ A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 62540:2012/A11:2019 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-4:2013+A1:2017 | IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 | EN ISO 17075-1:2017 | IEC 62 321-8:2017


SERIES INSTALLATION




PORTATA MASSIMA PER COLLEGAMENTO IN SERIE
MAXIMUM CAPACITY FOR SERIES CONNECTION

18 W	MAX 26 pz
36 W	MAX 18 pz
56 W	MAX 13 pz


STANDARD

		
	A mm	g
18 W	630	578
36 W	1230	850
56 W	1530	1000

DALI-2

		
	A mm	g
18 W	630	640
36 W	1230	1000
56 W	1530	1150

EMERGENCY

		
	A mm	g
36 W	1230	1100
56 W	1530	1250

OPTIONAL PAG. 48



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40	11,40 €
----------	---------

OUTPUT

18 W	2.340 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOP-186000	41,80 €
36 W	4.680 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOP-361200	64,60 €
56 W	7.280 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOP-561500	83,60 €

		220-240 V	IP65	IK08	120°		3-in-1		CCT	50.000	5	
						CONNECTABLE	INSTALLATION	EASY TO INSTALL	TRICOLOR	HOURS	YEARS	

OUTPUT PROTOCOL

18 W	2.340 lm	DALI-2	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPD-186000	95,00 €
36 W	4.680 lm	DALI-2	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPD-361200	114,00 €
56 W	7.280 lm	DALI-2	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPD-561500	128,25 €

		220-240 V	IP65	IK08	120°			3-in-1		CCT	50.000	5	
						CONNECTABLE	DIMMABLE DALI-2	INSTALLATION	EASY TO INSTALL	TRICOLOR	HOURS	YEARS	

OUTPUT 3H EMERGENCY BATTERY

36 W	4.680 lm	3 W	300 lm	LiFeP04 6,4 V 1.500 mAh	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPE-361200	123,50 €
56 W	7.280 lm	5 W	700 lm	LiFeP04 6,4 V 3.000 mAh	3000 K - 4000 K - 6000 K	LOPE-561500	137,75 €

	220-240 V	IP65	IK08	120°	3 h	24 h		3-in-1		CCT	50.000	5	
					EMERGENCY	RECHARGE	CONNECTABLE	INSTALLATION	EASY TO INSTALL	TRICOLOR	HOURS	YEARS	


TECHNICAL NOTES

EMERGENZA TIPO SA (PERMANENTE).
LA PLAFONIERA RIMANE ACCESA E CONTINUA AD ILLUMINARE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE
ALWAYS ON EMERGENCY TYPE (PERMANENT).
CEILING LIGHT STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP EVEN DURING MAINS FAILURE.

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE
CEILING OR WALL INSTALLATION KIT



PLAFONIERA STAGNA

PRIMA



	A mm	g
30 W	630	300
50 W	1230	500
70 W	1530	600

OUTPUT				
30 W	3.200 lm	4000 K	PRM-306040	34,50 €
50 W	5.400 lm	4000 K	PRM-501240	44,50 €
70 W	7.600 lm	4000 K	PRM-701540	57,00 €

220-240 V
 IP65
 IK06
 120°
 CONNECTABLE
 2-in-1 INSTALLATION
 EASY TO INSTALL
 50.000 HOURS

SERIES INSTALLATION



PREDISPOSIZIONE PER INSTALLAZIONE IN SERIE, MAX 200 W
SUITABLE FOR SERIES INSTALLATION, MAX 200 W

30 W	MAX 6 pz
50 W	MAX 4 pz
70 W	MAX 3 pz

INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION KIT

OPTIONAL PAG. 48



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION KIT

KIT-PQ40 11,40 €

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

PLAFONIERA STAGNA SUPERLIGHT



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

	A mm	g
18 W	625	180
24 W	1150	300
36 W	1525	400


	SOURCE	OUTPUT			
18 W	1.900 lm	1.800 lm	4000 K	SPL65-186040	21,20 €
24 W	2.500 lm	2.400 lm	4000 K	SPL65-241240	26,00 €
36 W	3.900 lm	3.600 lm	4000 K	SPL65-361540	35,00 €

220-240 V
 IP65
 IK06
 120°

ULTRASLIM
 EASY TO INSTALL

Plafoniera IP65 con LED integrato dal design compatto, ideale per ambienti interni ed esterni.

Compact design IP65 ceiling light with integrated LED, for indoor and outdoor ambience.

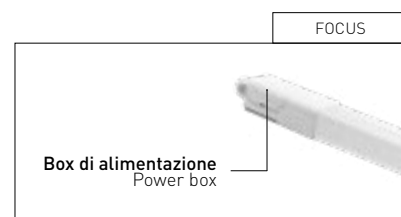

INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO
CEILING INSTALLATION KIT

PLAFONIERA STAGNA - TUBI INCLUSI SUPREMA ROUND




	A mm	B mm	g mm
9 W	665	69	630
18 W	1263	69	1200
36 W	1263	100	1860
48 W	1564	100	2400

TUBE	SOURCE				
1	9 W	900 lm	4000 K	SPPR-106040	23,30 €
	18 W	1.800 lm	4000 K	SPPR-181240	30,50 €
2	36 W	3.600 lm	4000 K	SPPR-361240	44,60 €
	48 W	5.000 lm	4000 K	SPPR-481540	57,00 €

170-250 V
 IP65
 IK05
 120°

TUBE INCLUDED
 EASY TO INSTALL

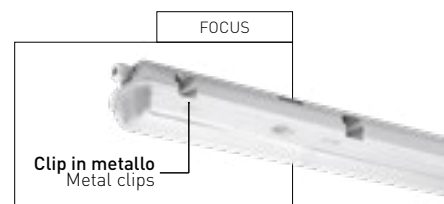

TECHNICAL NOTES

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION

INCLUDED

TUBI LED SOSTITUIBILI
REPLACEABLE LED TUBES

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAVO
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND



Plafoniera IP65 con tubi LED inclusi. Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna, valida sostituta delle plafoniere stagne tradizionali.

IP65 ceiling light with LED tubes included. Wiring with the possibility of shunting an internal line, suitable for relamping of traditional watertight ceiling lights.

PLAFONIERA STAGNA - VUOTA

SUPREMA ROUND-V



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI




TUBE SLOT	A	B			
1	665 mm	69 mm	510 g	SPPRV-106000	14,00 €
	1260 mm	69 mm	870 g	SPPRV-181200	19,00 €
	1560 mm	69 mm	1500 g	SPPRV-241500	26,00 €
2	665 mm	110 mm	610 g	SPPRV-206000	16,60 €
	1260 mm	110 mm	1180 g	SPPRV-361200	24,70 €
	1560 mm	110 mm	1650 g	SPPRV-481500	32,80 €

170-250 V IP65 IK05 120°


NO TUBE EASY TO INSTALL

WIRING DIAGRAMS



Plafoniera stagna IP65 per tubi Led T8 con alimentazione da singolo lato, cablaggio con possibilità di derivazione linea interna.

IP65 watertight ceiling light for T8 Led tubes with single-ended power supply, internal line derivation wiring optional.

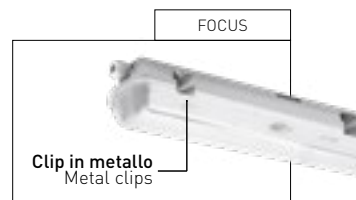

TECHNICAL NOTES

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE IN SERIE
SUITABLE FOR SERIES CONNECTION


INCLUDED

ACCESSORI DI FISSAGGIO E PASSACAVO
FIXING ACCESSORIES AND CABLE GLAND



TUBI FULLVISION +

160 lm/W

		
	A mm	g
9 W	600	96
18 W	1200	176
22 W	1500	210

OUTPUT

G13	9 W	1.440 lm	4000 K	FVT8M160-096040	6,00 €
			6500 K	FVT8M160-096065	
	18 W	2.880 lm	4000 K	FVT8M160-181240	8,50 €
			6500 K	FVT8M160-181265	
	22 W	3.520 lm	4000 K	FVT8M160-221540	9,90 €
			6500 K	FVT8M160-221565	

220-240 V IP20 270°


OPAL GLASS 160 >0,9 lm/W PF

WIRING DIAGRAMS




WIRING DIAGRAMS


Montaggio con ballast (reattore elettronico)
Mounting with ballast (electronic gear)




RELAMPING




Spegnere la Rete.
Turn off the mains.




Rimuovere tutti i tubi fluorescenti esistenti.
Remove all fluorescent tubes.



Rimuovere gli starter e installare quello in dotazione.
Remove the starter and install the supplied one.



Installare FULL VISION +
Install FULL VISION +



Ripristinare la Rete
Turn on the mains.

Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo. Efficienza 160 lm/W.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam. 160 lm/W efficiency.

INDUSTRIAL PACK

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM





NEW
TUBI
FULLVISION

SQUARED BOX NEW

	A mm	g
9 W	600	110
14 W	900	158
18 W	1200	211
22 W	1500	259

G13	OUTPUT				
	9 W	1.000 lm	4000 K	FVT8-096040	
			6500 K	FVT8-096065	5,50 €
	14 W	1.540 lm	4000 K	FVT8-149040	8,50 €
			6500 K	FVT8-149065	
	18 W	2.000 lm	3000 K	FVT8-181230	7,30 €
			4000 K	FVT8-181240	
			6500 K	FVT8-181265	
	22 W	2.420 lm	3000 K	FVT8-221530	9,90 €
			4000 K	FVT8-221540	
			6500 K	FVT8-221565	

220-240 V
 IP20
 270°

OPAL GLASS
 >0,9 PF

SQUARED BOX

DISTRIBUITI IN SCATOLE RIGIDE DA 4 PZ CON FOAM PROTETTIVO.
 IL NUOVO PACKAGING È PROGETTATO PER GARANTIRE
 MASSIMA PROTEZIONE E ZERO ROTTURE DURANTE IL TRASPORTO.
 PACKED IN RIGID BOXES OF 4 PCS WITH PROTECTIVE FOAM.
 THE NEW PACKAGING IS DESIGNED TO ENSURE
 MAXIMUM PROTECTION AND ZERO BREAKAGE DURING TRANSPORT.



INDUSTRIAL PACK

	A mm	g
9 W	600	110
18 W	1200	211
22 W	1500	259

G13	OUTPUT				
	9 W	1.000 lm	4000 K	FVT8M-096040	
			6500 K	FVT8M-096065	4,50 €
	18 W	2.000 lm	4000 K	FVT8M-181240	6,20 €
			6500 K	FVT8M-181265	
	22 W	2.420 lm	4000 K	FVT8M-221540	7,80 €
			6500 K	FVT8M-221565	

220-240 V
 IP20
 270°

OPAL GLASS
 >0,9 PF

INDUSTRIAL PACK

Tubo LED idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo.

LED tube suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a homogeneous light beam.

DISTRIBUITI IN CONFEZIONE INDUSTRIALE DA 25 PZ CON FOAM PROTETTIVO
 DISTRIBUTED IN 25 PCS INDUSTRIAL PACK WITH PROTECTIVE FOAM



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



SOSPENSIONE INDUSTRIALE
ATLAS



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR



OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK


SORGENTI

SOSPENSIONE INDUSTRIALE

ATLAS

ATLAS è la sospensione industriale all-in-one, in alluminio, progettata per la massima versatilità e potenza. Disponibile nelle versioni Multilight (dimmerabile 0-10 V con doppio selettore di wattaggio e colore luce) e DALI-2, offre un'illuminazione personalizzabile ed efficiente. Ideale per officine, magazzini, centri logistici e stabilimenti industriali, ATLAS ottimizza il consumo energetico e migliora la qualità del lavoro. Il modulo sensore permette di programmare accensione, spegnimento e modalità stand-by, rendendolo perfetto per ambienti di passaggio.

ATLAS is the all-in-one industrial suspension. Made of aluminum, it is designed to reach the highest versatility and power. Available in Multilight (dimmerable 0-10 V with double wattage and light color selector) and DALI-2 versions, it offers customizable and efficient lighting. Ideal for workshops, warehouses, logistics centers and industrial plants, ATLAS optimizes energy consumption and improves the quality of work. The sensor module allows to program on, off and stand-by mode, making it perfect for passage environments.

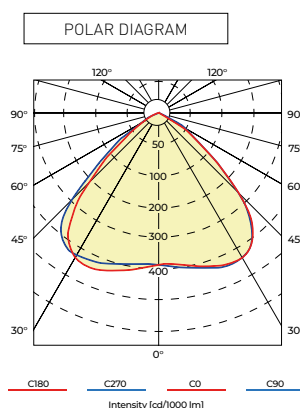

CONICAL DIAGRAM

Illuminance (lx)


	200 W
3 m	504,8
6 m	126,2
9 m	56,1
12 m	31,5
15 m	20,1



ANELLO FILETTATO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
THREADED RING FOR SUSPENDED INSTALLATION


COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019/A11:2020 | EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 | EN 61000-3-3:2013/A2:2021
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 60598-1:2021+AMD11:2022
RISCHIO FOTOBIOLOGICO CLASSE 0 | EN 62471: 2008
GRADO DI PROTEZIONE IMPATTI ESTERNI: IK10 | IEC 62262:2002+A1:2021
UNI ILLUMINAZIONE DEI POSTI DI LAVORO | EN 12464-1:2021
ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU & 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 62321-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

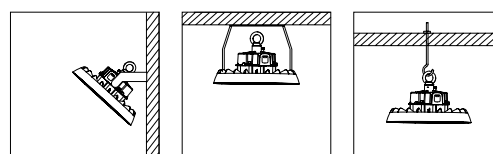


INSTALLABILE A PARETE/SOFFITTO O A SOSPENSIONE TRAMITE ACCESSORI OPZIONALI
SUITABLE FOR WALL/CEILING OR SUSPENSION INSTALLATION USING OPTIONAL ACCESSORIES

DALI-2



SOURCE					OUTPUT				
200 W					34.700 lm	30.000 lm	4000 K	ATSD-20015040	260,00 €
	120-277 V	IP65	IK10	110°	3-in-1				50.000 HOURS
					INSTALLATION	DIMMABLE DALI-2	DIE CAST ALUMINUM	PC DIFFUSER	5 YEARS

MULTILIGHT



	SOURCE	OUTPUT
100 W	17.350 lm	15.000 lm
150 W	23.133 lm	22.500 lm
200 W	34.700 lm	17.350 lm

SOURCE					OUTPUT				
100 W - 150 W - 200 W					34.700 lm	30.000 lm	4000 K - 5000 K	ATS-20015000	195,00 €
	120-277 V	IP65	IK10	110°	3-in-1				50.000 HOURS
					INSTALLATION	DIMMABLE 0-10 V	MULTIWATT	BICOLOR	5 YEARS

MULTILIGHT

A	B	C
200 W	150 W	100 W

NW	CW
4000 K	5000 K



DOPPIO SELETTORE PER LA REGOLAZIONE DI POTENZA E COLORE LUCE
DOUBLE SELECTOR FOR ADJUSTING POWER AND LIGHT TEMPERATURE

OPTIONAL (MULTILIGHT)

EXTRA



SENSORE IP65 A MICROONDE E CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE
IP65 MICROWAVE AND TWILIGHT PROGRAMMABLE SENSOR

ATS-SENS

35,00 €



TELECOMANDO MULTIFUNZIONE A INFRAROSSI
IR MULTIFUNCTION REMOTE

Il telecomando è necessario per la programmazione e la personalizzazione di tutte le funzionalità del sensore.
The remote control is required for programming and customization of all sensor functions.

ATS-CNTR

69,00 €


SOSPENSIONE INDUSTRIALE
ATLAS

GUARDA IL VIDEO TECNICO PER SCOPRIRE CARATTERISTICHE,
MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DEL SENSORE
WATCH THE TECHNICAL VIDEO TO DISCOVER THE FEATURES,
INSTALLATION AND PROGRAMMING METHODS OF THE SENSOR



OPTIONAL

CAVO DI SICUREZZA
SAFETY CABLE




45 cm

ATS-CABLE

12,00 €

STAFFA PARETE / SOFFITTO
WALL / CEILING BRACKET




Steel

ATS-BK

42,00 €

LENTI CON FASCIO LUMINOSO STRETTO
NARROW LIGHT BEAM LENSES



60°

ATS-LENS60


18,00 €

90°

ATS-LENS90

18,00 €

GRIGLIA PROTETTIVA
SAFETY GRID




Steel

ATS-GRIK

35,00 €

RIFLETTORE
REFLECTOR



Aluminum

ATS-RFL

79,00 €

PC

ATS-RFLP


42,00 €



SOSPENSIONE INDUSTRIALE

DISCOVERY MAX

SOSPENSIONE INDUSTRIALE DISCOVERY MAX

		
	A mm	 g
100 W	Ø 220	1432
150 W	Ø 260	1968
200 W	Ø 300	1616

	OUTPUT 360°		OUTPUT 120°			
100 W	11.830 lm	9.500 lm	4000 K	DSCM-10011040	99,00 €	
150 W	16.870 lm	14.250 lm	4000 K	DSCM-15011040	139,00 €	
200 W	22.570 lm	19.000 lm	4000 K	DSCM-20011040	159,00 €	


 200-240 V
  IP65
  IK08
  110°

3-in-1
 INSTALLATION DIE CAST ALUMINUM GLASS DIFFUSER 30.000 HOURS

INCLUDED




SUPPORTO PER GANCIO PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
HOOK SUPPORT FOR SUSPENDED INSTALLATION

Sospensione industriale ad alta dissipazione. Struttura robusta e resistente agli urti. Installazione a sospensione tramite supporto incluso oppure a parete o soffitto tramite staffa opzionale. Ideale per l'illuminazione di aree produttive e logistiche dove è richiesto un elevato livello di flusso luminoso e prestazioni.

High dissipation industrial suspension. Rugged and impact resistant construction. Suspended installation with support included. Wall or ceiling installation using the optional bracket. Suitable for industrial and logistic area where high level of luminous flux and performance is required.

3-IN-1 INSTALLATION

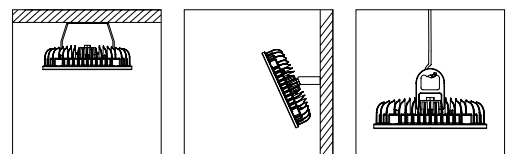

INSTALLA DISCOVERY MAX A SOSPENSIONE TRAMITE SUPPORTO INCLUSO O A PARETE/SOFFITTO TRAMITE STAFFA OPZIONALE
 INSTALL DISCOVERY MAX SUSPENSION USING THE INCLUDED SUPPORT OR WALL/CEILING USING THE OPTIONAL BRACKET

OPTIONAL

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO
 WALL OR CEILING MOUNTING BRACKET




DSCM-BK

27,25 €



SOSPENSIONE INDUSTRIALE
EXTREMA 150


SOSPENSIONE INDUSTRIALE EXTREMA 150



	SOURCE	OUTPUT	PROTOCOL		
150 W	25.380 lm	22.000 lm	1-10 V	5000 K	EXTR-1501250 306,00 €
	22.500 lm	19.500 lm	DALI-2	5000 K	EXTRDL-1501250 369,00 €

220-240 V
 IP65
 IK08
 120°
 DIMMABLE 1-10 V
 DIMMABLE DALI-2
 EASY TO INSTALL
 ALUMINUM
 PC LENS
 50.000 HOURS

INCLUDED



KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE DA 2 M
2 M SUSPENSION INSTALLATION KIT

OPTIONAL

LENTI IN KIT DA 3 PEZZI
LENSES IN KIT OF 3 PIECES



30° - 70°	EXTR3-LENS3070	55,00 €
40° - 120°	EXTR3-LENS40120	
50° - 90°	EXTR3-LENS5090	

SUPPORTI FISSI IN KIT DA 2 PEZZI
FIXED SUPPORTS IN KIT OF 2 PIECES



Fixed	EXTR-KIT	25,00 €
-------	-----------------	---------

SUPPORTI ORIENTABILI IN KIT DA 2 PEZZI
ADJUSTABLE SUPPORTS IN KIT OF 2 PCS



Adjustable $\pm 50^\circ$	EXTR-ROTAB	47,50 €
---------------------------	-------------------	---------

SENSORE DAYLIGHT AUTODIMMERABILE
SELF-DIMMABLE DAYLIGHT SENSOR



Only for EXTR-1501250	EXTR-SENS	79,00 €
------------------------------	------------------	---------

Auto dimmerazione che mantiene costante l'illuminazione della stanza in funzione della luce ambientale.
Self-dimming able to keep room lighting constant according to the ambient light.

Corpo in alluminio pressofuso ad elevata dissipazione di calore. Lente in PC resistente alle intemperie e agli urti. Facile da installare grazie a 2 cavi di sospensione in dotazione.

Die-cast aluminum body with high heat dissipation. Weatherproof and impact resistant PC lens. Easy installation with 2 suspension cables supplied.



INDUSTRIAL
SORGENTI

PROFESSIONAL MAXIMA



40 W - Ø 78 x 151 mm - 265 g
70 W - Ø 88 x 180 mm - 400 g
100 W - Ø 98 x 198 mm - 518 g
150 W - Ø 114 x 230 mm - 770 g

E27	40 W	4.300 lm	4000 K	MX-402740	75,00 €
E40	70 W	7.600 lm	4000 K	MX-704040	112,00 €
			6500 K	MX-704065	
	100 W	10.950 lm	4000 K	MX-1004040	127,00 €
			6500 K	MX-1004065	
	150 W	16.490 lm	4000 K	MX-1504040	190,00 €
			6500 K	MX-1504065	

175-250 V IP20 200°

HIGH DISSIPATION DIE CAST ALUMINUM

TECHNICAL NOTES

IN SOSTITUZIONE DI LAMPADE TRADIZIONALI AL CORPO PRODOTTO
VA RIMOSSO IL REATTORE E CABLATO DIRETTAMENTE A 230 V
TO REPLACE TRADITIONAL LAMPS, THE BALLAST MUST BE REMOVED
FROM THE PRODUCT BODY AND WIRED DIRECTLY TO 230 V

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Idonea per sospensioni industriali aperte in ambienti interni.


Body in die-cast aluminum painted with epoxy powders. Suitable for open industrial suspensions in indoor environments.

INSTALLATION



IDONEO PER SOSPENSIONI INDUSTRIALI APERTE
SUITABLE FOR OPEN INDUSTRIAL SUSPENSION

EXPLODED VIEW

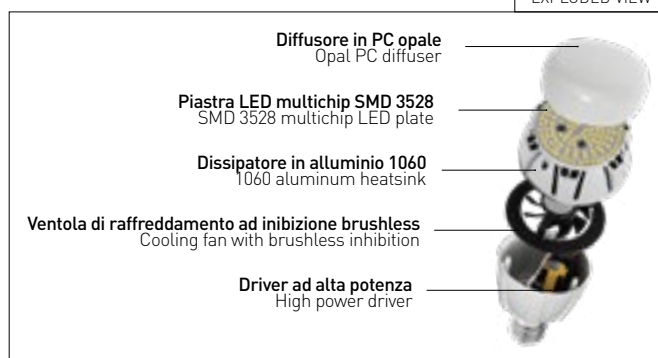





WORK



IBRIDO

NEW REWORK HYBRID



CAVO

REWORK

REWORK TREPPIEDI



SUPPORTI

STAND

TRIPOD



NEW


PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

REWORK HYBRID

NEW

PROIETTORE PORTATILE AD ALIMENTAZIONE IBRIDA

REWORK HYBRID




	A mm	B mm	C mm	g
70 W	335	375	200	2169
100 W	395	430	260	3184

BATTERY SLOT	SOURCE		OUTPUT			
1 	70 W	9.100 lm	7.000 lm	4000 K	RWH-7010040	145,00 €
2 	100 W	13.000 lm	10.000 lm	4000 K	RWH-10010040	199,00 €

 220-240 V
  IP65
  IK07
  120°
  DUAL POWER HYBRID
  DIMMABLE
  1.5 m - H07RN-F
  FROSTED GLASS
  DIE-CAST ALUMINUM
  3 YEARS

OPERATING MODE



LUCE DIMMERABILE TRAMITE INTERRUTTORE A BILANCIERE
DIMMABLE LIGHT WITH POWER ROCKER SWITCH

INCLUDED

CAVO H07RN-F DA 1,5 M, PRESA IP65, SPINA SCHUKO PER L'ALIMENTAZIONE A 230 V
1.5M H07RN-F CABLE, IP65 SOCKET, SCHUKO PLUG FOR 230V POWER SUPPLY



REQUIRED

BATTERIE E CARICATORI NON INCLUSI,
IL PROIETTORE NON RICARICA LE BATTERIE.
BATTERIES AND CHARGERS NOT INCLUDED,
THE FLOODLIGHT DOES NOT CHARGE THE BATTERIES.



OPTIONAL

CONNETTORE PER BATTERIE DA 18 V
CONNECTOR FOR 18 V BATTERIES



5,00 €

WORKING TIME

		70 W		100 W*	
		50%	100%	50%	100%
	2 A	60 min	30 min	80 min	40 min
	4 A	120 min	60 min	160 min	80 min
	6 A	180 min	90 min	240 min	120 min
	8 A	240 min	120 min	320 min	160 min

Proiettore innovativo che trasforma il modo di lavorare grazie alla sua versatilità e potenza. Funziona sia con alimentazione a 230 V che con batterie ricaricabili da 18 V. Rework Hybrid garantisce illuminazione costante e affidabile ovunque serva.

Innovative and versatile work light that transforms the way you work thanks to its versatility and power. It works with both 230 V power and 18 V rechargeable batteries. Rework Hybrid guarantees constant and reliable lighting wherever it is needed.

*Il modello da 100 W è dotato di 2 slot per batterie. I tempi indicati si riferiscono all'utilizzo di entrambi gli slot.
The 100 W model features 2 battery slots. Indicated times refer to the use of both.

I marchi Bosch®, Milwaukee®, Makita®, DeWalt®, Einhell®, Hikoki® e Metabo® non sono di proprietà di Century Italia Srl e il prodotto non è né fabbricato, né sponsorizzato, né approvato dai suddetti marchi, che sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende.
The Bosch®, Milwaukee®, Makita®, DeWalt®, Einhell®, Hikoki® and Metabo® trademarks are not the property of Century Italia Srl and the product is neither manufactured nor sponsored nor endorsed by the aforementioned trademarks, which are the exclusive property of their respective companies.

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

PROIETTORE PORTATILE REWORK



	A mm	B mm	C mm	g
30 W	250	250	180	1300
50 W	292	280	180	1556
70 W	340	370	190	2108
100 W	400	430	250	2960
150 W	400	430	250	3080
200 W	445	475	250	4168

Proiettore portatile alimentato da rete elettrica. Base in metallo e corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica.

Mains powered portable floodlight. Metal base and die-cast aluminum body with epoxy paint.

30 W	2.530 lm	4000 K	RW-308540	47,50 €
50 W	4.425 lm	4000 K	RW-508540	57,50 €
70 W	5.990 lm	4000 K	RW-708540	72,50 €
100 W	8.350 lm	4000 K	RW-1008540	92,50 €
150 W	12.800 lm	4000 K	RW-1508540	112,00 €
200 W	17.000 lm	4000 K	RW-2008540	151,00 €



220-240 V


IP65

IK05

115°



1,5 m - H07RN-F DIE-CAST ALUMINUM

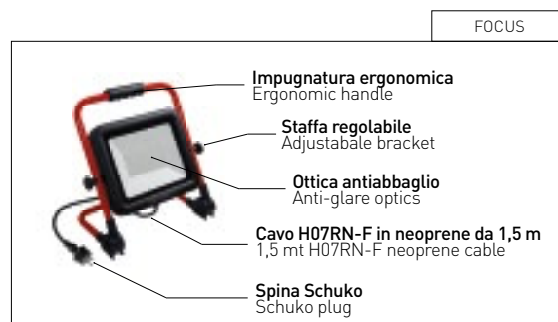

FOCUS

PROIETTORI CON TREPPIEDE REWORK



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR


OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

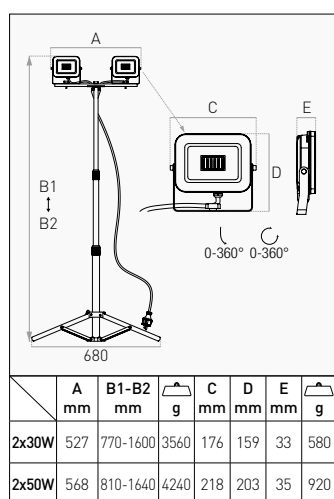


Treppiede in metallo con 2 proiettori in alluminio. Altezza regolabile. Proiettori ruotabili 360°.

Metal tripod with 2 aluminum floodlights. Adjustable height. 360° rotatable floodlights.

SOURCE		OUTPUT			
2 x 30 W	2 x 3.050 lm	2 x 2.530 lm	4000 K	RWT2-608540	92,00 €
2 x 50 W	2 x 5.200 lm	2 x 4.425 lm	4000 K	RWT2-1008540	117,00 €

220-240 V IP65 IK05 115°

ADJUSTABLE 2,5 m - H07RN-F DIE-CAST ALUMINUM

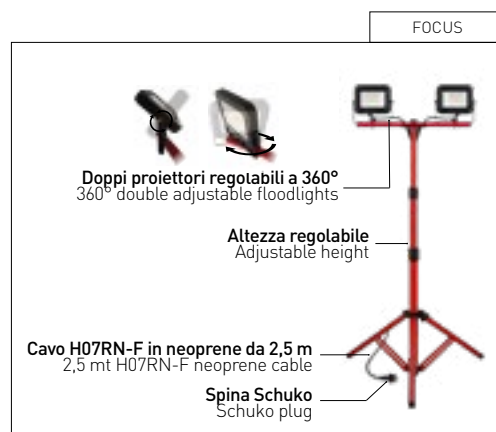




WORK
SUPPORTI

SUPPORTO PER PROIETTORE

STAND




STAND50

27,50 €



METAL

INSTALLATION




IDEALE PER CANTIERI, SITI IN COSTRUZIONE, AREE DI LAVORO
IDEAL FOR CONSTRUCTION SITES, WORK AREAS

Supporto da terra orientabile, con struttura in metallo resistente e impugnatura ergonomica per un posizionamento pratico e preciso. Installazione rapida grazie a un sistema semplice e intuitivo.

Adjustable floor stand with a durable metal structure and ergonomic handle for practical and precise positioning. Quick installation thanks to a simple and intuitive system.

SUPPORTO PER PROIETTORI

TRIPOD

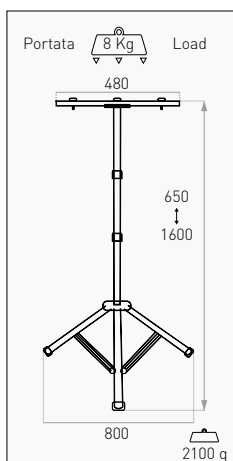

TRIPOD160

37,50 €



ADJUSTABLE METAL

INSTALLATION



IDEALE PER CANTIERI, SITI IN COSTRUZIONE, AREE DI LAVORO
IDEAL FOR CONSTRUCTION SITES, WORK AREAS

Treppiede in metallo ad alta stabilità, con altezza regolabile per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Progettato per l'installazione di due proiettori, offre una base solida e sicura per applicazioni temporanee o mobili.

High-stability metal tripod, with adjustable height to suit different lighting needs. Designed to support two floodlights, it provides a solid and secure base for temporary or mobile installations.

CELESTIAL[®]





SORGENTI

 FILAMENTO INCANTO WHITE INCANTO + NEW INCANTO INCANTO DIMMERABILE INCANTO SILVER DOME INCANTO EPOCA	TECHNICAL INDOOR
	DECORATIVE
	STRIP LED
	TECHNICAL OUTDOOR
 CLASSICHE HARMONY	TECHNICAL OUTDOOR
 SPOT LEXAR MAXILED NEW MULTILED DICRO SHOP 95 DICRO SHOP 90	OUTDOOR
 SPECIALI PIXY PIXYFULL DIMMERABILE TRE-D ARIA BT NEW SENSOR CIRCOLINA VOTIVA LAMPADA FRIGO NEW LAMPADA FORNO	SOLAR
 PROFESSIONALI CITY LAMP SUPERLED SERIE LIGHT PAR56 PL-COVER NEW GXLED	INDUSTRIAL
	WORK
	SORGENTI
	SORGENTI

FILAMENTO BIANCO INCANTO WHITE



Ø 45 x 80 mm - 13 g



Ø 45 x 80 mm - 19 g



Ø 35 x 98 mm - 13 g



Ø 60 x 108 mm - 33 g



Ø 64 x 140 mm - 43 g



8 W - Ø 95 x 140 mm - 50 g
11,5 W - Ø 125 x 170 mm - 88 g

Sfera E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1GW-451427	4,00 €
			4000 K	INH1GW-451440	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Sfera E27	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INH1GW-452727	4,00 €
			4000 K	INH1GW-452740	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Candela E14	4 W = 40 W	470 lm	2700 K	INM1W-451427	4,00 €
			4000 K	INM1W-451440	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Goccia E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	ING3W-752727	5,00 €
			4000 K	ING3W-752740	
	8 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING3W-092727	6,50 €
			4000 K	ING3W-092740	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Edison E27	7 W = 60 W	806 lm	2700 K	INPW-752727	6,20 €
			4000 K	INPW-752740	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

Globo E27	9 W = 75 W	1.055 lm	2700 K	ING95W-092727	7,80 €
	8 W = 75 W	1.055 lm	4000 K	ING95W-092740	
	11,5 W = 100 W	1.521 lm	2700 K	ING125W-142727	11,20 €
			4000 K	ING125W-142740	

E 220-240 V IP20 330°

INVISIBLE FILAMENT

L'innovativo filamento bianco si distingue dal tradizionale filamento giallo poiché si integra armoniosamente nell'arredamento grazie alla sua estetica total white.
The innovative white filament differs from traditional yellow filament as it blends harmoniously into the ambience thanks to its total white look.

FILAMENTO INCANTO+



Ø60 x 105 mm - 35 g

Goccia E27	2,2 W = 40 W	470 lm	3000 K	ING3A-022730	11,20 €
			4000 K	ING3A-022740	
	3,8 W = 60 W	806 lm	3000 K	ING3A-042730	13,70 €
			4000 K	ING3A-042740	
	5 W = 75 W	1.060 lm	3000 K	ING3A-052730	15,00 €
			4000 K	ING3A-052740	

220-240 V IP20 330°

210 50.000
lm/W HOURS

TECHNICAL NOTES

50% DI RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO ALLE ALTRE LAMPAD E A FILAMENTO LED
50% ENERGY SAVING COMPARED TO OTHER FILAMENT LED LAMPS

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

FILAMENTO INCANTO



CLEAR



SATEN

8 W - Ø95 x 140 mm - 50 g
11 - 16 W - Ø125 x 170 mm - 100 g
22 W - Ø125 x 170 mm - 95 g

Globo E27	8 W = 75 W	1.055 lm	Clear	2700 K	ING95-082727	8,50 €
				4000 K	ING95-082740	
			Saten	3000 K	INSG95-082730	9,00 €
				4000 K	INSG95-082740	
	11 W = 100 W	1.521 lm	Clear	2700 K	ING125-122727	12,50 €
				4000 K	ING125-122740	
			Saten	3000 K	INSG125-122730	13,50 €
				4000 K	INSG125-122740	
	16 W = 140 W	2.300 lm	Clear	2700 K	ING125-162727	17,00 €
				4000 K	ING125-162740	
			Saten	3000 K	INSG125-162730	18,00 €
				4000 K	INSG125-162740	
	22 W = 200 W	3.100 lm	Saten	3000 K	INSG125-222730	23,00 €
				4000 K	INSG125-222740	
		3.452 lm	Clear	2700 K	ING125-222727	22,00 €
				4000 K	ING125-222740	

220-240 V IP20 330°

NEW

FILAMENTO INCANTO



CLEAR

SATEN

4/7/8/11 W - Ø60 x 108 mm - 33 g
16 W - Ø75 x 140 mm - 55 g

Goccia
E27

4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	ING3-042727	3,60 €
			4000 K	ING3-042740	
		Saten	3000 K	INSG3-042730	3,80 €
			4000 K	INSG3-042740	
			6500 K	INSG3-042760	
7 W = 60 W	806 lm	Clear	2700 K	ING3-082727	4,20 €
			4000 K	ING3-082740	
		Saten	3000 K	INSG3-082730	4,30 €
			4000 K	INSG3-082740	
			6500 K	INSG3-082760	
8 W = 75 W	1.055 lm	Clear	2700 K	ING3P-082727	5,00 €
			4000 K	ING3P-082740	
		Saten	3000 K	INSG3P-082730	5,00 €
			4000 K	INSG3P-082740	
			6500 K	INSG3P-082760	
11 W = 100 W	1.521 lm	Clear	2700 K	ING3-122727	6,50 €
			4000 K	ING3-122740	
		Saten	3000 K	INSG3-122730	6,70 €
			4000 K	INSG3-122740	
			6500 K	INSG3-122760	
16 W = 140 W	2.300 lm	Clear	2700 K	ING3-162727	13,50 €
			4000 K	ING3-162740	
		Saten	3000 K	INSG3-162730	13,50 €
			4000 K	INSG3-162740	
			6500 K	INSG3-162760	



CLEAR

SATEN

Ø45 x 80 mm - 13 g

Sfera
E14

2 W = 25 W	250 lm	Clear	2700 K	INH1G-021427	2,90 €
			4000 K	INH1G-021440 NEW	
4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INH1G-041427	3,40 €
			4000 K	INH1G-041440	
		Saten	3000 K	INSH1G-041430	3,40 €
			4000 K	INSH1G-041440	
			6500 K	INSH1G-041460	
6 W = 60 W	806 lm	Clear	2700 K	INH1G-061427	4,20 €
			4000 K	INH1G-061440	
		Saten	3000 K	INSH1G-061430	4,30 €
			4000 K	INSH1G-061440	
			6500 K	INSH1G-061460	
6,5 W = 75 W	1.055 lm	Clear	2700 K	INH1G-071427 NEW	4,00 €
			4000 K	INH1G-071440 NEW	



CLEAR

SATEN

Ø45 x 80 mm - 19 g

Sfera
E27

2 W = 25 W	250 lm	Clear	2700 K	INH1G-022727	2,90 €
			4000 K	INH1G-022740 NEW	
4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INH1G-042727	3,40 €
			4000 K	INH1G-042740	
		Saten	3000 K	INSH1G-042730	3,40 €
			4000 K	INSH1G-042740	
			6500 K	INSH1G-042760	
6 W = 60 W	806 lm	Clear	2700 K	INH1G-062727	4,20 €
			4000 K	INH1G-062740	
		Saten	3000 K	INSH1G-062730	4,30 €
			4000 K	INSH1G-062740	
			6500 K	INSH1G-062760	
6,5 W = 75 W	1.055 lm	Clear	2700 K	INH1G-072727 NEW	4,00 €
			4000 K	INH1G-072740 NEW	

220-240 V IP20 330°
 6,5 W 11-16 W

NEW

FILAMENTO INCANTO



E14 CLEAR E27 SATEN

4 W - Ø25 x 85 mm - 12 g
7 W - Ø 0 x 102 mm - 17 g
9 W - Ø30 x 98 mm - 23 g



CLEAR SATEN

Ø35 x 98 mm - 13 g



CLEAR SATEN

Ø35 x 98 mm - 13 g



CLEAR SATEN

Ø35 x 118 mm - 13 g

Tubolare E14	4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INTB-041427	3,70 €
				4000 K	INTB-041440	
	7 W = 75 W	1.110 lm	Clear	2700 K	INTB-071427	5,50 €
				4000 K	INTB-071440	
			Saten	3000 K	INSTB-071430	5,50 €
				4000 K	INSTB-071440	
Tubolare E27	9 W = 85 W	1.200 lm	Clear	2700 K	INTB-092727	7,50 €
				4000 K	INTB-092740	
			Saten	3000 K	INSTB-092730	7,50 €
				4000 K	INSTB-092740	
				6500 K	INSTB-092760	
				6500 K	INSTB-092760	
Candela E14	2 W = 25 W	250 lm	Clear	2700 K	INM1-021427	2,90 €
				4000 K	INM1-021440 NEW	
	4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INM1-041427	3,40 €
				4000 K	INM1-041440	
			Saten	3000 K	INSM1-041430	3,40 €
				4000 K	INSM1-041440	
				6500 K	INSM1-041460	
	6 W = 60 W	806 lm	Clear	2700 K	INM1-061427	4,20 €
				4000 K	INM1-061440	
			Saten	3000 K	INSM1-061430	4,30 €
				4000 K	INSM1-061440	
				6500 K	INSM1-061460	
	6,5 W = 75 W	1.055 lm	Clear	2700 K	INM1-071427 NEW	4,00 €
				4000 K	INM1-071440 NEW	
Tortiglione E14	4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INTOR-041427	3,40 €
				4000 K	INTOR-041440	
			Saten	3000 K	INSTOR-041430	3,40 €
				4000 K	INSTOR-041440	
				6500 K	INSTOR-041460	
	6 W = 60 W	806 lm	Clear	2700 K	INTOR-061427	4,20 €
				4000 K	INTOR-061440	
			Saten	3000 K	INSTOR-061430	4,30 €
				4000 K	INSTOR-061440	
				6500 K	INSTOR-061460	
Colpo di Vento E14	2 W = 25 W	250 lm	Clear	2700 K	INMIC-021427	2,90 €
				4000 K	INMIC-021440 NEW	
	4 W = 40 W	470 lm	Clear	2700 K	INMIC-041427	3,40 €
				4000 K	INMIC-041440	
			Saten	3000 K	INSM1C-041430	3,40 €
				4000 K	INSM1C-041440	
				6500 K	INSM1C-041460	
				6500 K	INSM1C-041460	

220-240 V IP20 330°

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

FILAMENTO INCANTO DIMMERABILE

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



CLEAR **SATEN**
Ø60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	11 W = 100 W	1.450 lm	Clear	2700 K	INDG3-112727	10,00 €
				4000 K	INDG3-112740	
			Saten	3000 K	INSDG3-112730	11,00 €
				4000 K	INSDG3-112740	

RE 220-240 V IP20 330°



CLEAR **SATEN**
Ø45 x 80 mm - 15 g

Sfera E14	6 W = 60 W	806 lm	Clear	2700 K	INDH1G-061427	5,80 €
				4000 K	INDH1G-061440	
			Saten	3000 K	INSDH1G-061430	6,70 €
				4000 K	INSDH1G-061440	

RE 220-240 V IP20 330°



CLEAR **SATEN**
Ø35 x 98 mm - 13 g

Candela E14	6 W = 60 W	806 lm	Clear	2700 K	INDM1-061427	5,80 €
				4000 K	INDM1-061440	
			Saten	3000 K	INSDM1-061430	6,70 €
				4000 K	INSDM1-061440	

RE 220-240 V IP20 330°



FILAMENTO INCANTO SILVER DOME

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



CLEAR
Ø60 x 108 mm - 33 g

Goccia E27	8 W = 60 W	900 lm	Dimm.	2700 K	ING3SD-082727	7,90 €
	11 W = 100 W	1.350 lm	No Dimm.	2700 K	ING3S-112727	9,80 €

RE 220-240 V IP20 330°



CLEAR
Ø45 x 80 mm - 15 g

Sfera E14	6 W = 60 W	680 lm	Dimm.	2700 K	INH1GSD-061427	7,50 €
-----------	------------	--------	-------	--------	-----------------------	--------

RE 220-240 V IP20 330°



FILAMENTO DECORATIVE INCANTO EPOCA

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS



Ø125 x 170 mm - 100 g

Globo E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm	2200 K	INVG125-082722	17,00 €
	11 W = 85 W	1.350 lm	Dimm.	2200 K	INVG125D-122722	19,90 €

11 W 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø64 x 140 mm - 40 g

Edison E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm	2200 K	INVP-082722	7,50 €
	11 W = 85 W	1.350 lm	Dimm.	2200 K	INVPD-122722	11,00 €

11 W 220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE (11 W)



Ø35 x 98 mm - 14 g

Candela E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm	2200 K	INVM1-041422	5,50 €
			Dimm	2200 K	INVM1D-041422	6,70 €

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH DIMMABLE



Ø60 x 106 mm - 33 g

Goccia E27	8 W = 60 W	806 lm	No Dimm	2200 K	INVG3-082722	6,70 €
---------------	------------	--------	---------	--------	--------------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø35 x 98 mm - 14 g

Tortiglione E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm	2200 K	INVTOR-041422	5,50 €
--------------------	------------	--------	---------	--------	---------------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



Ø37 x 118 mm - 14 g

Colpo di vento E14	4 W = 30 W	400 lm	No Dimm	2200 K	INVM1C-041422	5,50 €
-----------------------	------------	--------	---------	--------	---------------	--------

220-240 V IP20 330°

AMBER FINISH



15 W - Ø95 x 143 mm - 78 g
20 W - Ø120 x 163 mm - 143 g
24 W - Ø120 x 158 mm - 173 g
24 W Dimm - Ø120 x 173 mm - 150 g

Globo E27	15 W = 90 W	1.500 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G95-152730	9,50 €
				4000 K	HR80G95-152740	
				6500 K	HR80G95-152760	
	20 W = 120 W	2.100 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G120-202730	12,50 €
				4000 K	HR80G120-202740	
				6500 K	HR80G120-202760	
	24 W = 150 W	2.500 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G120-242730	14,50 €
				4000 K	HR80G120-242740	
				6500 K	HR80G120-242760	
			Dimm.	3000 K	HRDG125-242730	17,00 €
				4000 K	HRDG125-242740	
				6500 K	HRDG125-242760	

220-240 V IP20 220°

DIMMABLE (HRDG125)



9-11 W - Ø60 x 108 mm - 30 g
15 W - Ø60 x 123 mm - 40 g
18 W - Ø65 x 120 mm - 90 g
20 W - Ø65 x 133 mm - 65 g

Goccia E27	9 W = 60 W	820 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-092730	2,50 €
				4000 K	HR80G3-092740	
				6500 K	HR80G3-092764	
	11 W = 75 W	1.055 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-112730	3,00 €
				4000 K	HR80G3-112740	
				6500 K	HR80G3-112764	
	15 W = 100 W	1.521 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-152730	4,50 €
				4000 K	HR80G3-152740	
				6500 K	HR80G3-152764	
	18 W = 120 W	1.850 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-172730	5,50 €
				4000 K	HR80G3-172740	
				6500 K	HR80G3-172764	
	20 W = 150 W	2.450 lm	No Dimm.	3000 K	HR80G3-202730	8,50 €
				4000 K	HR80G3-202740	
				6500 K	HR80G3-202765	
			Dimm.	3000 K	HR80G3D-202730	12,00 €
				4000 K	HR80G3D-202740	
				6500 K	HR80G3D-202765	

20 W 220-240 V IP20 200° 180°

DIMMABLE (HR80G3D) YEARS (20 W)

 4 W - 6 W - Ø45 x 80 mm - 23 g 8 W - Ø45 x 80 mm - 33 g	Sfera E14	4 W = 30 W 350 lm  200°	3000 K	HR80H1G-041430	2,00 €
			4000 K	HR80H1G-041440	
			6500 K	HR80H1G-041464	
		6 W = 40 W 490 lm  200°	3000 K	HR80H1G-061430	2,40 €
			4000 K	HR80H1G-061440	
			6500 K	HR80H1G-061465	
		8 W = 60 W 806 lm  180°	3000 K	HR80H1G-081430	3,10 €
			4000 K	HR80H1G-081440	
			6500 K	HR80H1G-081465	

 4 W - 6 W - Ø45 x 80 mm - 23 g 8 W - Ø45 x 80 mm - 33 g	Sfera E27	4 W = 30 W 350 lm  200°	3000 K	HR80H1G-042730	2,00 €
			4000 K	HR80H1G-042740	
			6500 K	HR80H1G-042764	
		6 W = 40 W 490 lm  200°	3000 K	HR80H1G-062730	2,40 €
			4000 K	HR80H1G-062740	
			6500 K	HR80H1G-062765	
		8 W = 60 W 806 lm  180°	3000 K	HR80H1G-082730	3,10 €
			4000 K	HR80H1G-082740	
			6500 K	HR80H1G-082765	

 4 W - 6 W - Ø37 x 100 mm - 20 g 8 W - Ø37 x 106 mm - 30 g	Candela E14	4 W = 30 W 350 lm  220°	3000 K	HR80M1-041430	2,00 €
			4000 K	HR80M1-041440	
			6500 K	HR80M1-041464	
		6 W = 40 W 490 lm  220°	3000 K	HR80M1-061430	2,40 €
			4000 K	HR80M1-061440	
			6500 K	HR80M1-061465	
		8 W = 60 W 806 lm  220°	3000 K	HR80M1-081430	3,10 €
			4000 K	HR80M1-081440	
			6500 K	HR80M1-081465	

 Ø37 x 124 mm - 23 g	Colpo di Vento E14	6 W = 40 W 490 lm  220°	3000 K	HR80M1C-061430	2,40 €
			4000 K	HR80M1C-061440	
			6500 K	HR80M1C-061465	



220-240 V IP20



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

SPOT
LEXAR

 Ø50 x 54 mm - 31 g		5 W = 40 W	OUTPUT 360°	OUTPUT 90°	3000 K	LX38-061030	4,20 €
			450 lm	380 lm	4000 K	LX38-061040	
					6500 K	LX38-061060	
		6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	LX38-081030	4,70 €
					4000 K	LX38-081040	
					6500 K	LX38-081060	

 Ø50 x 54 mm - 31 g		5 W = 40 W	OUTPUT 360°	OUTPUT 120°	3000 K	LX110-061030	4,20 €
			450 lm	380 lm	4000 K	LX110-061040	
					6500 K	LX110-061060	
		6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	LX110-081030	4,70 €
					4000 K	LX110-081040	
					6500 K	LX110-081060	

 Ø50 x 55 mm - 25 g		9 W = 80 W	OUTPUT 360°	OUTPUT 120°	3000 K	LX110-091030	6,20 €
			1.000 lm	750 lm	4000 K	LX110-091040	
					6500 K	LX110-091060	

	220-240 V		IP20
---	-----------	---	------

 220-240 V
  IP20
 



Ø50 x 46 mm - 26 g

		OUTPUT 360°		OUTPUT 120°			
GU5.3 60°	5 W = 40 W	400 lm	350 lm	3000 K	LX60-065330	6,20 €	
				4000 K	LX60-065340		
				6500 K	LX60-065360		
	6,5 W = 50 W	500 lm	450 lm	3000 K	LX60-085330	6,90 €	
				4000 K	LX60-085340		
				6500 K	LX60-085360		



12 V



IP20



TECHNICAL NOTES

 12 V
  IP20
 

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
 POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTA AD ESSERE ALIMENTATA DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
 NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

 NO 230 V/AC

SPOT
MAXILED

Ø35 x 40 mm - 15 g

OUTPUT 360°					OUTPUT 90°		8,10 €
MR11 36°	2,3 W = 20 W	235 lm	200 lm		3000 K	K12XLED-300430	
					4000 K	K12XLED-300440	

 12 V  IP20 

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTA AD ESSERE ALIMENTATA DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

 12 V
  IP20
 

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
 POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTA AD ESSERE ALIMENTATA DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
 NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

 NO 230 V/AC

NEW

SPOT MULTILED



7 W - Ø50 x 55 mm - 25 g
9 W - Ø50 x 58 mm - 34 g

GU10 110°	7 W = 50 W	600 lm	3000 K	K2T7LED-071030	3,20 €
			4000 K	K2T7LED-071040	
			6500 K	K2T7LED-071060	
	9 W = 80 W	980 lm	3000 K	K2T7LED-091030 NEW	4,00 €
			4000 K	K2T7LED-091040 NEW	
			6000 K	K2T7LED-091060 NEW	

220-240 V

 IP20

SPOT DICRO SHOP 95



Ø50 x 54 mm - 25 g

OUTPUT 360°			OUTPUT 90°			
 GU10  35°	6 W = 40 W	350 lm	315 lm	3000 K	DSD-063830	8,50 €
				4000 K	DSD-063840	
				6500 K	DSD-063860	

220-240 V

 IP20

DIMMABLE
 >95 CRI

TECHNICAL NOTES

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
 DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

SPOT DICRO SHOP 90



Ø50 x 56 mm - 72 g

OUTPUT 360°			OUTPUT 90°			
 GU10  12°	6,5 W = 50 W	550 lm	500 lm	3000 K	DSD-061230	20,00 €
				4000 K	DSD-061240	
				6500 K	DSD-061260	

220-240 V

 IP20

HIGH DISSIPATION
 ALUMINUM
 DIMMABLE
 >50 R9
 >90 CRI
 3 YEARS

TECHNICAL NOTES

DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
 DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

R9>50 - RENDE I COLORI ROSSI FORTI E BRILLANTI
 R9>50 - MAKES RED COLORS STRONG AND BRIGHT

OTTICA STUDIATA PER UN'ELEVATA CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO
 OPTICS DESIGNED FOR A HIGH CONCENTRATION OF THE LIGHT BEAM



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI


SPECIALI PIXY G4

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

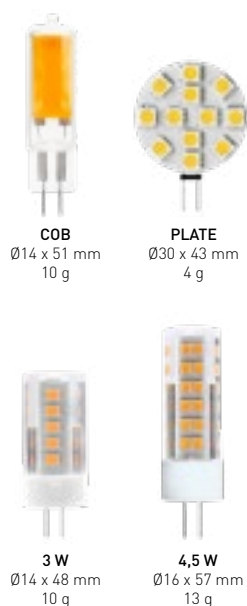

COB Ψ G4 $\triangle 300^\circ$	2 W = 20 W	200 lm	3000 K	PIXYCOB-020430	5,00 €
			4000 K	PIXYCOB-020440	
			6500 K	PIXYCOB-020464	
PLATE Ψ G4 $\triangle 180^\circ$	1,8 W = 20 W	170 lm	3000 K	PIXYPLT-020430	5,00 €
Ψ G4 $\triangle 300^\circ$	3 W = 30 W	300 lm	3000 K	PIXYFULL-030430	5,70 €
			4000 K	PIXYFULL-030440	
			6500 K	PIXYFULL-030464	
	4,5 W = 40 W	540 lm	3000 K	PIXYFULL-450430	7,00 €
			4000 K	PIXYFULL-450440	
			6500 K	PIXYFULL-450464	

12 V IP20
 4,5 W $\sim$ $\dashv$

SPECIALI PIXY G9



Ψ G9	3 W = 30 W	270 lm	3000 K	PIXYFULL-030930	4,50 €
			4000 K	PIXYFULL-030940	
			6500 K	PIXYFULL-030964	
	4 W = 40 W	450 lm	3000 K	PIXYFULL-040930	5,50 €
			4000 K	PIXYFULL-040940	
			6500 K	PIXYFULL-040964	
	4,8 W = 40 W	470 lm	3000 K	PIXYFULL-050930	6,20 €
			4000 K	PIXYFULL-050940	
			6500 K	PIXYFULL-050964	
	8 W = 60 W	800 lm	3000 K	PIXYFULL-080930	8,50 €
			4000 K	PIXYFULL-080940	
			6500 K	PIXYFULL-080964	
COB Ψ G9	4 W = 40 W	470 lm	3000 K	PIXYCOB-040930	6,40 €
			4000 K	PIXYCOB-040940	
			6500 K	PIXYCOB-040964	

220-240 V IP20 300°
 4 W $\sim$ $\dashv$

SPECIALI

PIXFULL DIMMERABILE

TECHNICAL NOTES


 DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
 DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

 4,5 W - Ø 9 x 55 mm - 10 g
 6,5 W - Ø21 x 70 mm - 25 g

G9	4,5 W = 35 W	430 lm	3000 K	PIXYDIM-450930	7,50 €
			4000 K	PIXYDIM-450940	
			6000 K	PIXYDIM-450960	
	6,5 W = 50 W	620 lm	3000 K	PIXYDIM-650930	8,50 €
			4000 K	PIXYDIM-650940	
			6000 K	PIXYDIM-650960	

F 220-240 V IP20 330°



SPECIALI

TRE-D

TECHNICAL NOTES


 TRD DIMMERABILE CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
 TRD DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

 4 W - Ø16 x 78 mm - 10 g
 8 W - Ø16 x 118 mm - 20 g
 11 W - Ø18 x 118 mm - 23 g


14 W - Ø28 x 118 mm - 60 g


 5 W - Ø15 x 78 mm - 23 g
 9 W - Ø15 x 118 mm - 35 g

COB R7s 330°	4 W = 40 W	450 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-047830	11,00 €
				4000 K	TRCOB-047840	
			Blister	3000 K	TRCOB-047830BL	12,00 €
				4000 K	TRCOB-047840BL	
	8 W = 70 W	1.000 lm	Color Box	3000 K	TRCOB-0811830	15,00 €
				4000 K	TRCOB-0811840	
			Blister	3000 K	TRCOB-0811830BL	15,50 €
				4000 K	TRCOB-0811840BL	
R7s 330°	14 W = 120 W	1.900 lm	Blister No Dimm.	3000 K	TR-1411830BL	17,50 €
				4000 K	TR-1411840BL	
			Blister Dimm.	3000 K	TRD-1411830BL	19,50 €
				4000 K	TRD-1411840BL	
Slim R7s 330°	5 W = 50 W	490 lm	Blister	3000 K	TRS-057830BL	8,50 €
	9 W = 70 W	950 lm	Blister	3000 K	TRS-0811830BL	12,00 €

D E F 11-14 W 4-8 W 5-9 W 220-240 V IP20

TRD DIMMABLE TRS ULTRASLIM

TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI

SPECIALI ARIA BT

TECHNICAL NOTES

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC



Goccia E27 270°	12 W = 85 W	1.280 lm	3000 K	ABTG3-122430	12,00 €
			4000 K	ABTG3-122440	
Sfera E14 200°	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTH1G-051430	9,70 €
			4000 K	ABTH1G-051440	
Sfera E27 200°	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTH1G-052730	9,70 €
			4000 K	ABTH1G-052740	
Candela E14 220°	5 W = 40 W	450 lm	3000 K	ABTM1-051430	9,70 €
			4000 K	ABTM1-051440	
Spot GU5.3 38°	5 W = 40 W	360 lm	3000 K	ABT38-055330	9,70 €
			4000 K	ABT38-055340	

ABTG3 12-24 V IP20

NEW

SPECIALI SENSOR



Goccia E27	11 W = 75 W	0,5 W Stand By	1.055 lm	3000 K	HR80G3S-112730	7,50 €
				4000 K	HR80G3S-112740	
				6500 K	HR80G3S-112765	
	15 W = 100 W	0,5 W Stand By	1.521 lm	3000 K	HR80G3S-152730 NEW	8,50 €
				4000 K	HR80G3S-152740 NEW	
				6500 K	HR80G3S-152765 NEW	

220-240 V IP20 200°

AUTOMATIC LIGHT SENSOR

Si accende automaticamente al tramonto. Si spegne con le prime luci dell'alba.
It switches on automatically at sunset. It turns off with the first light of dawn.

T.N.



Goccia E27	11 W = 75 W	0,5 W Stand By	1.055 lm	3000 K	HR80G3SP-112730	11,50 €
				4000 K	HR80G3SP-112740	
				6500 K	HR80G3SP-112765	

220-240 V IP20 200°

MICROWAVE SENSOR AUTOMATIC LIGHT SENSOR

Illumina il passaggio quando cala la luce. Si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività.
It lights up in the dark when motion is detected and switches off automatically after 3 minutes of inactivity.

T.N.

SPECIALI CIRCOLINA



12 W - Ø180 x 25 mm - 110 g
18 W - Ø218 x 25 mm - 160 g
23 W - Ø253 x 25 mm - 180 g

Connection with terminal	12 W	1.300 lm	3000 K	CRL-1218030	16,90 €
			4000 K	CRL-1218040	
	18 W	2.000 lm	3000 K	CRL-1821830	20,50 €
			4000 K	CRL-1821840	
	23 W	2.900 lm	3000 K	CRL-2425330	24,50 €
			4000 K	CRL-2425340	

220-240 V IP20 120°

MAGNETIC EASY TO INSTALL 2-in-1 INSTALLATION

INSTALLATION

DOPPIA INSTALLAZIONE: FISSAGGIO CON MAGNETI O TRAMITE APPLICAZIONE CLASSICA CON VITI
DOUBLE INSTALLATION: FIXING WITH MAGNETS OR BY CLASSIC APPLICATION WITH SCREWS

SPECIALI VOTIVA



Ø21 x 59 mm - 14 g

Candela E14	0,4 W	25 lm	2700 K	VTV-052427	2,20 €
-------------	-------	-------	--------	-------------------	--------

24 V IP20 180°

TECHNICAL NOTES

NON ADATTA AD ESSERE ALIMENTATA DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC

SPECIALI LAMPADA FRIGO



Ø18 x 50 mm - 10 g

E14	1,8 W = 15 W	130 lm	2700 K	FGF-011427	3,75 €
			5000 K	FGF-011450	

220-240 V IP20 300°

NEW

SPECIALI - ALOGENE LAMPADA FORNO



E14
Ø22 x 50 mm
6 g

G9
Ø14 x 40 mm
3 g

2x E14	15 W	90 lm	Dimm.	2200 K	PE1514FORBL	4,00 €
2x G9	40 W	400 lm	Dimm.	2700 K	G94009FORBL NEW	

220-240 V IP20 360°

2 PZ BLISTER DIMMABLE HALOGEN MAX TEMPERATURE 300° C

TECHNICAL NOTES



DIMMERABILI CON SISTEMI A TAGLIO DI FASE
DIMMABLE WITH TRAILING-EDGE SYSTEMS

PROFESSIONALI CITY LAMP



Ø111 x 57 mm - 165 g



Ø111 x 68 mm - 118 g

Connection with terminal	15 W = 100 W	OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		20,00 €
		1.200 lm	1.100 lm	3000 K	CL-152430	
				4000 K	CL-152440	

220-240 V IP20 24°

INCLUDED



DRIVER ESTERNO EXTERNAL DRIVER

COB GU10	15 W = 100 W	OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		15,60 €
		1.200 lm	1.100 lm	3000 K	CLGU10-153830	
				4000 K	CLGU10-153840	

220-240 V IP20 38°

PROFESSIONALI SUPERLED

TECHNICAL NOTES

ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORI ELETTROMAGNETICI E NON ELETTRONICI
POWER SUPPLY WITH ELECTROMAGNETIC AND NON-ELECTRONIC TRANSFORMERS

NON ADATTE AD ESSERE ALIMENTATE DALLA CONVENZIONALE RETE ELETTRICA
NOT SUITABLE TO BE POWERED BY CONVENTIONAL MAINS

NO 230 V/AC



Ø111 x 65 mm - 130 g

G53	12 W	OUTPUT 360°		OUTPUT 90°		16,00 €
		1.020 lm	900 lm	3000 K	SLAR111-124030	
				4000 K	SLAR111-124040	

12 V IP20 38°

PROFESSIONALI SERIE LIGHT



5 W - Ø50 x 85 mm - 27 g
9 W - Ø63 x 100 mm - 40 g
15 W - Ø80 x 114 mm - 77 g



8 W - Ø63 x 89 mm - 54 g
10 W - Ø95 x 105 mm - 96 g
15 W - Ø121 x 140 mm - 125 g

E14 120° 5 W = 40 W 400 lm				3000 K	LR50-051430	4,50 €			
				4000 K	LR50-051440				
E27 120°	9 W = 60 W		820 lm		3000 K	LR63-082730	6,20 €		
					4000 K	LR63-082740			
	15 W = 100 W		1.521 lm		3000 K	LR80-152730	8,40 €		
					4000 K	LR80-152740			
PAR E27 38°	8 W		OUTPUT 360°	OUTPUT 90°	3000 K	PAR20-082730	6,70 €		
			750 lm	640 lm	4000 K	PAR20-082740			
	10 W		870 lm		730 lm		3000 K	PAR30-102730	11,20 €
							4000 K	PAR30-102740	
	15 W		1.270 lm		1.100 lm		3000 K	PAR38-152730	13,50 €
							4000 K	PAR38-152740	

220-240 V IP20

TECHNICAL NOTES

SPECIALELENTE PER OMOGENEITÀ DEL FASCIO LUMINOSO
SPECIAL LENS FOR UNIFORMITY LIGHT BEAM

PROFESSIONALI PAR56



Ø176 x 110 mm - 940 g

30 W = 300 W	3.375 lm	4000 K	PAR56-301640	170,00 €
--------------	----------	--------	---------------------	----------

12 V

 IP68


 90°

TEMPERED GLASS

TECHNICAL NOTES

LAMPADA PER PISCINE IN VETRO TEMPERATO ANTI INVECCHIAMENTO
ANTI-AGING TEMPERED GLASS POOL LAMP

INSTALLATION



INSTALLAZIONE RAPIDA CON MONTAGGIO A VITE
QUICK INSTALLATION WITH SCREW MOUNT



PROFESSIONALI PL-COVER



E27

G24d

35 x 165 x 35 mm - 125 g

E27	10 W = 18 W	800 lm	120°	4000 K	PLC-102740	22,00 €
G24d 2 pin	10 W = 18 W	930 lm	180°	4000 K	PLC-102440	

220-240 V

 IP20

OPAL DIFFUSER

TECHNICAL NOTES

SI RACCOMANDA, PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DI RIMUOVERE
OGNI ALIMENTATORE ELETTRONICO ED ELETTROMAGNETICO PRESENTE NEL CORPO ILLUMINANTE.
BEFORE INSTALLING, IT IS RECOMMENDED TO REMOVE
EACH ELECTRONIC AND ELECTROMAGNETIC BALLAST PRESENT IN THE LIGHTING FIXTURE.

NEW

PROFESSIONALI GXLED



Ø74 x 28 mm - 45 g

GX53	10 W = 80 W	1.000 lm	3000 K	GXLED-105330 NEW	4,50 €
			4000 K	GXLED-105340 NEW	

220-240 V

 IP20

 120°

PLASTIC HEATSINK

 OPAL PC DIFFUSER

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita [di seguito "CGV"] disciplinano tutti i rapporti contrattuali tra Century Italia S.r.l. [di seguito "Azienda"] e i propri Clienti.

L'invio di un ordine implica l'accettazione delle CGV, disponibili in versione aggiornata sul sito www.century-italia.com e pubblicate nel catalogo commerciale.

Salvo diverso accordo scritto, ogni ordine si intende regolato dalle CGV vigenti al momento della conferma.

1. ORDINI

Tutti gli ordini sono soggetti ad approvazione da parte dell'Azienda. L'importo minimo di ogni ordine è di € 500,00 + IVA. Per motivi logistici, le quantità ordinate inferiori agli standard di confezionamento saranno automaticamente adeguate al minimo previsto a listino. I prezzi indicati nei listini e nelle offerte dell'Azienda possono subire variazioni senza preavviso in ragione di fluttuazioni dei costi di produzione, materie prime, energia, trasporti o altre circostanze rilevanti. Salvo diverso accordo scritto, si applicheranno i prezzi in vigore al momento della conferma dell'ordine.

2. TRASPORTO

La merce viaggia a rischio del Cliente a partire dal momento della consegna al vettore. È responsabilità del Cliente verificare l'integrità e la quantità della merce al ricevimento. Eventuali danni o differenze dovranno essere contestati immediatamente al vettore e segnalati per iscritto all'Azienda entro i termini indicati al punto "Reclami".

3. CONSEGNE

I termini di consegna sono da considerarsi indicativi. Eventuali ritardi non danno diritto all'annullamento dell'ordine né ad alcun indennizzo, salvo diverso accordo scritto. Servizi aggiuntivi (es. consegna urgente, utilizzo di sponda idraulica) sono a carico del Cliente.

4. GARANZIA

L'Azienda garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non copre: danni da trasporto; rotture di vetri delle lampade; uso improprio o negligente; condizioni ambientali non idonee (umidità, temperatura, esposizione ad agenti chimici o atmosferici non compatibili con le specifiche del prodotto); inosservanza delle istruzioni di installazione e/o manutenzione; manomissioni, modifiche o riparazioni non autorizzate; installazioni non conformi alle normative tecniche e di sicurezza locali vigenti.

La garanzia è valida a condizione che il Cliente sia in regola con i pagamenti relativi al prodotto contestato. L'Azienda, a propria discrezione, potrà procedere alla sostituzione, riparazione o rimborso del prodotto difettoso.

5. RECLAMI

I reclami devono essere presentati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per danni visibili o differenze quantitative, la contestazione deve essere riportata sul DDT e sulla lettera di vettura del corriere, pena la decadenza dal diritto di reclamo.

6. RESI

I resi di prodotti difettosi sono ammessi solo previa autorizzazione dell'Azienda e secondo le istruzioni fornite.

I resi devono essere accompagnati da regolare DDT e riferimenti all'acquisto. Prodotti già utilizzati non sono considerati difettosi. Resi per motivi commerciali sono possibili solo previa autorizzazione, in porto franco, con addebito minimo del 15% a titolo di spese di verifica e reintegro a magazzino. Non sono accettati resi di prodotti consegnati da oltre 24 mesi o fuori listino.

7. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati alle scadenze pattuite, esclusivamente a mezzo bonifico bancario o altro strumento concordato, a favore della sede amministrativa dell'Azienda.

Il ritardo, anche parziale, autorizza l'Azienda a sospendere ulteriori consegne e addebitare gli interessi di legge.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimane dell'Azienda fino al completo pagamento del prezzo da parte del Cliente.

9. DATI TECNICI E DOCUMENTAZIONE

Disegni, misure, caratteristiche tecniche e fotometriche hanno valore puramente informativo e possono essere modificati senza preavviso.

L'Azienda conserva i diritti di proprietà intellettuale su documenti, schede tecniche, disegni e immagini forniti al Cliente. Tali materiali non possono essere riprodotti, copiati, distribuiti o trasmessi a terzi senza preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda.

10. RESPONSABILITÀ

I prodotti devono essere installati e utilizzati nel rispetto delle normative vigenti e delle istruzioni del produttore. L'Azienda non risponde di danni derivanti da installazioni improprie o utilizzi non conformi. In ogni caso, la responsabilità dell'Azienda non potrà eccedere il valore del prodotto contestato.

11. FORZA MAGGIORE

L'Azienda non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali derivanti da eventi di forza maggiore, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre, atti terroristici, scioperi, interruzioni delle forniture energetiche, epidemie, provvedimenti governativi o altre circostanze al di fuori del ragionevole controllo dell'Azienda. In tali casi, l'Azienda avrà diritto a sospendere o risolvere, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto senza che il Cliente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi.

12. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione delle presenti CGV sarà competente in via esclusiva il Foro della sede legale dell'Azienda, salvo diverso accordo scritto.

GENERAL TERMS OF SALE

These General Terms and Conditions of Sale [hereinafter "GTCS"] govern all contractual relations between Century Italia S.r.l. [hereinafter "Company"] and its Customers. The submission of an order implies acceptance of the GTCS, available in their updated version on the website www.century-italia.com and published in the commercial catalogue. Unless otherwise agreed in writing, every order shall be governed by the GTCS in force at the time of confirmation.

1. ORDERS

All orders are subject to approval by the Company. The minimum amount of each order is € 500.00 + VAT. For logistical reasons, quantities ordered below packaging standards will be automatically adjusted to the minimum indicated in the price list. Prices stated in the Company's price lists and quotations may vary without notice due to fluctuations in production costs, raw materials, energy, transportation, or other relevant circumstances. Unless otherwise agreed in writing, the prices in force at the time of order confirmation shall apply.

2. TRANSPORT

Goods travel at the Customer's risk from the moment they are handed over to the carrier. It is the Customer's responsibility to check the integrity and quantity of the goods upon receipt. Any damages or discrepancies must be immediately reported to the carrier and notified in writing to the Company within the time limits specified under "Claims."

3. DELIVERIES

Delivery times are indicative only. Delays shall not entitle the Customer to cancel the order or to claim compensation, unless otherwise agreed in writing.

Additional services (e.g. express delivery, use of hydraulic tail lift) shall be charged to the Customer.

4. WARRANTY

The Company guarantees that its products are free from manufacturing defects for a period of 24 months from the date of delivery.

The warranty does not cover: transport damage; breakage of lamp glasses; improper or negligent use; unsuitable environmental conditions (humidity, temperature, exposure to chemicals or atmospheric agents incompatible with the product specifications); failure to comply with installation and/or maintenance instructions; tampering, modifications or unauthorized repairs; installations not in compliance with applicable technical and safety regulations.

The warranty is valid provided that the Customer has duly fulfilled all payment obligations related to the contested product. At its sole discretion, the Company may replace, repair, or refund the defective product.

5. CLAIMS

Claims must be submitted in writing within 8 days from receipt of goods. For visible damages or quantitative discrepancies, the complaint must be recorded on the delivery note (DDT) and on the carrier's waybill, otherwise the right to claim shall lapse.

6. RETURNS

Returns of defective products are accepted only upon prior authorization by the Company and according to the provided instructions. Returns must be accompanied by a proper delivery note (DDT) and purchase references. Products already used are not considered defective. Returns for commercial reasons are possible only upon prior authorization, carriage paid, with a minimum charge of 15% as inspection and restocking costs. No returns will be accepted for products delivered more than 24 months earlier or discontinued products.

7. PAYMENTS

Payments must be made according to the agreed deadlines, exclusively by bank transfer or another agreed method, in favour of the Company's administrative office.

Delay, even partial, entitles the Company to suspend further deliveries and to charge statutory interest.

8. RETENTION OF TITLE

Ownership of the goods remains with the Company until full payment of the price by the Customer.

9. TECHNICAL DATA AND DOCUMENTATION

Drawings, dimensions, technical and photometric specifications are for information purposes only and may be subject to change without notice. The Company retains intellectual property rights over documents, technical sheets, drawings, and images provided to the Customer. Such materials may not be reproduced, copied, distributed, or transmitted to third parties without the Company's prior written authorization.

10. LIABILITY

Products must be installed and used in compliance with applicable regulations and the manufacturer's instructions. The Company shall not be liable for damages resulting from improper installation or non-compliant use. In any case, the Company's liability shall not exceed the value of the contested product.

11. FORCE MAJEURE

The Company shall not be held liable for failure or delay in the performance of its contractual obligations resulting from force majeure events, including – but not limited to – natural disasters, fires, floods, wars, terrorist acts, strikes, energy supply interruptions, epidemics, government measures, or other circumstances beyond the Company's reasonable control.

In such cases, the Company shall be entitled to suspend or terminate, in whole or in part, the performance of the contract without the Customer being entitled to any claims or compensation.

12. JURISDICTION

For any dispute relating to the application and interpretation of these GTCS, the exclusive jurisdiction shall be that of the Court of the Company's registered office, unless otherwise agreed in writing.

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
A	ABT38-055330	10	50	9090171023541	358	9,70
	ABT38-055340	10	50	9090171023558	358	9,70
	ABTG3-122430	10	50	9090171026313	358	12,00
	ABTG3-122440	10	50	9090171024715	358	12,00
	ABTH1G-051430	10	50	9090171023602	358	9,70
	ABTH1G-051440	10	50	9090171023619	358	9,70
	ABTH1G-052730	10	50	9090171023589	358	9,70
	ABTH1G-052740	10	50	9090171023596	358	9,70
	ABTM1-051430	10	50	9090171023565	358	9,70
	ABTM1-051440	10	50	9090171023572	358	9,70
	AC20230-1512030	1	4	9090171019322	163	486,00
	AC20230-1512040	1	4	9090171019339	163	486,00
	AC5230-1512030	10	20	9090171019308	163	121,50
	AC5230-1512040	10	20	9090171019315	163	121,50
	AC90-2442030	10	20	9090171009408	159	145,00
	AC90-2442040	10	20	9090171009415	159	145,00
	AC95-0714427	10	20	9090171021516	157	33,75
	AC95-0714430	10	20	9090171021523	157	33,75
	AC95-0714440	10	20	9090171021530	157	33,75
	AC95-0714460	10	20	9090171021547	157	33,75
	AC95-1014427	10	20	9090171021554	157	40,00
	AC95-1014430	10	20	9090171021561	157	40,00
	AC95-1014440	10	20	9090171021578	157	40,00
	AC95-1014460	10	20	9090171021585	157	40,00
	AC95-1424027	10	20	9090171021592	157	47,50
	AC95-1424030	10	20	9090171021608	157	47,50
	AC95-1424040	10	20	9090171021615	157	47,50
	AC95-1424060	10	20	9090171021622	157	47,50
	AC95-2024030	10	20	9090171022988	157	57,50
	AC95-2024040	10	20	9090171023978	157	57,50
	AC95-2024060	10	20	9090171026337	157	57,50
	AC9567-1414430	10	20	9090171026245	165	67,50
	AC9567-1414440	10	20	9090171024500	165	67,50
	ACBNRBI-AD	1	50	9090171018165	82	11,25
	ACBNRBI-CNEND	1	50	9090171012330	83	1,25
	ACBNRBI-CNFLEX	1	50	9090171012293	83	20,00
	ACBNRBI-CNINT	1	50	9090171012194	83	6,70
	ACBNRBI-CNL	1	50	9090171012231	83	14,75
	ACBNRBI-CNLIN	1	50	9090171012217	83	14,75
	ACBNRBI-CNLIVE	1	50	9090171012316	83	6,70
	ACBNRBI-CNLIVER	1	50	9090171018080	83	6,70
	ACBNRBI-CNR	1	25	9090171018066	83	14,75
	ACBNRBI-CNT	10	40	9090171012255	83	19,90
	ACBNRBI-CNTL1	1	25	9090171018141	83	21,25
	ACBNRBI-CNTL2	1	25	9090171018127	83	21,25
	ACBNRBI-CNTR	1	25	9090171018103	83	21,25
	ACBNRBI-CNX	10	40	9090171012279	83	21,25
	ACBNRBI-KIT	1	50	9090171012361	83	6,20
	ACBNRNE-AD	1	50	9090171018172	82	11,25
	ACBNRNE-CNEND	1	50	9090171012347	83	1,25
	ACBNRNE-CNFLEX	1	50	9090171012309	83	20,00
	ACBNRNE-CNINT	1	50	9090171012200	83	6,70
	ACBNRNE-CNL	1	50	9090171012248	83	14,75
	ACBNRNE-CNLIN	1	50	9090171012224	83	14,75
	ACBNRNE-CNLIVE	1	50	9090171012323	83	6,70
	ACBNRNE-CNLIVER	1	50	9090171018097	83	6,70
	ACBNRNE-CNR	1	25	9090171018073	83	14,75
	ACBNRNE-CNT	10	40	9090171012262	83	19,90
	ACBNRNE-CNTL1	1	25	9090171018158	83	21,25
	ACBNRNE-CNTL2	1	25	9090171018134	83	21,25
	ACBNRNE-CNTR	1	25	9090171018110	83	21,25
	ACBNRNE-CNX	10	40	9090171012286	83	21,25
	ACBNRNE-KIT	1	50	9090171012354	83	6,20
	ACCN10	1	100	9090171011869	202	1,50
	ACCN10ANG	1	100	9090171011890	202	3,00
	ACCN10T	1	100	9090171011906	202	4,50
	ACCN10WIRE	1	100	9090171011876	202	1,50
	ACCN10WIRE2	1	100	9090171011883	202	2,00
	ACCN10X	1	100	9090171011913	202	5,00
	ACCN8	1	100	9090171011807	202	1,00
	ACCN8ANG	1	100	9090171011838	202	3,00
	ACCN8T	1	100	9090171011845	202	4,00
	ACCN8WIRE	1	100	9090171011814	202	1,50
	ACCN8WIRE2	1	100	9090171011821	202	2,00
	ACCN8X	1	100	9090171011852	202	5,00
	ACCN95	1	100	9090171026252	202	1,50
	ACCN95ANG	1	100	9090171026283	202	3,00
	ACCN95T	1	100	9090171026290	202	4,50
	ACCN95WIRE	1	100	9090171026269	202	1,50
	ACCN95WIRE2	1	100	9090171026276	202	2,00
	ACCN95X	1	100	9090171026306	202	5,00
	ACFB-1412822	10	20	9090171028645	181	69,00
	ACFF-1412855	10	20	9090171028676	181	69,00
	ACFM-1412836	10	20	9090171028652	181	69,00
	ACMBI-031040	1	12	9090171025521	307	17,00
	ACMBI-061840	1	12	9090171025545	307	26,50
	ACMNE-031040	1	12	9090171025538	307	17,00
	ACMNE-061840	1	12	9090171025552	307	26,50
	ACOB-1451222	10	20	9090171021776	169	47,50
	ACOB-1451227	10	20	9090171021783	169	47,50
	ACOB-1451230	10	20	9090171021790	169	47,50
	ACOB-1451240	10	20	9090171021806	169	47,50
	ACOBBL-1048000	10	20	9090171021844	169	52,50

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	ACOBRO-1048000	10	20	9090171021813	169	52,50
	ACOBVE-1048000	10	20	9090171021820	169	52,50
	ACP5-1212827	10	20	9090171027877	157	69,00
	ACP5-1212830	10	20	9090171027884	157	69,00
	ACP5-1212840	10	20	9090171027891	157	69,00
	ACP5-1212860	10	20	9090171027907	157	69,00
	ACP568-1212827	10	20	9090171027914	165	95,00
	ACP568-1212830	10	20	9090171027921	165	95,00
	ACP568-1212840	10	20	9090171027938	165	95,00
	ACP568-1212860	10	20	9090171027945	165	95,00
	ACP568-KIT	1	210	9090171027952	165	5,00
	ACP65-0714427	10	20	9090171028348	165	45,00
	ACP65-0714430	10	20	9090171028355	165	45,00
	ACP65-0714440	10	20	9090171028362	165	45,00
	ACP65-0714460	10	20	9090171028379	165	45,00
	ACP65-1014427	10	20	9090171028386	165	53,00
	ACP65-1014430	10	20	9090171028393	165	53,00
	ACP65-1014440	10	20	9090171028409	165	53,00
	ACP65-1014460	10	20	9090171028416	165	53,00
	ACP65-1624027	10	20	9090171028423	165	59,00
	ACP65-1624030	10	20	9090171028430	165	59,00
	ACP65-1624040	10	20	9090171028447	165	59,00
	ACP65-1624060	10	20	9090171028454	165	59,00
	ACP65-2024027	10	20	9090171028461	165	69,00
	ACP65-2024030	10	20	9090171028478	165	69,00
	ACP65-2024040	10	20	9090171028485	165	69,00
	ACP65-2024060	10	20	9090171028492	165	69,00
	ACP65-KIT	1	100	9090171028508	165	5,00
	ACP8-0814027	10	20	9090171028089	157	32,00
	ACP8-0814030	10	20	9090171028096	157	32,00
	ACP8-0814040	10	20	9090171028102	157	32,00
	ACP8-0814060	10	20	9090171028119	157	32,00
	ACP865-0814027	10	20	9090171028126	165	44,00
	ACP865-0814030	10	20	9090171028133	165	44,00
	ACP865-0814040	10	20	9090171028140	165	44,00
	ACP865-0814060	10	20	9090171028157	165	44,00
	ACP865-KIT	1	420	9090171028164	165	5,00
	ACPFLEX5-07061200	10	20	9090171028607	171	79,00
	ACPFLEX5-08161600	10	20	9090171028614	171	139,00
	ACPFLEX5-KIT06	1	100	9090171028621	171	10,00
	ACPFLEX5-KIT16	1	100	9090171028638	171	10,00
	ACPFLOW-151200	10	20	9090171027792	175	79,00
	ACPFLOW-AMPL	1	100	9090171027839	175	41,00
	ACPFLOW-CENT	1	30	9090171027808	175	220,00
	ACPFLOW-CONT	1	50	9090171027822	175	24,00
	ACPFLOW-MINICO	1	100	9090171027815	175	9,00
	ACPFREE-0532030	10	20	9090171027969	177	65,00
	ACPFREE-0532040	10	20	9090171027976	177	65,00
	ACPFREE-0532060	10	20	9090171027983	177	65,00
	ACPFREE-0732030	10	20	9090171027990	177	75,00
	ACPFREE-0732040	10	20	9090171028003	177	75,00
	ACPFREE-0732060	10	20	9090171028010	177	75,00
	ACPFREE-1030030	10	20	9090171028027	177	85,00
	ACPFREE-1030040	10	20	9090171028034	177	85,00
	ACPFREE-1030060	10	20	9090171028041	177	85,00
	ACPFREE-1530030	10	20	9090171028058	177	95,00
	ACPFREE-1530040	10	20	9090171028065	177	95,00
	ACPFREE-1530060	10	20	9090171028072	177	95,00
	ACPSA-108022	10	20	9090171028188	179	189,00
	ACPSA-KIT	1	60	9090171028171	179	5,00
	ACPZZ-1212030	10	20	9090171027846	161	45,00
	ACPZZ-1212040	10	20	9090171027853	161	45,00
	ACPZZ-1212060	10	20	9090171027860	161	45,00
	ACRGBW-196010	10	20	9090171011364	167	49,00
	ACRGBW-956030	10	20	9090171011776	167	89,00
	ACRGBW-956040	10	20	9090171011773	167	89,00
	ACSB-681240	1	8	9090171005202	308	86,50
	AREA-1003840	1	4	9090171020755	213	162,50
	AREA-403240	1	4	9090171020731	213	92,50
	AREA-703840	1	4	9090171020748	213	112,50
	ARGO-012430	6	48	9090171023749	243	17,75
	ARGO-012440	6	48	9090171023756	243	17,75
	ARGO-CAVO	6	48	9090171023763	243	5,00

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	ATS-LENS90	1	10	9090171025873	329	18,00
	ATS-RFL	1	5	9090171025835	329	79,00
	ATS-RFLP	1	5	9090171025958	329	42,00
	ATS-SENS	1	20	9090171025804	329	35,00
	ATSD-20015040	1	1	9090171025798	329	260,00
	AUOBI-052540	4	16	9090171025491	303	34,00
	AUONE-052540	4	16	9090171025484	303	34,00
	AURBI-052040	4	16	9090171025514	303	39,00
	AURNE-052040	4	16	9090171025507	303	39,00
	AXO-16U10B	12	24	9090171010268	273	21,00
	AXO-16U10C	12	24	9090171018325	273	21,00
	AXO-16U10G	12	24	9090171018349	273	21,00
	AXO-16U10N	12	24	9090171018301	273	21,00
	AXO-16U10SB	12	24	9090171018226	273	23,50
	AXO-16U10SC	12	24	9090171018264	273	23,50
	AXO-16U10SG	12	24	9090171018288	273	23,50
	AXO-16U10SN	12	24	9090171018240	273	23,50
	AXO-26U10B	12	24	9090171010275	273	29,00
	AXO-26U10C	12	24	9090171018332	273	29,00
	AXO-26U10G	12	24	9090171018356	273	29,00
	AXO-26U10N	12	24	9090171018318	273	29,00
	AXO-26U10SB	12	24	9090171018233	273	31,00
	AXO-26U10SC	12	24	9090171018271	273	31,00
	AXO-26U10SG	12	24	9090171018295	273	31,00
	AXO-26U10SN	12	24	9090171018257	273	31,00
B	BCL-1730BI	1	5	9090171026122	117	49,00
	BCL-1730CO	1	5	9090171026139	117	49,00
	BCL-1730GR	1	5	9090171026146	117	49,00
	BCL-1730NE	1	5	9090171026153	117	49,00
	BCL-1730SA	1	5	9090171026160	117	49,00
	BCL-1730VE	1	5	9090171026177	117	49,00
	BCL-2440BI	1	5	9090171026191	117	69,00
	BCL-2440CO	1	5	9090171026184	117	69,00
	BCL-2440GR	1	5	9090171026207	117	69,00
	BCL-2440NE	1	5	9090171026214	117	69,00
	BCL-2440SA	1	5	9090171026238	117	69,00
	BCL-2440VE	1	5	9090171026221	117	69,00
	BCP-122840	1	6	9090171008814	119	29,50
	BCP-142500	1	6	9090171028522	119	29,50
	BCP-183340	1	6	9090171008821	119	34,50
	BCP-203000	1	6	9090171028539	119	34,50
	BCP-243500	1	6	9090171028546	119	42,00
	BCP-243840	1	6	9090171008838	119	42,00
	BCP-323500	1	6	9090171028553	119	47,00
	BCP-323840	1	6	9090171008845	119	47,00
	BCS-142500	1	10	9090171028560	121	17,25
	BCS-142530	1	10	9090171008913	121	17,25
	BCS-142540	1	10	9090171008920	121	17,25
	BCS-203000	1	10	9090171028577	121	22,50
	BCS-203030	1	10	9090171008937	121	22,50
	BCS-203040	1	10	9090171008944	121	22,50
	BCS-243500	1	10	9090171028584	121	29,50
	BCS-243530	1	10	9090171008951	121	29,50
	BCS-243540	1	10	9090171008968	121	29,50
	BCS-323500	1	10	9090171028591	121	39,50
	BCS-323930	1	10	9090171008975	121	39,50
	BCS-323940	1	10	9090171008982	121	39,50
	BLL-042500	1	4	9090171022643	311	67,00
	BLL-043000	1	2	9090171022650	311	80,00
	BLL-044000	1	1	9090171022667	311	112,00
	BMB-4527AN	1	10	9090171024111	275	34,00
	BMB-4527CO	1	10	9090171024128	275	34,00
	BMB-8027AN	1	10	9090171024135	275	42,00
	BMB-8027CO	1	10	9090171024142	275	42,00
	BNRBI-2000	1	10	9090171012170	81	52,00
	BNRNE-2000	1	10	9090171012187	81	52,00
	BNRPT-BI	1	10	9090171017373	83	21,00
	BNRPT-NE	1	10	9090171017366	83	21,00
C	CF1P-AR111	1	16	9020611101003	78	40,00
	CF2P-AR111	1	8	9020611102000	78	65,00
	CF3P-AR111	1	8	9020611103007	78	87,50
	CL-152430	6	24	9090171004557	360	20,00
	CL-152440	6	24	9090171004564	360	20,00
	CLGU10-153830	6	24	9090171020427	360	15,60
	CLGU10-153840	6	24	9090171020434	360	15,60
	CMF-081130	1	20	9090171017175	68	22,00
	CMF-081140	1	20	9090171017182	68	22,00
	CMF-161830	1	20	9090171017199	68	39,00
	CMF-161840	1	20	9090171017205	68	39,00
	CMF-242330	1	20	9090171017212	68	57,00
	CMF-242340	1	20	9090171017229	68	57,00
	CNB	10	500	9090171005721	255	13,75
	CND15	10	500	9090171005738	255	6,90
	CND25	10	500	9090171005745	255	8,00
	CNT	10	500	9090171005752	255	10,75
	CRL-1218030	1	20	9090171007824	359	16,90
	CRL-1218040	1	20	9090171007831	359	16,90
	CRL-1821830	1	20	9090171007848	359	20,50
	CRL-1821840	1	20	9090171007855	359	20,50
	CRL-2425330	1	20	9090171007862	359	24,50
	CRL-2425340	1	20	9090171007879	359	24,50
	CRT3-014000	1	24	9090171009798	253	18,00
	CRT3E-010340	1	24	9090171009804	253	60,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
CRT6-054000	1	24	9090171009811	253	44,00
CRT6E-050340	1	24	9090171009828	253	82,50
CTLRF	1	100	9090171019025	203	42,00
CTLSMA-ACRGBW	10	180	9090171012446	203	32,50
CTY-604530	1	1	9090171020687	217	387,00
CTY-604540	1	1	9090171012408	217	387,00
DAL1310	1	4	9090171007510	151	120,00
DIM-010	1	100	9090171019032	203	52,00
DIM-PWM	1	100	9090171019018	203	43,00
DMASI-1009540	1	4	9090171014020	234	105,00
DMASI-2009540	1	3	9090171014037	234	220,00
DOMBI-031230	6	24	9090171023305	305	24,00
DOMBI-031240	6	24	9090171023312	305	24,00
DOMBI-061230	6	24	9090171020182	305	40,00
DOMBI-061240	6	24	9090171020199	305	40,00
DOMNE-031230	6	24	9090171023329	305	24,00
DOMNE-031240	6	24	9090171023336	305	24,00
DOMNE-061230	6	24	9090171020205	305	40,00
DOMNE-061240	6	24	9090171020212	305	40,00
DR80	1	6	9090171004953	255	70,00
DRIMPQ40	1	50	9300040001236	46	52,00
DRIMPQ42	1	100	9090171003871	46	44,00
DRIMPQ42D	1	50	9090171004236	46	38,00
DSCM-10011040	1	4	9090171017892	331	99,00
DSCM-15011040	1	4	9090171017908	331	139,00
DSCM-20011040	1	4	9090171017915	331	159,00
DSCM-BK	1	30	9090171017922	331	27,25
DSD-061230	10	50	9090171013672	355	20,00
DSD-061240	10	50	9090171013689	355	20,00
DSD-061260	10	50	9090171013696	355	20,00
DSD-063830	10	50	9090171005660	355	8,50
DSD-063840	10	50	9090171005677	355	8,50
DSD-063860	10	50	9090171005684	355	8,50
DVS-059040	1	12	9090171008463	297	49,00
DVS-109040	1	8	9090171007701	297	99,00
ECLISSE250	1	8	9090171007541	149	180,00
ELO-060730	1	20	9090171020878	69	5,50
ELO-060740	1	20	9090171020885	69	5,50
ELO-090930	1	20	9090171020892	69	6,50
ELO-090940	1	20	9090171020908	69	6,50
ELO-121130	1	20	9090171020915	69	7,50
ELO-121140	1	20	9090171020922	69	7,50
ELO-151230	1	20	9090171020939	69	9,50
ELO-151240	1	20	9090171020946	69	9,50
ELO-181530	1	20	9090171020953	69	12,80
ELO-181540	1	20	9090171020960	69	12,80
ELO-241730	1	20	9090171020977	69	15,50
ELO-241740	1	20	9090171020984	69	15,50
ENIB-GU10	6	24	9090171015171	131	21,25
ENIBOR-GU10	6	24	9090171015195	131	26,00
ENIN-GU10	6	24	9090171015188	131	21,25
ENINOR-GU10	6	24	9090171015294	131	26,00
ENRB-GU10	6	24	9090171015201	131	26,00
ENRN-GU10	6	24	9090171015218	131	26,00
ENSB-2GU10	1	12	9090171015232	129	39,00
ENSB-3GU10	1	12	9090171015256	129	57,00
ENSB-GU10	6	24	9090171015225	129	23,50
ENSN-2GU10	1	12	9090171015249	129	39,00
ENSN-3GU10	1	12	9090171015263	129	57,00
ENSN-GU10	6	24	9090171015300	129	23,50
ENSTYB-GU10	6	24	9090171015270	127	47,50
ENSTYN-GU10	6	24	9090171015287	127	47,50
ERGY-1016040	1	12	9090171023343	291	69,00
ERGY-3016040	1	8	9090171023350	291	149,00
ERGY-6016000	1	4	9090171025965	291	300,00
ESQBB160-2GU10	1	12	9090171014778	133	49,50
ESQBB80-GU10	1	24	9090171014785	133	27,50
ESQBB96-GU10	1	24	9090171014792	133	32,50
ESQBG160-2GU10	1	12	9090171014808	133	49,50
ESQBG80-GU10	1	24	9090171014815	133	27,50
ESQBG96-GU10	1	24	9090171014822	133	32,50
ESQBOR96-GU10	1	24	9090171014839	137	33,50
ESQNB160-2GU10	1	12	9090171014846	133	48,00
ESQNB80-GU10	1	24	9090171014853	133	27,50
ESQNB96-GU10	1	24	9090171014860	133	32,50
ESQNG160-2GU10	1	12	9090171014877	133	49,50
ESQNG80-GU10	1	24	9090171014884	133	27,50
ESQNG96-GU10	1	24	9090171014891	133	32,50
ESQNOR96-GU10	1	24	9090171014907	137	33,50
ESRBB80-GU10	1	24	9090171014679	135	27,50
ESRBB96-GU10	1	24	9090171014686	135	32,50
ESRBG80-GU10	1	24	9090171014693	135	27,50
ESRBG96-GU10	1	24	9090171014709	135	32,50
ESRBOR96-GU10	1	24	9090171014716	137	33,50
ESRNB80-GU10	1	24	9090171014723	135	27,50
ESRNB96-GU10	1	24	9090171014730	135	32,50
ESRNG80-GU10	1	24	9090171014747	135	27,50
ESRNG96-GU10	1	24	9090171014754	135	32,50
ESRNR96-GU10	1	24	9090171014761	137	33,50
EV05-1209540	1	1	9090171010589	215	350,00
EV05-609540	1	1	9090171010565	215	187,50
EV05-909540	1	1	9090171010572	215	290,00
EXTR-1501250	1	1	90901710004595	333	306,00

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
F	EXTR-KIT	2	25	9090171004601	333	25,00
	EXTR-ROTAB	2	25	9090171004618	333	47,50
	EXTR-SENS	1	25	9090171004656	333	79,00
	EXTR3-LENS3070	1	25	9090171017151	333	55,00
	EXTR3-LENS40120	1	25	9090171017168	333	55,00
	EXTR3-LENS5090	1	25	9090171017144	333	55,00
	EXTRDL-1501250	1	1	9090171016802	333	369,00
	FGF-011427	12	48	9013011427002	359	3,75
	FGF-011450	12	48	9090171003024	359	3,75
	FRBS-121830	1	20	9090171009255	39	33,75
	FRBS-121840	1	20	9090171009286	39	33,75
	FRBS-182330	1	20	9090171009279	39	38,75
	FRBS-182340	1	20	9090171009262	39	38,75
	FRMB-129000	6	18	9090171022810	271	45,00
	FRMN-129000	6	18	9090171022827	271	45,00
	FSTAB-2202700	1	6	9090171019070	277	74,00
	FSTABCL-042722	1	5	9090171012705	276	92,00
	FSTACL-062722	1	5	9090171008517	276	92,00
	FSTADAP-12W	1	30	9090171008531	276	18,50
	FSTAN-2202700	1	6	9090171019087	277	74,00
	FSTARCL-042722	1	50	9090171008548	276	6,50
	FT-066830	1	40	9090171006995	55	11,00
	FT-066840	1	40	9090171007008	55	11,00
	FTP-109000	10	40	9090171015799	53	31,00
	FTP-151200	10	40	9090171015805	53	38,50
	FTP-201400	10	40	9090171015812	53	46,00
	FTP-281900	1	10	9090171015829	53	63,00
	FTP-351900	1	10	9090171015836	53	71,00
	FTS-301330	3	30	9090171015997	54	70,00
	FTS-301340	3	30	9090171012149	54	70,00
	FTS-602330	3	9	9090171016000	54	125,00
	FTS-602340	3	9	9090171012156	54	125,00
	FVT8-096040	4	24	9023096040140	325	5,50
	FVT8-096065	4	24	9023096065143	325	5,50
	FVT8-149040	4	24	9090171001709	325	8,50
	FVT8-149065	4	24	9090171001716	325	8,50
	FVT8-181230	4	24	9090171005400	325	7,30
	FVT8-181240	4	24	9023181240141	325	7,30
	FVT8-181265	4	24	9023181265144	325	7,30
	FVT8-221530	4	24	9090171005417	325	9,90
	FVT8-221540	4	24	9023221540149	325	9,90
	FVT8-221565	4	24	9023221565142	325	9,90
	FVT8M-096040	1	25	9090171017380	325	4,50
	FVT8M-096065	1	25	9090171017397	325	4,50
	FVT8M-181240	1	25	9090171013894	325	6,20
	FVT8M-181265	1	25	9090171013900	325	6,20
	FVT8M-221540	1	25	9090171013917	325	7,80
	FVT8M-221565	1	25	9090171013924	325	7,80
	FVT8M160-096040	1	25	9090171022513	324	6,00
	FVT8M160-096065	1	25	9090171022520	324	6,00
	FVT8M160-181240	1	25	9090171022544	324	8,50
	FVT8M160-181265	1	25	9090171022551	324	8,50
	FVT8M160-221540	1	25	9090171022568	324	9,90
	FVT8M160-221565	1	25	9090171022575	324	9,90
	G94009FORBL	12	96	9090171027693	359	4,00
	GNS-081240	1	12	9090171019728	295	62,00
	GRS-072840	1	12	9090171023657	293	75,00
	GXLED-105330	6	24	9090171027310	361	4,50
	GXLED-105340	6	24	9090171027327	361	4,50
H	HR80G120-202730	6	24	9090171016864	352	12,50
	HR80G120-202740	6	24	9090171016871	352	12,50
	HR80G120-202760	6	24	9090171016888	352	12,50
	HR80G120-242730	6	24	9090171016895	352	14,50
	HR80G120-242740	6	24	9090171016901	352	14,50
	HR80G120-242760	6	24	9090171016918	352	14,50
	HR80G3-092730	10	50	9090171005981	352	2,50
	HR80G3-092740	10	50	9090171005998	352	2,50
	HR80G3-092764	10	50	9090171006001	352	2,50
	HR80G3-112730	10	50	9090171006018	352	3,00
	HR80G3-112740	10	50	9090171006025	352	3,00
	HR80G3-112764	10	50	9090171006032	352	3,00
	HR80G3-152730	10	50	9090171006049	352	4,50
	HR80G3-152740	10	50	9090171006056	352	4,50
	HR80G3-152764	10	50	9090171006063	352	4,50
	HR80G3-172730	10	50	9090171016987	352	5,50
	HR80G3-172740	10	50	9090171016994	352	5,50
	HR80G3-172764	10	50	9090171017007	352	5,50
	HR80G3-202730	10	50	9090171024289	352	8,50
	HR80G3-202740	10	50	9090171024296	352	8,50
	HR80G3-202765	10	50	9090171024210	352	8,50
	HR80G3D-202730	10	50	9090171025743	352	12,00
	HR80G3D-202740	10	50	9090171024609	352	12,00
	HR80G3D-202765	10	50	9090171024975	352	12,00
	HR80G3S-112730	6	24	9090171025286	358	7,50
	HR80G3S-112740	6	24	9090171025293	358	7,50
	HR80G3S-112765	6	24	9090171025309	358	7,50
	HR80G3SP-112730	6	24	9090171025255	358	11,50
	HR80G3SP-112740	6	24	9090171025262	358	11,50
	HR80G3SP-112765	6	24	9090171025279	358	11,50
	HR80G9S-152730	6	24	9090171016833	352	9,50
	HR80G9S-152740	6	24	9090171016840	352	9,50
	HR80G9S-152760	6	24	9090171016857	352	9,50
	HR80H1G-041430	10	50	9090171015393	353	2,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
HR80H1G-041440	10	50	9090171015409	353	2,00
HR80H1G-041464	10	50	9090171015416	353	2,00
HR80H1G-042730	10	50	9090171015423	353	2,00
HR80H1G-042740	10	50	9090171015430	353	2,00
HR80H1G-042764	10	50	9090171015447	353	2,00
HR80H1G-061430	10	50	9090171024166	353	2,40
HR80H1G-061440	10	50	9090171024173	353	2,40
HR80H1G-061465	10	50	9090171024517	353	2,40
HR80H1G-062730	10	50	9090171024524	353	2,40
HR80H1G-062740	10	50	9090171024234	353	2,40
HR80H1G-062765	10	50	9090171024258	353	2,40
HR80H1G-081430	10	50	9090171024555	353	3,10
HR80H1G-081440	10	50	9090171024562	353	3,10
HR80H1G-081465	10	50	9090171024579	353	3,10
HR80H1G-082730	10	50	9090171024586	353	3,10
HR80H1G-082740	10	50	9090171024241	353	3,10
HR80H1G-082765	10	50	9090171024593	353	3,10
HR80M1-041430	10	50	9090171015454	353	2,00
HR80M1-041440	10	50	9090171015461	353	2,00
HR80M1-041464	10	50	9090171015478	353	2,00
HR80M1-061430	10	50	9090171024227	353	2,40
HR80M1-061440	10	50	9090171024531	353	2,40
HR80M1-061465	10	50	9090171024548	353	2,40
HR80M1-081430	10	50	9090171024197	353	3,10
HR80M1-081440	10	50	9090171024203	353	3,10
HR80M1-081465	10	50	9090171024616	353	3,10
HR80M1C-061430	10	50	9090171024265	353	2,40
HR80M1C-061440	10	50	9090171024180	353	2,40
HR80M1C-061465	10	50	9090171024272	353	2,40
HRDG125-242730	6	24	9090171017274	352	17,00
HRDG125-242740	6	24	9090171017281	352	17,00
HRDG125-242760	6	24	9090171017298	352	17,00
HYB0-4016000	1	1	9090171027198	283	420,00
INDG3-112727	10	50	9090171020649	350	10,00
INDG3-112740	10	50	9090171020571	350	10,00
INDH1G-061427	10	50	9090171020533	350	5,80
INDH1G-061440	10	50	9090171020540	350	5,80
INDM1-061427	10	50	9090171020557	350	5,80
INDM1-061440	10	50	9090171020564	350	5,80
ING125-122727	5	20	9090171019148	347	12,50
ING125-122740	5	20	9090171018929	347	12,50
ING125-162727	5	20	9090171012699	347	17,00
ING125-162740	5	20	9090171012682	347	17,00
ING125-222727	5	20	9090171025989	347	22,00
ING125-222740	5	20	9090171025996	347	22,00
ING125W-142727	5	20	9090171023107	346	11,20
ING125W-142740	5	20	9090171023114	346	11,20
ING3-042727	10	50	9013042727010	348	3,60
ING3-042740	10	50	9090171010060	348	3,60
ING3-082727	10	50	9013082727018	348	4,20
ING3-082740	10	50	9090171010077	348	4,20
ING3-122727	10	50	9090171018912	348	6,50
ING3-122740	10	50	9090171019094	348	6,50
ING3-162727	10	50	9090171012668	348	13,50
ING3-162740	10	50	9090171012675	348	13,50
ING3A-022730	10	50	9090171021271	347	11,20
ING3A-022740	10	50	9090171021301	347	11,20
ING3A-042730	10	50	9090171021288	347	13,70
ING3A-042740	10	50	9090171021318	347	13,70
ING3A-052730	10	50	9090171021295	347	15,00
ING3A-052740	10	50	9090171021325	347	15,00
ING3P-082727	10	50	9090171005646	348	5,00
ING3P-082740	10	50	9090171010084	348	5,00
ING3S-112727	10	50	9090171019810	350	9,80
ING3SD-082727	10	50	9090171019803	350	7,90
ING3W-092727	10	50	9090171022346	346	6,50
ING3W-092740	10	50	9090171023084	346	6,50
ING3W-752727	10	50	9090171022339	346	5,00
ING3W-752740	10	50	9090171023077	346	5,00
ING9S-082727	5	20	9090171010954	347	8,50
ING9S-082740	5	20	9090171010961	347	8,50
ING95W-092727	5	20	9090171022353	346	7,80
ING95W-092740	5	20	9090171023091	346	7,80
INH1G-021427	10	50	9013021427016	348	2,90
INH1G-021440	10	50	9090171027679	348	2,90
INH1G-022727	10	50	9013022727016	348	2,90
INH1G-022740	10	50	9090171027686	348	2,90
INH1G-041427	10	50	9013041427102	348	3,40
INH1G-041440	10	50	9090171010015	348	3,40
INH1G-042727	10	50	9013042727119	348	3,40
INH1G-042740	10	50	9090171010022	348	3,40
INH1G-061427	10	50	9090171010633	348	4,20
INH1G-061440	10	50	9090171010657	348	4,20
INH1G-062727	10	50	9090171010640	348	4,20
INH1G-062740	10	50	9090171010664	348	4,20
INH1G-071427	10	50	9090171028195	348	4,00
INH1G-071440	10	50	9090171028201	348	4,00
INH1G-072727	10	50	9090171028218	348	4,00
INH1G-072740	10	50	9090171028232	348	4,00
INH1GSD-061427	10	50	9090171019797	350	7,50
INH1GW-451427	10	50	9090171022315	346	4,00
INH1GW-451440	10	50	9090171023046	346	4,00
INH1GW-452727	10	50	9090171022322	346	4,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
INH1GW-452740	10	50	9090171023053	346	4,00
INM1-021427	10	50	9013021427023	349	2,90
INM1-021440	10	50	9090171027655	349	2,90
INM1-041427	10	50	9013041427034	349	3,40
INM1-041440	10	50	9090171010039	349	3,40
INM1-061427	10	50	9090171010831	349	4,20
INM1-061440	10	50	9090171010848	349	4,20
INM1-071427	10	50	9090171028249	349	4,00
INM1-071440	10	50	9090171028263	349	4,00
INM1C-021427	10	50	9013021427030	349	2,90
INM1C-021440	10	50	9090171027662	349	2,90
INM1C-041427	10	50	9013041427041	349	3,40
INM1C-041440	10	50	9090171010053	349	3,40
INM1W-451427	10	50	9090171022308	346	4,00
INM1W-451440	10	50	9090171023060	346	4,00
INPW-752727	10	50	9090171023121	346	6,20
INPW-752740	10	50	9090171023138	346	6,20
INSDG3-112730	10	50	9090171020625	350	11,00
INSDG3-112740	10	50	9090171020632	350	11,00
INSDH1G-061430	10	50	9090171020588	350	6,70
INSDH1G-061440	10	50	9090171020595	350	6,70
INSDM1-061430	10	50	9090171020601	350	6,70
INSDM1-061440	10	50	9090171020618	350	6,70
INSG125-122730	5	20	9090171019162	347	13,50
INSG125-122740	5	20	9090171019179	347	13,50
INSG125-122760	5	20	9090171019186	347	13,50
INSG125-162730	5	20	9090171012651	347	18,00
INSG125-162740	5	20	9090171012644	347	18,00
INSG125-162760	5	20	9090171012637	347	18,00
INSG125-222730	5	20	9090171026009	347	23,00
INSG125-222740	5	20	9090171026016	347	23,00
INSG125-222760	5	20	9090171026023	347	23,00
INSG3-042730	10	50	9090171019568	348	3,80
INSG3-042740	10	50	9090171019575	348	3,80
INSG3-042760	10	50	9090171019582	348	3,80
INSG3-082730	10	50	9090171002522	348	4,30
INSG3-082740	10	50	9090171010428	348	4,30
INSG3-082760	10	50	9090171002539	348	4,30
INSG3-122730	10	50	9090171019100	348	6,70
INSG3-122740	10	50	9090171018936	348	6,70
INSG3-122760	10	50	9090171018943	348	6,70
INSG3-162730	10	50	9090171012620	348	13,50
INSG3-162740	10	50	9090171012613	348	13,50
INSG3-162760	10	50	9090171012606	348	13,50
INSG3P-082730	10	50	9090171007022	348	5,00
INSG3P-082740	10	50	9090171010435	348	5,00
INSG3P-082760	10	50	9090171007039	348	5,00
INSG95-082730	5	20	9090171019216	347	9,00
INSG95-082740	5	20	9090171019223	347	9,00
INSG95-082760	5	20	9090171019230	347	9,00
INSH1G-041430	10	50	9090171002423	348	3,40
INSH1G-041440	10	50	9090171010374	348	3,40
INSH1G-041460	10	50	9090171002430	348	3,40
INSH1G-042730	10	50	9090171002447	348	3,40
INSH1G-042740	10	50	9090171010381	348	3,40
INSH1G-042760	10	50	9090171002454	348	3,40
INSH1G-061430	10	50	9090171010718	348	4,30
INSH1G-061440	10	50	9090171010732	348	4,30
INSH1G-061460	10	50	9090171010756	348	4,30
INSH1G-062730	10	50	9090171010725	348	4,30
INSH1G-062740	10	50	9090171010749	348	4,30
INSH1G-062760	10	50	9090171010763	348	4,30
INSM1-041430	10	50	9090171002461	349	3,40
INSM1-041440	10	50	9090171010398	349	3,40
INSM1-041460	10	50	9090171002478	349	3,40
INSM1-061430	10	50	9090171010879	349	4,30
INSM1-061440	10	50	9090171010886	349	4,30
INSM1-061460	10	50	9090171010893	349	4,30
INSM1C-041430	10	50	9090171002485	349	3,40
INSM1C-041440	10	50	9090171010411	349	3,40
INSM1C-041460	10	50	9090171002492	349	3,40
INSTB-071430	10	50	9090171015645	349	5,50
INSTB-071440	10	50	9090171015652	349	5,50
INSTB-071460	10	50	9090171015669	349	5,50
INSTB-092730	10	50	9090171015683	349	7,50
INSTB-092740	10	50	9090171015690	349	7,50
INSTB-092760	10	50	9090171015706	349	7,50
INSTOR-041430	10	50	9090171002508	349	3,40
INSTOR-041440	10	50	9090171010404	349	3,40
INSTOR-041460	10	50	9090171002515	349	3,40
INSTOR-061430	10	50	9090171014075	349	4,30
INSTOR-061440	10	50	9090171014082	349	4,30
INSTOR-061460	10	50	9090171014099	349	4,30
INTB-041427	10	50	9090171015560	349	3,70
INTB-041440	10	50	9090171015584	349	3,70
INTB-071427	10	50	9090171015591	349	5,50
INTB-071440	10	50	9090171015614	349	5,50
INTB-092727	10	50	9090171015621	349	7,50
INTB-092740	10	50	9090171015676	349	7,50
INTOR-041427	10	50	9090171002881	349	3,40
INTOR-041440	10	50	9090171010046	349	3,40
INTOR-061427	10	50	9090171014051	349	4,20
INTOR-061440	10	50	9090171014068	349	4,20

J

K

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
INV6125-082722	5	20	9090171002607	351	17,00
INV6125D-122722	5	20	9090171019193	351	19,90
INV63-082722	10	50	9090171002591	351	6,70
INVM1-041422	10	50	9090171002560	351	5,50
INVM1C-041422	10	50	9090171002584	351	5,50
INVM1D-041422	10	50	9090171002577	351	6,70
INVP-082722	10	50	9090171002638	351	7,50
INVPD-122722	10	50	9090171019209	351	11,00
INVTOR-041422	10	50	9090171002652	351	5,50
JESSY-AP115	1	18	9090171017960	139	34,75
JESSY-AP125	1	12	9090171017939	139	34,75
JESSY-AP150	1	12	9090171017946	141	36,25
JESSY-AP180	1	9	9090171017953	141	36,25
JESSY-AP275	1	12	9090171017984	139	39,75
JESSY-AP280	1	12	9090171017977	141	39,75
JESSY-AR111	1	6	9090171007404	143	38,75
JESSY-BOLLE250	1	3	9090171007497	151	82,50
JESSY-RD100	1	24	9090171007428	147	9,00
JESSY-RD130	1	24	9090171007459	147	11,50
JESSY-SQ100	1	24	9090171007411	143	9,00
JESSY-SQ120	1	24	9090171007435	143	10,00
JESSY-SQ120GLASS	1	24	9090171007442	145	13,50
JESSY-SR120	1	24	9090171007466	147	12,00
JESSY2-SQ2112	1	12	9090171007398	145	24,75
K12XLED-300430	6	24	9021300430220	354	8,10
K12XLED-300440	6	24	9090171011388	354	8,10
K2T7LED-071030	6	24	9020071030110	355	3,20
K2T7LED-071040	6	24	9090172002088	355	3,20
K2T7LED-071060	6	24	9020071060117	355	3,20
K2T7LED-091030	6	24	9090171027761	355	4,00
K2T7LED-091040	6	24	9090171027778	355	4,00
K2T7LED-091060	6	24	9090171027785	355	4,00
KIT-ACRGBW	1	100	9090171011791	203	36,00
KIT-CLIP	1	100	9000585000229	48	10,00
KIT-CLIPAC230	1	200	9090171019346	163	2,20
KIT-EMG	1	18	9090171001648	47	80,00
KIT-EMG2	1	50	9090171006582	47	52,50
KIT-ENDCAPS	1	200	9090171019759	163	2,00
KIT-PLF	1	20	9090171001600	45	19,00
KIT-PLF120	1	12	9090171001976	45	22,00
KIT-PLF12060	1	12	9090171011142	45	24,00
KIT-PLF3060	1	20	9090171017779	45	14,00
KIT-PLFB	1	20	9090171012989	45	24,00
KIT-PLFB120	1	12	9090171017762	45	32,00
KIT-PLFR30120	6	12	9090171027303	41	39,00
KIT-PLFR6060	10	20	9090171027297	41	35,00
KIT-PLFS120B	1	5	9090171013887	43	77,50
KIT-PLFS120N	1	5	9090171013870	43	77,50
KIT-PLFSB	1	5	9090171013863	43	67,00
KIT-PLFSN	1	5	9090171013856	43	67,00
KIT-PLINE	1	150	90901710108036	48	8,00
KIT-PQ40	1	100	9000595000004	48	11,40
KIT-STARTAC230	1	200	9090171019353	163	5,00
KLR-AR	10	50	9014003050031	77	9,75
KLR-BI	10	50	9014003050017	77	8,75
KLR-CR	10	50	9014003050024	77	9,75
KLRCON-BI	10	50	9090171015089	75	12,50
KLRCON-NE	10	50	9090171015096	75	12,50
KLRFX-BI	10	50	9090171015133	75	14,75
KLRFX-BN	10	50	9090171015157	75	12,50
KLRFX-NE	10	50	9090171015140	75	14,75
KLRXL-BI	10	50	9090171015119	77	12,50
KLRXL-NE	10	50	9090171015126	77	12,50
KLS-AR	10	50	9014003050062	77	9,75
KLS-BI	10	50	9014003050048	77	8,75
KLS-CR	10	50	9014003050055	77	9,75
KLSCON-BI	10	50	9090171015102	75	12,50
KLSCON-NE	10	50	9090171015164	75	12,50
KON170	1	8	9090171007503	148	47,25
KPRAN-1818	1	20	9090171009064	193	20,00
KPRAN-1818-CAP	1	100	9090171013191	193	2,20
KPRAN-1818-CAPH	1	100	9090171013207	193	2,50
KPRAN-1818-CLIP	1	100	9090171013573	193	4,00
KPRAN-1818B	1	20	9090171018523	193	24,50
KPRAN-1818N	1	20	9090171018585	193	37,50
KPRAN-7676B	1	6	9090171028904	197	140,00
KPRAN-7676B-CAP	1	100	9090171028928	197	6,00
KPRBS-1468	1	6	9090171009217	199	115,00
KPRBS-1468-CAP	1	100	9090171013214	199	7,00
KPRBS-1468-CAPH	1	100	9090171013221	199	7,20
KPRCA-2711	1	20	9090171009125	199	33,75
KPRCA-2711-CAP	1	100	9090171013238	199	5,50
KPRCA-2711-CAPH	1	100	9090171013245	199	5,00
KPRCG-1709	3	3	9090171028751	189	90,00
KPRCG-1709-ID	3	3	9090171028782	189	105,00
KPRCG-1709-ID-L	5	5	9090171028805	189	39,00
KPRCG-1709-ID-T	5	5	9090171028799	189	46,00
KPRCG-1709-L	5	5	9090171028775	189	31,00
KPRCG-1709-T	5	5	9090171028768	189	39,00
KPRCG-5314	1	20	9090171009163	187	60,00
KPRCG-5314-CAP	1	100	9090171013290	187	2,50
KPRCG-5314-CAPH	1	100	9090171013306	187	2,50
KPRCG-5714	1	20	9090171028829	187	34,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
KPRCG-5714-CAP	1	100	9090171028843	187	2,00
KPRCG-5714-CAPH	1	100	9090171028867	187	2,00
KPRCG-6214	1	20	9090171028836	187	39,00
KPRCG-6214-CAP	1	100	9090171028850	187	2,00
KPRCG-6214-CAPH	1	100	9090171028874	187	2,00
KPRI-2212	1	20	9090171009033	191	20,00
KPRI-2212-CAP	1	100	9090171013313	191	2,20
KPRI-2212-CAPH	1	100	9090171013320	191	2,50
KPRI-2508	1	20	9090171009019	191	25,00
KPRI-2508-CAP	1	100	9090171013337	191	2,20
KPRI-2508-CAPH	1	100	9090171013344	191	2,50
KPRI-2508-CLIP	1	100	9090171013580	191	4,00
KPRI-2508B	1	20	9090171018530	191	34,00
KPRI-2508N	1	20	9090171018592	191	34,00
KPRI-3011	1	20	9090171009088	191	24,50
KPRI-3011-CAP	1	100	9090171013351	191	2,20
KPRI-3011-CAPH	1	100	9090171013368	191	2,50
KPRI406-2413	1	20	9090171009118	195	31,00
KPRI406-2413-CAP	1	100	9090171013375	195	2,20
KPRI406-2413-CAPH	1	100	9090171013382	195	2,50
KPRIC-4736	1	100	9090171009149	191	112,00
KPRIC-4736-CAP	1	100	9090171013399	191	11,00
KPRIC-4736-CAPH	1	100	9090171013405	191	11,50
KPRIC-4736-CLIP	1	100	9090171013597	191	25,00
KPRS-0809	1	30	9090171028935	193	18,00
KPRS-0809-CAP	5	100	9090171028966	193	2,50
KPRS-0809-CAPH	5	100	9090171028959	193	2,50
KPRS-0809-CLIP	1	100	9090171028942	193	5,00
KPRS-1611	1	20	9090171009057	193	15,50
KPRS-1611-CAP	1	100	9090171013412	193	2,20
KPRS-1611-CAPH	1	100	9090171013429	193	2,50
KPRS-1611-CLIP	1	100	9090171013603	193	4,00
KPRS-1611B	1	20	9090171018547	193	21,00
KPRS-1611N	1	20	9090171018608	193	21,00
KPRS-1708	1	20	9090171008999	193	15,00
KPRS-1708-CAP	1	100	9090171013436	193	2,20
KPRS-1708-CAPH	1	100	9090171013443	193	2,50
KPRS-1708-CLIP	1	100	9090171013610	193	4,00
KPRS-1708B	1	20	9090171018516	193	20,00
KPRS-1708N	1	20	9090171018578	193	25,00
KPRS-3537	1	100	9090171009132	199	112,50
KPRS-3537-CAP	1	100	9090171013450	199	11,00
KPRS-3537-CAPH	1	100	9090171013467	199	11,50
KPRS-3537-CLIP	1	100	9090171013627	199	15,00
KPRS-3537B	1	100	9090171018554	199	130,00
KPRS406-1713	1	20	9090171009101	195	25,00
KPRS406-1713-CAP	1	100	9090171013474	195	2,20
KPRS406-1713-CAPH	1	100	9090171013481	195	2,50
KPRS406-1713-CLIP	1	100	9090171013634	195	4,50
KPRSC-6528	1	6	9090171009194	201	62,50
KPRSC-6528-CAP	1	100	9090171013498	201	4,50
KPRSC-6528-CAPH	1	100	9090171013504	201	3,80
KPRSC-8050	1	6	9090171009200	201	82,50
KPRSC-8050-CAP	1	100	9090171013511	201	4,50
KPRSC-8050-CAPH	1	100	9090171013528	201	3,80
KPRSL-5709	1	20	9090171009156	193	34,00
KPRSL-5709-CAP	1	100	9090171013535	193	3,50
KPRSL-5709-CAPH	1	100	9090171013542	193	3,50
KPRSL-5709-CLIP	1	100	9090171013641	193	15,00
KPRVE-4217	1	10	9090171009224	199	49,00
KPRVE-4217-CAP	1	100	9090171013559	199	7,50
KPRVE-4217-CAPH	1	100	9090171013566	199	8,90
KPRVE-4217-CLIP	1	100	9090171013658	199	15,00
LNK-321200	1	10	9090171022629	107	125,00
LNKCN2	1	120	9090171011760	107	9,20
LNKCN4	1	1	9090171011777	107	12,50
LNKCNL	1	200	9090171011784	107	7,00
LNR-361230	1	10	9090171018899	71	97,00
LNR-361240	1	10	9090171018905	71	97,00
LOP-186000	1	9	9090171020762	319	41,80
LOP-361200	1	9	9090171020786	319	64,60
LOP-561500	1	9	9090171020816	319	83,60
LOPCON	1	125	9090171020991	318	5,25
LOPD-186000	1	9	9090171020779	319	95,00
LOPD-361200	1	9	9090171020809	319	114,00
LOPD-561500	1	9	9090171020830	319	128,25
LOPE-361200	1	9	9090171020793	319	123,50
LOPE-561500	1	9	9090171020823	319	137,75
LR50-051430	6	24	9020051430060	360	4,50
LR50-051440	6	24	9090171002812	360	4,50
LR63-082730	6	24	9020082730061	360	6,20
LR63-082740	6	24	9090171002829	360	6,20
LR80-152730	6	24	9020152730069	360	8,40
LR80-152740	6	24	9090171002836	360	8,40
LTS-302718	1	20	9090171012996	218	31,00
LTS-302730	1	20	9090171010312	218	30,00
LTS-302740	1	20	9090171010329	218	30,00
LTS-502718	1	20	9090171010183	218	45,50
LTS-502722	1	20	9090171008128	218	43,00
LTS-502730	1	20	9090171008135	218	43,00
LTS-502740	1	20	9090171008142	218	43,00
LTS-504022	1	20	9090171008159	218	45,50
LTS-504030	1	20	9090171008166	218	45,50

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
LTS-504040	1	20	9090171008173	218	45,50
LUTE-10B1	1	10	9090171028706	185	290,00
LUTE-10NE	1	10	9090171028683	185	290,00
LUTE-KITB1	1	20	9090171028713	185	149,00
LUTE-KITNE	1	20	9090171028690	185	149,00
LVT-159540	1	8	9090171010107	287	120,00
LVT-409540	1	4	9090171022773	287	360,00
LX110-061030	10	50	9090171001211	354	4,20
LX110-061040	10	50	9090171002805	354	4,20
LX110-061060	10	50	9090171001228	354	4,20
LX110-081030	10	50	9090171001235	354	4,70
LX110-081040	10	50	9090171010343	354	4,70
LX110-081060	10	50	9090171001242	354	4,70
LX110-091030	10	50	9090171022780	354	6,20
LX110-091040	10	50	9090171022797	354	6,20
LX110-091060	10	50	9090171022803	354	6,20
LX38-061030	10	50	9090171001174	354	4,20
LX38-061040	10	50	9090171002799	354	4,20
LX38-061060	10	50	9090171001181	354	4,20
LX38-081030	10	50	9090171001198	354	4,70
LX38-081040	10	50	9090171010336	354	4,70
LX38-081060	10	50	9090171001204	354	4,70
LX60-065330	10	50	9090171001259	354	6,20
LX60-065340	10	50	9090171010350	354	6,20
LX60-065360	10	50	9090171001266	354	6,20
LX60-085330	10	50	9090171001273	354	6,90
LX60-085340	10	50	9090171010367	354	6,90
LX60-085360	10	50	9090171001280	354	6,90
MGR5-486010	1	6	9090171015973	173	72,00
MIRO200	1	6	9090171007527	151	69,75
MNC-204530	1	12	9090171014983	73	120,00
MNC-204540	1	12	9090171014990	73	120,00
MNI-204530	1	12	9090171014969	73	99,00
MNI-204540	1	12	9090171014976	73	99,00
MP-014030	6	24	9090171004700	248	27,00
MP-014040	6	24	9090171004717	248	27,00
MP-036030	6	24	9090171004724	248	45,00
MP-036040	6	24	9090171004731	248	45,00
MX-1004040	5	10	9090171004533	335	127,00
MX-1004065	5	10	9021004065018	335	127,00
MX-1504040	5	10	9090171004540	335	190,00
MX-1504065	5	10	9090171002003	335	190,00
MX-402740	5	20	9020402740015	335	75,00
MX-704040	5	10	9090171004526	335	112,00
MX-704065	5	10	9020704065014	335	112,00
OMR-061930	1	24	9090171018813	265	27,00
OMR-061940	1	24	9090171018820	265	27,00
OMR-243230	1	10	9090171018837	265	57,00
OMS-061930	1	24	9090171018851	265	27,00
OMS-061940	1	24	9090171018868	265	27,00
OS65P-182300	1	10	9090171014914	260	43,75
OS65P-363200	1	10	9090171014921	260	64,75
OS0B-1411900	1	12	9090171022094	259	22,50
OS0BS-1411900	1	12	9090171022100	259	39,00
OS0N-1411900	1	12	9090171022117	259	22,50
OS0NS-1411900	1	12	9090171022124	259	39,00
OST0B-1421500	1	12	9090171022131	259	27,50
OST0BP-1421500	1	12	9090171022148	259	30,00
OST0BPS-1421500	1	12	9090171022155	259	49,75
OST0BS-1421500	1	12	9090171022162	259	44,75
OSTON-1421500	1	12	9090171022179	259	27,50
OSTONP-1421500	1	12	9090171022186	259	30,00
OSTONPS-1421500	1	12	9090171022193	259	49,75
OSTONS-1421500	1	12	9090171022209	259	44,75
PACB1-101630	1	20	9090171018431	263	42,00
PACB1-101640	1	20	9090171018448	263	42,00
PACGR-101630	1	20	9090171018493	263	42,00
PACGR-101640	1	20	9090171018509	263	42,00
PAR20-082730	6	24	9090171012378	360	6,70
PAR20-082740	6	24	9090171016406	360	6,70
PAR30-102730	6	24	9090171012385	360	11,20
PAR30-102740	6	24	9090171016413	360	11,20
PAR38-152730	6	24	9090171012392	360	13,50
PAR38-152740	6	24	9090171016420	360	13,50
PAR56-301640	1	12	9090171012125	361	170,00
PARB1-101730	1	20	9090171018394	263	37,00
PARB1-101740	1	20	9090171018400	263	37,00
PARGR-101730	1	20	9090171018455	263	37,00
PARGR-101740	1	20	9090171018462	263	37,00
PASB1-101630	1	20	9090171018417	263	39,50
PASB1-101640	1	20	9090171018424	263	39,50
PASGR-101630	1	20	9090171018479	263	39,50
PASGR-101640	1	20	9090171018486	263	39,50
PAVI-014230	6	24	9090171004748	247	36,00
PAVI-014240	6	24	9090171004755	247	36,00
PAVI-038930	1	6	9090171004885	247	69,00
PAVI-038940	1	6	9090171004892	247	69,00
PAVI-058930	1	6	9090171026887	247	76,00
PAVI-058940	1	6	9090171025651	247	76,00
PAVI-1216030	1	6	9090171004922	247	130,00
PAVI-1216040	1	6	9090171004939	247	130,00
PAVI-GU10	1	6	9090171010220	249	34,50
PAV11L-047030	6	24	9090171004762	245	19,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PAV11L-047040	6	24	9090171004779	245	19,00
PAV12L-087030	6	24	9090171004786	245	23,00
PAV12L-087040	6	24	9090171004793	245	23,00
PAVIC4L-0513030	1	6	9090171004809	245	72,00
PAVIC4L-0513040	1	6	9090171004816	245	72,00
PDP-2406057	1	1	9090171027709	223	320,00
PDP-BK	1	40	9090171027716	223	60,00
PE1514FORBL	12	48	9020350015142	359	4,00
PEOBIR-041140	10	50	9090171019827	251	31,00
PEOBIS-041040	10	50	9090171019865	251	32,50
PEOCOR-041140	10	50	9090171019841	251	31,00
PEOCOS-041040	10	50	9090171019889	251	32,50
PEOGR-041140	10	50	9090171019858	251	31,00
PEOGS-041040	10	50	9090171019896	251	32,50
PEONER-041140	10	50	9090171019834	251	31,00
PEONES-041040	10	50	9090171019872	251	32,50
PHG-1018030	1	20	9090171007718	261	24,00
PHG-1018040	1	20	9090171007725	261	24,00
PHG-2023030	1	20	9090171007732	261	35,00
PHG-2023040	1	20	9090171007749	261	35,00
PIXYCOB-020430	12	96	9090171016482	356	5,00
PIXYCOB-020440	12	96	9090171016499	356	5,00
PIXYCOB-020464	12	96	9090171016505	356	5,00
PIXYCOB-040930	12	96	9090171016512	356	6,40
PIXYCOB-040940	12	96	9090171016529	356	6,40
PIXYCOB-040964	12	96	9090171016536	356	6,40
PIXYDIM-450930	12	96	9090171018004	357	7,50
PIXYDIM-450940	12	96	9090171018011	357	7,50
PIXYDIM-450960	12	96	9090171018028	357	7,50
PIXYDIM-650930	12	96	9090171018035	357	8,50
PIXYDIM-650940	12	96	9090171018042	357	8,50
PIXYDIM-650960	12	96	9090171018059	357	8,50
PIXYFULL-030430	12	96	9090171000283	356	5,70
PIXYFULL-030440	12	96	9090171016666	356	5,70
PIXYFULL-030464	12	96	9090171016673	356	5,70
PIXYFULL-030930	12	96	9021030930076	356	4,50
PIXYFULL-030940	12	96	9090171009972	356	4,50
PIXYFULL-030964	12	96	9090171004687	356	4,50
PIXYFULL-040930	12	96	9090171000290	356	5,50
PIXYFULL-040940	12	96	9090171010930	356	5,50
PIXYFULL-040964	12	96	9090171010947	356	5,50
PIXYFULL-050930	12	96	9090171016574	356	6,20
PIXYFULL-050940	12	96	9090171016581	356	6,20
PIXYFULL-050964	12	96	9090171016598	356	6,20
PIXYFULL-080930	12	96	9090171016604	356	8,50
PIXYFULL-080940	12	96	9090171016611	356	8,50
PIXYFULL-080964	12	96	9090171016628	356	8,50
PIXYFULL-450430	12	96	9090171016543	356	7,00
PIXYFULL-450440	12	96	9090171016550	356	7,00
PIXYFULL-450464	12	96	9090171016567	356	7,00
PIXYPLT-020430	12	96	9021020430074	356	5,00
PL-406040	1	10	9090171008029	26	46,00
PLC-102440	6	24	9090171000382	361	22,00
PLC-102740	6	24	9090171000399	361	22,00
PLZ-10014040	1	6	9090171023411	211	162,50
PLZ-15014040	1	4	9090171023404	211	187,50
PLZ-4014040	1	6	9090171023381	211	92,50
PLZ-6014040	1	6	9090171023398	211	112,50
PQ-038530	6	24	9090171003154	31	11,00
PQ-038540	6	24	9090171010503	31	11,00
PQ-061230	6	24	9090171003161	31	13,50
PQ-061240	6	24	9090171010510	31	13,50
PQ-091430	6	24	9090171003178	31	16,00
PQ-091440	6	24	9090171010527	31	16,00
PQ-121730	6	24	9020121730106	31	18,50
PQ-121740	6	24	9020121740105	31	18,50
PQ-182230	6	24	9020182230102	31	20,00
PQ-182240	6	24	9020182240101	31	20,00
PQ-243030	6	12	9090171005424	31	30,00
PQ-243040	6	12	9090171003116	31	30,00
PQA-243030	1	6	9090171002683	23	42,00
PQA-243040	1	6	9090171002690	23	42,00
PQA-421230	1	6	9090171005189	23	62,00
PQA-421240	1	6	9090171002706	23	62,00
PQA-426030	1	6	9090171002676	21	51,00
PQA-426040	1	6	9090171002669	21	51,00
PQA-426060	1	6	9090171004229	21	51,00
PQA-646040	1	4	9090171015362	23	150,00
PQA65-406040	1	6	9090171012064	24	135,00
PQA90-421230	1	6	9090171013160	23	70,00
PQA90-421240	1	6	9090171013153	23	70,00
PQA90-426030	1	6	9090171011920	21	62,00
PQA90-426040	1	6	9090171009866	21	62,00
PQAB-421240	1	4	9090171017052	19	42,00
PQAB-426030	1	4	9090171023923	19	36,00
PQAB-426040	1	4	9090171011937	19	36,00
PQAB-426040D	1	4	9090171023732	19	69,00
PQAB-426060	1	4	9090171023930	19	36,00
PQAB90-421240	1	4	9090171023947	19	52,00
PQAB90-426040	1	4	9090171016826	19	45,00
PQABN-426040	1	4	9090171023954	19	26,00
PQABUN-426040	1	4	9090171017137	19	31,00
PQAFM-6060	1	6	9090171004212	27	20,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PQAN-421240	1	6	9090171015898	23	49,00
PQAN-426040	1	6	9090171004205	21	42,00
PQAN90-421240	1	6	9090171015874	23	59,00
PQAN90-426040	1	6	9090171015881	21	49,00
PQAUN-426040	1	6	9090171025613	25	47,00
PQBE-351240	1	4	9090171027112	19	39,00
PQBE-356040	1	4	9090171027129	19	31,00
PQP-182230	6	24	9090171016451	33	28,00
PQP-182240	6	24	9090171003079	33	28,00
PQP-243030	6	12	9090171016468	33	33,00
PQP-243040	6	12	9090171003093	33	33,00
PQR-406230	1	6	9090171011425	38	63,00
PQR-406240	1	6	9090171011418	38	63,00
PRCN-1611N	1	20	9090171019278	193	11,00
PRCN-1708N	1	20	9090171019247	193	12,00
PRCN-1818N	1	20	9090171019254	193	11,00
PRCN-2508N	1	20	9090171019261	191	12,00
PRCO-0809	1	20	9090171028973	193	5,00
PRCO-1611	1	20	9090171012071	193	5,00
PRCO-1708	1	20	9090171012095	193	5,00
PRCO-1709	1	20	9090171028812	189	5,00
PRCO-1709-L	1	20	9090171028737	189	2,50
PRCO-1709-T	1	20	9090171028720	189	2,50
PRCO-1818	1	20	9090171012101	193	5,00
PRCO-2508	1	20	9090171012088	191	5,00
PRCO-3537	1	20	9090171018561	199	16,50
PRCO-5314	1	20	9090171012118	187	6,00
PRCO-5714	1	20	9090171028881	187	6,00
PRCO-6214	1	20	9090171028898	187	6,00
PRCO-7676	1	20	9090171028911	197	5,00
PRCV-1708	1	20	9090171009002	193	5,50
PRCV-1818	1	20	9090171009071	193	5,50
PRCV-2212	1	20	9090171009040	191	4,00
PRCV-2508	1	20	9090171009026	191	4,00
PRCV-3011	1	20	9090171009095	191	6,50
PRIS-120DK	8	32	9090171024869	99	26,00
PRIS-120OP	8	32	9090171024814	99	8,00
PRIS-120PR	8	32	9090171024838	99	12,00
PRIS-150DK	8	32	9090171024876	99	32,00
PRIS-150OP	8	32	9090171025248	99	10,00
PRIS-150PR	8	32	9090171024845	99	15,00
PRIS-1860BI	1	8	9090171024722	99	115,00
PRIS-1860NE	1	8	9090171024739	99	115,00
PRIS-36120BI	1	8	9090171024746	99	169,00
PRIS-36120NE	1	8	9090171024753	99	169,00
PRIS-45150BI	1	8	9090171024760	99	199,00
PRIS-45150NE	1	8	9090171024777	99	199,00
PRIS-60DK	8	32	9090171024852	99	13,00
PRIS-60OP	8	32	9090171024807	99	4,00
PRIS-60PR	8	32	9090171024821	99	6,00
PRIS-BACK120	8	32	9090171024890	103	36,00
PRIS-BACK150	8	32	9090171024906	103	44,00
PRIS-BACK60	8	32	9090171024883	103	20,00
PRIS-CAPBI	1	32	9090171027617	105	2,00
PRIS-CAPNE	1	32	9090171027624	105	2,00
PRIS-CROLOP	1	5	9090171025149	99	139,00
PRIS-CROLPR	1	5	9090171025156	99	199,00
PRIS-ENDCAPBI	1	32	9090171027181	105	11,00
PRIS-ENDCAPNE	1	32	9090171025170	105	11,00
PRIS-FM120BI	1	8	9090171027556	103	105,00
PRIS-FM120NE	1	8	9090171027563	103	105,00
PRIS-FM150BI	1	8	9090171027587	103	130,00
PRIS-FM150NE	1	8	9090171027570	103	130,00
PRIS-FM60BI	1	8	9090171027532	103	65,00
PRIS-FM60NE	1	8	9090171027549	103	65,00
PRIS-LCOK	4	30	9090171025026	101	15,00
PRIS-LCOP	4	170	9090171025019	101	7,00
PRIS-LCPR	4	170	9090171025002	101	7,00
PRIS-LDXBI	1	4	9090171026429	101	99,00
PRIS-LDXNE	1	4	9090171026436	101	99,00
PRIS-LSXBI	1	4	9090171026405	101	99,00
PRIS-LSXCB1	1	4	9090171026443	101	99,00
PRIS-LSXCNE	1	4	9090171026450	101	99,00
PRIS-LSXNE	1	4	9090171026412	101	99,00
PRIS-PLF	20	200	9090171024937	105	8,00
PRIS-PLT	50	250	9090171025163	105	7,00
PRIS-PNT	15	150	9090171024944	105	14,00
PRIS-SOSP	20	100	9090171024913	105	13,00
PRIS-TCOK	4	30	9090171025071	101	18,00
PRIS-TCEBI	1	2	9090171026504	101	135,00
PRIS-TCENE	1	2	9090171026511	101	135,00
PRIS-TCOP	4	80	9090171025064	101	8,00
PRIS-TCPR	4	80	9090171025057	101	8,00
PRIS-TDXBI	1	2	9090171026467	101	135,00
PRIS-TDXNE	1	2	9090171026474	101	135,00
PRIS-TRACK1BI	1	5	9090171025187	102	165,00
PRIS-TRACK1NE	1	5	9090171025194	102	165,00
PRIS-TRACK2BI	1	5	9090171025200	102	220,00
PRIS-TRACK2NE	1	5	9090171025217	102	220,00
PRIS-TRACK3BI	1	5	9090171025224	102	315,00
PRIS-TRACK3NE	1	5	9090171025231	102	315,00
PRIS-TSXB1	1	2	9090171026498	101	135,00
PRIS-TSXNE	1	2	9090171026481	101	135,00

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PRIS-WALL	15	150	9090171024920	105	8,00
PRIS-XBI	1	2	9090171025088	101	169,00
PRIS-XCDK	4	20	9090171025132	101	21,00
PRIS-XCOP	2	50	9090171025125	101	9,00
PRIS-XCPR	4	50	9090171025118	101	9,00
PRIS-XNE	1	2	9090171025095	101	169,00
PRISD-1860BI	1	8	9090171027747	99	160,00
PRISD-1860NE	1	8	9090171027754	99	160,00
PRISD-36120BI	1	8	9090171027723	99	215,00
PRISD-36120NE	1	8	9090171027730	99	215,00
PRISD-45150BI	1	8	9090171024784	99	275,00
PRISD-45150NE	1	8	9090171024791	99	275,00
PRISD-ENDCAPBI	1	32	9090171027631	105	14,00
PRISD-ENDCAPNE	1	32	9090171027648	105	14,00
PRISD-FM150BI	1	8	9090171027594	103	145,00
PRISD-FM150NE	1	8	9090171027600	103	145,00
PRISD-LDXBI	1	4	9090171026542	101	154,50
PRISD-LDXNE	1	4	9090171026559	101	154,50
PRISD-LSXBI	1	4	9090171026528	101	154,50
PRISD-LSXCBI	1	4	9090171026566	101	154,50
PRISD-LSXCNE	1	4	9090171026573	101	154,50
PRISD-LSXNE	1	4	9090171026535	101	154,50
PRKP-163200	1	6	9090171025620	113	45,00
PRKPES-163200	1	6	9090171025644	113	95,00
PRKPS-163200	1	6	9090171025637	113	65,00
PRM-306040	1	10	9090171020847	320	34,50
PRM-501240	1	10	9090171020854	320	44,50
PRM-701540	1	10	9090171020861	320	57,00
PROM-1001640	1	10	9090171023206	289	49,00
PROM-2002340	1	5	9090171023213	289	71,00
PROM-3002340	1	5	9090171023220	289	112,00
PROM-4002940	1	5	9090171023237	289	158,00
PROM-5002940	1	5	9090171023244	289	199,00
PRQ-0612800	6	24	9090171029147	37	12,00
PRQ-0914500	6	24	9090171029154	37	14,40
PRQ-1217000	6	24	9090171029161	37	16,60
PRQ-1822500	6	24	9090171029178	37	19,20
PRQ-2430000	6	24	9090171029185	37	29,70
PRQ-3030000	6	24	9090171029192	37	35,00
PRQPLF-06	1	1	9090171029253	37	3,50
PRQPLF-09	1	1	9090171029277	37	5,00
PRQPLF-12	1	1	9090171029284	37	6,00
PRQPLF-18	1	1	9090171029291	37	7,00
PROPLF-2430	1	1	9090171029307	37	9,00
PRT-0612800	6	24	9090171029086	35	11,00
PRT-0914500	6	24	9090171029093	35	13,00
PRT-1217000	6	24	9090171029109	35	14,40
PRT-1822500	6	24	9090171029116	35	19,00
PRT-2430000	6	24	9090171029123	35	27,90
PRT-3030000	6	24	9090171029130	35	35,00
PRTPLF-06	1	1	9090171029208	35	3,50
PRTPLF-09	1	1	9090171029215	35	5,00
PRTPLF-12	1	1	9090171029222	35	6,00
PRTPLF-18	1	1	9090171029239	35	7,00
PRTPLF-2430	1	1	9090171029246	35	9,00
PSE-302730	5	20	9090171011708	219	60,00
PSE-302740	5	20	9090171013702	219	60,00
PSE-302765	5	20	9090171011715	219	60,00
PSE-402730	5	20	9090171011722	219	81,50
PSE-402740	5	20	9090171013719	219	81,50
PSE-402765	5	20	9090171011739	219	81,50
PSE-404030	5	20	90901710119940	219	86,50
PSE-404040	5	20	90901710119957	219	86,50
PSE-404065	5	20	90901710119964	219	86,50
PSS-544040	1	20	9090171021042	219	96,00
PT-038530	6	24	9090171003123	29	9,50
PT-038540	6	24	9090171010473	29	9,50
PT-061230	6	24	9090171003130	29	12,50
PT-061240	6	24	9090171010480	29	12,50
PT-091430	6	24	9090171003147	29	14,50
PT-091440	6	24	9090171010497	29	14,50
PT-121730	6	24	9020121730007	29	16,00
PT-121740	6	24	9020121740006	29	16,00
PT-182230	6	24	9020182230003	29	19,00
PT-182240	6	24	9020182240002	29	19,00
PT-243030	6	12	9090171005431	29	28,00
PT-243040	6	12	9090171003109	29	28,00
PTOBI-209500	1	24	90901710119971	231	33,50
PTOBI-309500	1	24	90901710119988	231	41,00
PTOBI-409500	1	12	90901710119995	231	53,50
PTOCO-209500	1	24	9090171020038	231	33,50
PTOCO-309500	1	24	9090171020045	231	41,00
PTOCO-409500	1	12	9090171020052	231	53,50
PTOCOS-309500	1	24	9090171023145	231	46,00
PTOCOS-509500	1	12	9090171023152	231	60,00
PTONE-209500	1	24	9090171020007	231	33,50
PTONE-309500	1	24	9090171020014	231	41,00
PTONE-409500	1	12	9090171020021	231	53,50
PTONES-309500	1	24	9090171023169	231	46,00
PTONES-509500	1	12	9090171023176	231	60,00
PTP-182230	6	24	9090171016475	33	26,00
PTP-182240	6	24	9090171003062	33	26,00
PTP-243030	6	12	9090171016635	33	31,00

Q

R

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
PTP-243040	6	12	9090171003086	33	31,00
QBBI-109030	6	24	9090171016017	123	43,00
QBBI-109040	6	24	9090171008647	123	43,00
QBBI-1511230	6	24	9090171016031	123	70,00
QBBI-1511240	6	24	9090171008654	123	70,00
QBBI-2513130	6	24	9090171016055	123	102,50
QBBI-2513140	6	24	9090171008807	123	102,50
QBBI-3516130	6	24	9090171016079	123	132,50
QBBI-3516140	6	24	9090171008661	123	132,50
QBBIIP-059030	6	24	9090171016178	125	45,00
QBBIIP-059040	6	24	9090171008746	125	45,00
QBNE-109030	6	24	9090171016024	123	43,00
QBNE-109040	6	24	9090171008678	123	43,00
QBNE-1511230	6	24	9090171016048	123	70,00
QBNE-1511240	6	24	9090171008685	123	70,00
QBNE-2513130	6	24	9090171016062	123	102,50
QBNE-2513140	6	24	9090171008692	123	102,50
QBNE-3516130	6	24	9090171016086	123	132,50
QBNE-3516140	6	24	9090171008708	123	132,50
QBNEP-059030	6	24	9090171016185	125	45,00
QBNEP-059040	6	24	9090171008753	125	45,00
RBACS-3268	1	1	9090171015553	308	7,50
RBAURA	1	1	9090171025729	303	4,00
RBDOM	1	1	9090171020441	305	8,75
RBDOM-03	1	1	9090171024432	305	5,00
RBDVS	1	100	9090171007787	297	27,50
RBDVS-05	1	100	9090171009859	297	11,00
RBERGY-10	1	100	9090171023664	291	13,00
RBERGY-30	1	100	9090171023671	291	25,00
RBERGY-60	1	100	9090171025972	291	120,00
RBGNS	1	100	9090171019735	295	17,00
RBLVT	1	1	9090171007633	287	45,00
RBLVT40	1	1	9090171022896	287	165,00
RBPRKPES	1	1	9090171025736	113	29,00
RBPRM-100	1	5	9090171023268	289	11,00
RBPRM-200	1	5	9090171023275	289	18,00
RBPRM-300	1	5	9090171023282	289	36,00
RBPRM-400	1	5	9090171023299	289	52,00
RBPRM-500	1	5	9090171024104	289	72,00
RBSLB-07	1	1	9090171025682	299	5,00
RBSLB-09	1	1	9090171025699	299	7,00
RBUDSOL	1	1	9090171025880	301	6,00
RBW-109510	1	16	9090171015348	235	34,00
RBW-509510	1	12	9090171015355	235	67,00
RC-SPD	1	100	9090171001433	108	3,00
RDAC100-24	1	50	9020610024006	202	30,00
RDAC100-2467	1	30	9090171013023	202	60,00
RDAC100-2467D	1	30	9090171013122	202	124,00
RDAC120-24	1	50	9090171000863	202	32,50
RDAC150-24	1	50	9090171000870	202	35,00
RDAC150-2467D	1	15	9090171013139	202	142,50
RDAC200-24	1	50	9090171000887	202	45,00
RDAC200-2467	1	15	9090171013030	202	90,00
RDAC250-2467D	1	15	9090171013146	202	177,50
RDAC300-2467	1	100	9090171013047	202	120,00
RDAC35-24	1	100	9090171000849	202	16,50
RDAC50-2467	1	50	9090171013016	202	37,50
RDAC60-24	1	100	9090171000856	202	22,50
RDAC60-2467D	1	20	9090171013115	202	77,50
RDFTPD-1020	1	50	9090171015843	53	39,00
RDFTPD-2835	1	50	9090171015850	53	45,00
RDFTPD-60	1	50	9090171015867	54	88,00
RDPQ12	1	1	9090171005295	46	10,00
RDPQ18	1	20	9090171005301	46	10,00
RDPQ24	1	100	9090171007886	46	11,00
RDPQA24	1	50	9090171005769	46	13,50
RDPQA42	1	50	9090171005288	46	25,00
RDPQA42120	1	100	9090171016819	46	20,00
RDPQA64	1	50	9090171015379	46	23,50
RDZN-10	1	1	9090171022216	67	11,50
RDZN-16	1	1	9090171022223	67	11,50
RDZN-32	1	1	9090171022230	67	12,50
REG-181030	1	18	9090171025392	239	110,00
REG-181040	1	18	9090171025385	239	110,00
REG-186030	1	18	9090171025415	239	110,00
REG-186040	1	18	9090171025408	239	110,00
REG-361010	1	9	9090171025347	239	240,00
REG-361030	1	9	9090171025330	239	180,00
REG-361040	1	9	9090171025323	239	180,00
REG-366010	1	9	9090171025378	239	240,00
REG-366030	1	9	9090171025361	239	180,00
REG-366040	1	9	9090171025354	239	180,00
REG-BRK156	1	50	9090171025453	239	13,50
REG-BRK75	1	50	9090171025446	239	4,50
REG-CND2P	1	30	9090171025422	239	4,00
REG-CND5P	1	30	9090171025439	239	9,00
REG-CNTR	1	50	9090171025460	203	154,00
REG-RPT	1	50	9090171025477	239	90,00
RGLBI-098330	1	6	9090171014587	93	67,00
RGLBI-098340	1	6	9090171014600	93	67,00
RGLBI-1816330	1	6	9090171014624	93	102,00
RGLBI-1816340	1	6	9090171014648	93	102,00
RGLNE-098330	1	6	9090171014594	93	67,00

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
	RGLNE-098340	1	6	9090171014617	93	67,00
	RGLNE-1816330	1	6	9090171014631	93	102,00
	RGLNE-1816340	1	6	9090171014655	93	102,00
	RGMS-LENS15	1	100	9090171017663	89	2,20
	RGMS-LENS24	1	100	9090171017670	89	2,20
	RGMSBI-106530	1	6	9090171017595	89	67,00
	RGMSBI-106540	1	6	9090171017601	89	67,00
	RGMSNE-106530	1	6	9090171017618	89	67,00
	RGMSNE-106540	1	6	9090171017625	89	67,00
	RGMT-LENS15	1	100	9090171017656	89	5,00
	RGMTBI-075830	1	6	9090171017557	89	56,00
	RGMTBI-075840	1	6	9090171017564	89	56,00
	RGMTNE-075830	1	6	9090171017571	89	56,00
	RGMTNE-075840	1	6	9090171017588	89	56,00
	RGMZ-LENS15	1	100	9090171017632	89	2,00
	RGMZBI-123730	1	6	9090171017519	89	67,00
	RGMZBI-123740	1	6	9090171017526	89	67,00
	RGMZNE-123730	1	6	9090171017533	89	67,00
	RGMZNE-123740	1	6	9090171017540	89	67,00
	RGT180BI-207030	1	6	9090171012750	91	57,50
	RGT180BI-207040	1	6	9090171012743	91	57,50
	RGT180BI-359030	1	6	9090171012767	91	82,50
	RGT180BI-359040	1	6	9090171012774	91	82,50
	RGT180NE-207030	1	6	9090171012804	91	57,50
	RGT180NE-207040	1	6	9090171012781	91	57,50
	RGT180NE-359030	1	6	9090171012811	91	82,50
	RGT180NE-359040	1	6	9090171012798	91	82,50
	RGTBI-GU10	6	36	9090171012965	90	35,00
	RGTNE-GU10	6	36	9090171012972	90	35,00
	RNDBI-109030	6	24	9090171016093	123	40,00
	RNDBI-109040	6	24	9090171008562	123	40,00
	RNDBI-1511030	6	24	9090171016116	123	65,00
	RNDBI-1511040	6	24	9090171008579	123	65,00
	RNDBI-2513030	6	24	9090171016130	123	89,00
	RNDBI-2513040	6	24	9090171008586	123	89,00
	RNDBI-3517030	6	24	9090171016154	123	115,00
	RNDBI-3517040	6	24	9090171008593	123	115,00
	RNDBIP-1511030	6	24	9090171016192	125	70,00
	RNDBIP-1511040	6	24	9090171008715	125	70,00
	RNDNE-109030	6	24	9090171016109	123	40,00
	RNDNE-109040	6	24	9090171008609	123	40,00
	RNDNE-1511030	6	24	9090171016123	123	65,00
	RNDNE-1511040	6	24	9090171008616	123	65,00
	RNDNE-2513030	6	24	9090171016147	123	89,00
	RNDNE-2513040	6	24	9090171008623	123	89,00
	RNDNE-3517030	6	12	9090171016161	123	115,00
	RNDNE-3517040	6	24	9090171008630	123	115,00
	RNDNEP-1511030	6	24	9090171016208	125	70,00
	RNDNEP-1511040	6	24	9090171008739	125	70,00
	RVBI-E27	1	6	9090171018189	270	59,50
	RVCO-E27	1	6	9090171018202	270	59,50
	RVGR-E27	1	6	9090171018219	270	59,50
	RVNE-E27	1	6	9090171018196	270	59,50
	RW-1008540	1	4	9090171008500	340	92,50
	RW-1508540	1	4	9090171022964	340	112,00
	RW-2008540	1	4	9090171022971	340	151,00
	RW-308540	1	4	9090171008470	340	47,50
	RW-508540	1	4	9090171008487	340	57,50
	RW-708540	1	4	9090171008494	340	72,50
	RWH-10010040	1	4	9090171026351	339	199,00
	RWH-7010040	1	4	9090171026344	339	145,00
	RWHS-BO	1	20	9090171026399	339	5,00
	RWHS-DW	1	20	9090171026375	339	5,00
	RWHS-EI	1	20	9090171028744	339	5,00
	RWHS-HK	1	20	9090171026764	339	5,00
	RWHS-MK	1	20	9090171026368	339	5,00
	RWHS-MT	1	20	9090171028515	339	5,00
	RWT2-1008540	1	2	9090171014556	341	117,00
	RWT2-608540	1	2	9090171014549	341	92,00
S	SCL-020340	1	12	9090171009835	79	42,50
	SENSDL1-10	1	100	9090171004694	49	68,00
	SLAR111-124030	10	50	8059617675356	360	16,00
	SLAR111-124040	10	50	9090171017045	360	16,00
	SLB-071400	6	12	9090171025675	299	26,50
	SLB-091900	6	12	9090171025668	299	35,50
	SML-1009040	1	5	9090171021141	233	40,00
	SML-109040	1	24	9090171021097	233	8,90
	SML-1509040	1	5	9090171021158	233	62,00
	SML-2009040	1	5	9090171021165	233	80,00
	SML-209040	1	24	9090171021103	233	13,90
	SML-309040	1	12	9090171021110	233	16,50
	SML-509040	1	6	9090171021127	233	23,00
	SML-759040	1	6	9090171021134	233	30,00
	SMLS-109040	1	24	9090171021936	233	18,00
	SMLS-209040	1	24	9090171021943	233	21,00
	SMLS-309040	1	12	9090171021950	233	25,00
	SMLS-509040	1	6	9090171021967	233	31,00
	SMO-162230	1	20	9090171025583	267	17,00
	SMO-162240	1	20	9090171015492	267	17,00
	SMO-242730	1	20	9090171025576	267	24,50
	SMO-242740	1	20	9090171015485	267	24,50
	SMON-162240	1	20	9090171015904	267	17,00
	SMON-242740	1	20	9090171015911	267	24,50

COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
SMR-161740	1	20	9090171015515	267	17,00
SMR-242230	1	20	9090171025569	267	24,50
SMR-242240	1	20	9090171015508	267	24,50
SMRN-161740	1	20	9090171015928	267	17,00
SMRN-242240	1	20	9090171015935	267	24,50
SMS-161540	1	20	9090171015539	267	17,00
SMS-242240	1	20	9090171015522	267	24,50
SMSN-161540	1	20	9090171015942	267	17,00
SMSN-242240	1	20	9090171015959	267	24,50
SOFFIO180	1	24	9090171007558	153	77,50
SOFFIO230	1	12	9090171007565	153	80,00
SOFFIO320	1	12	9090171007572	153	80,00
SP65-070800	12	72	9090171021431	63	18,00
SP65-RAR	1	100	9090171021479	63	2,00
SP65-RCR	1	100	9090171021493	63	3,50
SP65-RNE	1	100	9090171021455	63	2,00
SP65-SAR	1	100	9090171021486	63	2,00
SP65-SBI	1	100	9090171021448	63	2,00
SP65-SCR	1	100	9090171021509	63	3,50
SP65-SNE	1	100	9090171021462	63	2,00
SPD-043000	6	24	9090171023893	108	13,75
SPD-086000	6	24	9090171023909	108	18,00
SPD-109000	6	24	9090171025101	108	23,50
SPD-141200	6	24	9090171024425	108	27,25
SPD-181500	6	24	9090171023916	108	36,25
SPF-091100	10	40	9090171011081	65	19,50
SPF-141400	10	40	9090171011098	65	27,50
SPF-171700	10	40	9090171011104	65	36,00
SPF-252400	10	20	9090171011111	65	49,00
SPK-032230	1	30	9090171006047	241	41,00
SPL65-186040	1	25	9090171013788	321	21,20
SPL65-241240	1	25	9090171013795	321	26,00
SPL65-361540	1	25	9090171013801	321	35,00
SPPR-106040	1	10	9090171012538	322	23,30
SPPR-181240	1	10	9090171012545	322	30,50
SPPR-361240	1	10	9090171012552	322	44,60
SPPR-481540	1	6	9090171012569	322	57,00
SPPRV-106000	1	10	9090171022407	323	14,00
SPPRV-181200	1	10	9090171022414	323	19,00
SPPRV-206000	1	10	9090171022438	323	16,60
SPPRV-241500	1	6	9090171022421	323	26,00
SPPRV-361200	1	10	9090171012576	323	24,70
SPPRV-481500	1	6	9090171012583	323	32,80
SRS-1009540	1	12	9090171011517	225	89,00
SRS-1009560	1	12	9090171016291	225	89,00
SRS-1509540	1	6	9090171011524	225	135,00
SRS-1509560	1	6	9090171016314	225	135,00
SRS-2009540	1	6	9090171011531	225	152,00
SRS-2009560	1	6	9090171016321	225	152,00
SRS-209540	1	24	9090171011470	225	27,50
SRS-209560	1	24	9090171016253	225	27,50
SRS-30012040	1	4	9090171020458	227	275,00
SRS-3003040	1	4	9090171020489	227	275,00
SRS-3006040	1	4	9090171020472	227	275,00
SRS-3009040	1	4	9090171020465	227	275,00
SRS-309540	1	24	9090171011487	225	32,50
SRS-309560	1	24	9090171016260	225	32,50
SRS-40012040	1	4	9090171020496	227	350,00
SRS-4003040	1	4	9090171020526	227	350,00
SRS-4006040	1	4	9090171020519	227	350,00
SRS-4009040	1	4	9090171020502	227	350,00
SRS-509540	1	20	9090171011494	225	36,00
SRS-509560	1	20	9090171016277	225	36,00
SRS-709540	1	12	9090171011500	225	65,00
SRS-709560	1	12	9090171016284	225	65,00
SRSB-1009540	1	12	9090171016376	225	89,00
SRSB-1509540	1	6	9090171016383	225	135,00
SRSB-2009540	1	6	9090171016390	225	152,00
SRSB-209540	1	24	9090171016338	225	27,50
SRSB-309540	1	24	9090171016345	225	32,50
SRSB-509540	1	20	9090171016352	225	36,00
SRSB-709540	1	12	9090171016369	225	65,00
SRSBT-203640	1	20	9090171019766	229	30,00
SRSBT-303640	1	20	9090171019773	229	40,00
SRSBT-503640	1	20	9090171019780	229	72,00
STAND50	1	5	9090171007343	343	27,50
STB-186030	6	24	9090171001501	109	18,50
STB-186040	6	24	9090171001518	109	18,50
STB-361230	6	24	9090171001525	109	26,00
STB-361240	6	24	9090171001532	109	26,00
STB-451530	6	24	9090171001587	109	32,00
STB-451540	6	24	9090171001594	109	32,00
STB-601540	6	24	9090171019285	109	49,00
STEPS-041230	6	48	9090171023183	309	19,00
STEPS-041240	6	48	9090171023190	309	19,00
STYLOBIS500-053330	6	24	9090171016239	125	47,50
STYLOBIS500-053340	6	24	9090171008784	125	47,50
STYLOBIS600-032530	6	24	9090171016215	125	37,50
STYLOBIS600-032540	6	24	9090171008760	125	37,50
STYLOBES500-053330	6	24	9090171016246	125	47,50
STYLOBES500-053340	6	24	9090171008791	125	47,50
STYLOBE600-032530	6	24	9090171016222	125	37,50
STYLOBE600-032540	6	24	9090171008777	125	37,50

	COD.	INNER pz	MASTER pz	EAN	PAG.	€
T	SUN-051100	1	6	9090171022681	313	75,00
	SUN-056000	1	4	9090171022674	313	99,00
	SUN-BASE	1	50	9090171022728	313	11,00
	SUN-POLE25	1	50	9090171022704	313	17,50
	SUN-SPK	1	50	9090171022711	313	11,00
	SUN-WALL	1	10	9090171022698	313	24,00
	SUNXL-204000	1	1	9090171027174	285	179,00
	TR-1411830BL	6	24	9090171022261	357	17,50
	TR-1411840BL	6	24	9090171022278	357	17,50
	TRCOB-047830	6	24	9090171022735	357	11,00
	TRCOB-047830BL	6	24	9090171022742	357	12,00
	TRCOB-047840	6	24	9090171022759	357	11,00
	TRCOB-047840BL	6	24	9090171022766	357	12,00
	TRCOB-0811830	6	24	9090171021691	357	15,00
	TRCOB-0811830BL	6	24	9090171022377	357	15,50
	TRCOB-0811840	6	24	9090171022834	357	15,00
	TRCOB-0811840BL	6	24	9090171022384	357	15,50
	TRCOB-1111830	10	100	9090171026030	357	20,00
	TRCOB-1111840	10	100	9090171026047	357	20,00
	TRD-1411830BL	6	24	9090171022247	357	19,50
	TRD-1411840BL	6	24	9090171022254	357	19,50
	TRIP00160	1	6	9090171007091	343	37,50
	TRS-057830BL	6	24	9090171009941	357	8,50
	TRS-0811830BL	6	24	9090171009958	357	12,00
U	UDRBI-1010	1	12	9090171020144	269	46,80
	UDRCO-1010	1	12	9090171020168	269	46,80
	UDRGR-1010	1	12	9090171020175	269	46,80
	UDRNE-1010	1	12	9090171020151	269	46,80
	UDSBI-1010	1	12	9090171020106	269	46,80
	UDSBI-2012	1	12	9090171020069	269	75,60
	UDSCO-1010	1	12	9090171020120	269	46,80
	UDSCO-2012	1	12	9090171020083	269	75,60
	UDSGR-1010	1	12	9090171020137	269	46,80
	UDSGR-2012	1	12	9090171020090	269	75,60
	UDSNE-1010	1	12	9090171020113	269	46,80
	UDSNE-2012	1	12	9090171020076	269	75,60
	UDSOL-091530	6	24	9090171025606	301	38,00
	UDSOL-091540	6	24	9090171025590	301	38,00
V Z	VTV-052427	50	200	9090171012163	359	2,20
	ZMP-4090BI	1	6	9090171026900	87	85,00
	ZMP-4090NE	1	6	9090171026894	87	85,00
	ZNR-1070	1	20	9090171019599	67	15,00
	ZNR-16120	1	20	9090171019605	67	23,00
	ZNR-32200	1	20	9090171019612	67	40,00
	ZNS-1070	1	20	9090171019629	67	17,00
	ZNS-16120	1	20	9090171019636	67	28,00
	ZNS-32200	1	20	9090171019643	67	45,00
	ZP-032427	10	50	9090171020694	59	26,00
	ZP-032440	10	50	9090171020700	59	26,00
	ZP-052427	10	50	9090171020717	59	32,50
	ZP-052440	10	50	9090171020724	59	32,50
	ZP-072427	1	50	9090171022995	59	38,50
	ZP-072440	10	50	9090171023008	59	38,50
	ZP-092427	10	50	9090171023015	59	45,00
	ZP-092440	10	50	9090171023022	59	45,00
	ZS-15017030	1	1	9090171024036	209	275,00
	ZS-15017040	1	1	9090171024005	209	275,00
	ZS-4017030	1	1	9090171026108	209	159,00
	ZS-4017040	1	1	9090171026054	209	159,00
	ZS-6017030	1	1	9090171024012	209	172,00
	ZS-6017040	1	1	9090171023985	209	172,00
	ZS-9017030	1	1	9090171024029	209	235,00
	ZS-9017040	1	1	9090171023992	209	235,00
	ZSMV-15017030	1	1	9090171027266	209	305,00
	ZSMV-15017040	1	1	9090171026870	209	305,00
	ZSMV-4017030	1	1	9090171027235	209	195,00
	ZSMV-4017040	1	1	9090171026849	209	195,00
	ZSMV-6017030	1	1	9090171027242	209	208,00
	ZSMV-6017040	1	1	9090171026856	209	208,00
	ZSMV-9017030	1	1	9090171027259	209	247,00
	ZSMV-9017040	1	1	9090171026863	209	247,00
	ZSPA65-032400	10	50	9090171023039	61	26,00
	ZSPA65BI-032400	10	50	9090171025712	61	26,00

CENTURY® TECHNICAL 2026

Century Italia Srl
Strada Tor Tre Ponti, 68
04100 Latina (LT), Italy

Tel. +39 0773 24 27 08
info@century-italia.com
www.century-italia.com

Made by
Century Italia

Printed in Italy
August 2025



Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di CENTURY® non appena rilevati. CENTURY® si riserva inoltre il diritto di variare i contenuti del catalogo in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come nella realtà. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.

Tutti i contenuti presenti su questo documento, nonché il design dello stesso, appartengono unicamente a CENTURY® e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

This document may include technical inaccuracies or typographical errors which will be corrected exclusively by CENTURY® as soon as detected. CENTURY® also reserves the right to change the contents of the catalog at a time, without notice. With current technology it is not possible to show the exact image quality of the products as in reality. The images presented are therefore for illustrative and promotional purposes only.

All the contents present on this same document, as well as the document by the same author, or individually to associated companies and are governed by the legislation on the protection of intellectual property and copyright. It is therefore forbidden to modify, reproduce, transmit or release any of its contents without authorization.

