


# OLAR RAY

OLAR RAY è un apparecchio a incasso carrabile per esterni, con ottica che produce un fascio di luce decorativo, definito e stretto con effetto "lama" per soddisfare ogni esigenza di design. Ingegnerizzato per offrire resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose, grazie al corpo in lega 6063 passivato e alla ghiera in acciaio inox AISI 316L. Le soluzioni tecniche disponibili ottimizzano il lavoro dell'installatore.

**POTENZA**  
6W

**ALIMENTAZIONE**  
24V

**FASCIO DI LUCE**  
Lama 5°

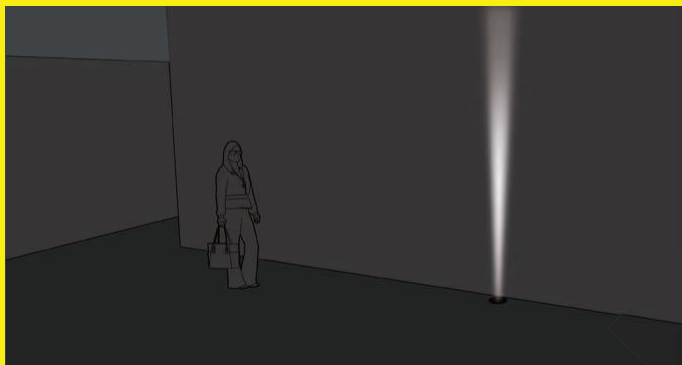

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE



Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



**12-24V COLLEGAMENTO IN PARALLELO**  
Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 12 e 24V.



**INVERSIONE DELLA POLARITÀ**  
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cbi installato a bordo.



**AFFIDABILE E RESISTENTE**  
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.




**CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE**  
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.



Ghiera in acciaio inox AISI 316L con resistenza meccanica migliorata.

Vetro temperato extra chiaro ad alto spessore con elevata resistenza meccanica agli urti e alla abrasione.

Fascio di luce a lama 5°.

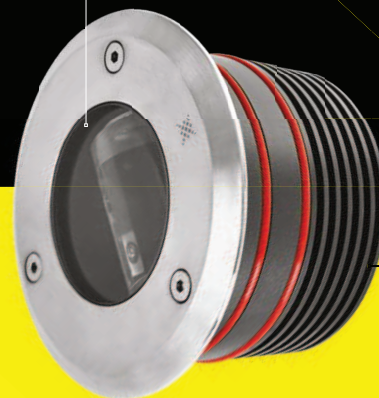

Corpo in lega 6063, realizzato da barra con lavorazione meccanica, protetto con sistema di passivazione.



# OLAR RAY

linea  
**Passivati**  
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON FASCIO DI LUCE A LAMA.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
FORO	Ø98
CARRABILE	1000 KG
PESO	1500 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	CREE XP-E
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	70% 36000H (L70B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM <3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	6
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1
ALIMENTAZIONE	24V DC
DIMMERABILE	NO
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 2X0,75 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
<b>AFFIDABILITÀ</b>	<b>3 ANNI DI GARANZIA</b>
<b>RICICLABILITÀ</b>	<b>95%</b>
<b>ACCESSORI</b>	<b>CONTROCASSA A CORREDO</b>

## PLUS DI PRODOTTO

**AFFIDABILE E RESISTENTE**  
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

**COLLEGAMENTO IN PARALLELO**  
Sicuri e facili da installare, tensione costante a 24V DC.

**INVERSIONE DELLA POLARITÀ**  
Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cei installato a bordo.

**CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE**  
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.AZA installato sul cavo.

**H<sub>2</sub>O STOP**  
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE	
CAVO	LUNGHEZZA IN CM
Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.	
GHIERA	SCALA COLORE RAL
Vernicata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica	
FASCIO DI LUCE COLORATO	ROSSO
	BLU
	VERDE
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.AZA	VERDE

COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DILISTINO
COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM)	€ 39,00
COD. ARTIC. + G + CODICE COLORE RAL	A RICHIESTA
COD. ARTIC. + G + 9016	€ 45,00
COD. ARTIC. + G + 9005	€ 45,00
CCOD. ARTIC. + G + CORTEN	€ 45,00
CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + R	A RICHIESTA
CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + B	A RICHIESTA
CODICE ARTICOLO (SENZA L'ULTIMA LETTERA) + V	A RICHIESTA
COD. ARTIC. + THB381	€ 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP. COL.	ANG.	LUMEN NOMIN.	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
AL6LC	3000 K	5°	660 LM	468 LM	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 3000K	€ 230,00
AL6LN	4000 K	5°	720 LM	511 LM	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 4000K	€ 230,00
AL6LF	6000 K	5°	750 LM	532 LM	OLAR RAY PAS.FASC.LUCE LAMA 5° 24V 6W 6000K	€ 230,00

linea  
**Passivati**  
LA LUCE RESISTENTE

# OLAR RAY

