


OLAR LONGER

OLAR LONGER è un apparecchio lineare a incasso carrabile per esterni, ingegnerizzato per offrire massima resistenza e affidabilità in tutte le applicazioni, anche le più gravose, grazie al corpo in lega 6063 passivato e alla ghiera in acciaio inox AISI 316L. La gamma di ottiche soddisfa le esigenze di progettazione del professionista; le soluzioni tecniche disponibili semplificano e ottimizzano il lavoro dell'installatore.

POTENZA
7W

ALIMENTAZIONE
230V

FASCIO DI LUCE
Simmetrico 90°
Asimmetrico 20°x60°

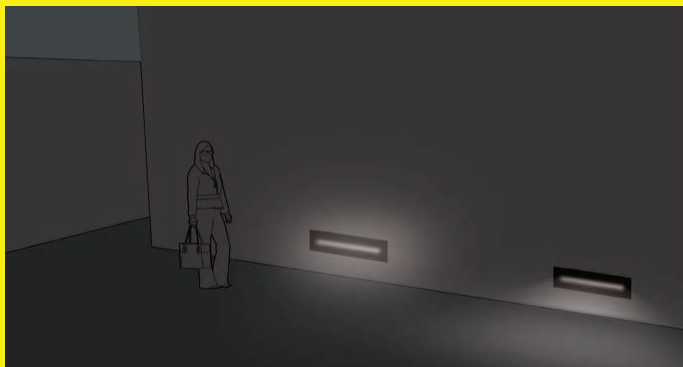

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.



230V COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Sicuri e facili da installare con collegamento in parallelo grazie all'alimentazione in tensione costante a 230V.



INVERSIONE DELLA POLARITÀ

Protezione contro l'inversione della polarità grazie al sistema cdi installato a bordo.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.



CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE

Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A2A installato sul cavo.



Vetro temperato extra chiaro ad alto spessore con elevata resistenza meccanica agli urti e alla abrasione.

Ghiera in acciaio inox AISI 316L con resistenza meccanica migliorata.

Corpo in lega 6063, realizzato da barra con lavorazione meccanica, protetto con sistema di passivazione.



OLAR LONGER

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

INCASSO PER ESTERNO CARRABILE CON CORPO IN LEGA 6063 PASSIVATO E GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316 L E FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
IK	09
PESO	800 G
CARRABILE	SÌ
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	SMD LG
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	80% 40000H (L80B10)
CROMATICITÀ INIZIALE	SDCM +3
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	7
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	30
ALIMENTAZIONE	230V
DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,9
CLASSE ENERGETICA	A+
MATERIALE FINITURE	
CORPO	LEGA EN AW 6063, PASSIVATA
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
GHIERA	ACCIAIO INOX 316L
CAVO	100CM 3X1 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -10°C A +60°C
FUNZIONAMENTO	DA -10°C A +35°C
AFFIDABILITÀ	
	3 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	
	95%
ACCESSORI	
	CONTROCASSA A CORREDO

PLUS DI PRODOTTO

AFFIDABILE E RESISTENTE
Corpo in lega 6063 passivato, ghiera in acciaio inox AISI 316L. Idonei anche in ambienti aggressivi come quelli marini.

COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Sicuri e facili da installare, alimentati direttamente a 230V.

CONNETTORE RAPIDO IP 68 OPZIONALE
Disponibili anche con connettore rapido IP68 techno THB.381.A3E installato sul cavo.

H₂O STOP
Sistema di protezione contro accidentali infiltrazioni di liquidi e umidità a protezione dell'elettronica e del gruppo ottico.

PERSONALIZZAZIONE	
CAVO	Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard connettore techno sul cavo.
GHIERA	Vernicata ad alto spessore con polveri epossidiche ad alta resistenza meccanica
FASCIO DI LUCE COLORATO	
CONNETTORE TECHNO SU CAVO THB.381.A2A	

COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DILISTINO
LUNGHEZZA IN CM	COD. ARTIC. + C + CM TOTALI (FINO A 700 CM) € 39,00
SCALA COLORE RAL	COD. ARTIC. + G + CODICE COLORE RAL A RICHIESTA
BIANCO OPACO RAL 9016	COD. ARTIC. + G + 9016 € 45,00
NERO OPACO RAL 9005	COD. ARTIC. + G + 9005 € 45,00
CORTEN OPACO	COD. ARTIC. + G + CORTEN € 45,00
ROSSO	CODICE ARTICOLO (SENZA ULTIMA LETTERA) + R A RICHIESTA
BLU	CODICE ARTICOLO (SENZA ULTIMA LETTERA) + B A RICHIESTA
VERDE	CODICE ARTICOLO (SENZA ULTIMA LETTERA) + V A RICHIESTA
	COD. ARTIC. + THB381 € 19,00

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COLORE	ANG.	NOMIN	LUMEN OUTPUT	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
ALC007AC	3000 K	20x60°	590 LM	418 LM	OLAR LONGER 20x60 ASIMM. 230V 7W IP67 3000K	€ 200,00
ALC007WC	3000 K	90°	590 LM	418 LM	OLAR LONGER 90° SIMM. 230V 7W IP67 3000K	€ 200,00
ALC007AN	4000 K	20x60°	620 LM	440 LM	OLAR LONGER 20x60 ASIMM. 230V 7W IP67 4000K	€ 200,00
ALC007WN	4000 K	90°	620 LM	440 LM	OLAR LONGER 90° SIMM. 230V 7W IP67 4000K	€ 200,00

linea
Passivati
LA LUCE RESISTENTE

OLAR LONGER

CONSUMO	ALIMENTAZIONE	CARRABILE	APPLICAZIONE
7W	230V	0	0

FASCIO
90°

LUCE
RG=1 RA=80

