

Dual Band Repeater 750

Potenzia la tua rete Wi-Fi!



Hai difficoltà ad avere un solido segnale Wi-Fi in alcune parti della tua casa?

Il Dual Band Repeater 750 di STRONG è la perfetta soluzione per estendere la copertura del tuo modem 802.11ac o router in pochi minuti. Con una velocità massima di 750 Mbit/s il Dual Band Repeater 750 è uno dei più piccoli e potenti Ripetitori 802.11ac dual band con presa e muro.

Il sistema di 3 antenne esterne regolabili combinate con le funzioni avanzate 802.11ac potenzierà ed amplierà una copertura Wi-Fi affidabile nella vostra casa.

Il Dual Band Repeater 750 può essere configurato come un ottimo 802.11ac Access Point Dual Band o Router per potenziare immediatamente il Wi-Fi del vostro modem single band senza sostituirlo con uno nuovo.

Wi-Fi performance



- 802.11ac Wi-Fi standard
- Velocità fino a 750 Mbit/s
- Dual Band concurrent Repeater
- Standard Supportati: 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Lavora con ogni modem o router standard

Copertura & Affidabilità



- 3x antenne esterne regolabili per una massima copertura e affidabilità
- Sistema Smart LED per un posizionamento ottimale del ripetitore
- Modalità operative: Universal Repeater/Access Point/Router operational modes

Sicurezza



- WPA/WPA2 per un altissimo livello di sicurezza Wi-Fi
- Tasti Connect & Secure per una facile installazione ed una massima protezione di Rete
- Tasto Accensione/ Spegnimento

Connessioni



- 1x porta Ethernet LAN per connettere ogni computer, set-top-box, Smart TV, game console,...
- 1x porta Ethernet WAN/LAN per connettere il modem ad uso Access Point/Router
- La porta Ethernet WAN/LAN può essere usata come seconda porta LAN in modalità Ripetitore

Dual Band Repeater 750

Wi-Fi

Frequenze	2.4 GHz e 5 GHz concurrent
Standards	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Signal Rate	5 GHz: Up to 433 Mbit/s 2.4 GHz: Up to 300 Mbit/s
Sicurezza	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode
Antenna	3x 3 dBi omnidirezionale, regolabile
Transmit Power	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canali Supportati	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funzioni	Enable/Disable, Transmit Beamforming, Client Isolation

Hardware


Porte Ethernet	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Tasti	Accensione/Spengimento, Selettore di modalità (Repeater/Access Point/Router), Connect & Secure, Reset
LEDs	Power, 3x Wi-Fi Smart LEDs, WAN, LAN, Connect & Secure
Alimentazione	Interna, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Configuration Wizards	Repeater, Router, Access Point
WAN Type	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Management	Web User Interface, Time Settings, Configuration Backup/Restore, Firmware Upgrade
Protocollo Internet	IPv4

Altre specifiche

Certificazioni	CE
Contenuto confezione	Dual Band Repeater 750 Cavo Ethernet Istruzioni Installazione Certificato di garanzia
System requirements	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Ambiente	Temperatura di esercizio: 0° C ~ +40° C Temperatura stoccaggio: -10° C ~ +70° C Umidità di esercizio: 10%~90% non-condensing Umidità Stoccaggio: 10%~90% non-condensing
Dimensioni (W x D x H)	80 x 72 x 164 mm
Peso	0.11 kg

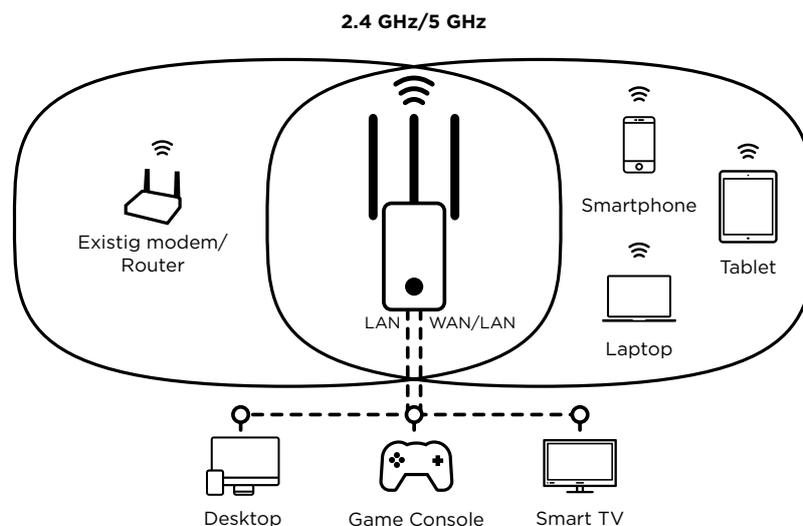

EAN REPEATER 750: 8717185449679
PCB: 10 pcs