



Prodotti / Energia / UPS / Line Interactive

Gruppo di continuità (UPS) 1200VA - 720W - Line interactive - 4 prese schuko - Serie Office

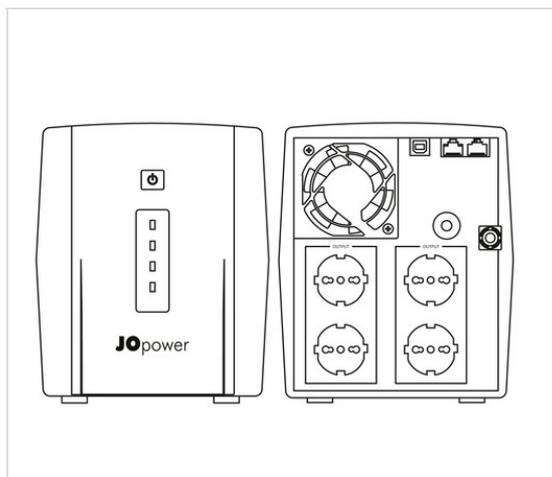

KUPS1200

UPS compatto da 1200VA con batteria integrata e 4 prese schuko. Fornisce temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente evitando la perdita di dati ed eventuali danni all'hardware. Ideale per l'uso in casa e in piccoli uffici. La funzione AVR attenua i disturbi di rete e stabilizza la tensione di uscita a 230V. Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni. Gestione della ventola (50%-100%) automatica. La velocità della ventola aumenta al 100% in caso di carico collegato in uscita. Rumore udibile ad 1m: 40-45dB

Requisiti di sistema

Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra.
Dispositivi supportati: PC, monitor.

Caratteristiche Generali

Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata
Tecnologia: Line-interactive
Tipologia: Monofase
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Potenza: 1200VA - 720W
Tensione d'ingresso: 162-290Vac
Tensione d'uscita: 230Vac
Tolleranza tensione in uscita: $\pm 10\%$
Frequenza: 50/60Hz
Tempo d'intervento: 4ms
Capacità batterie: 2 x 7Ah 12V
Tempo di ricarica batteria (90%): 8hr

Protezioni

Protezioni uscita: sovraccarico

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: 298mm x 148mm x 178mm
Peso: 7.4Kg
Protezione: IP20

Collegamenti

Controllo remoto: no
Connessioni ingresso: Spina Schuko
Connessioni uscita: 4 prese Schuko
Installazione: verticale/tower

Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Guasto: Segnalazione acustica continua

Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati.

Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

KUPS1200

UPS 1200VA 230Vac Schuko Batt. 2x12V 7Ah


Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
BP12-7.0/6.3	Batteria al piombo 12V 7,0Ah - AGM
KUPS1200-CB	Scatola di cartone di ricambio per KUPS1200
VOL.019	Volantino presentazione UPS

Foto Prodotto

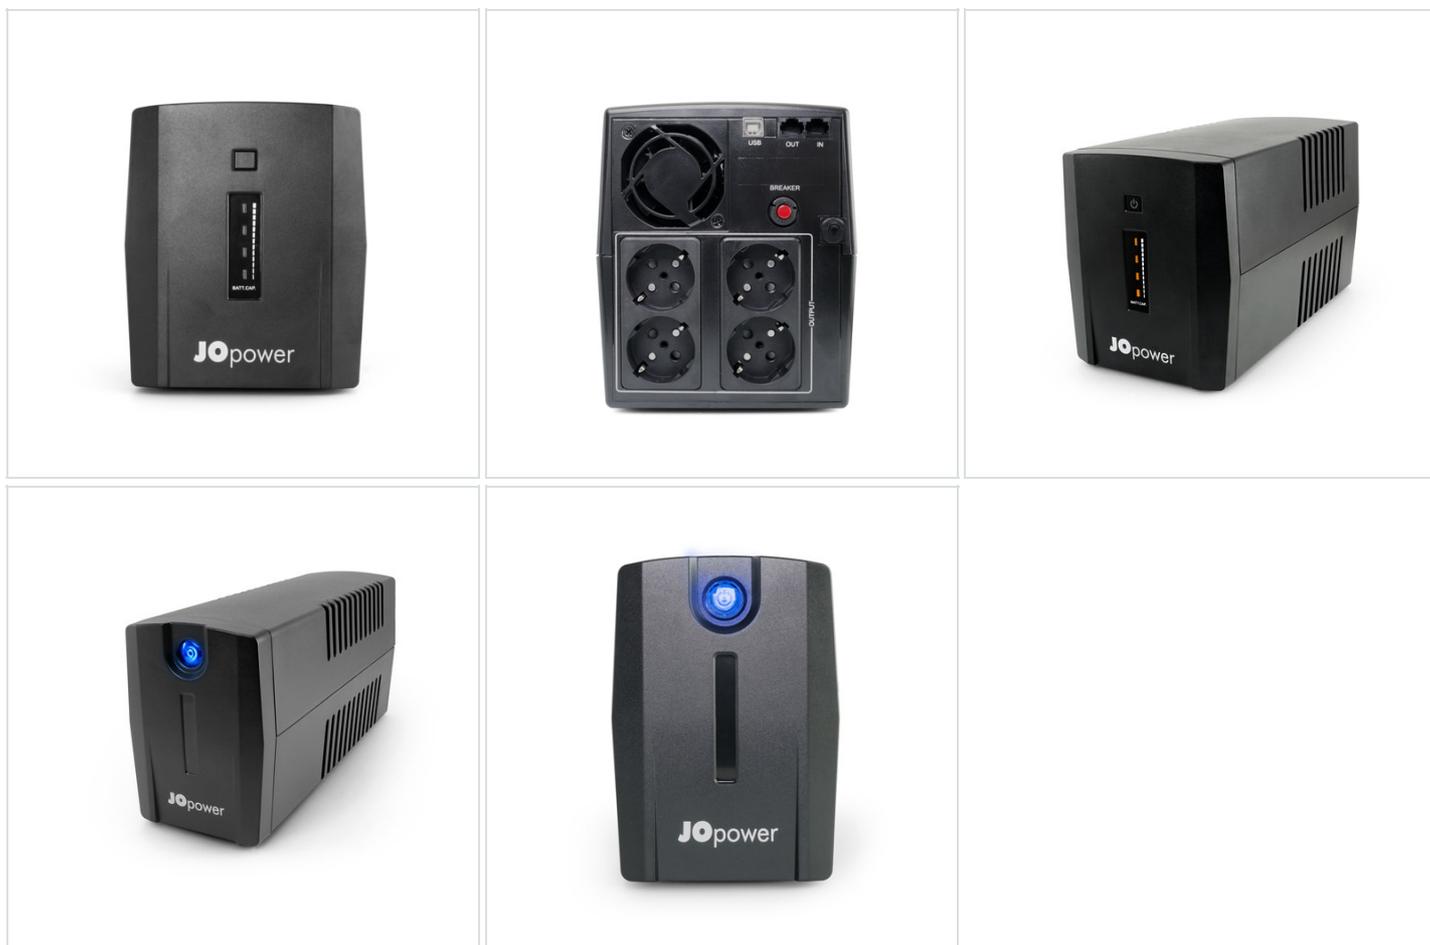

Disegni Tecnici

