

NEW

SISTEMI LINEARI - PLAFONIERE

LINKY

Prismatizzata

**VANTAGGI**

Plafoniere da interno giuntabili, per la realizzazione di fila continua o differenti forme geometriche con l'ausilio dei vari raccordi di giunzione. Versione prismatizzata. Struttura in alluminio anodizzato con parabole in PC. Montaggio a plafone o a sospensione con kit incluso.

Caratteristiche

-80%	I	IP20	LED	F
Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

Kit sospensione incluso (1,5m)

**APPLICAZIONI**

Applicabile in ambienti interni sia a soffitto che a sospensione, ideale per uffici, supermercati e in tutte le ambientazioni interne con elevati requisiti illuminotecnici.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
NEW LNK-321240	32W	60W	3200Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	150mA	≥0,90	1131x50x75	1900	1/6	€ 105,00

Esempi di installazione

Codice Prodotto	Raccordo	Prezzo
LNKCNL	Raccordo giunzione lineare	€ 5,90
LNKCN2	Raccordo snodato 2 VIE	€ 7,90
LNKCN4	Raccordo snodato 4 VIE	€ 10,50








LNKCNL



LNKCN2



LNKCN4



NEW

SISTEMI LINEARI - PLAFONIERE

LINKY

Dark light UGR<16

**UGR<16**
UNIFIED GLARE RATING**VANTAGGI**

Plafoniere da interno giuntabili, per la realizzazione di fila continua o differenti forme geometriche con l'ausilio dei vari raccordi di giunzione. Versione dark light UGR<16. Struttura in alluminio anodizzato con parabole in PC. Montaggio a plafone o a sospensione con kit incluso.

Caratteristiche

-80%	I	IP20	LED	F
Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

**APPLICAZIONI**

Applicabile in ambienti interni sia a soffitto che a sospensione, ideale per uffici, supermercati e in tutte le ambientazioni interne con elevati requisiti illuminotecnici.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure LxIxH mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
NEW LNK16-321240	32W	60W	3520Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	150mA	≥0,90	1131x50x75	1900	1/6	€ 139,00

Esempi di installazione

Codice Prodotto	Raccordo	Prezzo
LNKCNL	Raccordo giunzione lineare	€ 5,90
LNKCN2	Raccordo snodato 2 VIE	€ 7,90
LNKCN4	Raccordo snodato 4 VIE	€ 10,50




LNKCNL



LNKCN2



LNKCN4

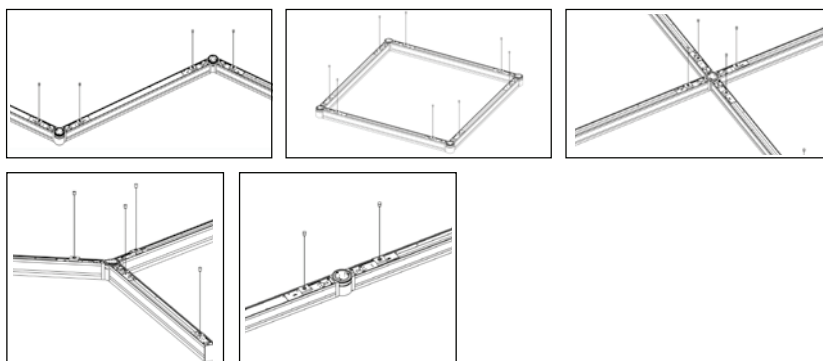**CENTURY**