


# PANNELLI LED - INCASSO

## P-TONDO

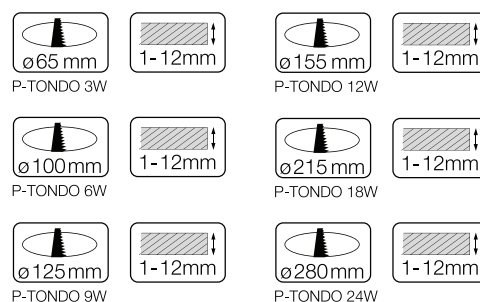

### VANTAGGI

Optica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

### Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on/off</b>	<b>-89%</b>	<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>82	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica
						OK Superfici Infiammabili

### APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni.

Codice Prodotto	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
<b>PT-038530</b>	3W	<b>28W ALO</b>	<b>180Lm</b>	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	17mA	> 0,95	85x15	79	6/24	<b>€ 8,90</b>
<b>NEW PT-038540</b>	3W	<b>28W ALO</b>	<b>180Lm</b>	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	120°	17mA	> 0,95	85x15	79	6/24	<b>€ 8,90</b>
<b>PT-061230</b>	6W	<b>13W CFL</b>	<b>400Lm</b>	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	32mA	> 0,95	120x15	168	6/24	<b>€ 10,90</b>
<b>NEW PT-061240</b>	6W	<b>13W CFL</b>	<b>400Lm</b>	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	32mA	> 0,95	120x15	168	6/24	<b>€ 10,90</b>
<b>PT-091430</b>	9W	<b>18W CFL</b>	<b>600Lm</b>	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	46mA	> 0,95	147x15	145	6/24	<b>€ 13,90</b>
<b>NEW PT-091440</b>	9W	<b>18W CFL</b>	<b>600Lm</b>	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	46mA	> 0,95	147x15	145	6/24	<b>€ 13,90</b>
<b>PT-121730</b>	12W	<b>20W CFL</b>	<b>960Lm</b>	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	57mA	> 0,90	170x15	267	6/24	<b>€ 15,90</b>
<b>PT-121740</b>	12W	<b>20W CFL</b>	<b>960Lm</b>	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	120°	57mA	> 0,95	170x15	267	6/24	<b>€ 15,90</b>
<b>PT-182230</b>	18W	<b>36W CFL</b>	<b>1440Lm</b>	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,90	220x15	382	6/24	<b>€ 18,90</b>
<b>PT-182240</b>	18W	<b>36W CFL</b>	<b>1440Lm</b>	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,95	220x15	382	6/24	<b>€ 18,90</b>
<b>PT-243030</b>	24W	<b>50W CFL</b>	<b>1920Lm</b>	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,95	300x15	532	6/12	<b>€ 26,50</b>
<b>PT-243040</b>	24W	<b>50W CFL</b>	<b>1920Lm</b>	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,95	300x15	532	6/24	<b>€ 26,50</b>

### ACCESSORI:

**KIT EMERGENZA** Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 compatibile con 12W, 18W e 24W Pag.197

**RICAMBIO DRIVER** Cod. RDPQ12-18 compatibile con 12W e 18W Pag. 196