



PANNELLI LED

ACCESSORI

Sono i dettagli a fare la differenza. Complementi indispensabili grazie ai quali le sorgenti LED hanno l'opportunità di sfruttare al massimo le proprie potenzialità, conferendo agli ambienti un'illuminazione performante, oltre che efficiente ed intelligente.



RICAMBIO DRIVER 12 - 18 - 24W



INPUT:
85-265V 50/60HZ
OUTPUT:
36V-65V 300MA±5%
PF≥0.95
IP20

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
RDPQ12	1	€ 9,50
RDPQ18	1	€ 9,50
RDPQ24	1	€ 12,00

IDONEO PER: PT E PQ DA 12W E 18W, PQP E PTP 18W

RICAMBIO DRIVER 24W



INPUT:
100-240V 50/60HZ
OUTPUT:
30V-40VDC 600MA±5%
PF≥0.95
IP20

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
RDPQA24	1	€ 13,90

IDONEO PER: PQA 24W

RICAMBIO DRIVER 40W



INPUT:
220-240V 50/60HZ
200MA
OUTPUT:
27V-42VDC
1000MA±5%
PF≥0.90
IP20

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
RDPQA40	1	€ 18,00

Idoneo per: KIT-PQA 40W

RICAMBIO DRIVER 42W



INPUT:
100-240V 50/60HZ
OUTPUT:
30V-40VDC
950MA±5%
PF≥0.95
IP20

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
RDPQA42	1	€ 26,00
NEW RDPQA42AGT	1	€ 11,90
NEW RDPQAB42AGT	1	€ 11,90

Idoneo per: PQA 42W, PQA 80W (2 driver)

Compatibile con PQAB-426040



DRIVER DIMMERABILE 42W 1-10V



INPUT:
100-240V 50/60HZ MAX 0.6A
OUTPUT:
27-42V P RATED 39.9W U
OUT:55V - I RATED 950MA
(CC)
DIMMING RANGE: 10%-100%
PF≥0.90
IP20



Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
-----------------	------------	--------

DRIMPQ42 1 € 36,00

Idoneo per: PQ 42U, PQA 42W, PQAN 40W, PL40W, PQA 80W (2 driver)

DRIVER DIMMERABILE 42W TRAILING EDGE



INPUT:
170-265V 50/60HZ
MAX 0.2A
OUTPUT:
30V-44V 1050MA±5%
DIMMING RANGE:
10%-100%
PF≥0.90
IP20

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
-----------------	------------	--------

DRIMPQ40 1 € 36,00

Idoneo per: PQ 42U, PQA 42W, PQAN 40W, PL 40W

KIT EMERGENZA

2 ORE

VANTAGGI

- Utilizzabile su qualsiasi apparecchio LED con DRIVER separato
- Le tensioni di funzionamento devono essere comprese da un minimo di 12V ad un massimo di 80V e la corrente complessiva non dovrà essere superiore a 1200 mA



INPUT: 110-240VAC 50/60Hz
OUTPUT: 12-80V/3W
BATTERIA: Ni-CD 7.2V/1000mAh
TEMPO RICARICA: 24 ore
TEMPO UTILIZZO: 2 ore
TA: 50°C max
TC: 75°C
PESO: 235 gr

Compatibile con:

FUTURA ADVANCE
FTA da 8W a 32W

P- QUADRO ELEGANCE
PQEL 36W e 60W

P-QUADRO E P-TONDO
PT e PQ da 12 a 24W
PQP e PTP 18W e 24W
(compatibilità elettronica e non meccanica)

P-LINE 40
PL 40W

P-QUADRO 42U
P-QUADRO ADVANCE
PQA 24W, 42W e 80W
KIT-PQA 40W
PQAN 40W

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
-----------------	------------	--------

KIT-EMG2 1 € 45,60




OK Superfici
Infiammabili

KIT EMERGENZA

3 ORE

VANTAGGI

- Utilizzabile su qualsiasi apparecchio LED con DRIVER separato
- Le tensioni di funzionamento devono essere comprese da un minimo di 12V ad un massimo di 60V e la corrente complessiva non dovrà essere superiore a 1500 mA

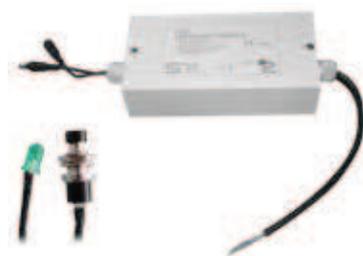

INPUT: 85-265V 50/60Hz
OUTPUT: 12-60V 100mAh
EMERGENCY: 3-5W
BATTERIA: Ni-CD 6V/
3000mAh
TEMPO RICARICA: 24 ore
TEMPO UTILIZZO: 3 ore
COMPRESO DI: Indicatore
LED e Test Switch
PESO: 500 gr

Compatibile con:

FUTURA ADVANCE
FTA da 8W a 32W

P- QUADRO ELEGANCE
PQEL 36W e 60W

P-QUADRO E P-TONDO
PT e PQ da 12 a 24W
PQP e PTP 18W e 24W
(compatibilità elettronica e non meccanica)

P-LINE 40
PL 40W

P-QUADRO 42U
P-QUADRO ADVANCE
PQA 24W, 42W e 80W
KIT-PQA 40W
PQAN 40W

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
-----------------	------------	--------

KIT-EMG 1 € 69,60



OK Superfici
Infiammabili



SENSORE DAYLIGHT

SENSORE DI LUMINOSITÀ
1-10V

Compatibile con: tutti i prodotti 1-10V e DRIMPQ42

VANTAGGI

- Area di rilevazione di 360° e un range di regolazione da 1-100%
- Sensore che integra la luce diurna. Dopo aver regolato il livello di luce desiderato, il sensore miscela la luce proveniente dall'esterno per mantenere sempre la stessa luce all'interno della stanza, risparmiando così energia.
- Questo sensore crepuscolare è compatibile con impianti d'illuminazione provvisti di driver regolabili 1-10V.
- Il sistema di dimmerazione 1-10, permette di variare la quantità di luce emessa da una sorgente variando la tensione nel range compreso da 1 a 10V (es 1V minima luminosità, 5V 50%, 10v 100%). Può essere comandato con qualsiasi dispositivo che attui questa variazione di tensione.

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
SENSDL1-10	1/100	€ 59,00



OK Superfici
Infiammabili



Grado di
Protezione

DRIVER DIMMERABILE
42W DALIPROTOCOLLO DALI
conforme a IEC62386-101,
102, 207

INPUT:

100-240V 50/60Hz Max 0.6A

OUTPUT:

27-42V P rated 39.9W U

out:55V - I rated

950mA (CC)

DIMMING RANGE: 10%-100%

PF≥0.90

VANTAGGI

- DALI, Digital Addressable Lighting Interface (interfaccia digitale indirizzabile per il controllo dell'illuminazione), è uno standard che offre una maggiore funzionalità e una maggiore facilità d'uso
 - In un sistema DALI gli alimentatori elettronici possono essere indirizzati sia a gruppi che singolarmente; è possibile impostare liberamente fino a 16 gruppi e fino a 16 scenari d'illuminazione
 - Elimina il divario esistente tra i sistemi 1-10V convenzionali e i sistemi bus troppo complessi
 - La commutazione e il dimming sono gestiti dalla linea di controllo.
- Non è necessario un relè. Le informazioni importanti come lo stato delle lampade sono memorizzate nell'alimentatore e restano a disposizione del controller.

Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
DRIMPQ42D	1/100	€ 59,00



Grado di
Protezione

KIT CLIP

Kit di fissaggio in acciaio pannelli LED PESO 80 gr



Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
KIT-CLIP	1/100	€ 9,50

Idoneo per: PQU 42W, PQA 24W e 42W

KIT SOSPENSIONE

Composto da cavi cm100 e viterie in acciaio inox PESO 62 gr.



Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
KIT-PQ40	1/100	€ 8,60
KIT-PQE	1/100	€ 13,20
KIT-PLINE	1/100	€ 6,90

Idoneo per:
PQU 42W, PQA 24W e 42W,
PQA 80W

* Idoneo per: PQEL136W,
PQEL2 36W, PQEL4 60W

**Idoneo esclusivamente per:
PL-406040 40W

KIT PLAFONE 60X60

Cornice in alluminio con finitura bianca, ideale per trasformare Pannelli LED in plafoniere.

MISURE 602 x 602 x 43 mm
PESO 477 gr

MONTAGGIO FACILITATO AD INNESTO RAPIDO



Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
KIT-PLF	1/24	€ 23,90

Idoneo per: PQU 42W, PQA 42W

KIT PLAFONE 30X120

Cornice in alluminio con finitura bianca, ideale per trasformare Pannelli LED in plafoniere.

MISURE 1202 x 302 x 43 mm
PESO 650 gr

MONTAGGIO FACILITATO AD INNESTO RAPIDO



Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
KIT-PLF120	1/12	€ 25,90

Idoneo per: PQA 42W

KIT PLAFONE 60X120

Cornice in alluminio con finitura bianca, ideale per trasformare Pannelli LED in plafoniere.

MISURE 1202 x 602 x 43 mm
PESO 730 gr

MONTAGGIO FACILITATO AD INNESTO RAPIDO



Codice Prodotto	Imballo pz	Prezzo
NEW KIT-PLF12060	1/12	€ 27,90